



① Netzschalter komb. mit Lautstärkeregl., herausgezogen Sparschaltung. ② Lichtbandzeiger für Tonblende. ③ Magisches Auge. ④ Abstimmung. ⑤ Wellenbereichsschalter

Stromart: Wechselstrom 220 V

Umschaltbar auf: 110/125/150/240 V

Leistungsaufnahme bei 220 V:

normal 60 W, Sparschaltung 40 W

Sicherungen: 0,35 und 0,7 A

Wellenbereiche:

Lang 334...145 kHz (893...2070 m)

Mittel 1620...511 kHz (185...388 m)

Kurz I 11530...5770 kHz (26...52 m)

Kurz II 19350...11110 kHz

(15,5...37 m)

Röhrenbestückung:

ECH 4, EF 9, EF 9, EBL 1, EM 4

Gleichrichterröhre: AZ 1

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: $2 \times 6,3 V / 0,3 A$

Schaltung: Superhet

Zahl der Kreise: 7

abstimmbar 3, fest 4

Rückkopplung: —

Zwischenfrequenz: 472 kHz

HF-Gleichrichtung: durch Diode

Schwundausgleich: auf drei Röhren

Bandbreitenregelung: komb. mit

Klangfarberegler u. Gegenkopplung

Bandspreizung: —

Optische Abstimmmanzeige:

Magisches Auge

Ortsfernschalter: —

Sperrkreis: —

ZF-Sperrkreis: nach Bedarf

Gegenkopplung: vorhanden

Lautstärkeregl. NF-seitig, stetig

Tonblende:

mit sichtbarer Anzeige

Musik-Sprache-Schalter: —

Baßanhebung: durch Gegenkopplung

9-kHz-Sperre: vorhanden

Gegentakstendstufe: —

Lautsprecher: el. dyn. 6 W

Membrandurchmesser: 210 mm

Tonabnehmeranschluß: vorhanden

Anschluß für zweiten Lautsprecher:
vorhanden

Anschluß für UKW:

an Tonabnehmer


Besonderheiten: Das Gerät ist mit
Sparschaltung versehen

Gehäuse: Edelholz, hochglanzpoliert

Abmessungen: Breite 370 mm, Höhe
375 mm, Tiefe 280 mm

Gewicht: 14,5 kg

Preis: DM 525,—

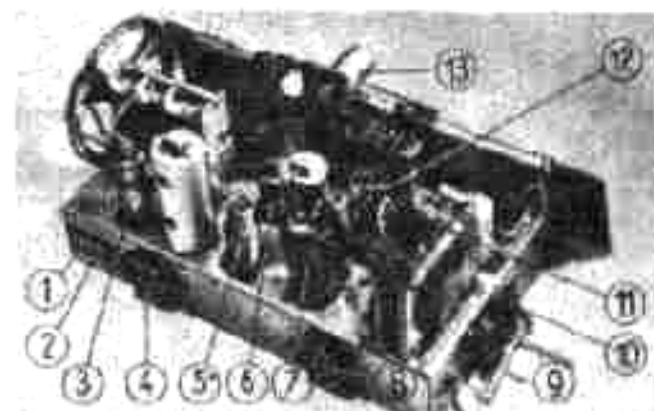

① Antennenanschluß, ② Erdanschluß, ③ ECH 4, ④ Tonabnehmeranschluß, ⑤ erste ZF-Röhre, ⑥ zweite ZF-Röhre, ⑦ Endröhre, ⑧ Anschluß für zweiten Lautsprecher, ⑨ Tonblende mit Bandbreitenregler, ⑩ Spannungswähler, ⑪ Sicherungen, ⑫ Gleichrichterröhre, ⑬ Magisches Auge



① Netzschalter komb. mit Lautstärkeregl., herausgezogen Sparschaltung. ② Lichtbandzeiger für Tonblende. ③ Magisches Auge. ④ Abstimmung. ⑤ Wellenbereichsschalter

Stromart: Wechselstrom 220 V

Umschaltbar auf: 110/125/150/240 V

Leistungsaufnahme bei 220 V:

normal 60 W, Sparschaltung 40 W

Sicherungen: 0,35 und 0,7 A

Wellenbereiche:

Lang 334...145 kHz (893...2070 m)

Mittel 1620...511 kHz (185...388 m)

Kurz I 11530...5770 kHz (26...52 m)

Kurz II 19350...11110 kHz

(15,5...37 m)

Röhrenbestückung:

ECH 4, EF 9, EF 9, EBL 1, EM 4

Gleichrichterröhre: AZ 1

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: $2 \times 6,3 V / 0,3 A$

Schaltung: Superhet

Zahl der Kreise: 7

abstimmbar 3, fest 4

Rückkopplung: —

Zwischenfrequenz: 472 kHz

HF-Gleichrichtung: durch Diode

Schwundausgleich: auf drei Röhren

Bandbreitenregelung: komb. mit

Klangfarberegler u. Gegenkopplung

Bandspreizung: —

Optische Abstimmmanzeige:

Magisches Auge

Ortsfernschalter: —

Sperrkreis: —

ZF-Sperrkreis: nach Bedarf

Gegenkopplung: vorhanden

Lautstärkeregl. NF-seitig, stetig

Tonblende:

mit sichtbarer Anzeige

Musik-Sprache-Schalter: —

Baßanhebung: durch Gegenkopplung

9-kHz-Sperre: vorhanden

Gegentaktendstufe: —

Lautsprecher: el. dyn. 6 W

Membrandurchmesser: 210 mm

Tonabnehmeranschluß: vorhanden

Anschluß für zweiten Lautsprecher:
vorhanden

Anschluß für UKW:

an Tonabnehmer


Besonderheiten: Das Gerät ist mit
Sparschaltung versehen

Gehäuse: Edelholz, hochglanzpoliert

Abmessungen: Breite 370 mm, Höhe
375 mm, Tiefe 280 mm

Gewicht: 14,5 kg

Preis: DM 525,—

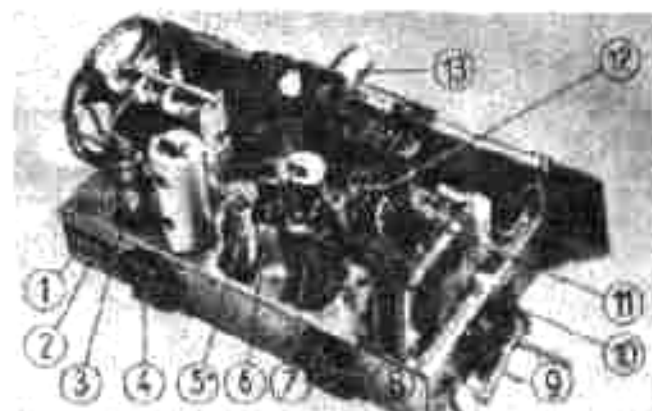

① Antennenanschluß, ② Erdanschluß, ③ ECH 4, ④ Tonabnehmeranschluß, ⑤ erste ZF-Röhre, ⑥ zweite ZF-Röhre, ⑦ Endröhre, ⑧ Anschluß für zweiten Lautsprecher, ⑨ Tonblende mit Bandbreitenregler, ⑩ Spannungswähler, ⑪ Sicherungen, ⑫ Gleichrichterröhre, ⑬ Magisches Auge