

SONY

PENSE
A VOS
VACANCES !

TV9-90UM

Petit téléviseur portatif pour images brillantes, sans effet de scintillement pour la réception des canaux UHF et VHF : France CCIR et Belgique. Alimentation : 110 220 V et batterie 12 volts.

PRIX : 1 350,00



Téléviseur portatif en couleur avec tube cathodique trinitron. 62 transistors, 56 diodes, 1 circuit intégré. Alternatif 110-127-220 V-50 Hz. Système TV : normes TV françaises SECAM. Récepteur bistandard noir et blanc et couleur : Chaînes VHF F₁₋₁₂. Chaînes UHF 21-69. Télé-Monte-Carlo, Télé-Luxembourg. 625 UHF/VHF. 819 UHF/VHF. Tube image Trinitron, angle de 90°, 30 cm de dia-

PRIX : 3 300,00

ICF-111L

Récepteur portatif étanche - Indicateur d'accord LED* (1^{er} diode photoluminescente Sony) - FM 87,5-108 MHz (3-43-2.78 m) - MW 530-1 606 kHz (666-187 m) - LW 150-400 kHz - 2 000 - 750 m. Alimentation : piles, batterie ou secteur avec adaptateur.


PRIX : 666,00



TR-8460

Le choix des stations peut être prédéterminé d'où recherche facile des émetteurs. Portatif de très grande classe pour la réception bande aviation, cadran unique de syntonisation à curseur, contrôle automatique de fréquence (permettant de mieux « tenir » le signal capté). Poignée amovible 3 positions. Fourni avec écouteurs et piles.

PRIX : 446,00



TC-146

Magnétophone enregistreur lecteur mono et enregistreur stéréo - Puissance 1,5 W - 40-10 000 Hz - 19 semi-conducteurs et 8 diodes - Dimensions : 284 x 66 x 217 mm.

PRIX : 115,00



HST-139

Ampli-tuner-cassette stéréo - 2 x 12 W - 20 à 15 000 Hz ± 3 dB.

PRIX : 2 100,00

MATÉRIEL DISPONIBLE EN STOCK
Expéditions dans toute la France

Agent
SONY

INTERNATIONAL VIDÉO

342, rue des Pyrénées, PARIS-XX^e - Tél. 636-55-30 - 636-91-27

SABA

chez les spécialistes de la HAUTE-FIDÉLITÉ

UNIQUE
EN SON
GENRE !



SABA HI-FI TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE 50

Commandant : Marche-arrêt.
Volume.
Basses.
Aigus.
Commutation électronique de la présélection en FM.


HI-FI Studio FREIBURG TÉLÉCOMMANDE G.

- Amplificateur-tuner de luxe combiné de qualité HI-FI supérieur aux normes DIN 45 500 - Entièrement transistorisé. Transistors à effet de champ en entrées AM et FM - Présélection en modulation de fréquence alignée électroniquement - Syntonisation automatique en FM commutable ou systématique au toucher du bouton de recherche des stations - Décodeur stéréo en FM en commutation multiplex à inversion automatique mono-stéréo - Filtres abaissement fréquence pilote incorporés - Indicateur stéréo - Vu-mètre de réglage de la tension d'entrée - Vu-mètre de réglage de tension FM - Réglage de niveau séparé d'entrée phono et monitoring - Touche de correction physiologique - Filtres antibruit et antironflement - Etages finaux protégés électroniquement contre C/C - Transfo d'alimentation stabilisateur de tension à filtrage électronique.

ÉQUIPEMENT : 69 transistors - 8 thyristors - 36 diodes - 13 redresseurs - 5 circuits intégrés.

Puissante crête 2 x 60 watts - Puissance sinus 2 x 40 watts.

Envoi d'une documentation des caractéristiques détaillées sur demande.

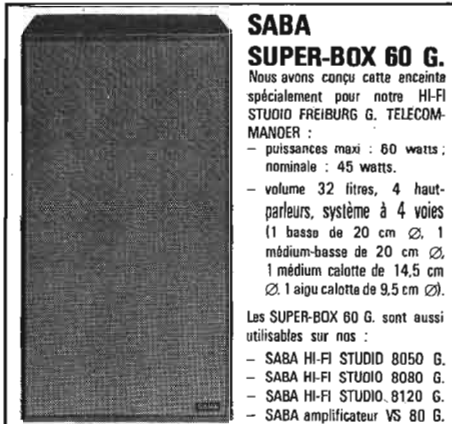

SABA SUPER-BOX 60 G.

Nous avons conçu cette enceinte spécialement pour notre HI-FI STUDIO FREIBURG G. TELECOMMANDE :

- puissances maxi : 60 watts ; nominale : 45 watts.
- volume 32 litres, 4 haut-parleurs, système à 4 voies (1 basse de 20 cm Ø, 1 médium-basse de 20 cm Ø, 1 médium calotte de 14,5 cm Ø, 1 aigu calotte de 9,5 cm Ø).

Les SUPER-BOX 60 G. sont aussi utilisables sur nos :

- SABA HI-FI STUDIO 8050 G.
- SABA HI-FI STUDIO 8080 G.
- SABA HI-FI STUDIO 8120 G.
- SABA amplificateur VS 80 G.

Attention : nouvelle adresse !...

SABA

ZONE INDUSTRIELLE
(95) LOUVRES
TÉLÉPHONE : 471-92-15