


HERSTELLER: HELIOWATT-WERKE, BERLIN-CHARLOTTENBURG 4

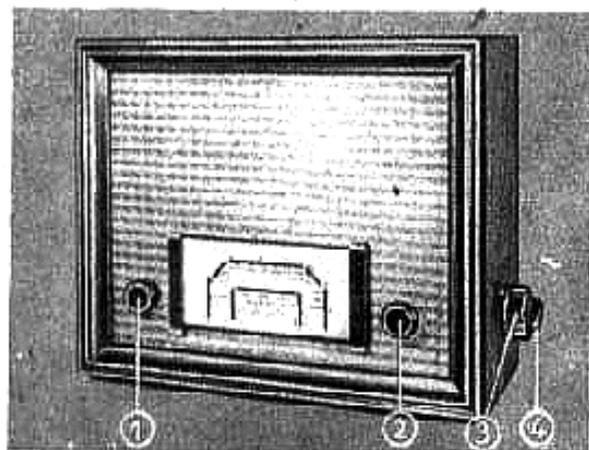

1. Rückkopplung, 2. Sendereinstellung (Abstimmung), 3. Wellenschalter, 4. Lautstärkerregler

Stromart: *Allstrom*

Umschaltbar auf: 110, 150, 220 V

Leistungsaufnahme bei 220 V:
ca. 15 W

Sicherung: 220 V, 0,4 A

Wellenbereiche: lang 800 ... 2300 m
mittel 200 ... 590 m
kurz 17 ... 55 m

Röhrenbestückung: VEL II

Gleichrichterröhre: VY 2

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: —

Schaltung: *Geradeaus*

Zahl der Kreise: 1
abstimmbar: 1, fest: —

Rückkopplung: *einstellbar*

Zwischenfrequenz: —

HF-Gleichrichtung: *Audion*

Schwundausgleich: —

Bandbreitenregelung: —

Bandspreizung: —

Optische Abstimmanzeige: —

Ortsfernswitcher: —

Sperrkreis: *eingebaut*

Lautstärkerregler: *HF-seitig*

Klangfarbenregler: —

Musik-Sprache-Schalter: —

Baßanhebung: —

9-kHz-Sperre: —

Gegenkopplung: *vorhanden*

Gegentaktendstufe: —

Lautsprecher: 2 Watt

Membrandurchmesser: 120 mm

Tonabnehmeranschluß: —

Anschluß für 2. Lautsprecher: *nein*

Besonderheiten: *Lautstärkenregelung durch Abstandsänderung der Antennenspule;*

Gegenkopplung zwischen den Anoden beider Röhrensysteme

Gehäuse: *Holz*


Abmessungen: *Breite 340 mm*

Höhe 290 mm


Tiefe 140 mm

Gewicht: *ca. 2,5 kg*

Preis mit Röhren: 315 DM.

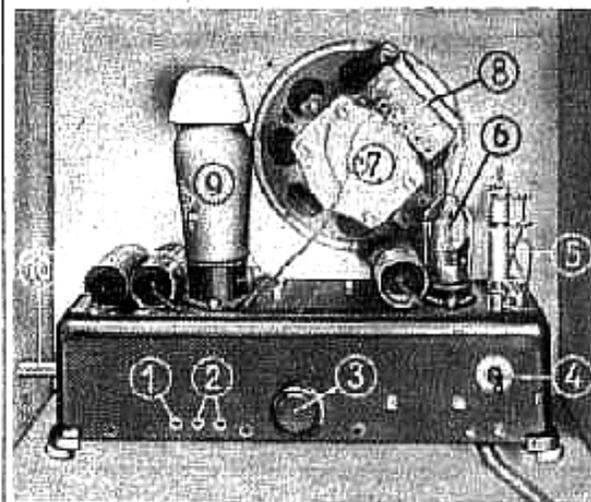

1. Erde, 2. Antenne, 3. Sperrkreis, 4. Netzschalter, 5. Heizwiderstand, 6. VY 2, 7. perm. dyn. Lautsprecher, 8. Anpassungsrafo, 9. VEL 11, 10. Achse für Wellenschalter

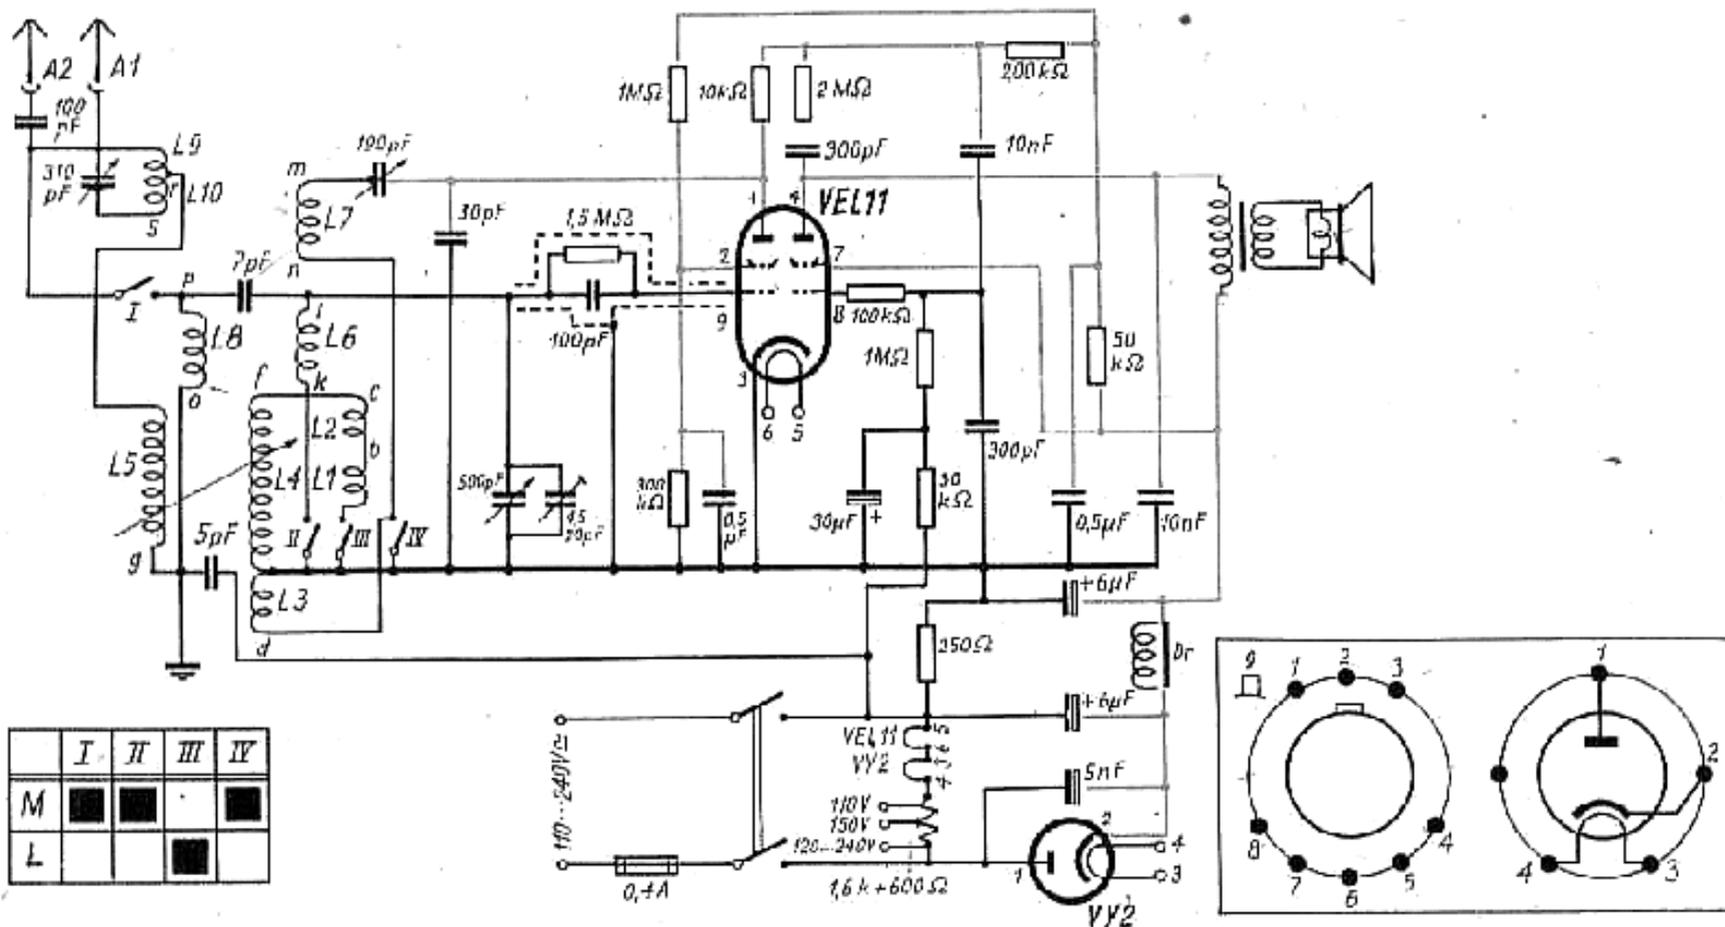

	I	II	III	IV
M	■	■		■
L			■	

