

disjoncteur permettant la mise sous tension ou l'arrêt de l'ensemble, et protégeant la régie d'un court-circuit accidentel.

Sur la partie avant nous trouvons les trois sorties jacks correspondant aux deux amplis de repérages des platines de lecture et à l'ampli de contrôle du mélangeur, ces prises permettant de couper les haut-parleurs de repérages pour l'écoute au casque. Enfin à l'arrière de la régie nous trouvons les prises d'entrées et de sorties toutes réalisées en din connectables sauf l'entrée secteur évidemment ; de gauche à droite nous trouvons donc cette entrée secteur en fiches mâles, ensuite les trois premières din en entrées micro, la quatrième en entrée auxiliaire, la cinquième en entrée magnéto et en même temps sortie enregistrement, et la sixième, enfin, la sortie générale stéréo, ensuite nous trouvons deux sorties haut-parleurs en din (ceci pour les versions équipées d'amplis de puissance).

A l'intérieur nous trouverons tout le câblage ainsi que l'alimentation secteur pour les amplis de repérages ; les amplis de puissance qui sont dans le cas présent deux amplis à transistors de 80 W réels sous 8 Ω. Mais cette régie sera livrable aussi sans amplis de puissance ! En effet deux versions seront disponibles, une sans amplis de puissance et la seconde avec

amplis du nombre et à la puissance désirée !

MATERIEL UTILISE

Le matériel entrant dans la conception de cette « Régie » a été choisi en fonction de l'utilisation et aussi en étudiant le rapport qualité-prix. Les deux tables de lecture sont des Lenco L 75 équipées de cellules Shure, la table de mixage cinq voies stéréo vient des établissements Magnéti France (table d'ailleurs décrite dans le « Haut-parleur » n° 1334 du 16-12-71). Le micro d'ordres est un DU52 de chez LEM. Les amplis de puissances 80 W viennent également des établissements Magnéti France, ainsi que les amplis de repérages et tout le petit matériel utilisé, les fiches d'entrées et de sorties sont des din connectables, enfin les deux lampes d'éclairage des platines sont tout simplement des lecteurs de carte de voiture.

Bien sûr cette régie pourra être modifiée à volonté suivant les exigences de chacun, par exemple les entrées de la table de mixage pourront à volonté être transformées, soit toutes en entrées micro, soit en entrées magnéto, tuner, micro HF, etc., les amplis évidemment à la puissance désirée, enfin tout ce dont l'utilisateur désirera pour l'emploi adéquat de sa régie.

ANCIENS ETS FRANÇOIS

MAISON FONDÉE EN 1927

38, rue d'Hauteville - PARIS-10^e
TUBES RADIO - TÉLÉ - TRANSISTORS

Agent Dépositaire **MINIWATT-DARIO**

SAPHIRS - DIAMANTS - CELLULES POUR TOURNE-
DISQUES TOUTES MARQUES - FICHES DIN -
FUSIBLES - BANDES MAGNÉTIQUES B.A.S.F. -
CORDONS ET PROLONGATEURS POUR HI-FI

Tél. : 770-71-73

(MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI)

RÉGIE DE DISCOTHÈQUE

comprenant :

- 2 tables de lecture Lenco L75 et têtes magnétiques SHURE.
- 1 table de mixage STÉRÉO 5 VOIES pré-écoute en tête.
- Amplis de repérage pour chaque table de lecture sur haut-parleurs et sur casque.
- Ampli d'écoute générale.
- Micro d'ordre sur flexible.
- Lampes sur flexible pour éclairage des platines.
- 3 grands vu-mètres, contrôle de modulation et voltmètre général.

EN ORDRE DE MARCHÉ **6 000 F**

AVEC 2 AMPLIS DE 100 W **7 800 F**

VOIR NOTRE PUBLICITÉ AUX PAGES 264-265

**MAGNETIC
FRANCE**


175, r. du Temple, Paris-3^e
Tél. : 272-10-74
C.C.P. 1875-41 PARIS



examen des
lignes-tests...
facile !

avec la version

mini 76 T

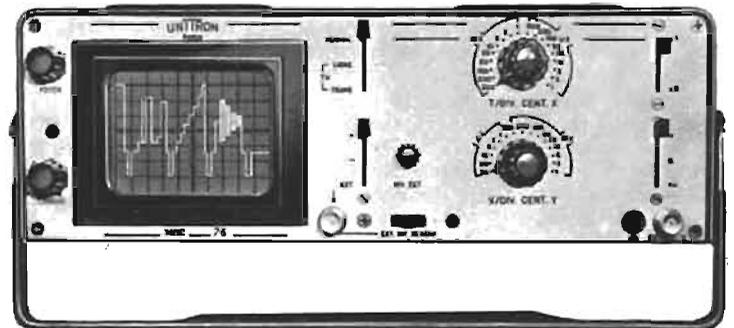

nouveau modèle :
mini 76 CC
autonomie : 8 heures
poids : 10 kg

D'UN COUP D'ŒIL : bande passante, linéarité, définition, traînage.

Tube rectangulaire de 90 mm de diagonale, post-accélééré à 3 kV.
Vertical : 1 mV à 50 V/div - 0 à 10 MHz - 3 dB.
Horizontal : 500 ms/div à 1 μs/div, + loupe X5.
Sélection automatique : 110/220 V.
Dimensions : long. 305 ; haut. 111 ; prof. 246.
Poids : 5 kg.

AUTRES FABRICATIONS

AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES
AMPLIFICATEURS A DÉCALAGE DE ZÉRO
OSCILLOSCOPE PORTATIF A DOUBLE FAISCEAU 10 DP
MODÈLE 10 DP/C SPECIAL POUR TV COULEUR
OSCILLOSCOPE PORTATIF DE MESURE POUR LE SERVICEMAN
OSCILLOSCOPE AUTONOME P 702
TIROIR TYPE T SPECIAL TELEVISION

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

UNITRON

75 ter RUE DES PLANTES, PARIS 14^e
TÉL. 532.93.78

RAPY