

① Lautstärkeregl. komb. mit Netzscharter,  
② Abstimmung, ③ Wellenbereichsscharter

Stromart: *Allstrom 220 V*

Umschaltbar auf: *110 V*

Leistungsaufnahme: *bei 220 V rund 40 W, bei 110 V rund 20 W*

Sicherung: *0,25 A*

Wellenbereiche:

*lang 2000...796 m (150... 390 kHz)*

*mittel 589...184 m (510...1610 kHz)*

*kurz 50,9... 15 m (5,9...20 MHz)*

Röhrenbestückung:

*UCH 42, UAF 42, UL 41*

Gleichrichterröhre: *UY 41*

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: —

Schaltung: *Superhet*

Zahl der Kreise: *6;*  
*abstimmbar 2, fest 4*

Rückkopplung: —

Zwischenfrequenz: *472 kHz*

HF-Gleichrichtung: *durch Diode*

Schwundausgleich:  
*rückwärts, auf zwei Röhren wirkend*

Bandbreitenregelung: —

Bandspreizung: —

Optische Abstimmmanzeige: —

Orts-Fern-Schalter: —

Sperrkreis: —

ZF-Sperrkreis:  
*als Saugkreis eingebaut*

Lautstärkeregl.: *niederfrequent,*  
*stetig, mit Netzscharter komb.*

Klangfarberegl.: —

Tonblende: *zweistufig*

Musik-Sprache-Schalter: —

Baßanhebung: —

9-kHz-Sperre: —

Gegentaktendstufe: —

Lautsprecher: *perm.-dyn. 3,5 W*

Membrandurchmesser: *180 mm*

Tonabnehmeranschluß: —

Anschluß für UKW-Vorsatz: —

Besonderheiten:

*Empfindlichkeit: kurz: 200  $\mu V$ ,  
mittel 80  $\mu V$ , lang 100  $\mu V$*


Gehäuse:

*Holz, zum Teil mit Edelfurnier*


Abmessungen: *Breite 380 mm, Höhe*  
*240 mm, Tiefe 185 mm*

Gewicht: *4,5 kg*

Preis mit Röhren: *248,— DM*  
*(mit Edelfurnier 263,—)*

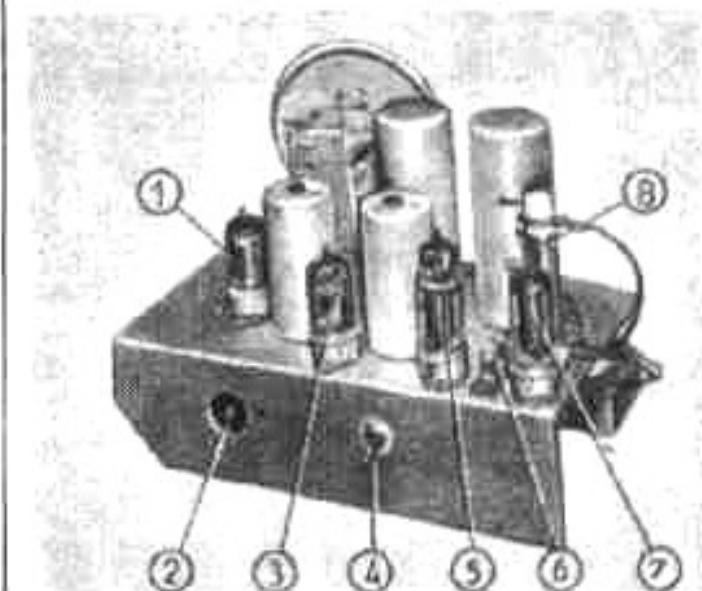

① UCH 42, ② Antennenanschluß, ③ UAF 42  
④ Tonblendeschalter, ⑤ UL 41, ⑥ Sicherung,  
⑦ UY 41, ⑧ Heizvorwiderstand

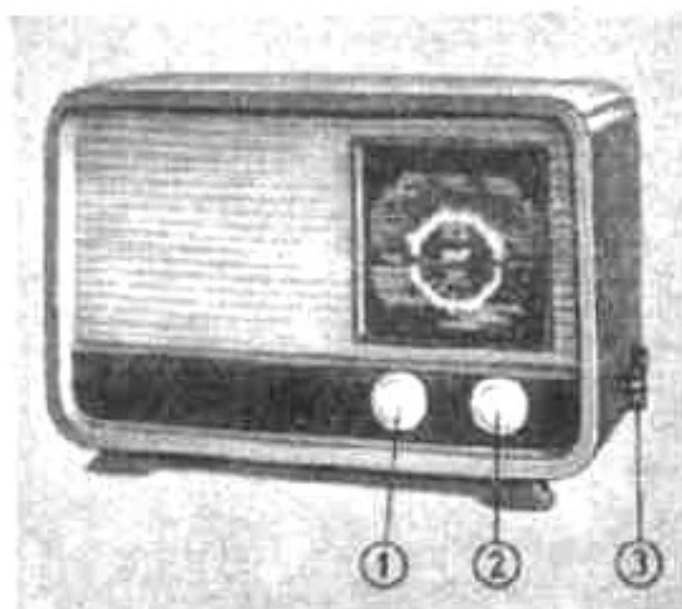

① Lautstärkeregler komb. mit Netzschalter,  
② Abstimmung, ③ Wellenbereichsschalter

Stromart: *Allstrom 220 V*

Umschaltbar auf: *110 V*

Leistungsaufnahme: *bei 220 V rund  
40 W, bei 110 V rund 20 W*

Sicherung: *0,25 A*

Wellenbereiche:

*lang 2000...796 m (150... 390 kHz)*

*mittel 589...184 m (510...1610 kHz)*

*kurz 50,9... 15 m (5,9...20 MHz)*

Röhrenbestückung:

*UCH 42, UAF 42, UL 41*

Gleichrichterröhre: *UY 41*

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: —

Schaltung: *Superhet*

Zahl der Kreise: *6;  
abstimmbar 2, fest 4*

Rückkopplung: —

Zwischenfrequenz: *472 kHz*

HF-Gleichrichtung: *durch Diode*

Schwundausgleich:  
*rückwärts, auf zwei Röhren wirkend*

Bandbreitenregelung: —

Bandspreizung: —

Optische Abstimmmanzeige: —

Orts-Fern-Schalter: —

Sperrkreis: —

ZF-Sperrkreis:  
*als Saugkreis eingebaut*

Lautstärkeregler: *niederfrequent,  
stetig, mit Netzschalter komb.*

Klangfarberegler: —

Tonblende: *zweistufig*

Musik-Sprache-Schalter: —

Baßanhebung: —

9-kHz-Sperre: —

Gegentaktendstufe: —

Lautsprecher: *perm.-dyn. 3,5 W*

Membrandurchmesser: *180 mm*

Tonabnehmeranschluß: —

Anschluß für UKW-Vorsatz: —

Besonderheiten:

*Empfindlichkeit: kurz: 200  $\mu V$ ,  
mittel 80  $\mu V$ , lang 100  $\mu V$*


Gehäuse:

*Holz, zum Teil mit Edelfurnier*

Abmessungen: *Breite 380 mm, Höhe  
240 mm, Tiefe 185 mm*

Gewicht: *4,5 kg*

Preis mit Röhren: *248,— DM  
(mit Edelfurnier 263,—)*

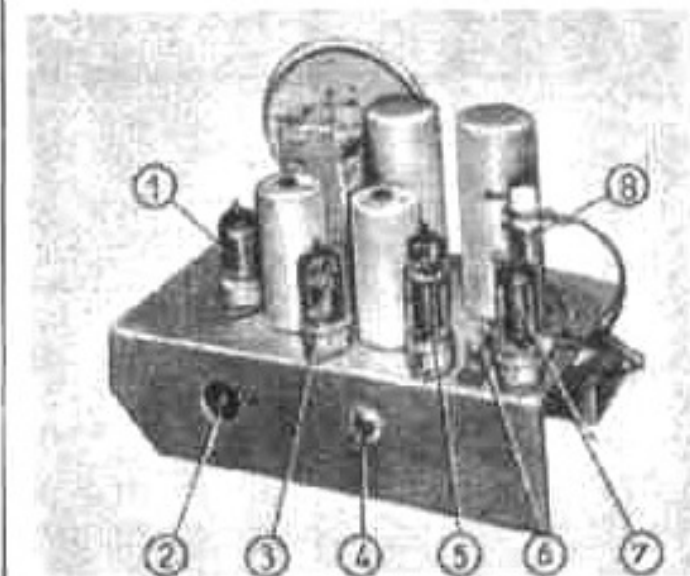

① UCH 42, ② Antennenanschluß, ③ UAF 42  
④ Tonblendeschalter, ⑤ UL 41, ⑥ Sicherung,  
⑦ UY 41, ⑧ Heizvorwiderstand