


# SAVEMA

Société d'Après-Vente **ElectroMénager, Audiovisuel**

## DOCUMENTATION TECHNIQUE




Référence SAVEMA  
**R1504**



### RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION

**R1504** RT 525  
(2ème version) RT 5537

<b>Power supply :</b> <b>Alimentation :</b> 220 V ~ <b>Stromversorgung :</b> <b>Alimentación :</b> 6 x 1,5 V, IEC R 14 <b>Alimentazione :</b>	<b>MF - FM</b> 87,5 - 108 MHz <b>PO - MW</b> 525 - 1620 kHz <b>GO - LW</b> 150 - 270 kHz <b>OC - SW 1</b> 5,9 - 12,2 MHz <b>OC - SW 2</b> 14,5 - 26,1 MHz	<b>FM - FI</b> 10,7 MHz <b>AM - FI</b> 455 kHz
1,5 W Zs = 8 Ω f = 1 kHz d = 10 %	<b>Sensitivity :</b> MF - FM 4 μV S/B = 26 dB f = 1 kHz <b>Sensibilité :</b> PO - MW 500 μV/m Δf = 22,5 kHz <b>Empfindlichkeit :</b> GO - LW 800 μV/m <b>Sensibilidad :</b> OC 1 - SW 1 30 μV } S/B = 20 dB <b>Sensibilità :</b> OC 2 - SW 2 20 μV	

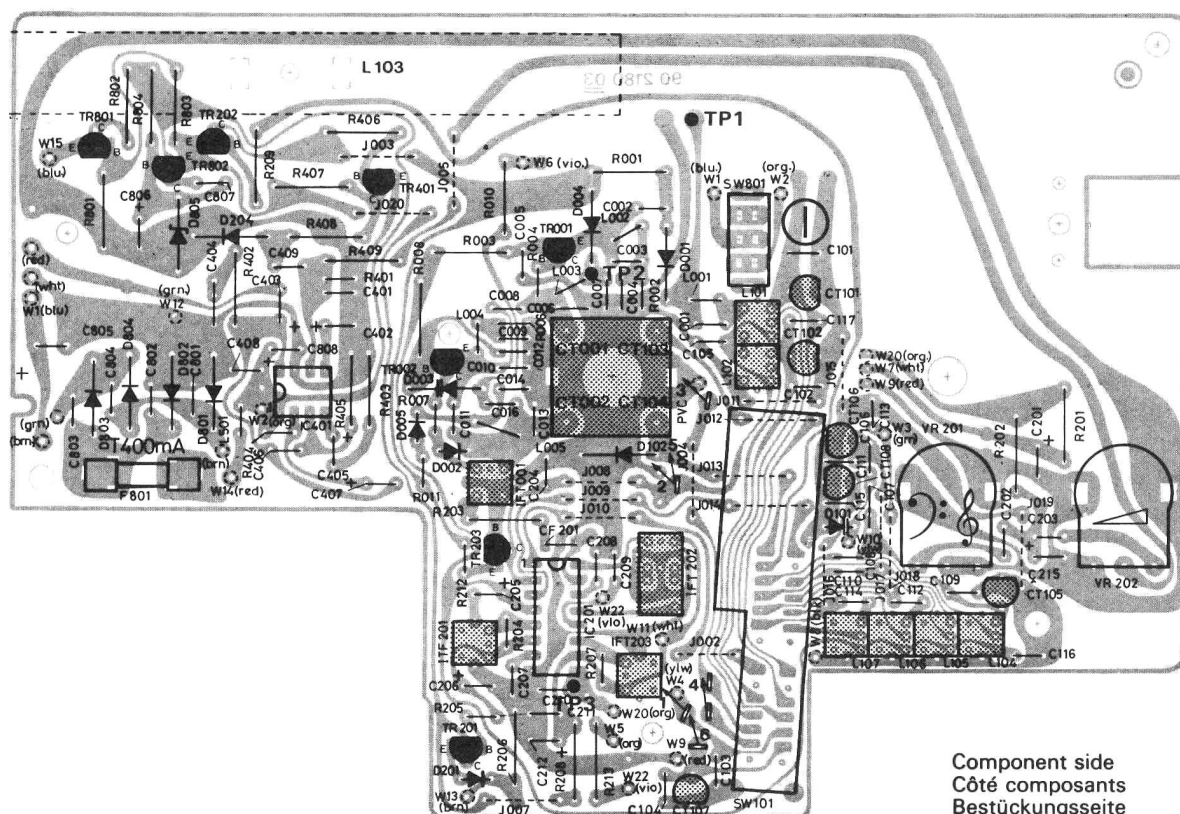

**BAND  
GAMMES**

Component side  
Côté composants  
Bestückungsseite  
Lado componentes  
Lato componenti

**SAVEMA**


166, rue du Landy BP68  
93200 SAINT-DENIS 93202 SAINT-DENIS CEDEX 1




(1) 820 61.15  
**TELEX** SAV GEN 611 740

**CODE 968 TX 0641 0785 / 2,8 M - R 1504**


**SAVEMA** SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 80.000.000 F  
SIEGE SOCIAL 166, RUE DU LANDY - 93200 SAINT-DENIS  
RCS PARIS B 321193 625  
LOCATAIRE GERANTE DE S D R M RCS PARIS B 592 006 698  
SODAME RCS PARIS B 552 137 028  
SURMELEC RCS PARIS B 652 019 155



TA 7640 AP




BA 6137












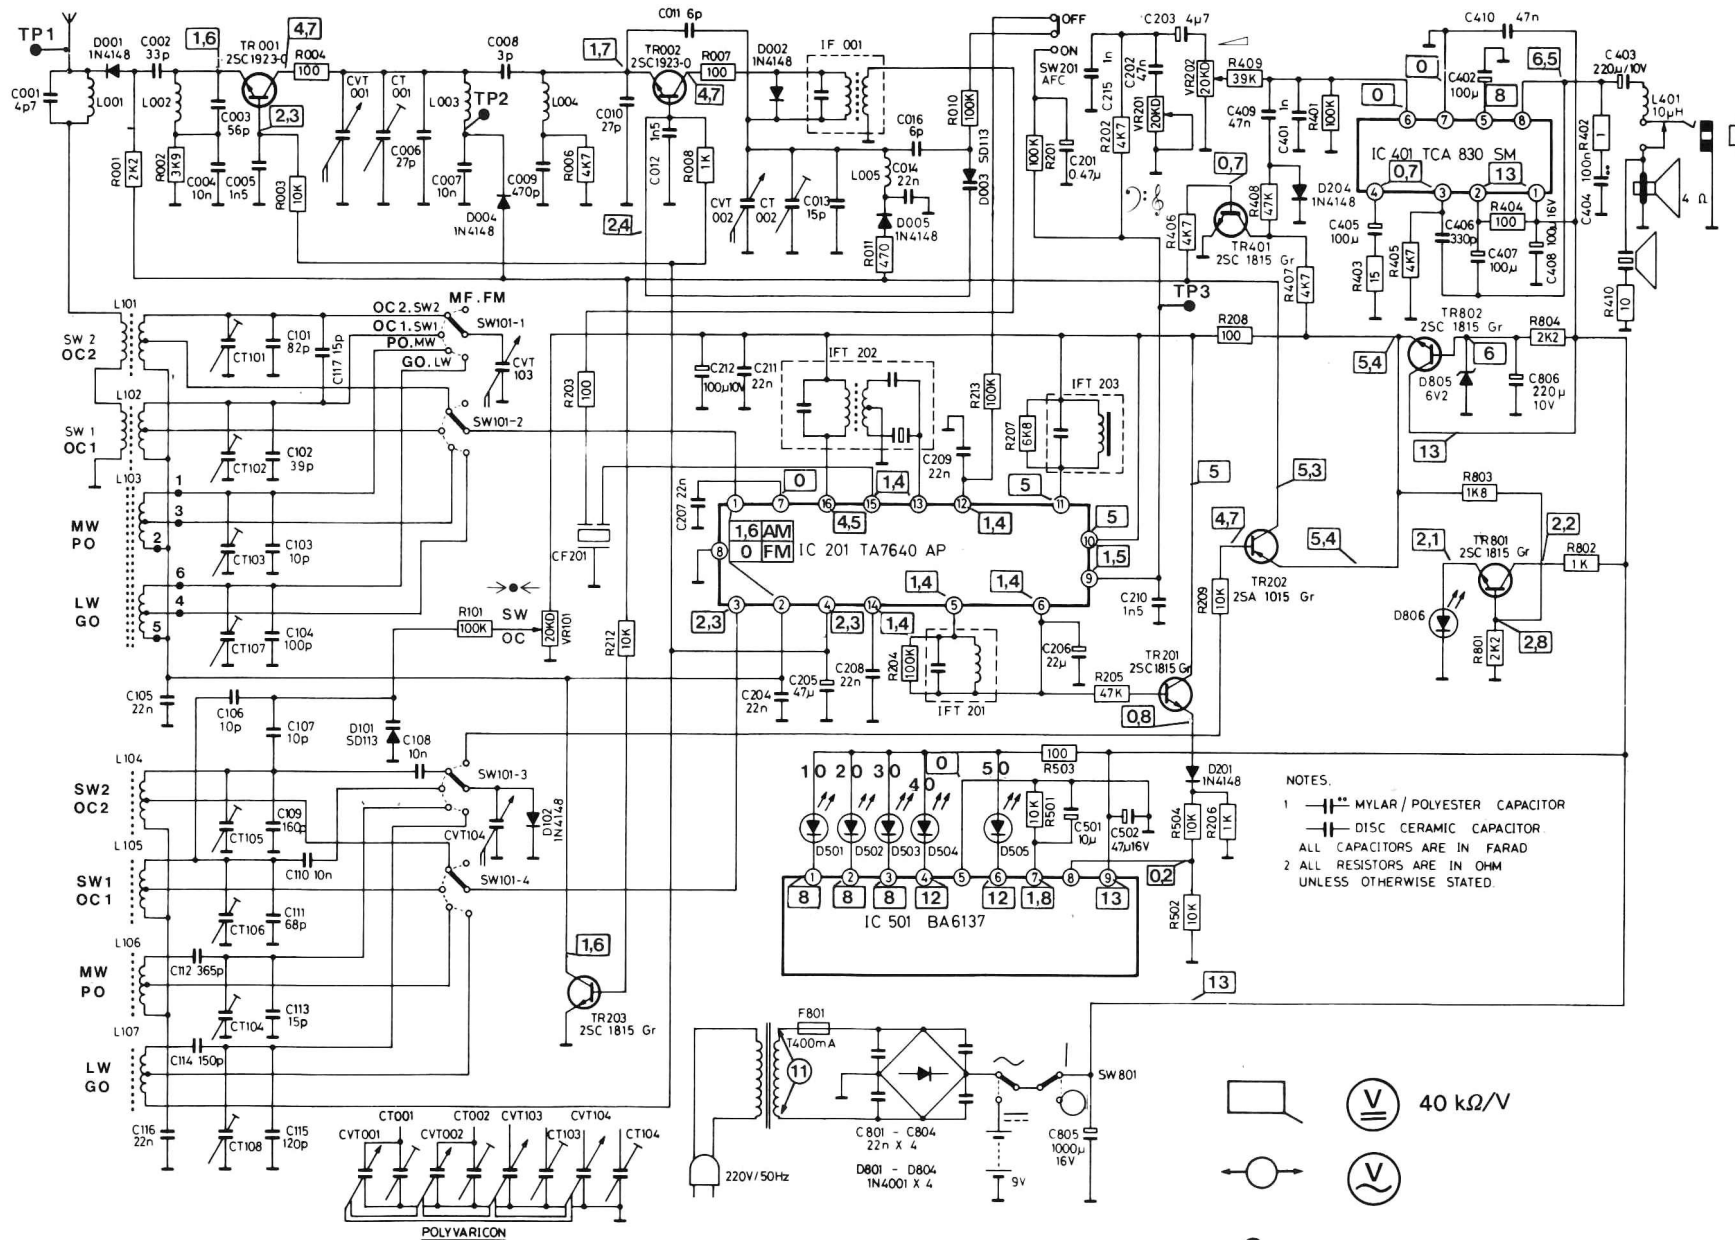


































TCA 830




2 SC 1923  
2 SA 1015 GR  
2 SC 1815 GR




AM Alignment						
		 	f		  	
IF FI ZF	1		455 kHz		IFT 202	TP 3 max.
MW PO	2		525 kHz		L 106	TP 3 max.
	3		1620 kHz		CT 104	
	4		600 kHz	600 kHz 	MW Ferrit Ant.	
	5		1400 kHz	 1400 kHz	CT 103	
LW GO	6		150 kHz		L 107	TP 3 max.
	7		270 kHz		CT 108	
	8		160 kHz	160 kHz 	LW Ferrit Ant.	
	9		260 kHz	 260 kHz	CT 107	
SW1 OC1	10		5,9MHz		L 105	TP 3 max.
	11		12,2 MHz		CT 106	
	12		5,9 MHz	5,9 MHz 	L 102	
	13		12,2 MHz	 12,2 MHz	CT 102	
SW2 OC2	14		14,5 MHz		L 104	TP 3 max.
	15		26,1 MHz		CT 105	
	16		14,5 MHz	14,5 MHz 	L 101	
	17		26,1 MHz	 26,1 MHz	CT 101	

FM Alignment							
		 	f			 	
	1	 > 10 mV	10,7 MHz		IF 001	TP 3 	
	2				IFT 201		
		 —  — TP 2 1pF					
	3	 —  — TP 1 10pF < 5μV	87,5 MHz		L 005	TP 3 max.	
	4		108 MHz		CT 002		
	5		 ΔF 22,5 kHz < 2,5μV	90 MHz	90 MHz 		L 003
	6		106 MHz	 106 MHz	CT 001		

Cord drive  
 Cordonnet d'entraînement  
 Seilzug  
 Cuerda del dial  
 Funzionamento fune

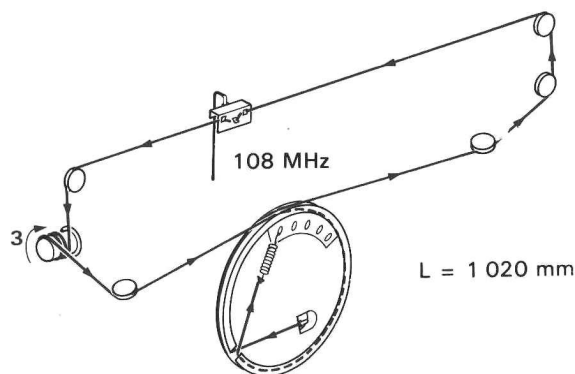

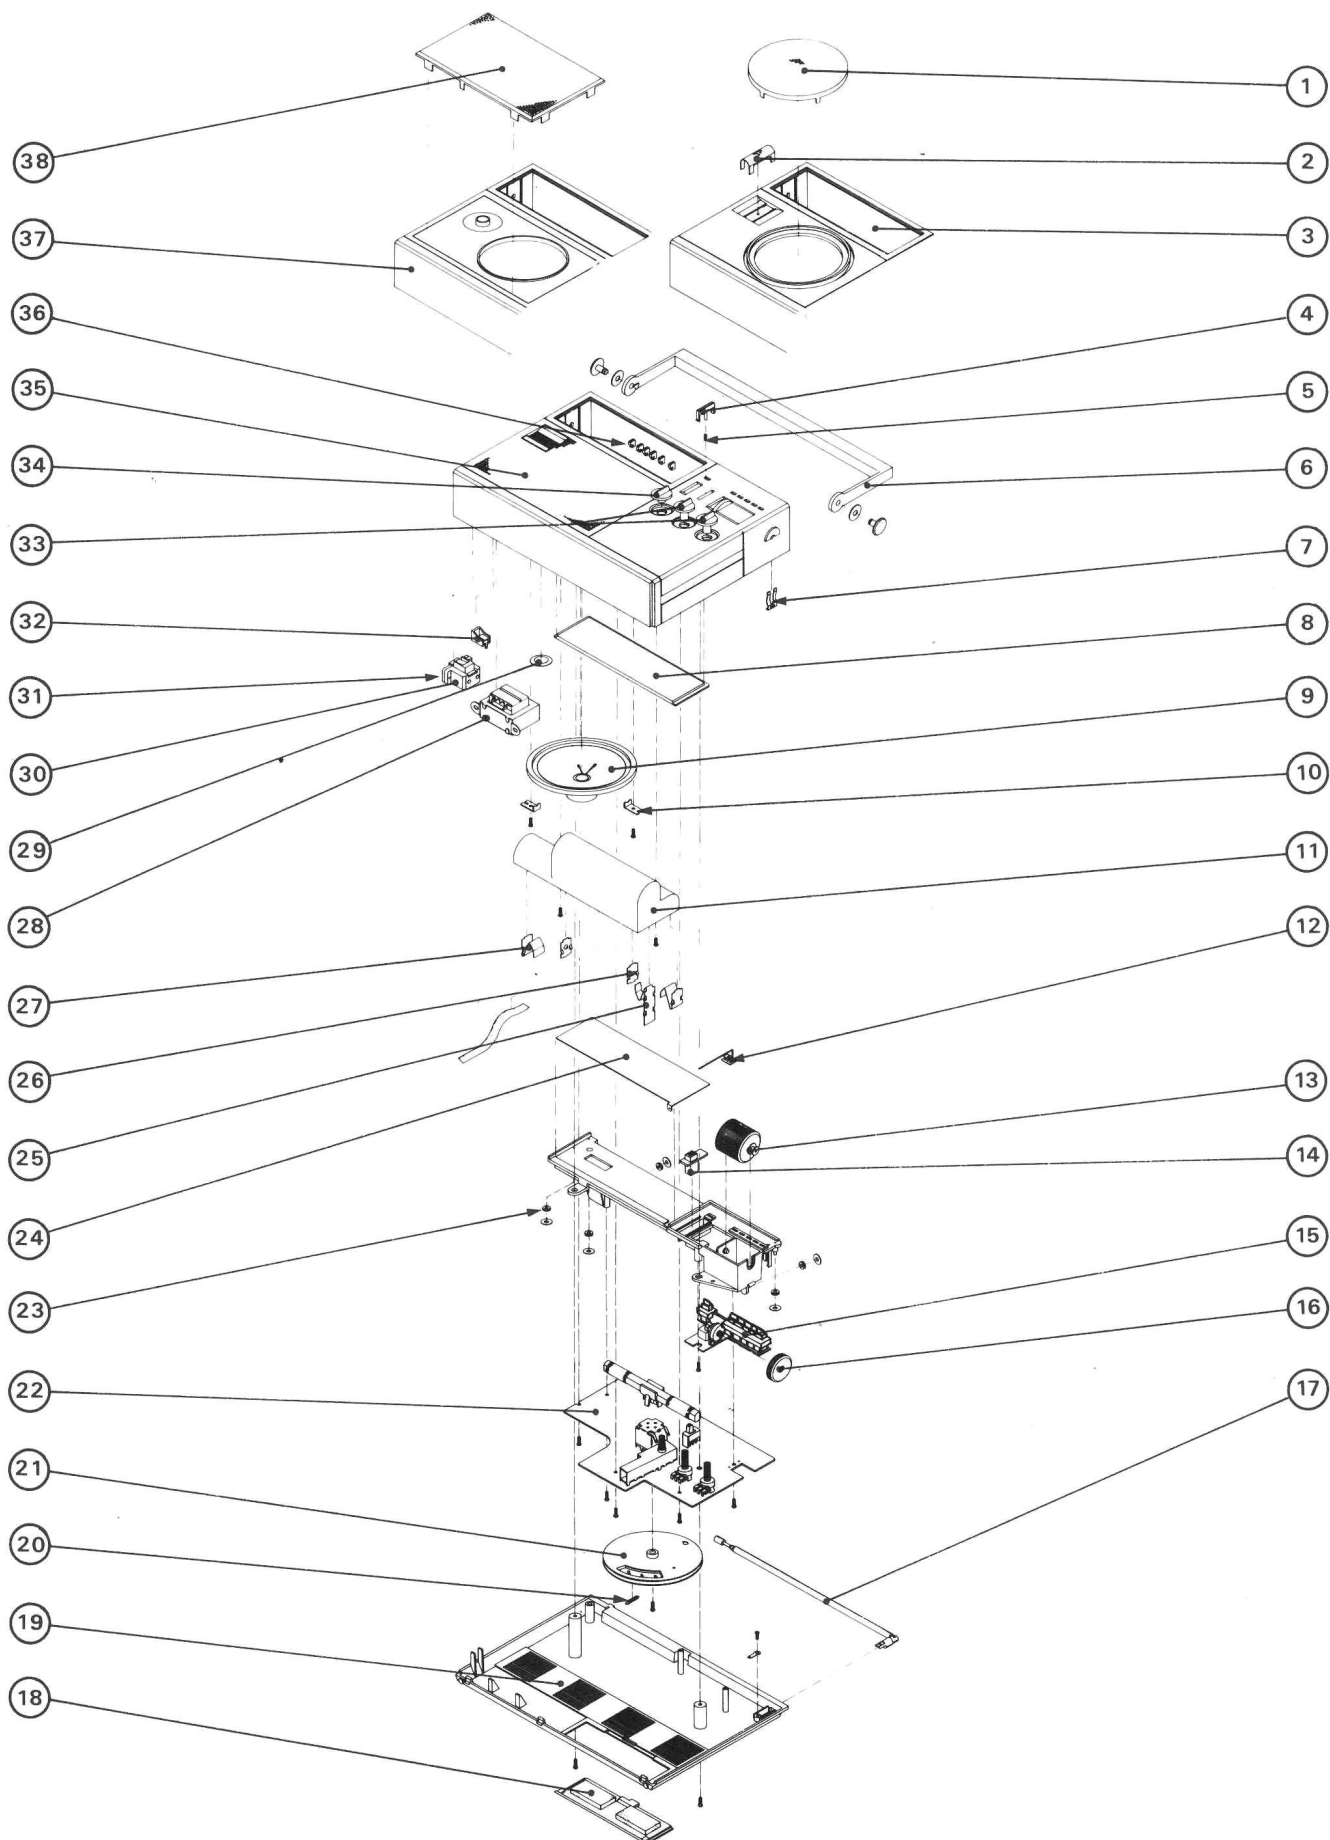

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous pays.

SAVEMA SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 80.000.000 F  
SIEGE SOCIAL : 166, RUE DU LANDY - 93200 SAINT-DENIS  
RCS PARIS B 321 193 625  
LOCATAIRE GÉRANTE DE : S. D. R. M. RCS PARIS B 592 006 696  
SODAME RCS PARIS B 552 137 028  
SURMELEC RCS PARIS B 652 019 155