



TÉLÉPHONE 32-39-77 (3 lignes groupées)
AD. TEL. CIRCE-St-ETIENNE
C.C. POSTAUX LYON 352-08
R. C. St-ETIENNE 54 B 164

Fournisseur du Gouvernement Français

SIEGE SOCIAL
DIRECTION ET USINES:
19, 21, RUE DAGUERRE
SAINT-ETIENNE

SAINT-ETIENNE, le
19, 21, Rue Daguerre

V/REF.

N/REF.

Monsieur et cher Client,

Nous espérons que l'appareil que vous venez de recevoir vous est parvenu en bon état et nous souhaitons qu'il vous rende tous les services que vous en attendez.

Cependant, nous restons à votre entière disposition pour vous faciliter dans toute la mesure du possible, son exploitation dans les meilleures conditions.


Si par ailleurs vous avez aujourd'hui, ou dans le futur à l'occasion d'une révision ou d'un dépannage, certaines remarques à formuler, vous pourrez utiliser le questionnaire ci-joint.

Nous vous remercions par avance de votre collaboration qui nous permettra de vous faire bénéficier des progrès réalisés dans nos fabrications.

C . R . C .

APPAREILS DE MESURE ÉLECTRONIQUES


OSCILLOGRAPHES A GRAND TUBE



OSCILLOGRAPHES A GRAND TUBE OC 422 C

L'OC 422 C est un oscilloscope des plus modernes et performants. Il dispose d'un tube cathodique à rayons plats, d'une alimentation stabilisée, d'un générateur de basse fréquence et d'un amplificateur de déviation.


REMANESCOPE OCM 526



OSCILLOGRAPHES A MEMOIRE

L'OCM 526 est un oscilloscope à mémoire. Il permet de visualiser et de mesurer des signaux transitoires. Il dispose d'un tube cathodique à rayons plats, d'une alimentation stabilisée, d'un générateur de basse fréquence et d'un amplificateur de déviation.


OSCILLOGRAPHES A GRAND TUBE A DEUX VOIES OC 728



OSCILLOGRAPHES A GRAND TUBE A DEUX VOIES OC 728

L'OC 728 est un oscilloscope à deux voies. Il permet de visualiser et de mesurer deux signaux transitoires. Il dispose d'un tube cathodique à rayons plats, d'une alimentation stabilisée, d'un générateur de basse fréquence et d'un amplificateur de déviation.


OSCILLOGRAPHES HF A FONCTIONS MULTIPLES OC 566



OSCILLOGRAPHES HF A FONCTIONS MULTIPLES OC 566

L'OC 566 est un oscilloscope à haute fréquence. Il permet de visualiser et de mesurer des signaux transitoires à haute fréquence. Il dispose d'un tube cathodique à rayons plats, d'une alimentation stabilisée, d'un générateur de basse fréquence et d'un amplificateur de déviation.


OSCILLOGRAPHES PORTATIFS



OSCILLOGRAPHES PORTATIFS OC 342

L'OC 342 est un oscilloscope portable. Il permet de visualiser et de mesurer des signaux transitoires. Il dispose d'un tube cathodique à rayons plats, d'une alimentation stabilisée, d'un générateur de basse fréquence et d'un amplificateur de déviation.

OSCILLOSYNCHROSCOPE PORTATIF OC 341



OSCILLOSYNCHROSCOPE PORTATIF OC 341

L'OC 341 est un oscilloscope portable à synchroscopie. Il permet de visualiser et de mesurer des signaux transitoires. Il dispose d'un tube cathodique à rayons plats, d'une alimentation stabilisée, d'un générateur de basse fréquence et d'un amplificateur de déviation.


OSCILLOGRAPHES STANDARD



OSCILLOGRAPHES STANDARD OC 540

L'OC 540 est un oscilloscope standard. Il permet de visualiser et de mesurer des signaux transitoires. Il dispose d'un tube cathodique à rayons plats, d'une alimentation stabilisée, d'un générateur de basse fréquence et d'un amplificateur de déviation.

GÉNÉRATEURS DE BASSE FRÉQUENCE



GÉNÉRATEURS DE BASSE FRÉQUENCE GB 110

Le GB 110 est un générateur de basse fréquence. Il permet de générer des signaux transitoires à basse fréquence. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un générateur de basse fréquence et d'un amplificateur de déviation.


GÉNÉRATEURS TRÈS BASSE FRÉQUENCE



GÉNÉRATEURS TRÈS BASSE FRÉQUENCE GB 64

Le GB 64 est un générateur de très basse fréquence. Il permet de générer des signaux transitoires à très basse fréquence. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un générateur de très basse fréquence et d'un amplificateur de déviation.


GÉNÉRATEURS DE BASSE FRÉQUENCE



GÉNÉRATEURS DE BASSE FRÉQUENCE GB 58

Le GB 58 est un générateur de basse fréquence. Il permet de générer des signaux transitoires à basse fréquence. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un générateur de basse fréquence et d'un amplificateur de déviation.

GÉNÉRATEURS D'IMPULSIONS



GÉNÉRATEURS D'IMPULSIONS GI 851

Le GI 851 est un générateur d'impulsions. Il permet de générer des signaux transitoires sous forme d'impulsions. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un générateur d'impulsions et d'un amplificateur de déviation.

MILLIVOLTMÈTRES AMPLIFICATEURS



MILLIVOLTMÈTRES AMPLIFICATEURS MV 131

Le MV 131 est un millivoltmètre amplificateur. Il permet de mesurer des tensions transitoires à faible niveau. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un millivoltmètre et d'un amplificateur.


ALIMENTATIONS STABILISÉES



ALIMENTATIONS STABILISÉES TRÈS HAUTE TENSION ALS 302

L'ALS 302 est une alimentation stabilisée à très haute tension. Elle permet d'alimenter des appareils électroniques à haute tension. Elle dispose d'une alimentation stabilisée, d'un transformateur et d'un régulateur.

AMPLIFICATEURS PROPORTIONNELS



AMPLIFICATEURS PROPORTIONNELS AMP 549

L'AMP 549 est un amplificateur proportionnel. Il permet d'amplifier des signaux transitoires de manière proportionnelle. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un amplificateur et d'un régulateur.


MULTIMÈTRES ÉLECTRONIQUES



MULTIMÈTRES ÉLECTRONIQUES VL 181

Le VL 181 est un multimètre électronique. Il permet de mesurer des tensions, des courants et des résistances. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un multimètre et d'un amplificateur.


CONTRÔLES FIXES



CONTRÔLES FIXES CFA III

Le CFA III est un contrôle fixe. Il permet de contrôler des signaux transitoires. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un contrôle et d'un amplificateur.


ENREGISTREURS D'AÉROSOLS RADIOACTIFS



ENREGISTREURS D'AÉROSOLS RADIOACTIFS EAR 620

L'EAR 620 est un enregistreur d'aérosols radioactifs. Il permet d'enregistrer des signaux transitoires radioactifs. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un enregistreur et d'un amplificateur.


POTENTIOSTATS



POTENTIOSTATS PAS 134

Le PAS 134 est un potentiostat. Il permet de contrôler des tensions transitoires. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un potentiostat et d'un amplificateur.

EQUIPEMENT STANDARD D'ESSAIS

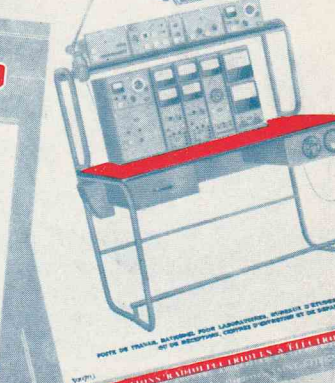

EQUIPEMENT STANDARD D'ESSAIS

Cet équipement standard d'essais permet de réaliser des tests électroniques. Il dispose d'une alimentation stabilisée, d'un multimètre, d'un oscilloscope, d'un générateur de basse fréquence, d'un amplificateur et d'un régulateur.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

★★★

A nous retourner à l'occasion d'un dépannage ou en cas de réclamation

★ ★ ★

APPAREIL TYPE

(Indication de la platine)

N° DE SÉRIE

(Indication de la plaquette signalétique)

A L'ARRIVÉE

1 - Etat de l'emballage :

2 - Avez vous trouvé : *Notice - Cordon secteur - Accessoires indiqués par la notice ?*

3 - Etat de l'appareil au déballage :

4 - Observations sur le fonctionnement à la réception :

T. S. V. P.



FICHE DE RENSEIGNEMENTS



OBSERVATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT APRÈS UNE UTILISATION PROLONGÉE

Durée journalière d'utilisation en moyenne heures
pendant mois

1 - Considérations générales sur l'appareil :

- que pensez-vous de ses performances ?
- De la validité des étalonnages dans le temps ?
- De la finition et de la robustesse de l'appareil ?
- Avez-vous été gêné dans vos mesures par des défauts que vous jugez sérieux ?
- Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir apporter ?

2 - Avez-vous d'autres suggestions à formuler ?

.....

.....

.....

.....

Nous vous remercions par avance de votre collaboration qui nous permettra de vous faire bénéficier des progrès réalisés dans nos fabrications.

Expéditeur :

Adresse :

Personne intéressée à contacter :

