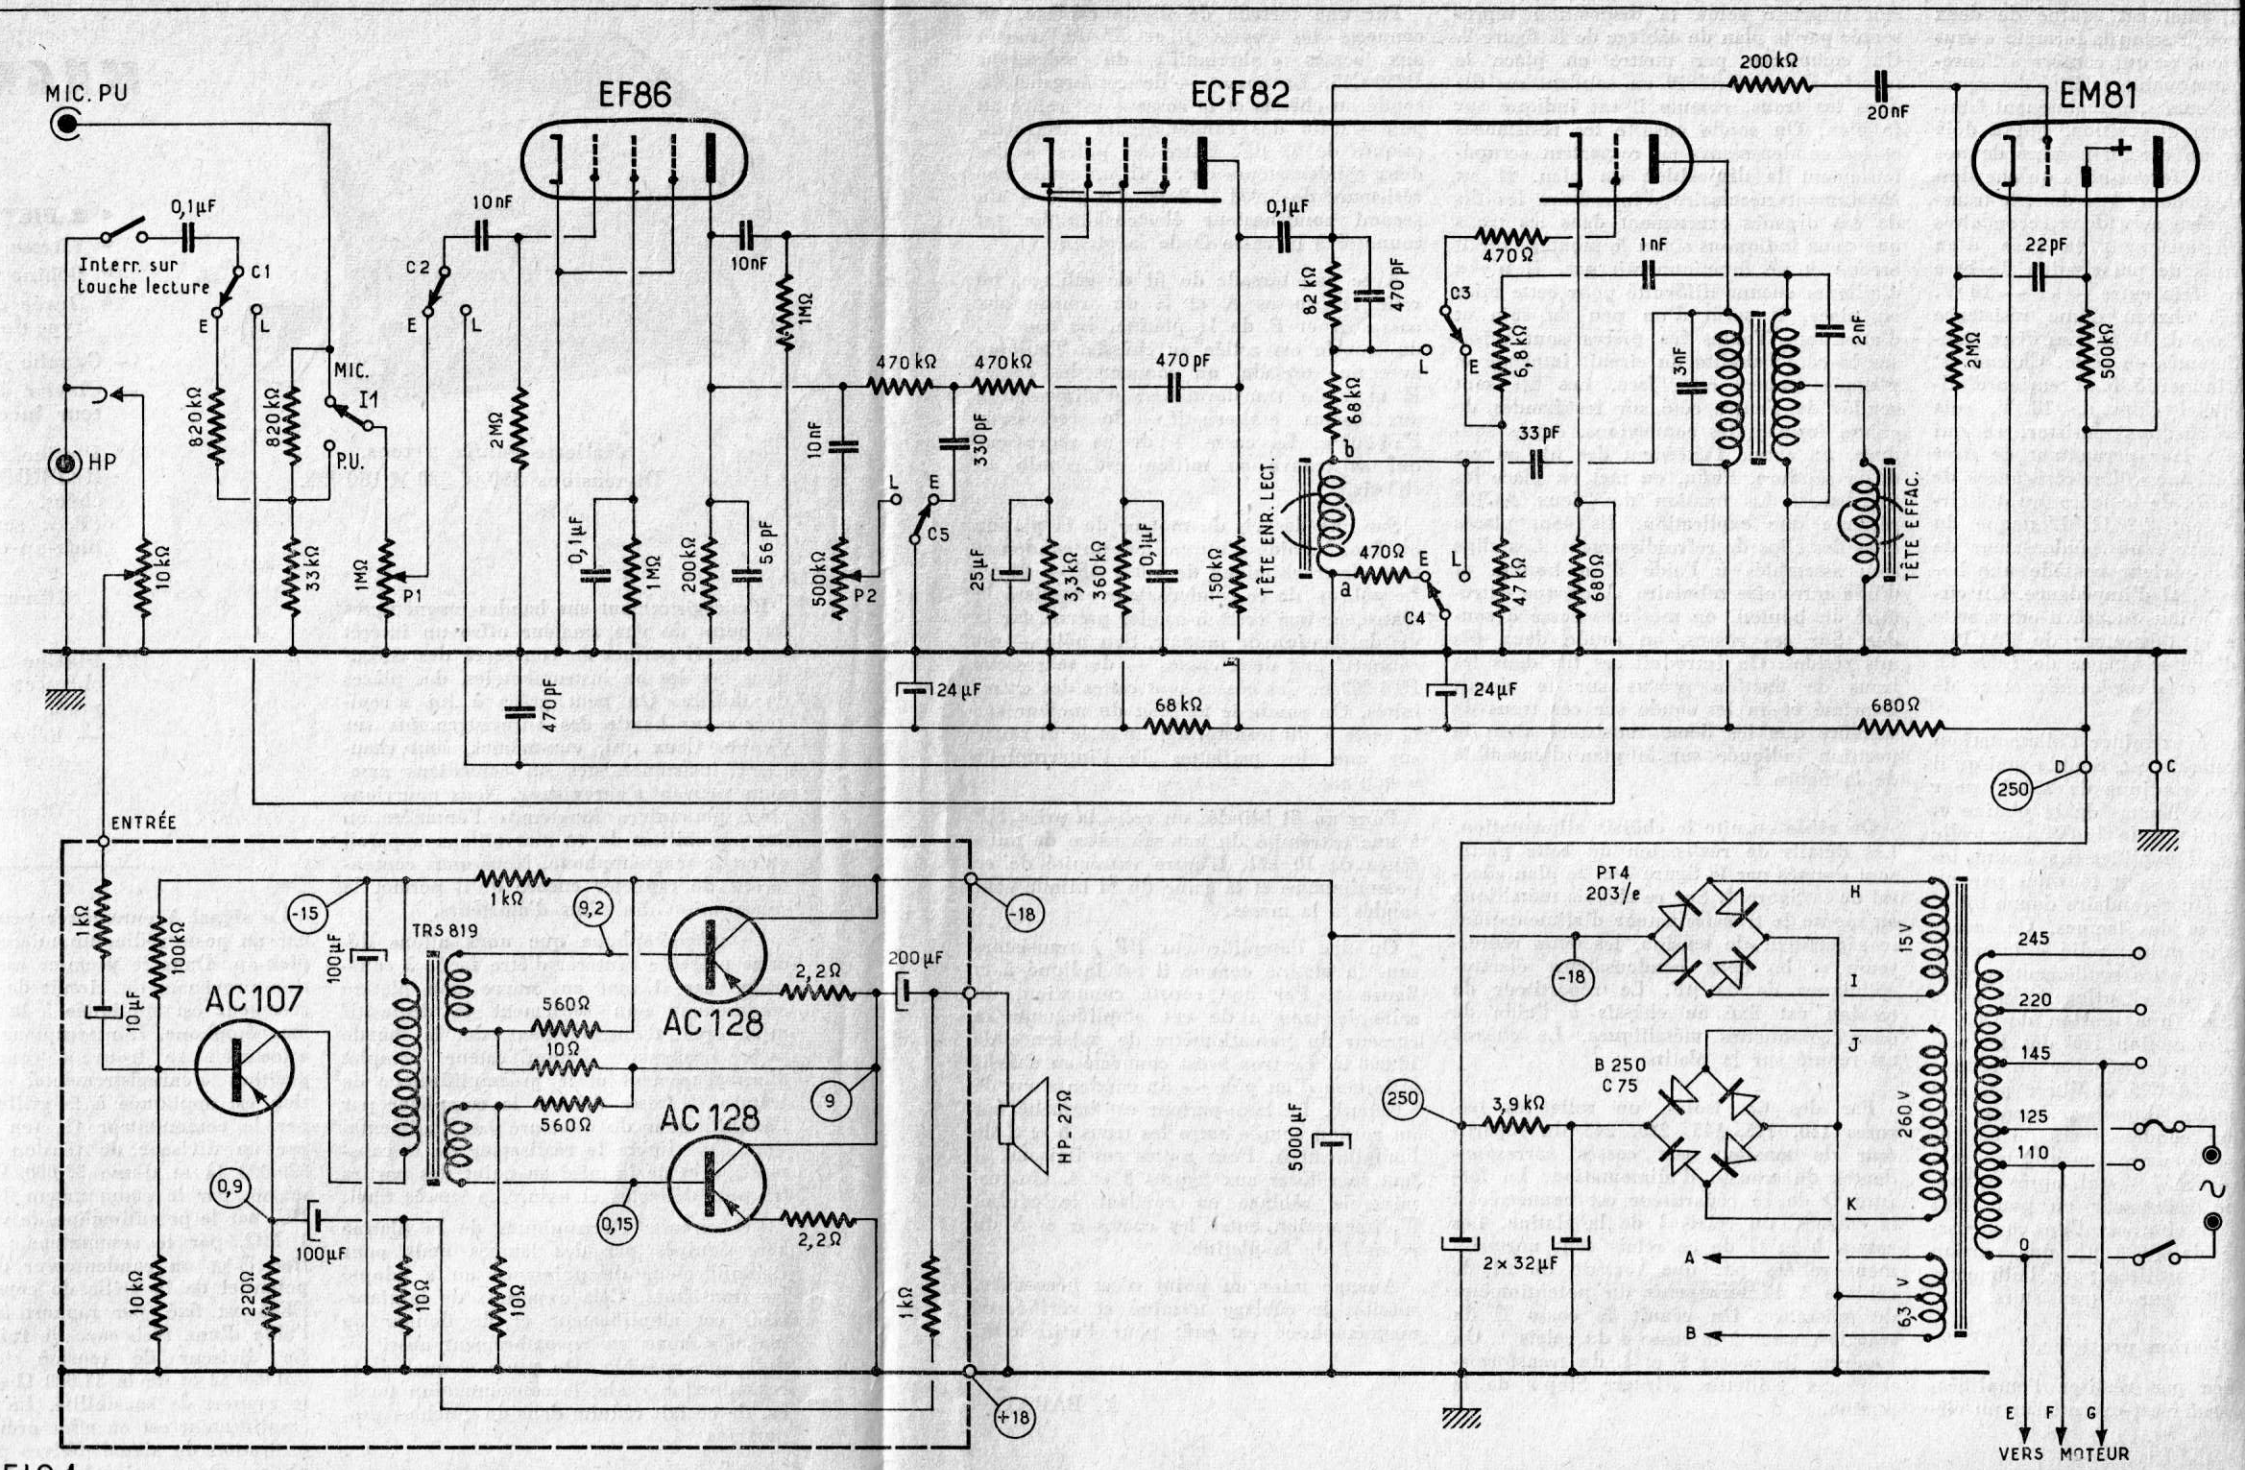
MIC. PU
EF86
ECF82
EM81
200 kΩ
20 nF
0,1 µF
Interr. sur touche lecture
C1
E
L
C2
10 nF
820 kΩ
MIC.
I1
P.U.
HP
2 MΩ
1 MΩ
470 kΩ
470 kΩ
470 pF
330 pF
C5
P1
P2
10 kΩ
33 kΩ
0,1 µF
200 kΩ
56 pF
500 kΩ
25 µF
3,3 kΩ
360 kΩ
150 kΩ
TÊTE ENR. LECT.
82 kΩ
68 kΩ
470 Ω
C3
6,8 kΩ
33 pF
470 Ω
C4
47 kΩ
680 Ω
24 µF
68 kΩ
1 nF
3 nF
2 nF
TÊTE EFFAC.
22 pF
500 kΩ
680 Ω
250
D
C
ENTRÉE
1 kΩ
100 kΩ
10 µF
AC107
-15
100 µF
TRS 819
9,2
1 kΩ
560 Ω
10 Ω
560 Ω
AC 128
AC 128
2,2 Ω
2,2 Ω
200 µF
9
0,15
0,9
100 µF
10 kΩ
220 Ω
10 Ω
10 Ω
1 kΩ
HP 27Ω
-18
+18
5000 µF
2 × 32 µF
PT4 203/e
B 250 C 75
3,9 kΩ
H
I
J
K
A
B
15 V
260 V
6,3 V
245
220
145
125
110
0
E F G
VERS MOTEUR

FIG 1