



# NOTE D'INFORMATIONS TECHNIQUES

RADIO

N° 301 - 12

ADDENDUM A LA NOTICE N° 8753 "RECEPTEUR PORTATIF TYPE 5050"

"TOUT TRANSISTORS"

VARIANTE : RADIO PORTATIF 5053






Le récepteur 5053 est équipé d'un châssis semblable à celui du 5050 ayant fait l'objet d'une notice technique complète. La mise au point et les prescriptions de contrôle sont communes aux deux appareils.


Le boîtier contenant le châssis est différent. Dans la liste de pièces du présent addendum, sont reprises celles du nouveau boîtier ainsi que les pièces principales du châssis commun aux deux versions (repérées par astérisque).

Cette liste est complétée par les prix des différents éléments. L'ancien indice magasin des pièces de la liste du 5050 (901.....) est toutefois adapté à l'indice actuel (401.....).

VMS - OVSV - R.G.		RENSEIGNEMENTS TECHNIQUE-COMMERCIAUX FICHE TECHNIQUE		MATÉRIEL : RADIO																																																																																												
SÉRIE : 62 / 63		TYPE : 5053		CHASSIS DE BASE : L3X91T																																																																																												
CLASSIFICATION : PORTATIF "TOUT TRANSISTORS"																																																																																																
CROQUIS		CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES																																																																																														
<p>PO-GO - Sélection de gamme  SY - Syntonisation  I/V - Interrupteur de mise en service, Contrôle de volume  E - Prise pour antenne extér.  C - Prise pour écouteur ("Ecoute discrète")</p> <p>Piles 1,5 V : E7 (PLB) - 232 (Pertax) - U2 (Berec) 01/2113 (Tudor)</p>		<table border="1"> <tr> <td>ALIMENTATION</td> <td colspan="2"> PILES Oui  SECTEUR : ALTERNATIF  INDICATEUR DE TENSION :  FUSIBLES : secteur :  H. T. REDRESSÉE :  FILAMENTS :  ALIM. T - DISQUES : DIRECTE - PRISE TRANSFO </td> </tr> <tr> <td>GAMMES</td> <td colspan="2"> A M : 2  COMMUTATION : clavier - F M :  combinateur à glissière </td> </tr> <tr> <td>ANTENNES</td> <td colspan="2"> incorporées : oui  intérieures :  extérieures :  auto : oui  Commuation : </td> </tr> <tr> <td>PRISES</td> <td> TOURNE-DISQUES  LUGAVOX LECTURE  LUGAVOX ENREG.  H P EXTERIEUR  DIVERSES </td> <td> MONAURAL  STEREO  écouteur  antenne extérieure </td> </tr> <tr> <td>UNITÉ F M</td> <td colspan="2"> TYPE :  COMMANDE : </td> </tr> <tr> <td>TOURNE-DISQUES</td> <td colspan="2"> TYPE :  MOUVEMENT :  VITESSES :  PICK-UP : </td> </tr> <tr> <td>ENREGISTREUR</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>HAUT-PARLEUR</td> <td colspan="2"> INTÉRIEUR : un  EXTÉRIEUR :  TYPE : AD.3414.Z.  IMPÉDANCE : 5 ohms </td> </tr> <tr> <td>COMMANDES</td> <td colspan="2"> I/IV. Mise en marche par interrupteur en début de course du potentiomètre de réglage de puissance. (à l'arrêt : zone unie du profil du bouton de commande.  G. Contacteur à glissière : à gauche  G.O. à droite P.O.  S. Commande de syntonisation directe par disque. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</td> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>ALIMENTATION</td> <td colspan="5"> TENSION SECTEUR :  CONSOMMATION : en radio : 15 à 35 ma. suivant vol.  en pick-up :  PILES : TYPE et NOMBRE 3x1,5V.-type "torche" herm </td> </tr> <tr> <td>GAMMES</td> <td> AM  260-150  1620-517  FM </td> <td> kc/s  kc/s  Mc/s  Mc/s </td> <td> GO  PO  OC  FM </td> <td> 1150-2000  184-580  m  m  m </td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIRCUITS ACCORDÉS</td> <td> HF  MF  Fréq MF </td> <td> AM  1 + 1  3  452 Kcs </td> <td> FM </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENSIBILITÉS</td> <td colspan="5"> B F volume max. (10 % Dist) : 225 mW  prise P U (50 mW) : environ 1 V.  MF (min. P.O.) 10 à 15 mV.  HF-AM (1000 Kc) 300 microvolts.  FM </td> </tr> <tr> <td>SÉLECTIVITÉ</td> <td colspan="5"> MF atténuation 10 : largeur de bande de 10 à 12 Kc.  HF atténuation 10 : à 1000 Kc. : de 9 à 11 Kc  Image HF 1000 Kc : meilleur que 50 x  200 Kc : meilleur que 100x </td> </tr> <tr> <td>REMARQUES</td> <td colspan="5"> Accessoire : écouteur type 5551 (AF9110/11 impédance : 1000 ohms, l'introduction de la fiche terminale effectue la coupure de l'écoute par le haut-parleur.  Le boîtier existe en 3 teintes :  - beige (k)  - noir (x)  - bleu (x)  la face avant et la poignée restent semblables pour les 3 teintes.  Documentation technique : notice technique RADIO 5050. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>AMPEULE D'ÉCLAIRAGE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÉSENTATION</td> <td> CONTENANT : boîtier en polyst., grille avant  DIMENSIONS : L24 x H 14 x P 6 rapportée  POIDS : </td> </tr> <tr> <td>CADRAN</td> <td> MATIÈRE : papier métallisé  FORME : disque  ÉCLAIRAGE : </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ÉTABLI LE : 25.2.63 PAR : R. GOFFIOUL. </td> </tr> </table> </td> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>TRANSISTORS.</td> <td> TYPE  TR1 OC.44  TR2 OC.45  TR3 OC.45  TR4 OC.71  TR5 OC.71  TR6/7 2xOC. 74 (paillés) </td> <td> AM  HF+OSC+M  1e MF  2e MF  1e BF  2e BF  p.pull final </td> <td> FM </td> </tr> <tr> <td>Diodes germanium</td> <td> X.1. OA.79  X.2. OA.79 </td> <td> détecteur  limiteur osc. </td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>				ALIMENTATION	PILES Oui SECTEUR : ALTERNATIF INDICATEUR DE TENSION : FUSIBLES : secteur : H. T. REDRESSÉE : FILAMENTS : ALIM. T - DISQUES : DIRECTE - PRISE TRANSFO		GAMMES	A M : 2 COMMUTATION : clavier - F M : combinateur à glissière		ANTENNES	incorporées : oui intérieures : extérieures : auto : oui Commuation :		PRISES	TOURNE-DISQUES LUGAVOX LECTURE LUGAVOX ENREG. H P EXTERIEUR DIVERSES	MONAURAL STEREO écouteur antenne extérieure	UNITÉ F M	TYPE : COMMANDE :		TOURNE-DISQUES	TYPE : MOUVEMENT : VITESSES : PICK-UP :		ENREGISTREUR			HAUT-PARLEUR	INTÉRIEUR : un EXTÉRIEUR : TYPE : AD.3414.Z. IMPÉDANCE : 5 ohms		COMMANDES	I/IV. Mise en marche par interrupteur en début de course du potentiomètre de réglage de puissance. (à l'arrêt : zone unie du profil du bouton de commande. G. Contacteur à glissière : à gauche G.O. à droite P.O. S. Commande de syntonisation directe par disque.		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		<table border="1"> <tr> <td>ALIMENTATION</td> <td colspan="5"> TENSION SECTEUR :  CONSOMMATION : en radio : 15 à 35 ma. suivant vol.  en pick-up :  PILES : TYPE et NOMBRE 3x1,5V.-type "torche" herm </td> </tr> <tr> <td>GAMMES</td> <td> AM  260-150  1620-517  FM </td> <td> kc/s  kc/s  Mc/s  Mc/s </td> <td> GO  PO  OC  FM </td> <td> 1150-2000  184-580  m  m  m </td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIRCUITS ACCORDÉS</td> <td> HF  MF  Fréq MF </td> <td> AM  1 + 1  3  452 Kcs </td> <td> FM </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENSIBILITÉS</td> <td colspan="5"> B F volume max. (10 % Dist) : 225 mW  prise P U (50 mW) : environ 1 V.  MF (min. P.O.) 10 à 15 mV.  HF-AM (1000 Kc) 300 microvolts.  FM </td> </tr> <tr> <td>SÉLECTIVITÉ</td> <td colspan="5"> MF atténuation 10 : largeur de bande de 10 à 12 Kc.  HF atténuation 10 : à 1000 Kc. : de 9 à 11 Kc  Image HF 1000 Kc : meilleur que 50 x  200 Kc : meilleur que 100x </td> </tr> <tr> <td>REMARQUES</td> <td colspan="5"> Accessoire : écouteur type 5551 (AF9110/11 impédance : 1000 ohms, l'introduction de la fiche terminale effectue la coupure de l'écoute par le haut-parleur.  Le boîtier existe en 3 teintes :  - beige (k)  - noir (x)  - bleu (x)  la face avant et la poignée restent semblables pour les 3 teintes.  Documentation technique : notice technique RADIO 5050. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>AMPEULE D'ÉCLAIRAGE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÉSENTATION</td> <td> CONTENANT : boîtier en polyst., grille avant  DIMENSIONS : L24 x H 14 x P 6 rapportée  POIDS : </td> </tr> <tr> <td>CADRAN</td> <td> MATIÈRE : papier métallisé  FORME : disque  ÉCLAIRAGE : </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ÉTABLI LE : 25.2.63 PAR : R. GOFFIOUL. </td> </tr> </table> </td> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>TRANSISTORS.</td> <td> TYPE  TR1 OC.44  TR2 OC.45  TR3 OC.45  TR4 OC.71  TR5 OC.71  TR6/7 2xOC. 74 (paillés) </td> <td> AM  HF+OSC+M  1e MF  2e MF  1e BF  2e BF  p.pull final </td> <td> FM </td> </tr> <tr> <td>Diodes germanium</td> <td> X.1. OA.79  X.2. OA.79 </td> <td> détecteur  limiteur osc. </td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				ALIMENTATION	TENSION SECTEUR : CONSOMMATION : en radio : 15 à 35 ma. suivant vol. en pick-up : PILES : TYPE et NOMBRE 3x1,5V.-type "torche" herm					GAMMES	AM 260-150 1620-517 FM	kc/s kc/s Mc/s Mc/s	GO PO OC FM	1150-2000 184-580 m m m		CIRCUITS ACCORDÉS	HF MF Fréq MF	AM 1 + 1 3 452 Kcs	FM			SENSIBILITÉS	B F volume max. (10 % Dist) : 225 mW prise P U (50 mW) : environ 1 V. MF (min. P.O.) 10 à 15 mV. HF-AM (1000 Kc) 300 microvolts. FM					SÉLECTIVITÉ	MF atténuation 10 : largeur de bande de 10 à 12 Kc. HF atténuation 10 : à 1000 Kc. : de 9 à 11 Kc Image HF 1000 Kc : meilleur que 50 x 200 Kc : meilleur que 100x					REMARQUES	Accessoire : écouteur type 5551 (AF9110/11 impédance : 1000 ohms, l'introduction de la fiche terminale effectue la coupure de l'écoute par le haut-parleur. Le boîtier existe en 3 teintes : - beige (k) - noir (x) - bleu (x) la face avant et la poignée restent semblables pour les 3 teintes. Documentation technique : notice technique RADIO 5050.					<table border="1"> <tr> <td>AMPEULE D'ÉCLAIRAGE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÉSENTATION</td> <td> CONTENANT : boîtier en polyst., grille avant  DIMENSIONS : L24 x H 14 x P 6 rapportée  POIDS : </td> </tr> <tr> <td>CADRAN</td> <td> MATIÈRE : papier métallisé  FORME : disque  ÉCLAIRAGE : </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ÉTABLI LE : 25.2.63 PAR : R. GOFFIOUL. </td> </tr> </table>		AMPEULE D'ÉCLAIRAGE		PRÉSENTATION	CONTENANT : boîtier en polyst., grille avant DIMENSIONS : L24 x H 14 x P 6 rapportée POIDS :	CADRAN	MATIÈRE : papier métallisé FORME : disque ÉCLAIRAGE :	ÉTABLI LE : 25.2.63 PAR : R. GOFFIOUL.		<table border="1"> <tr> <td>TRANSISTORS.</td> <td> TYPE  TR1 OC.44  TR2 OC.45  TR3 OC.45  TR4 OC.71  TR5 OC.71  TR6/7 2xOC. 74 (paillés) </td> <td> AM  HF+OSC+M  1e MF  2e MF  1e BF  2e BF  p.pull final </td> <td> FM </td> </tr> <tr> <td>Diodes germanium</td> <td> X.1. OA.79  X.2. OA.79 </td> <td> détecteur  limiteur osc. </td> <td></td> </tr> </table>				TRANSISTORS.	TYPE TR1 OC.44 TR2 OC.45 TR3 OC.45 TR4 OC.71 TR5 OC.71 TR6/7 2xOC. 74 (paillés)	AM HF+OSC+M 1e MF 2e MF 1e BF 2e BF p.pull final	FM	Diodes germanium	X.1. OA.79 X.2. OA.79	détecteur limiteur osc.	
ALIMENTATION	PILES Oui SECTEUR : ALTERNATIF INDICATEUR DE TENSION : FUSIBLES : secteur : H. T. REDRESSÉE : FILAMENTS : ALIM. T - DISQUES : DIRECTE - PRISE TRANSFO																																																																																															
GAMMES	A M : 2 COMMUTATION : clavier - F M : combinateur à glissière																																																																																															
ANTENNES	incorporées : oui intérieures : extérieures : auto : oui Commuation :																																																																																															
PRISES	TOURNE-DISQUES LUGAVOX LECTURE LUGAVOX ENREG. H P EXTERIEUR DIVERSES	MONAURAL STEREO écouteur antenne extérieure																																																																																														
UNITÉ F M	TYPE : COMMANDE :																																																																																															
TOURNE-DISQUES	TYPE : MOUVEMENT : VITESSES : PICK-UP :																																																																																															
ENREGISTREUR																																																																																																
HAUT-PARLEUR	INTÉRIEUR : un EXTÉRIEUR : TYPE : AD.3414.Z. IMPÉDANCE : 5 ohms																																																																																															
COMMANDES	I/IV. Mise en marche par interrupteur en début de course du potentiomètre de réglage de puissance. (à l'arrêt : zone unie du profil du bouton de commande. G. Contacteur à glissière : à gauche G.O. à droite P.O. S. Commande de syntonisation directe par disque.																																																																																															
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		<table border="1"> <tr> <td>ALIMENTATION</td> <td colspan="5"> TENSION SECTEUR :  CONSOMMATION : en radio : 15 à 35 ma. suivant vol.  en pick-up :  PILES : TYPE et NOMBRE 3x1,5V.-type "torche" herm </td> </tr> <tr> <td>GAMMES</td> <td> AM  260-150  1620-517  FM </td> <td> kc/s  kc/s  Mc/s  Mc/s </td> <td> GO  PO  OC  FM </td> <td> 1150-2000  184-580  m  m  m </td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIRCUITS ACCORDÉS</td> <td> HF  MF  Fréq MF </td> <td> AM  1 + 1  3  452 Kcs </td> <td> FM </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENSIBILITÉS</td> <td colspan="5"> B F volume max. (10 % Dist) : 225 mW  prise P U (50 mW) : environ 1 V.  MF (min. P.O.) 10 à 15 mV.  HF-AM (1000 Kc) 300 microvolts.  FM </td> </tr> <tr> <td>SÉLECTIVITÉ</td> <td colspan="5"> MF atténuation 10 : largeur de bande de 10 à 12 Kc.  HF atténuation 10 : à 1000 Kc. : de 9 à 11 Kc  Image HF 1000 Kc : meilleur que 50 x  200 Kc : meilleur que 100x </td> </tr> <tr> <td>REMARQUES</td> <td colspan="5"> Accessoire : écouteur type 5551 (AF9110/11 impédance : 1000 ohms, l'introduction de la fiche terminale effectue la coupure de l'écoute par le haut-parleur.  Le boîtier existe en 3 teintes :  - beige (k)  - noir (x)  - bleu (x)  la face avant et la poignée restent semblables pour les 3 teintes.  Documentation technique : notice technique RADIO 5050. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>AMPEULE D'ÉCLAIRAGE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÉSENTATION</td> <td> CONTENANT : boîtier en polyst., grille avant  DIMENSIONS : L24 x H 14 x P 6 rapportée  POIDS : </td> </tr> <tr> <td>CADRAN</td> <td> MATIÈRE : papier métallisé  FORME : disque  ÉCLAIRAGE : </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ÉTABLI LE : 25.2.63 PAR : R. GOFFIOUL. </td> </tr> </table> </td> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>TRANSISTORS.</td> <td> TYPE  TR1 OC.44  TR2 OC.45  TR3 OC.45  TR4 OC.71  TR5 OC.71  TR6/7 2xOC. 74 (paillés) </td> <td> AM  HF+OSC+M  1e MF  2e MF  1e BF  2e BF  p.pull final </td> <td> FM </td> </tr> <tr> <td>Diodes germanium</td> <td> X.1. OA.79  X.2. OA.79 </td> <td> détecteur  limiteur osc. </td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				ALIMENTATION	TENSION SECTEUR : CONSOMMATION : en radio : 15 à 35 ma. suivant vol. en pick-up : PILES : TYPE et NOMBRE 3x1,5V.-type "torche" herm					GAMMES	AM 260-150 1620-517 FM	kc/s kc/s Mc/s Mc/s	GO PO OC FM	1150-2000 184-580 m m m		CIRCUITS ACCORDÉS	HF MF Fréq MF	AM 1 + 1 3 452 Kcs	FM			SENSIBILITÉS	B F volume max. (10 % Dist) : 225 mW prise P U (50 mW) : environ 1 V. MF (min. P.O.) 10 à 15 mV. HF-AM (1000 Kc) 300 microvolts. FM					SÉLECTIVITÉ	MF atténuation 10 : largeur de bande de 10 à 12 Kc. HF atténuation 10 : à 1000 Kc. : de 9 à 11 Kc Image HF 1000 Kc : meilleur que 50 x 200 Kc : meilleur que 100x					REMARQUES	Accessoire : écouteur type 5551 (AF9110/11 impédance : 1000 ohms, l'introduction de la fiche terminale effectue la coupure de l'écoute par le haut-parleur. Le boîtier existe en 3 teintes : - beige (k) - noir (x) - bleu (x) la face avant et la poignée restent semblables pour les 3 teintes. Documentation technique : notice technique RADIO 5050.					<table border="1"> <tr> <td>AMPEULE D'ÉCLAIRAGE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÉSENTATION</td> <td> CONTENANT : boîtier en polyst., grille avant  DIMENSIONS : L24 x H 14 x P 6 rapportée  POIDS : </td> </tr> <tr> <td>CADRAN</td> <td> MATIÈRE : papier métallisé  FORME : disque  ÉCLAIRAGE : </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ÉTABLI LE : 25.2.63 PAR : R. GOFFIOUL. </td> </tr> </table>		AMPEULE D'ÉCLAIRAGE		PRÉSENTATION	CONTENANT : boîtier en polyst., grille avant DIMENSIONS : L24 x H 14 x P 6 rapportée POIDS :	CADRAN	MATIÈRE : papier métallisé FORME : disque ÉCLAIRAGE :	ÉTABLI LE : 25.2.63 PAR : R. GOFFIOUL.		<table border="1"> <tr> <td>TRANSISTORS.</td> <td> TYPE  TR1 OC.44  TR2 OC.45  TR3 OC.45  TR4 OC.71  TR5 OC.71  TR6/7 2xOC. 74 (paillés) </td> <td> AM  HF+OSC+M  1e MF  2e MF  1e BF  2e BF  p.pull final </td> <td> FM </td> </tr> <tr> <td>Diodes germanium</td> <td> X.1. OA.79  X.2. OA.79 </td> <td> détecteur  limiteur osc. </td> <td></td> </tr> </table>				TRANSISTORS.	TYPE TR1 OC.44 TR2 OC.45 TR3 OC.45 TR4 OC.71 TR5 OC.71 TR6/7 2xOC. 74 (paillés)	AM HF+OSC+M 1e MF 2e MF 1e BF 2e BF p.pull final	FM	Diodes germanium	X.1. OA.79 X.2. OA.79	détecteur limiteur osc.																																		
ALIMENTATION	TENSION SECTEUR : CONSOMMATION : en radio : 15 à 35 ma. suivant vol. en pick-up : PILES : TYPE et NOMBRE 3x1,5V.-type "torche" herm																																																																																															
GAMMES	AM 260-150 1620-517 FM	kc/s kc/s Mc/s Mc/s	GO PO OC FM	1150-2000 184-580 m m m																																																																																												
CIRCUITS ACCORDÉS	HF MF Fréq MF	AM 1 + 1 3 452 Kcs	FM																																																																																													
SENSIBILITÉS	B F volume max. (10 % Dist) : 225 mW prise P U (50 mW) : environ 1 V. MF (min. P.O.) 10 à 15 mV. HF-AM (1000 Kc) 300 microvolts. FM																																																																																															
SÉLECTIVITÉ	MF atténuation 10 : largeur de bande de 10 à 12 Kc. HF atténuation 10 : à 1000 Kc. : de 9 à 11 Kc Image HF 1000 Kc : meilleur que 50 x 200 Kc : meilleur que 100x																																																																																															
REMARQUES	Accessoire : écouteur type 5551 (AF9110/11 impédance : 1000 ohms, l'introduction de la fiche terminale effectue la coupure de l'écoute par le haut-parleur. Le boîtier existe en 3 teintes : - beige (k) - noir (x) - bleu (x) la face avant et la poignée restent semblables pour les 3 teintes. Documentation technique : notice technique RADIO 5050.																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>AMPEULE D'ÉCLAIRAGE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÉSENTATION</td> <td> CONTENANT : boîtier en polyst., grille avant  DIMENSIONS : L24 x H 14 x P 6 rapportée  POIDS : </td> </tr> <tr> <td>CADRAN</td> <td> MATIÈRE : papier métallisé  FORME : disque  ÉCLAIRAGE : </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ÉTABLI LE : 25.2.63 PAR : R. GOFFIOUL. </td> </tr> </table>		AMPEULE D'ÉCLAIRAGE		PRÉSENTATION	CONTENANT : boîtier en polyst., grille avant DIMENSIONS : L24 x H 14 x P 6 rapportée POIDS :	CADRAN	MATIÈRE : papier métallisé FORME : disque ÉCLAIRAGE :	ÉTABLI LE : 25.2.63 PAR : R. GOFFIOUL.		<table border="1"> <tr> <td>TRANSISTORS.</td> <td> TYPE  TR1 OC.44  TR2 OC.45  TR3 OC.45  TR4 OC.71  TR5 OC.71  TR6/7 2xOC. 74 (paillés) </td> <td> AM  HF+OSC+M  1e MF  2e MF  1e BF  2e BF  p.pull final </td> <td> FM </td> </tr> <tr> <td>Diodes germanium</td> <td> X.1. OA.79  X.2. OA.79 </td> <td> détecteur  limiteur osc. </td> <td></td> </tr> </table>				TRANSISTORS.	TYPE TR1 OC.44 TR2 OC.45 TR3 OC.45 TR4 OC.71 TR5 OC.71 TR6/7 2xOC. 74 (paillés)	AM HF+OSC+M 1e MF 2e MF 1e BF 2e BF p.pull final	FM	Diodes germanium	X.1. OA.79 X.2. OA.79	détecteur limiteur osc.																																																																												
AMPEULE D'ÉCLAIRAGE																																																																																																
PRÉSENTATION	CONTENANT : boîtier en polyst., grille avant DIMENSIONS : L24 x H 14 x P 6 rapportée POIDS :																																																																																															
CADRAN	MATIÈRE : papier métallisé FORME : disque ÉCLAIRAGE :																																																																																															
ÉTABLI LE : 25.2.63 PAR : R. GOFFIOUL.																																																																																																
TRANSISTORS.	TYPE TR1 OC.44 TR2 OC.45 TR3 OC.45 TR4 OC.71 TR5 OC.71 TR6/7 2xOC. 74 (paillés)	AM HF+OSC+M 1e MF 2e MF 1e BF 2e BF p.pull final	FM																																																																																													
Diodes germanium	X.1. OA.79 X.2. OA.79	détecteur limiteur osc.																																																																																														

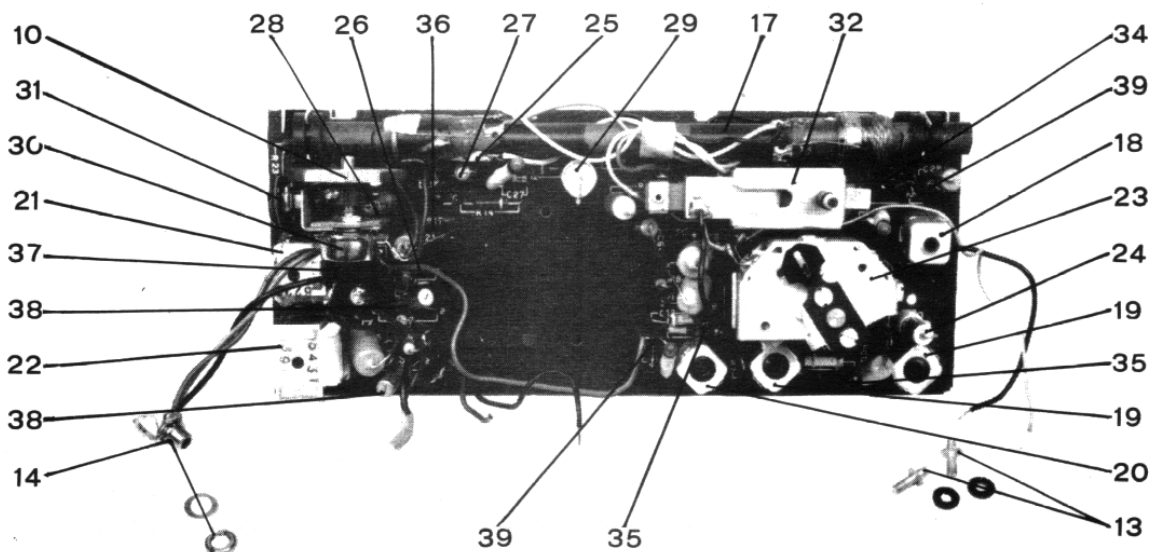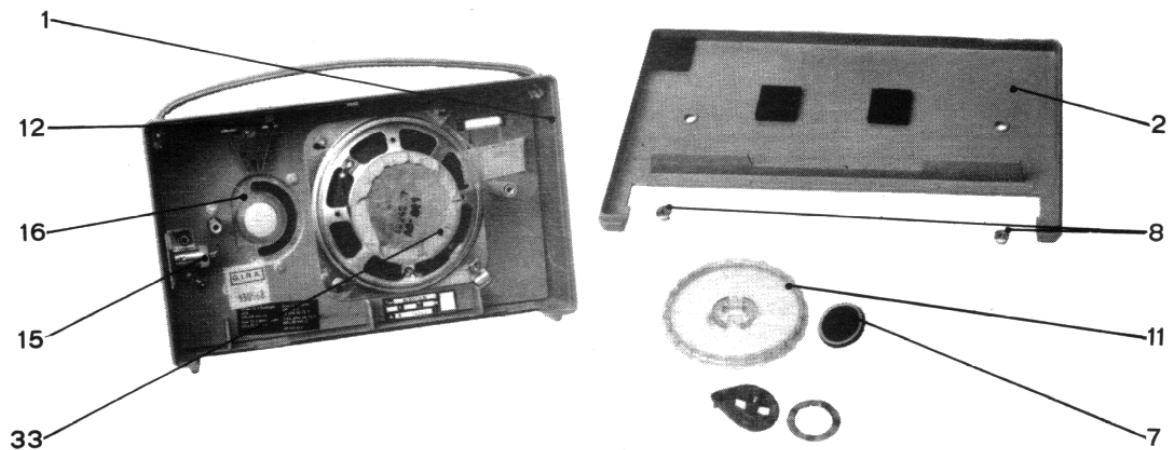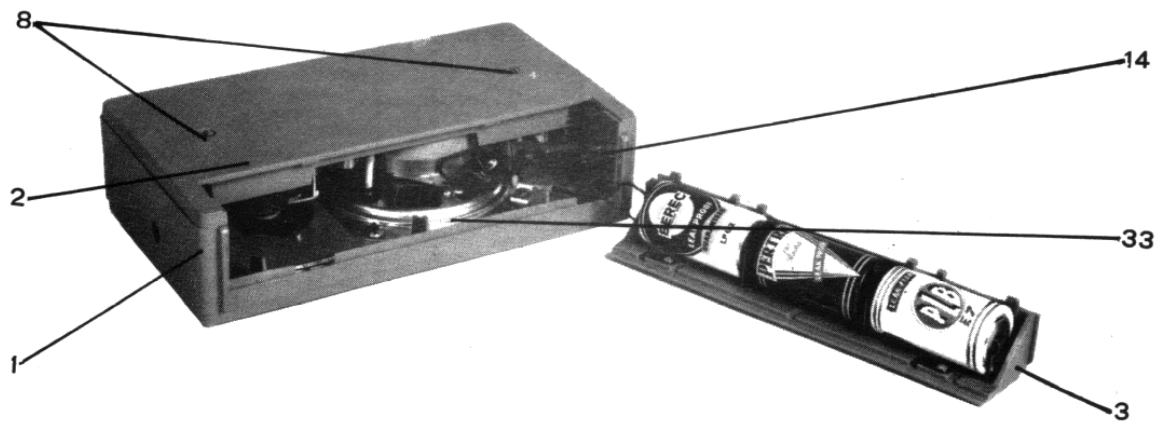

S	12. 34.	8.9. 5.6.7.10.	11.12. 13.	14.15. 16.	17. 18.19.	20.21. 22.	S
C	5.3.1.6.	7	8. 28.	9. 4. 2. 10.	12 13.14.11.	15 20.17.16.	C
R	1. 2.	3.16.	4.	5.	7.6.	8.	R

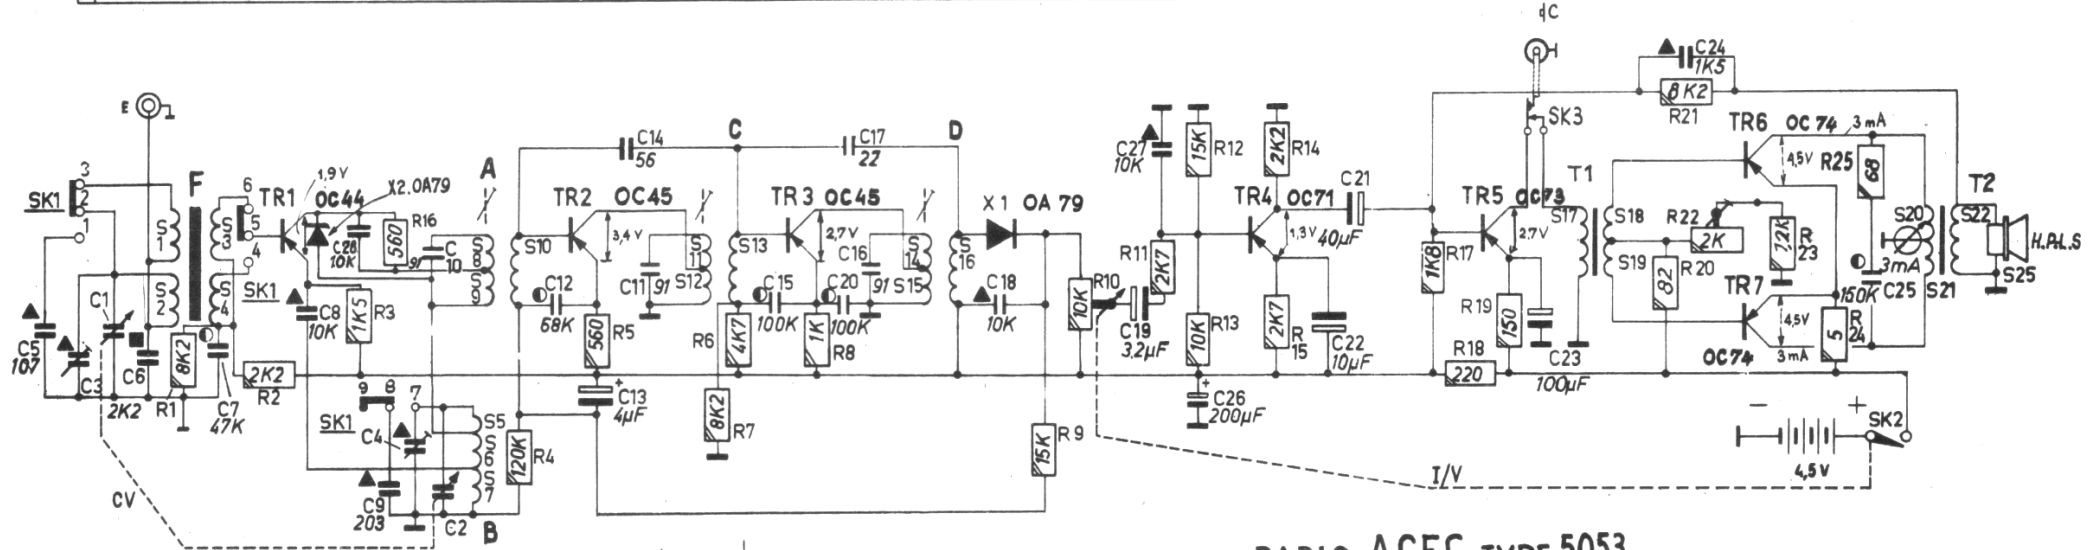

**RADIO ACEC TYPE 5053**  
SCHEMA DE PRINCIPE - PRINCIPE SCHEMA

