



DOCUMENTATION DE SERVICE

POSTE RÉCEPTEUR 225B

225 B

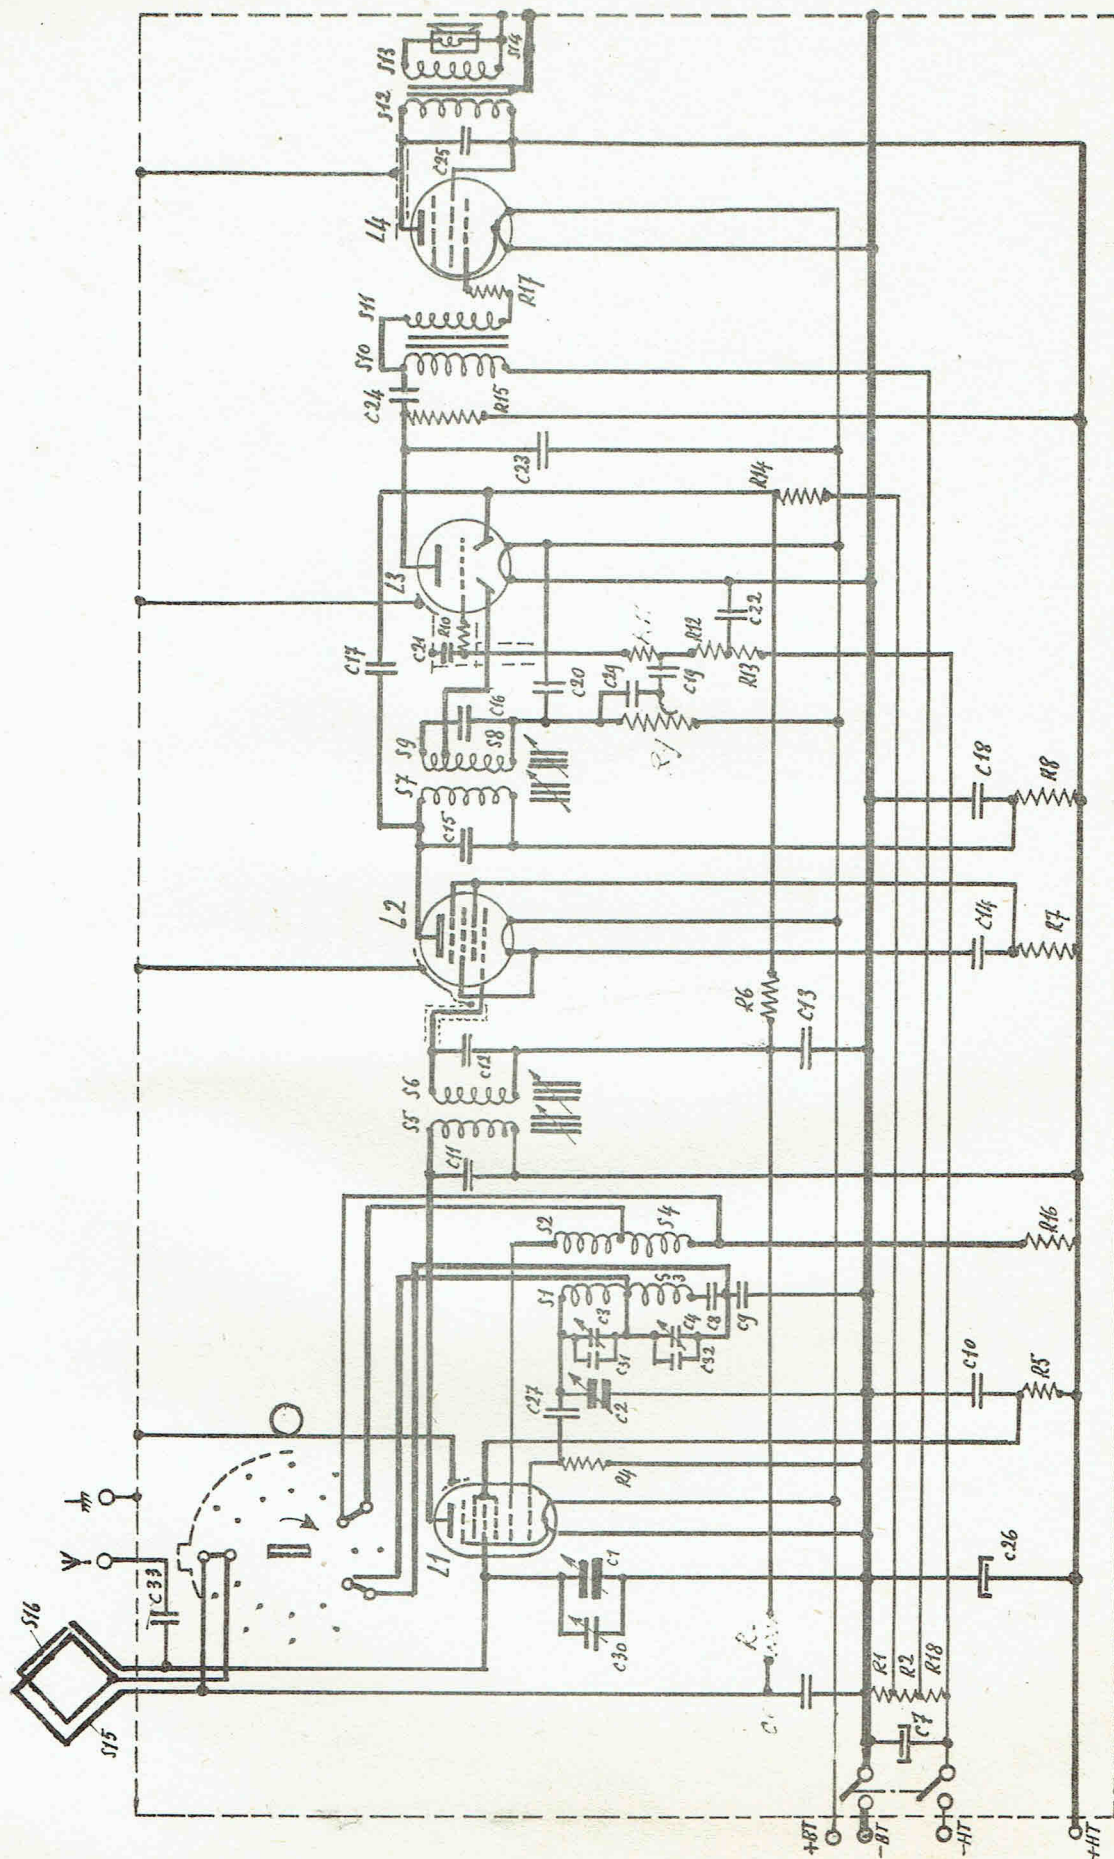

225 B

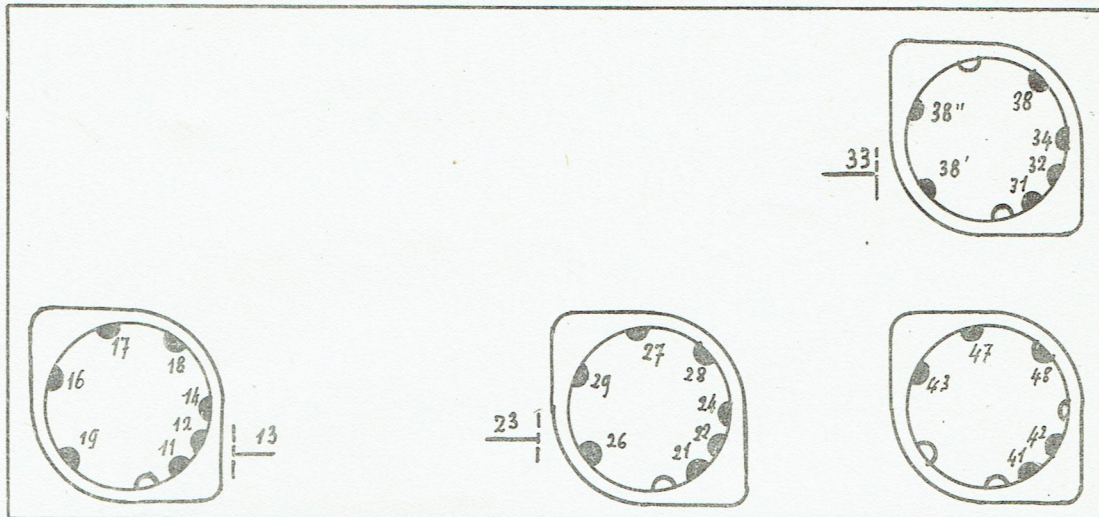

Pendant les mesures relier ensemble les cordons - L'interrupteur de batterie doit être enclenché.

-Circuits des Résistances-

	11/12	21/22	31/32	41/42	14	24	18	26	47								
12	5	5	5	5	5	5	205	5	5								
11	28	48	-BT(1) -HT														
	410	365	320														
10	16	17	2x M.O.	19 G.O.													
	140	105	440	440													
9	2x M.O.	13 G.O.	23	27	29	33	38'	38''	43	38							
	80	80	80	355	355	90	140	140	395	330							

-Circuits des Capacités-

12	27	38/43								10							
	300	160															
11	13	17	23							9	-BT(1) +HT	-BT(1) -HT					
	100	155	200								420	470					

(1) Mesure effectuée sans relier ensemble les cordons

RESISTANCES			CONDENSATEURS		
Désignation	Valeur	N° de Code	Désignation	Valeur	N° de Code
R. 1	80 Ohms	28.770.140	C. 1	II-490 μ F	28.212.390
R. 2	250 "	28.770.190	C. 2	II-490 "	
R. 3	80.000 "	28.770.440	C. 3		Voir Bobines
R. 4	50.000 "	28.770.420	C. 4		"
R. 5	80.000 "	28.770.440	C. 6	50.000 "	28.199.060
R. 6	1 Megohm	28.770.550	C. 7	25 μ F	28.182.531
R. 7	0,16 "	28.770.470	C. 8	300 μ F	49.080.660
R. 8	1.000 ohms	28.773.700	C. 9	597 "	49.080.670
R. 9	1 Megohm	28.814.820	C. 10	50.000 "	28.199.060
R. 10	0,2 "	28.773.930	C. 11		Voir Bobines
R. 11	0,2 "	28.773.930	C. 12		"
R. 12	1 "	28.770.550	C. 13	50.000 "	28.199.060
R. 13	0,5 "	28.770.520	C. 14	10.000 "	28.198.990
R. 14	1 "	28.770.550	C. 15		Voir Bobines
R. 15	0,2 "	28.773.930	C. 16		"
R. 16	2.500 Ohms	28.770.290	C. 17	10 "	28.206.340
R. 17	0,1 Megohm	28.770.450	C. 18	10.000 "	28.198.990
R. 18	32 Ohms	28.773.550	C. 19	5.000 "	28.198.960
BOBINES			C. 20	50 "	28.206.240
S. 1	7 Ohms)	28.573.331	C. 21	100 "	28.206.270
S. 2	2,5 ")		C. 22	50.000 "	28.199.060
S. 3	15 ")		C. 23	1.000 "	28.190.230
S. 4	4 ")		C. 24	0,25 μ F	28.199.130
C. 3	30 μ F)	28.573.730	C. 25	4.000 μ F	28.198.950
C. 4	30 ")		C. 26	8 μ F	28.182.370
S. 5	7 Ohms)		C. 27	100 μ F	28.206.270
S. 6	7 ")		C. 28		Voir Bobines
C. 11	97 μ F)	28.573.352	C. 29	50 μ F	28.206.240
C. 12	91 ")		C. 30	30 "	28.212.450
S. 7	7 Ohms)		C. 31	32 "	28.206.220
S. 8	6 ")		C. 32	125 "	28.206.630
S. 9	2,5 ")	28.220.720	C. 33	2 "	28.205.880
C. 15	97 μ F)		LAMPES		
C. 16	103 ")		L. 1	K.K.2.	
S. 10	2.200 Ohms)		L. 2	K.H.I.	
S. 11	11.500 ")	28.536.740	L. 3	KBC.I.	
S. 12	650 ")	28.536.812	L. 4	K.L.4.	
S. 13	0,5 ")				
S. 14	4 "				
S. 15)	Montées dans l'ébénisterie (voir feuille 0)				
S. 16)					

<u>N° de Code</u>	<u>Désignation</u>
25.874.050	Ebénisterie avec antenne, sans face et sans arrière
25.874.060	Face avec anneau en métal et toile du haut-parleur
25.874.070	Dos avec vis molletées
25.874.080	Toile du haut-parleur
25.875.950	Plaquette avec douilles
23.690.243	Plaque du dessus (couleur III)
28.258.130	Plaque de celluloïd au-dessus du cadran
28.647.270	Boulon pour fixation de la griffe
28.945.520	Aiguille
AI.89I.520	Cadran avec noms des émetteurs
28.258.860	Petite plaque pour couvrir l'ouverture dans le cadran
28.73I.280	Ressort arrière position 9
23.6II.342	Bouton (couleur III)
23.6II.472	" " "
28.859.270	Pied tournant
07.645.150	Vis molletée dans le panneau arrière
28.725.490	Canon pour fixation du châssis
28.713.27I	Cadran d'indication
28.685.610	Bande en caoutchouc autour des tubes
28.087.030	Petit crochet pour fixer la bande
07.854.050	Vis de réglage
28.838.74I	Capôt de tube
28.857.760	Capôt de tube avec capuchon
28.906.023	Capuchon de tubes
28.004.492	Axe d'entraînement du C.V.
28.874.040	Axe de l'aiguille avec roue dentée
28.084.83I	Grenouille pour fixation bobine
23.687.070	Tambour
28.740.662	Ressort sur tambour
25.655.460	Canon en caoutchouc
28.083.550	Ressort de masse en-dessous le châssis
06.602.770	Bande en pluchette (brun, par mètre)
28.898.160	Fiche pour batterie
25.600.960	Plaquette d'indication neutre
33.98I.400	Cordon
25.873.610	Stator et rotor avec contacts
08.18I.120	Cosse de câble
<u>HAUT-PARLEUR</u>	
28.257.84I	Corbeille
25.875.410	Anneau
28.452.690	Anneau en papier
<u>OUTILS</u>	
G.M. 2.880	Oscillateur de Service

<u>N° de Code</u>	<u>Désignation</u>
	<u>OUTILS (Suite)</u> G.M. 4.256 Appareil de mesure 09.992.440 Gabarit 15° M. 646.565 Clé de réglage 6 m/m 09.992.500 Gabarit de centrage 09.992.220 Transformateur de réglage 02.851.360 Cire de fixation M. 646.382 Tournevis isolé de réglage