

DOCUMENTATION DE SERVICE

POSTE RÉCEPTEUR

PHILIPS . A4U



EQUIPEMENT de l'APPAREIL :

<u>L.1</u>	<u>L.2</u>	<u>L.3</u>	<u>L.4</u>	<u>L.5</u>
ECH.3	ECH.3	CEL.I	C.Y.2	2IO

Fréquence intermédiaire = 472 Kc. - Fonctionnement sur réseaux 220/240 V.

Cet appareil fonctionne seulement sur réseaux 110/130 V. - Pour 220/240V.
alimenter l'appareil par l'intermédiaire d'un cordon résistant réducteur de
tension R = 300 ohms.

RECOMMANDATION POUR LES DEPANNEURS :

En cas de réparation sur le châssis, et lorsque l'alimentation se fait
en courant alternatif, il est prudent d'alimenter l'appareil par l'intermédiaire
d'un transformateur à enroulements séparés.

<u>Désignation</u>	<u>N° de code</u>
Coffret bakélite	FK.400.010
Panneau baffle	FK.400.130
Panneau arrière	-
Bouton	FK.300.030
Ressort du Bouton	FK.700.150
Cale pour bouton	FK.050.260
Support de lampes	25.161.920
Tambour	23.687.070
Ressort du tambour	28.740.660
Ecran Support à l'échelle	FK.050.040
Aiguille	FK.900.090
Cadran de Stations	FK.900.600
Ensemble aiguille indicatrice	FK.800.210
Ressort de l'Index P.O. - G.O.	FK.700.000
Axe de commande de l'Aiguille	FK.700.010
Câble de commande (par 10 mètres)	-
Plaquette Antenne-Terre	28.876.390
Coiffe de Lampe	28.838.740
Capuchon de Lampe	28.243.870
Ensemble capot	28.898.530
Fusible	28.899.270
Contact de sécurité (Boitier)	23.992.640
Contact de sécurité (Couvercle)	25.754.420
Haut-Parleur	FK.801.590

BOBINES

Désignation

N° de code

S. 1)

S. 2 (

S. 3)

S. 4 (

S. 5)

S. 6 (

S. 7)

S. 8 (

S. 9)

S. 10 (

S. 11)

S. 12 (

C. 24)

C. 25 (

C. 26)

R. 17 (

S. 17)

S. 18 (

S. 19)

S. 20 (

S. 21)

Ensemble bloc d'accord

FK.801.60

Haut Parleur

Self Filtrage

FK.801.58

S. 13)

S. 14 (

C. 27)

C. 28 (

1ère Bobine M.F.

FK.800.08

S. 15)

S. 17 (

C. 29)

C. 30 (

2ème Bobine M.F.

FK.800.09

Fusible

FK.801.57

L. 5

Lampe d'éclairage


210

RESISTANCES

<u>Désignation</u>	<u>Valeurs</u>	<u>N° de code</u>
R.1	125 Ohms	FB.05.125.000
R.2	1.650 "	FB.05.165.100
R.3	32 "	
R.4	32 "	
R.5	1 Megohm	28.770.55
R.6	1 "	28.770.55
R.7	1 "	28.770.55
R.8	10.000 Ohms	28.770.35
R.9	10.000 "	28.770.35
R.10	20.000 "	
R.11	50.000 "	28.773.87
R.12	500.000 "	28.773.97
R.13	500.000 "	28.773.97
R.14	100.000 "	28.773.90
R.15	30.000 "	
R.16	500.000 "	FK.500.06
R.17	50 "	FK.801.60
R.18	32.000 "	28.770.400

CONDENSATEURS

C.1	510 uuF	FK.500.23
C.2		
C.3	470 uuF	49.081.08
C.4	188 uuF	49.081.59
C.5	469 uuF	49.081.60
C.6	470 uuF	28.195.79
C.7	100 uuF	49.055.28
C.8	100 uuF	49.055.28
C.9	200 uuF	28.206.30
C.10	15 uuF	49.055.18
C.11	50 uuF	28.206.24
C.12	0,1 uF	49.127.26
C.13	0,1 uF	49.128.260
C.14	0,047 uF	49.129.22
C.15	10.000 uuF	28.199.75
C.16	10.000 uuF	28.201.08
C.17	5.000 uuF	28.201.52
C.18	0,047 uF	49.128.22
C.19	30 uuF	28.212.45
C.20	30 uuF	28.212.45
C.21	100 + 30 uuF	28.212.46
C.22	50 + 15 uF	49.029.01
C.23	25 uF	28.182.24
C.24	47 uuF	FK.801.60
C.25	47 uuF	FK.801.60
C.26	4.000 uuF	FK.801.60
C.27		FK.800.08
C.28		FK.800.08
C.29		FK.800.09
C.30		FK.800.09
C.31	250 uF	FM.940.251

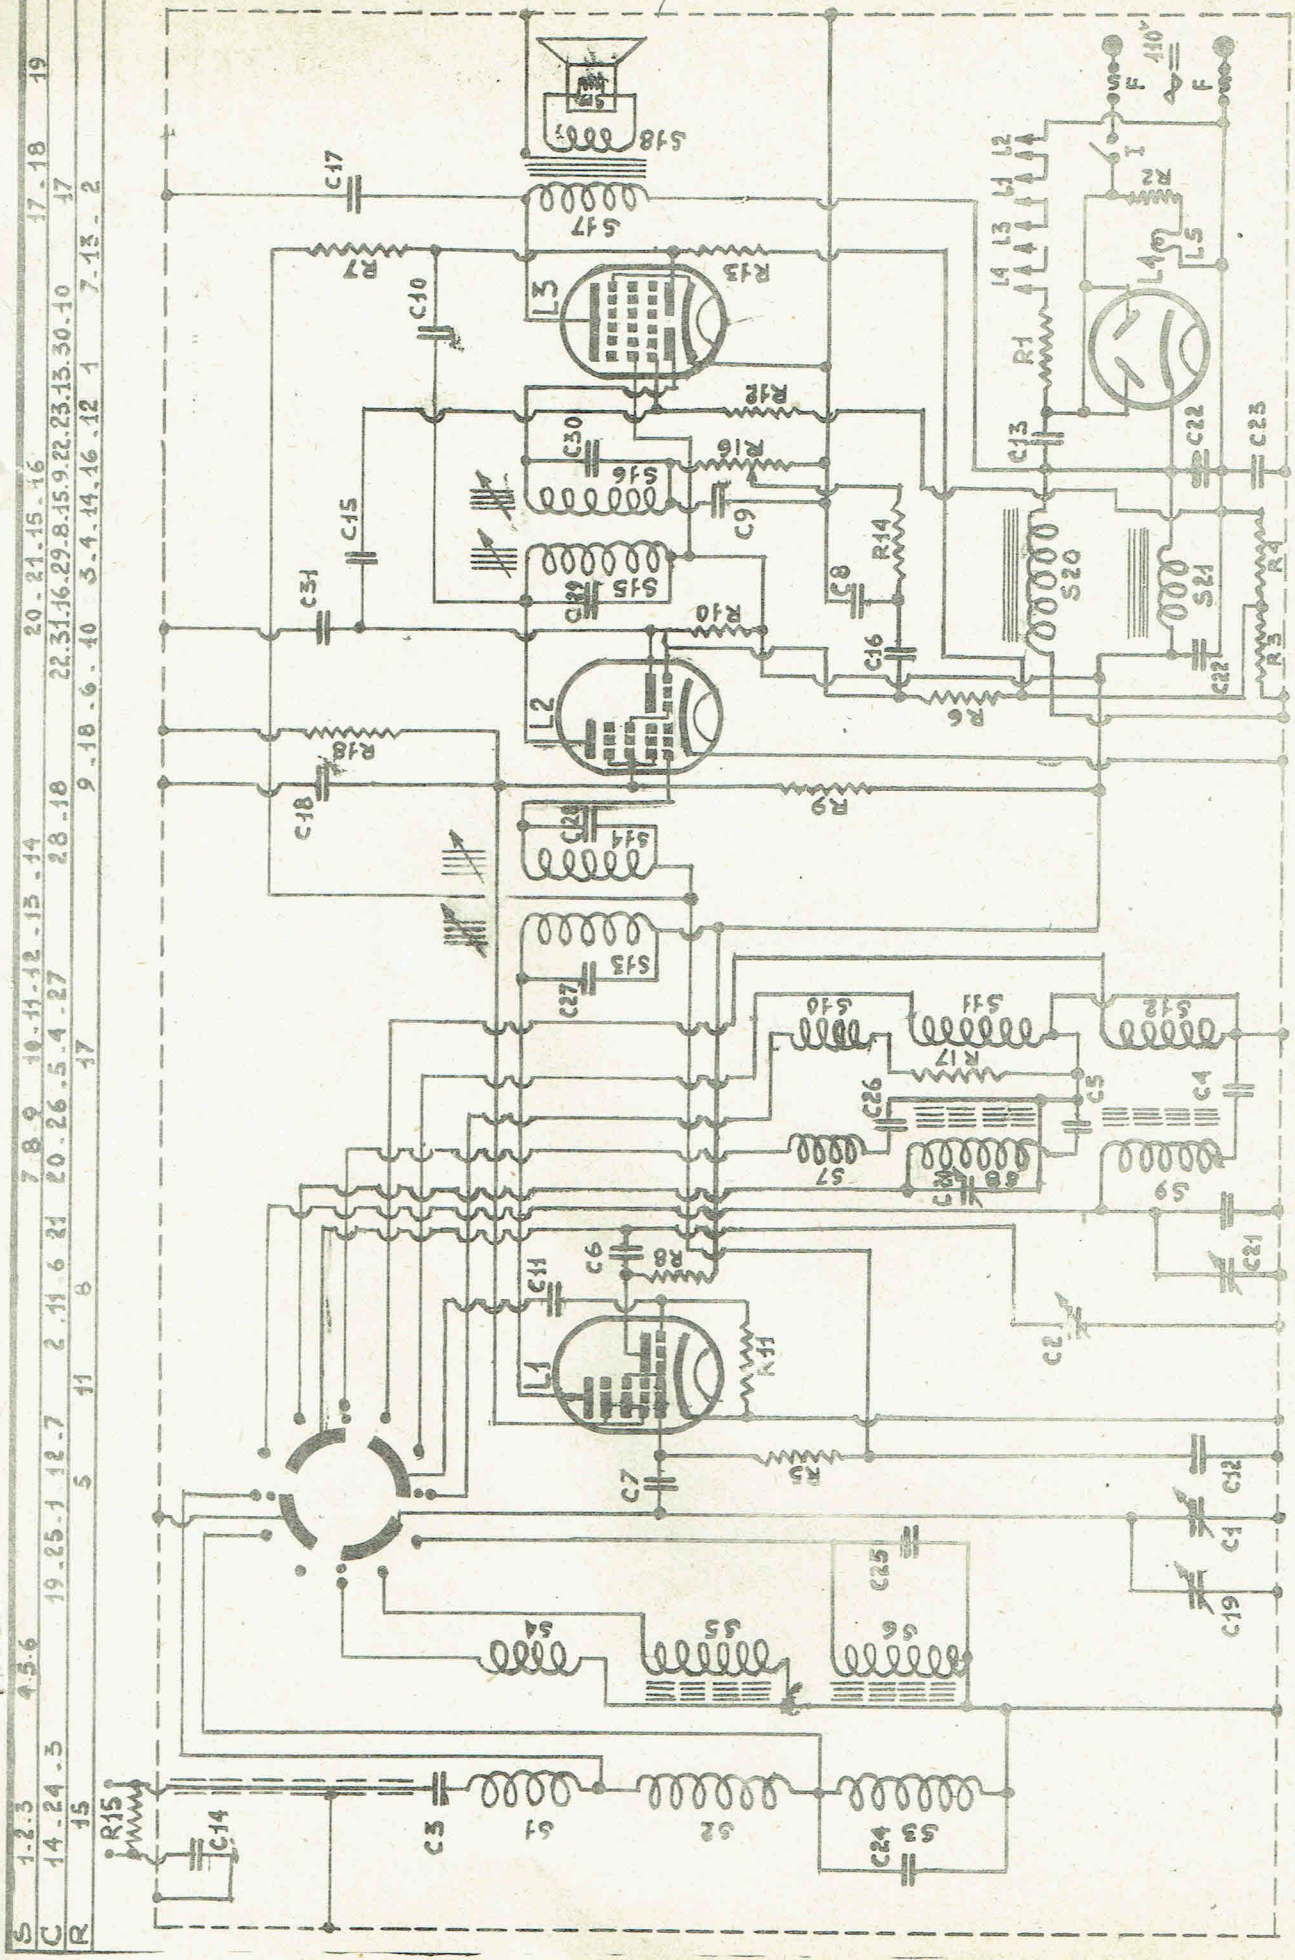

SCHEMA DE PRINCIPE

A 4 U