




ACH 1

AF 3

AB 2

AM 2

AL 4

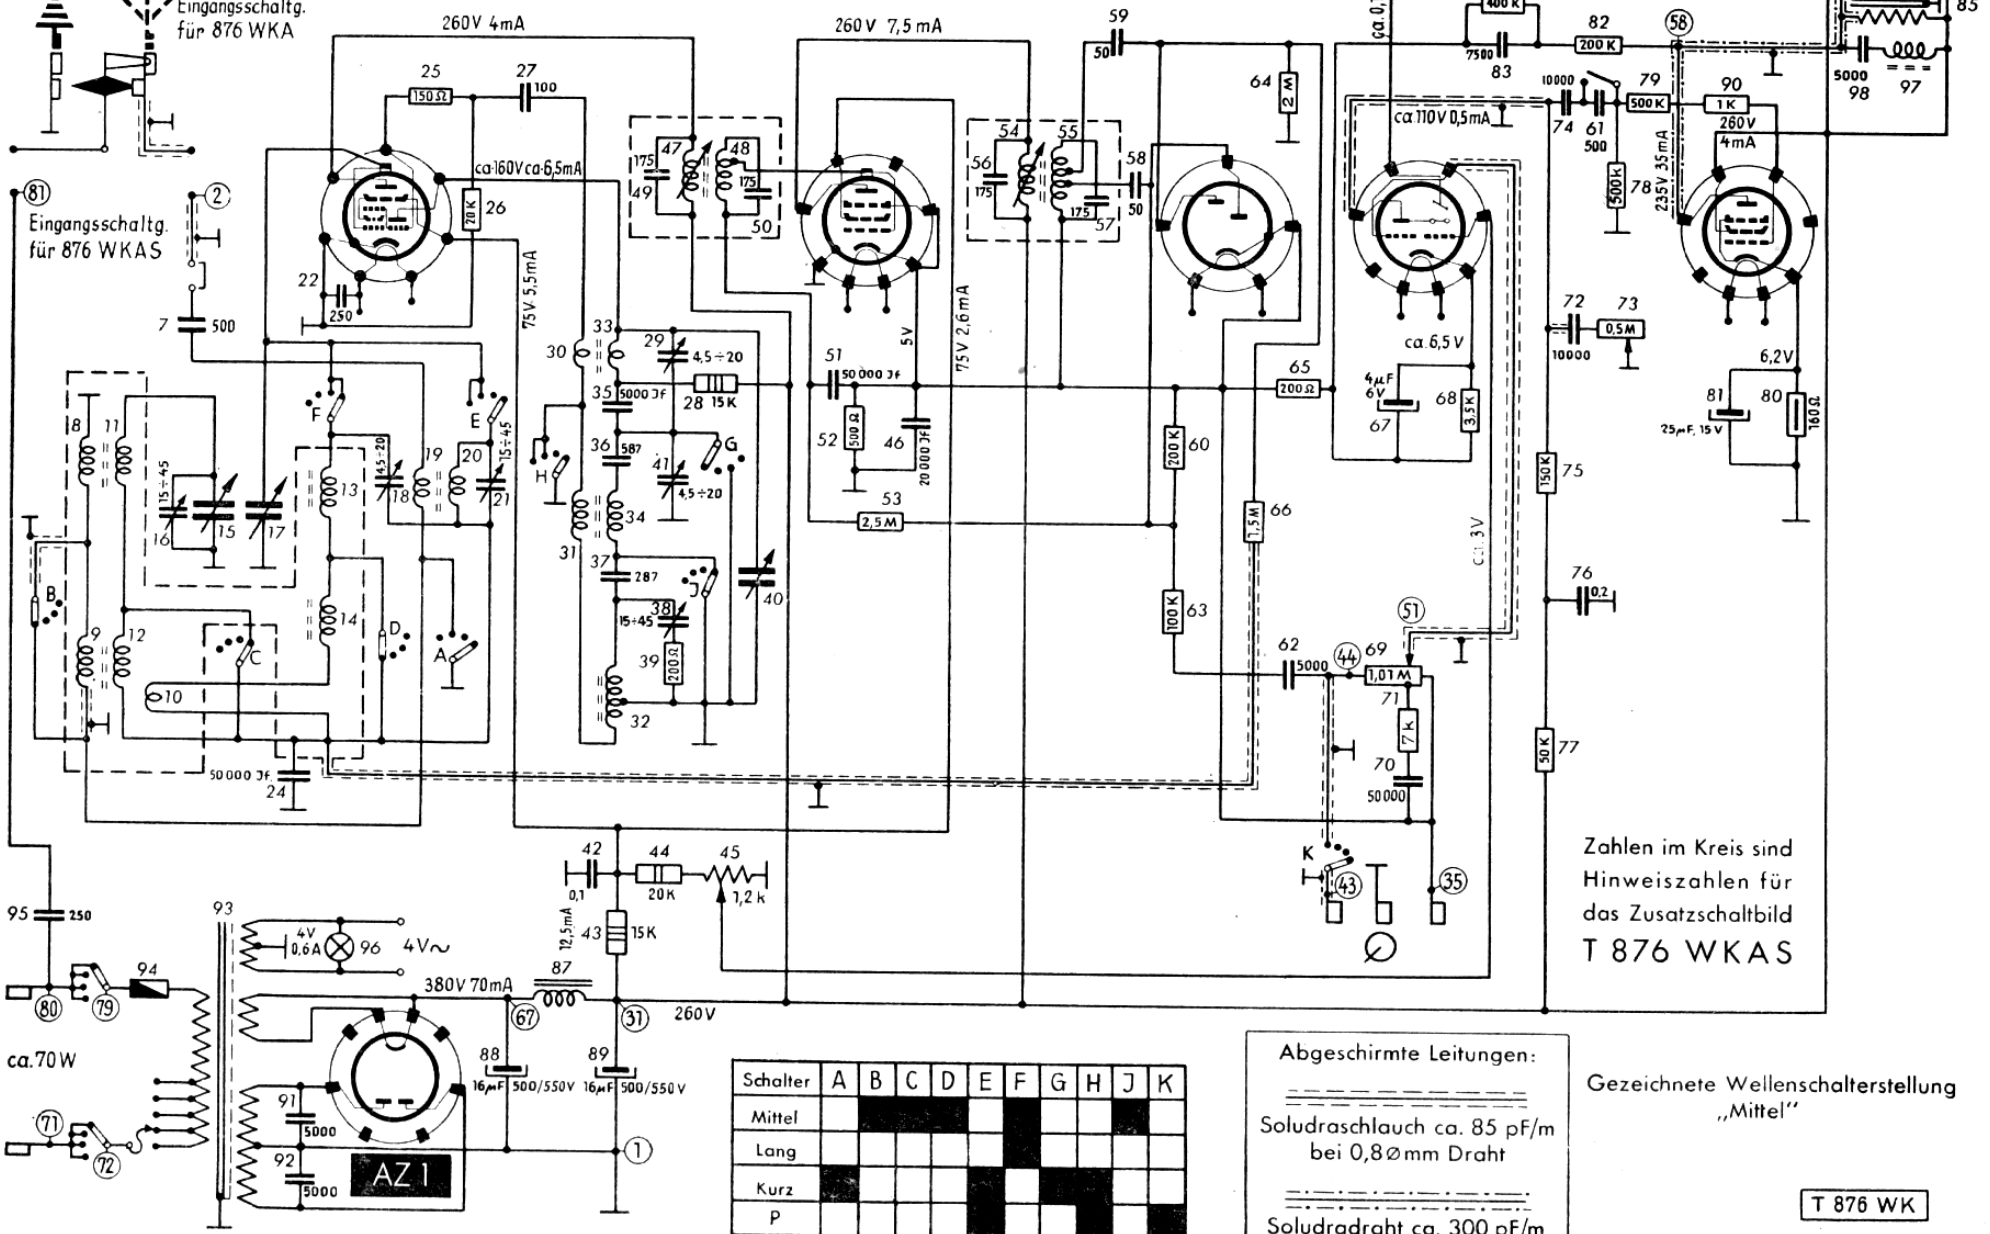

Schalter	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Mittel										
Lang										
Kurz										
P										

Abgeschränkte Leitungen:

Soludraschlauch ca. 85 pF/m bei 0,8Ømm Draht

Soludradraht ca. 300 pF/m

Gezeichnete Wellenschalterstellung „Mittel“

T 876 WK

T 876 WK

