

Betreft:

- a. Toepassing andere versterker.
 - b. Invoering nieuwe luidsprekerboxen.
 - c. Invoering condensator C658.
-
- a. Apparaten met stempeling LF01 zijn uitgevoerd met een andere versterker (zie Fig. 1, 2, 3).
 - b. Vanaf stempeling LF02-005 zijn er andere luidsprekerboxen toegepast (zie Fig. 4)
 - c. Tijdens de produktie is parallel over M458 een polyester condensator 100 nF - 250 V kodenummer 4822 121 41161, gemonteerd.

Objet:

- a. Montage d'un genre différent d'ampli.
 - b. Introduction d'une nouvelle enceinte acoustique
 - c. Introduction du condensateur C658.
-
- a. Les appareils marqués LF01 ont été équipés d'un autre type d'ampli (voir Fig. 1, 2, 3).
 - b. Dès l'entrée en vigueur de la marque LF02-005 un nouveau type d'enceinte acoustique a été introduit (voir Fig. 4).
 - c. En cours de production un condensateur M458 a polyester de 100 nF - 250 V a été monté (code 4822 121 41161).

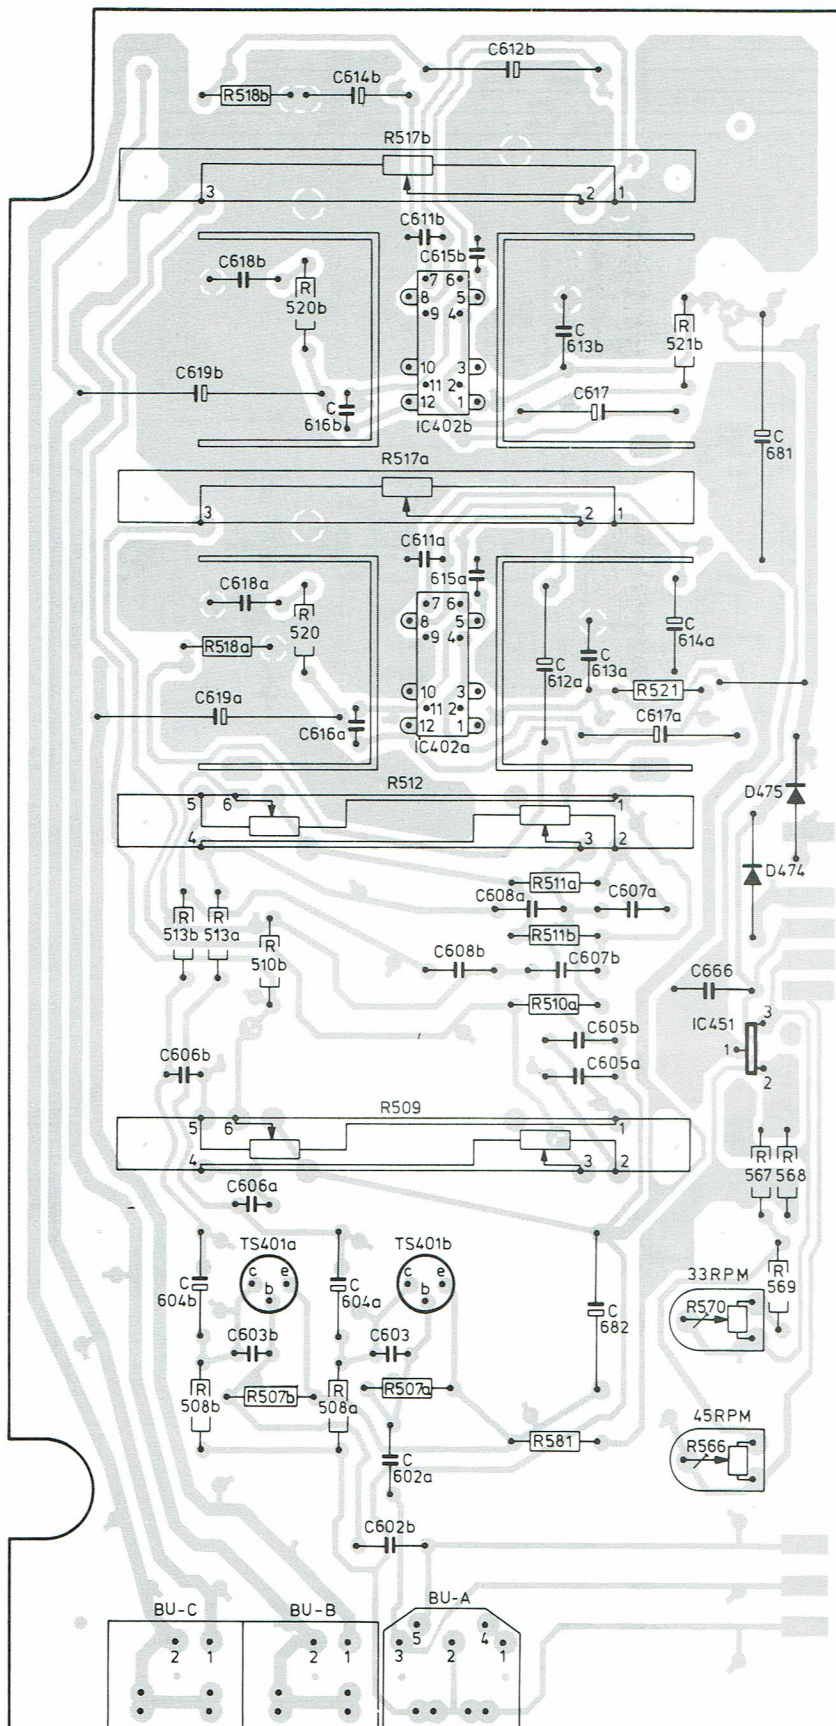


Fig. 1

MISC	C	R
IC402b	612b	
	614b	518b
		517b
	611b	
	615b	
	618b	520b
		521b
	613b	
	619b	
	617	
IC402a	616b	
	681	517a
	611a	
	615a	
	618a	520
	614a	518a
	613a	
	612a	521
	619a	
	617a	
IC451	616a	
		512
	607a	511a
	608a	511b
	608b	513a
	607b	513b
	666	510b
		510a
	605b	
	606b	
TS401b	605a	509b
		567
	606	568
		569
	604a	570
	604b	
	682	
	603	507a
	603b	507b
		508a
BU-A		508b
		581
		566
	602a	
	602b	
BU-B		
BU-C		

20696C12

MISC	BU-A		TS401a										IC402a				
MISC			TS401b										IC402b				
C			602a	603a	604a		608a	607a	606a	605a		611a	613a	612a	614a	615a	
C			602b	603b	604b		608b	607b	606b	605b		611b	613b	612b	614b	615b	
R			507a	508a		512	513a	511a	510a	509		517a		518a		521a	
R			507b	508b			513b	511b	510b			517b		518b		521b	


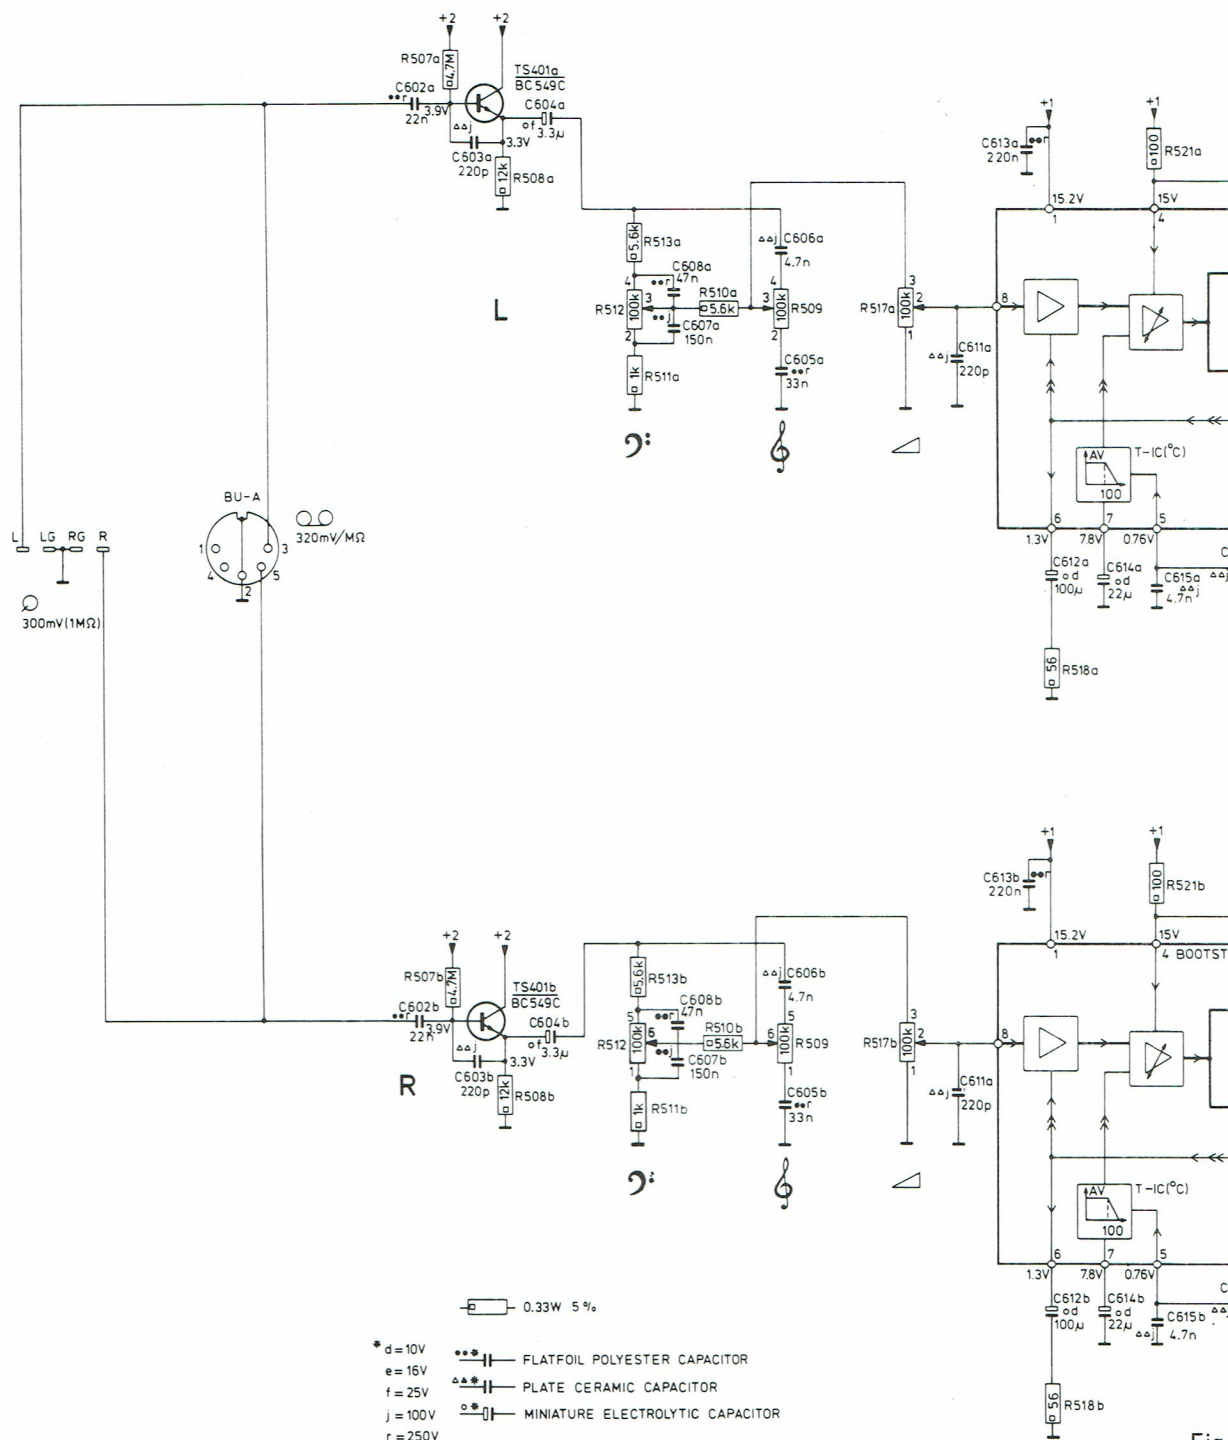


Fig.





-TS-IC-			-R-			-SK-	
TS401a,b	BC549C	5322 130 44246	R509	100K (lin)	4822 105 10136	SK-K1-L1	
IC402a,b	TBA810SP	4822 209 80324	R512	100K (lin)	4822 105 10136	SK-K2-L2	
IC451	TDA1059B	4822 209 80361	R517a,b	100K (log)	4822 105 10302	-Miscellaneous-Divers-	
-D-			R566	100 Ω	4822 100 10075		
D474,475	IN4002	5322 130 30684	R568	120 Ω ± 2 %	5322 116 54426	BU-A	
			R570	220 Ω	4822 100 10019	BU-B.C.	
			-S-			F462	
			S426a,b	AD7080 · 4 Ω	4822 240 50074	T468	
						M458	

IC 402a										BU - B			IC 451		
IC 402 b										BU - C					D
604a	608a	607a	606a	605a	611a	613a	612a	614a	615a	616a	617a	618a	619a		
604b	608b	607b	606b	605b	611b	613b	612b	614b	615b	616b	617b	618b	619b	682	681
	512	513a	511a	510a	509	517a		518a	521a		520a				569,570
	513b	511b	510b		517b		518b		521b		520b			581	

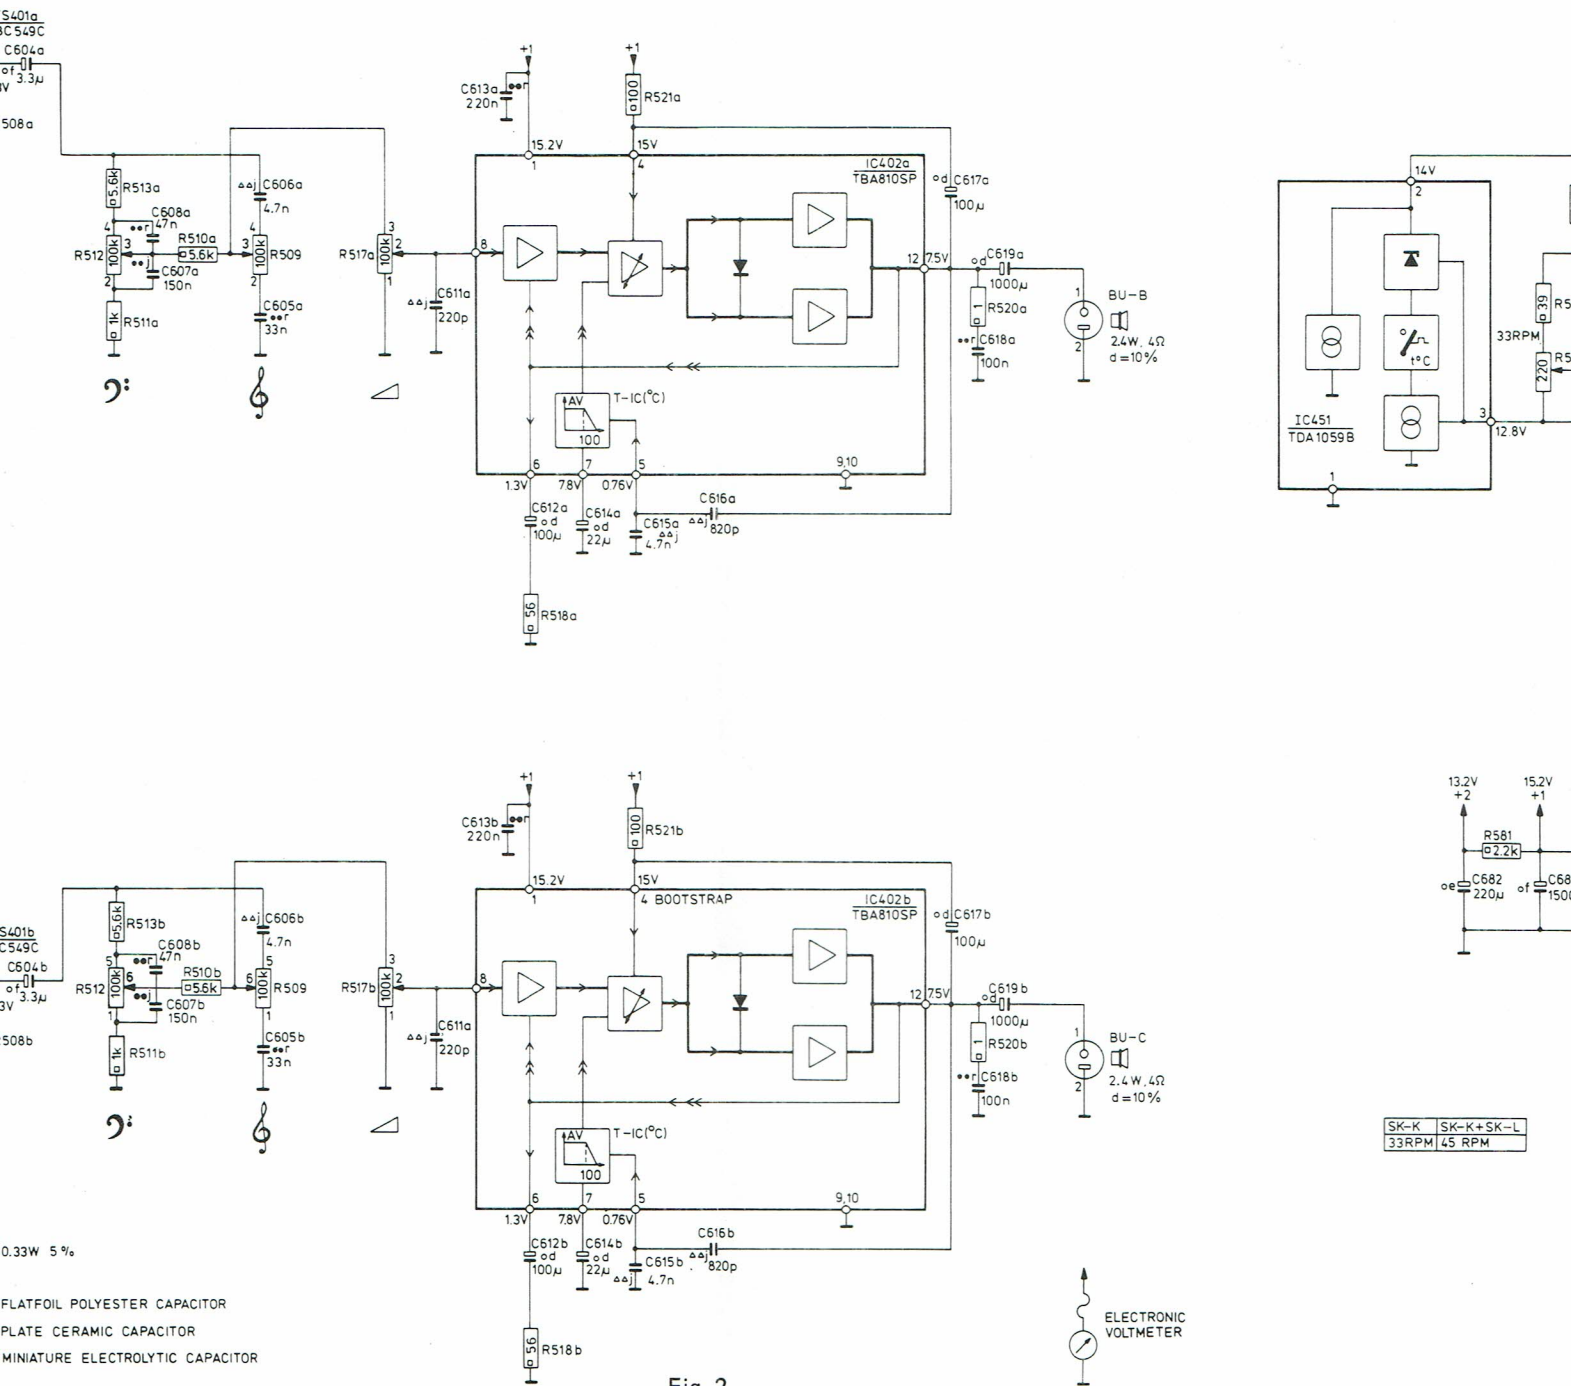

-SK-		-Miscellaneous-Divers-	
100K (lin)	4822 105 10136	BU-A	4822 267 40209
100K (lin)	4822 105 10136	BU-B.C.	4822 267 30264
100K (log)	4822 105 10302	F462	4822 252 20007
100 Ω	4822 100 10075	T468	4822 146 50157
120 Ω ± 2 %	5322 116 54426	M458	4822 361 30101
220 Ω	4822 100 10019		
AD7080 - 4 Ω	4822 240 50074		

BU - B			IC451		SK-L		M458			
BU - C					D474 475		SK-K		T468 F462	
6a	617a	618a 619a								
6b	617b	618b 619b			682	681			656	
520a									569.570.567.566.568	
520b					581					

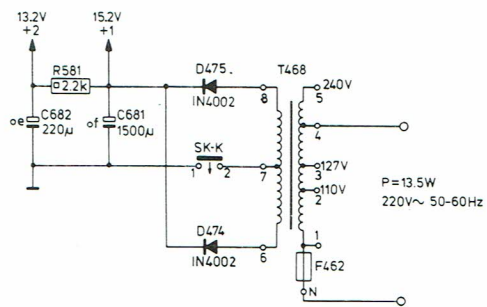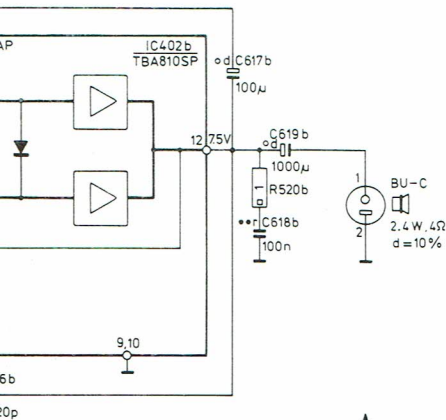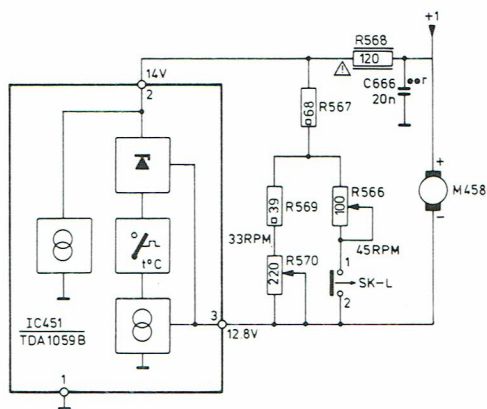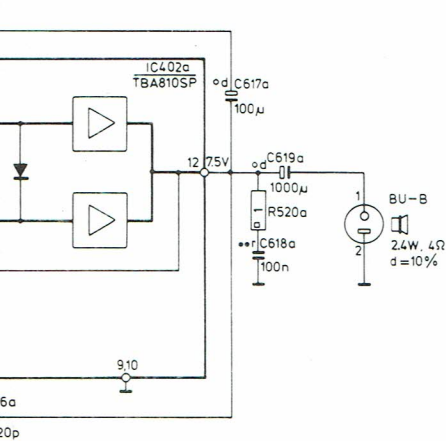


SK-K	SK-K+SK-L
33RPM	45 RPM



20694E12

4822 290 80225
4822 290 80226
4822 267 40209
4822 267 30264
4822 252 20007
4822 146 50157
4822 361 30101

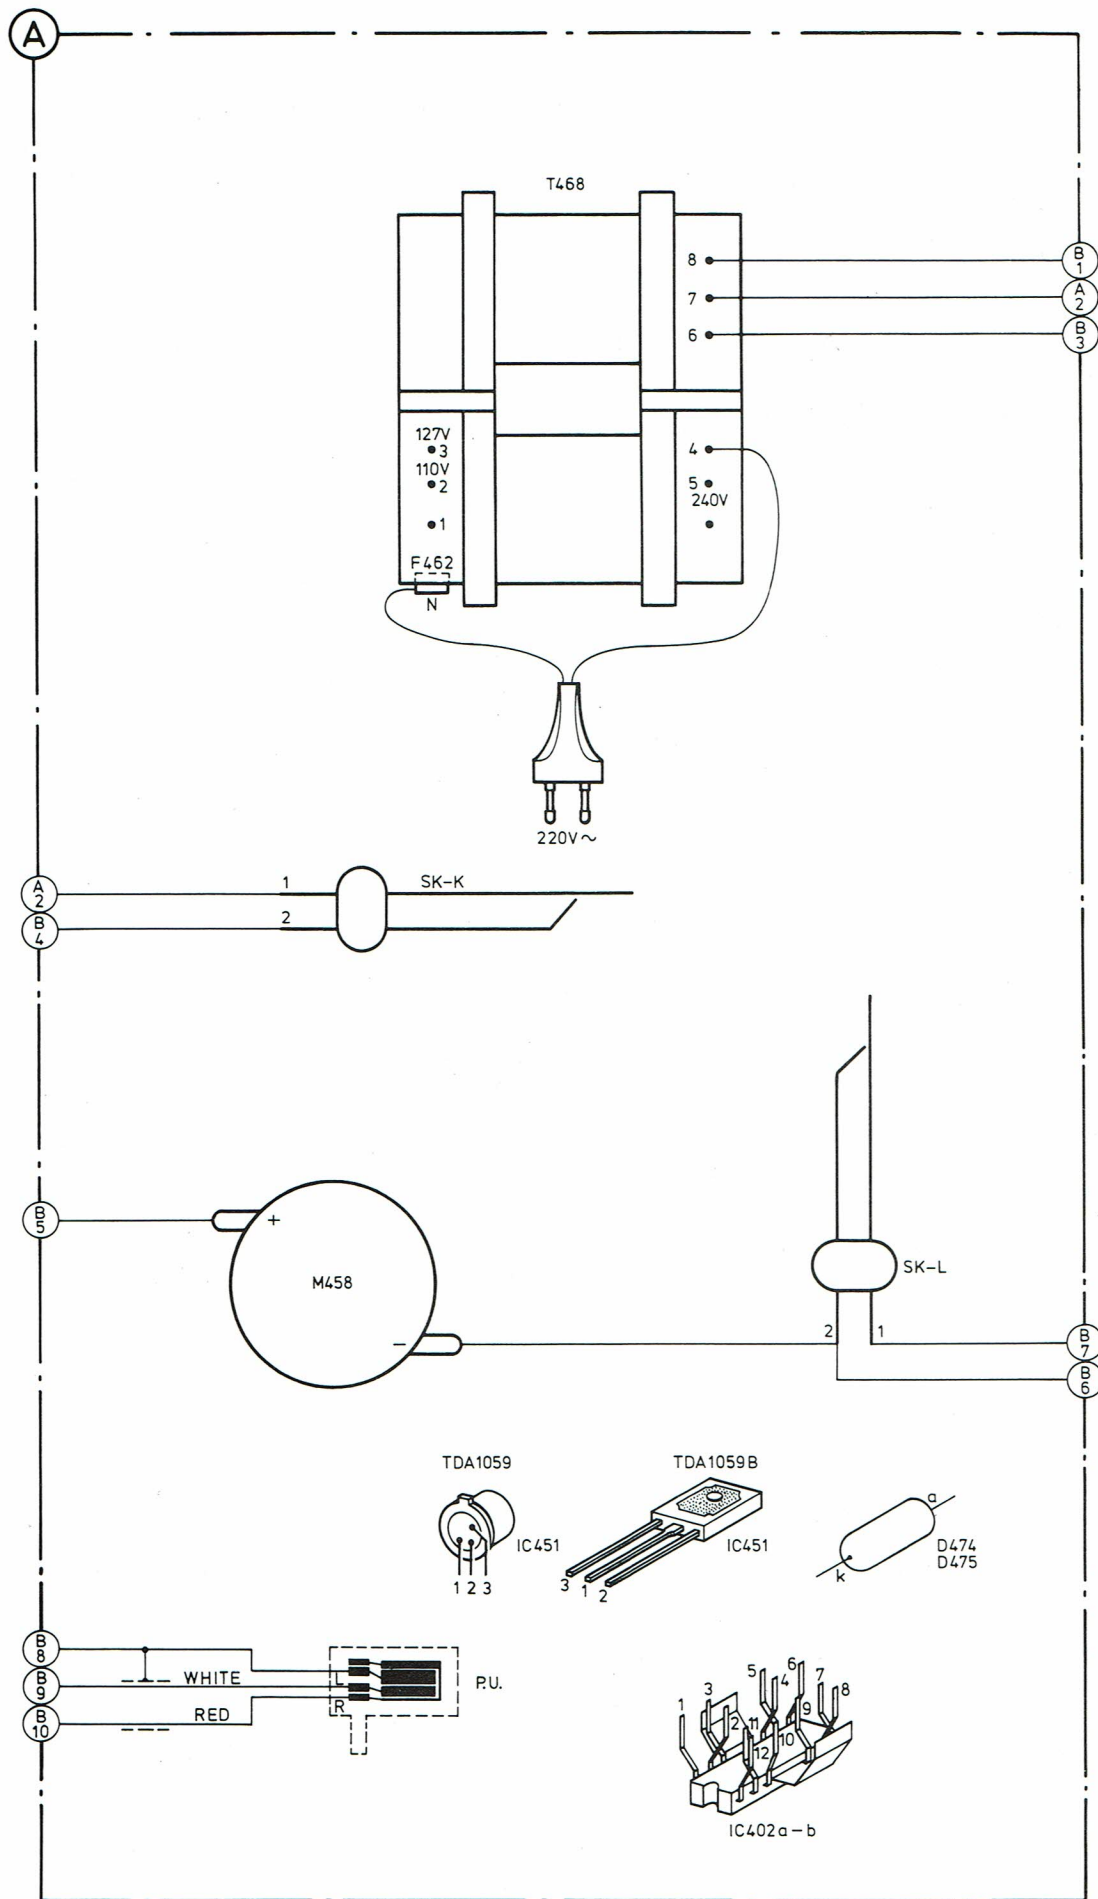

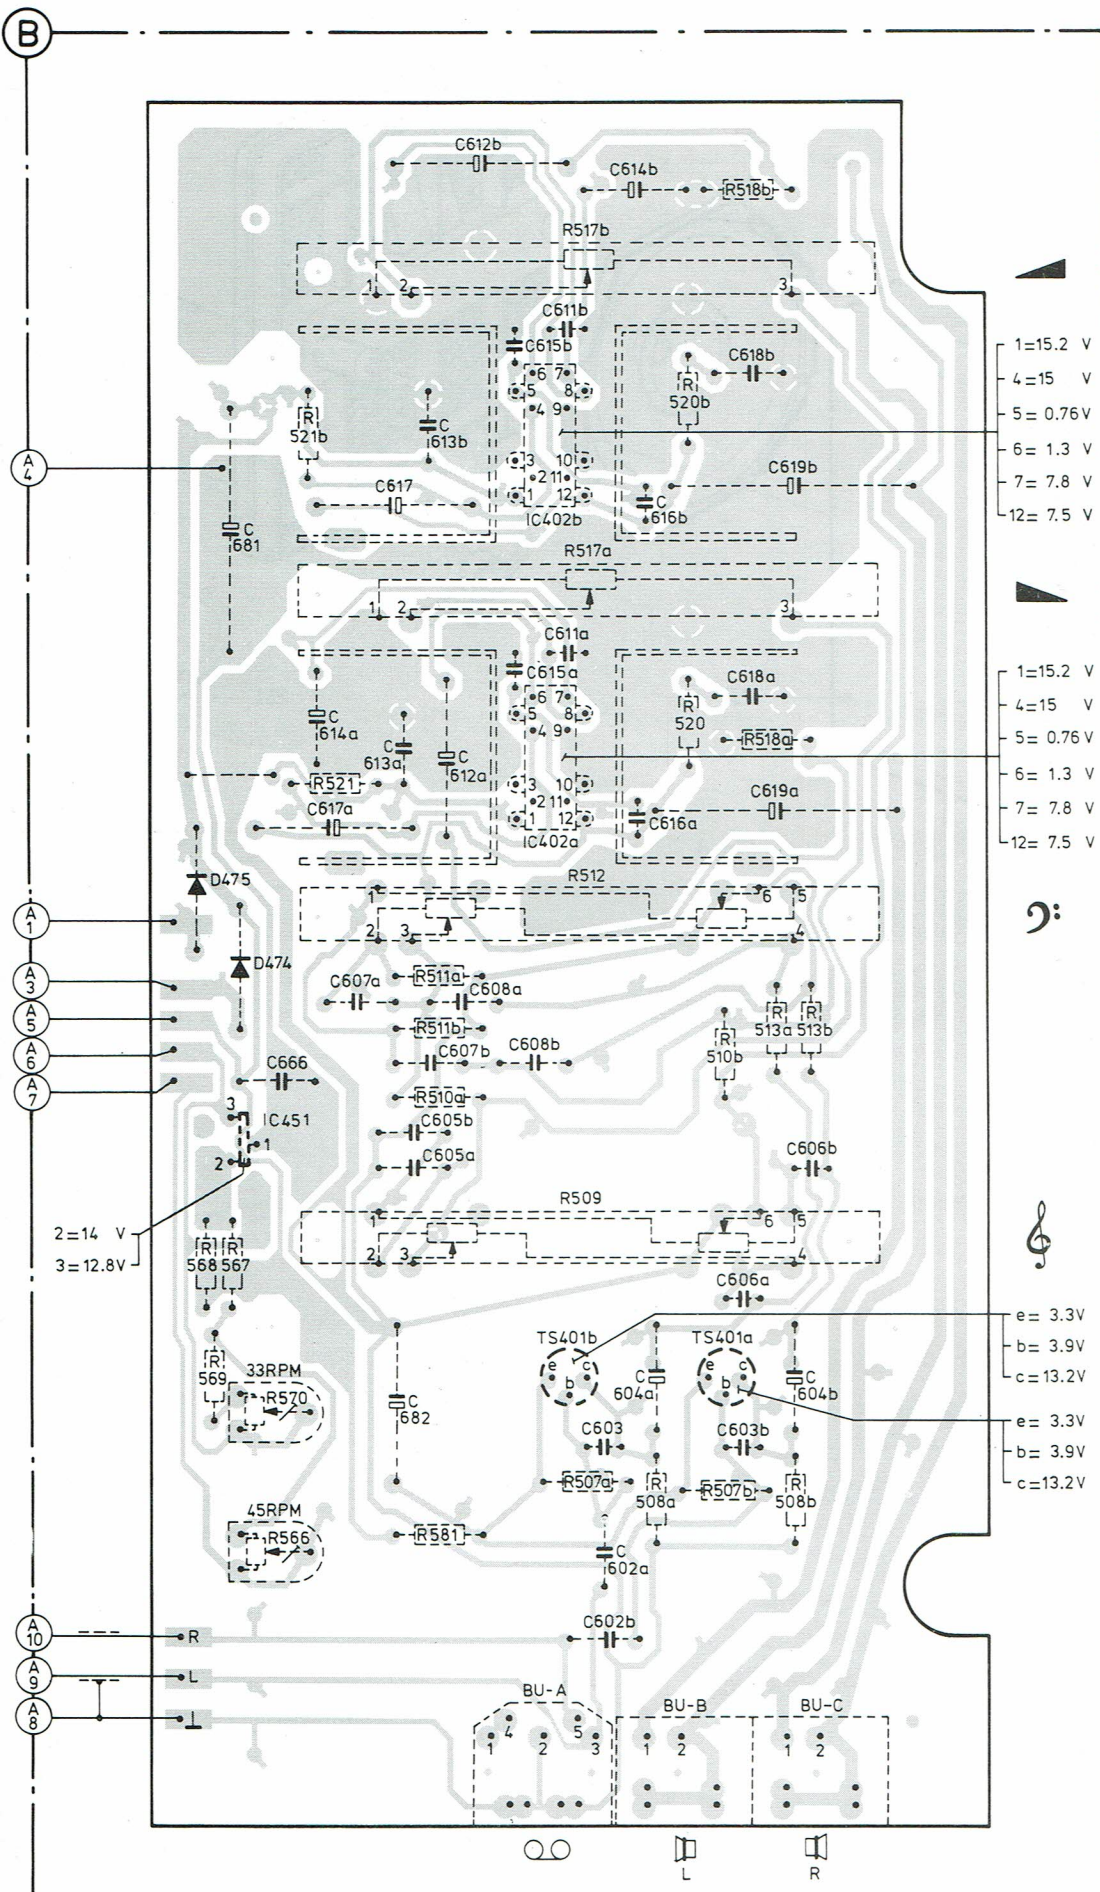


Fig. 3

20695E12

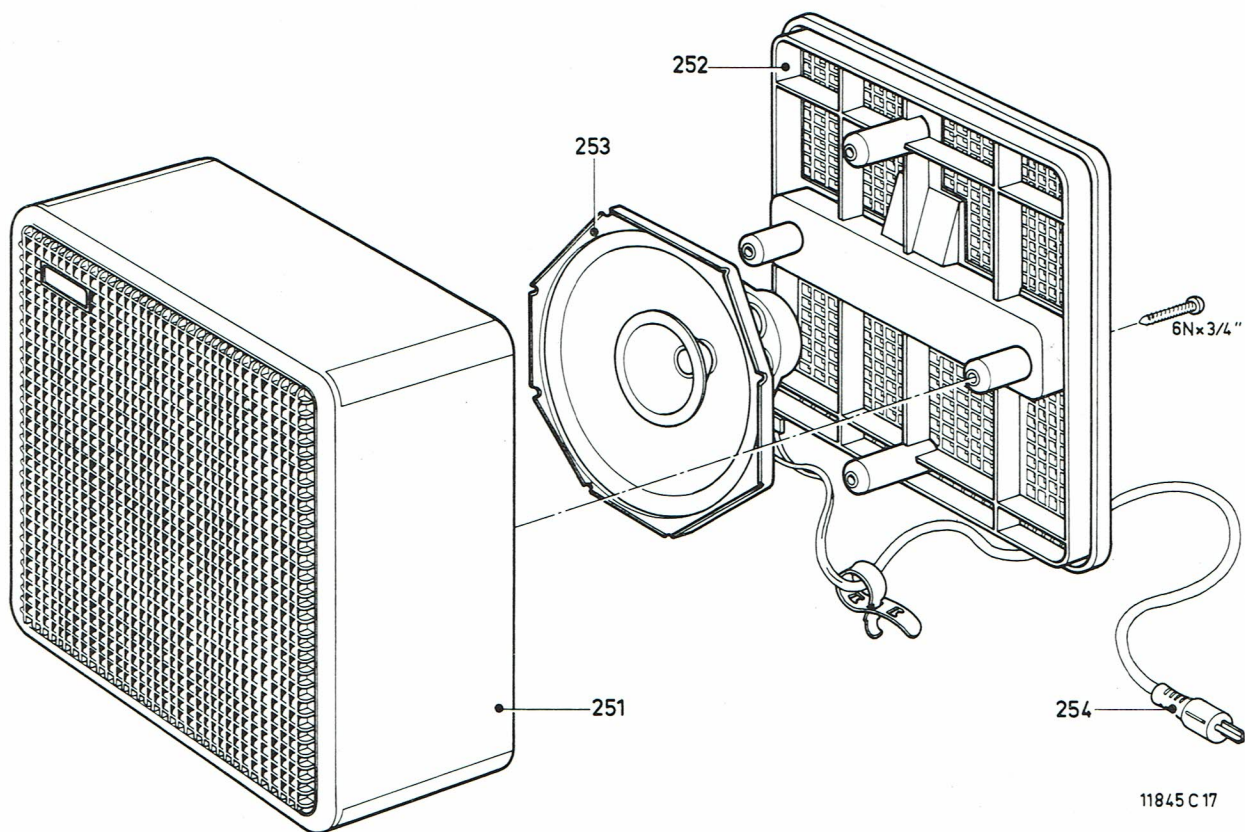


Fig. 4

251	4822 444 30231
252	4822 444 50263
253	4822 240 50074
254	4822 264 30041