


T 4

## SCHALTBILD UND ERSATZTEIL-STÜCKLISTE

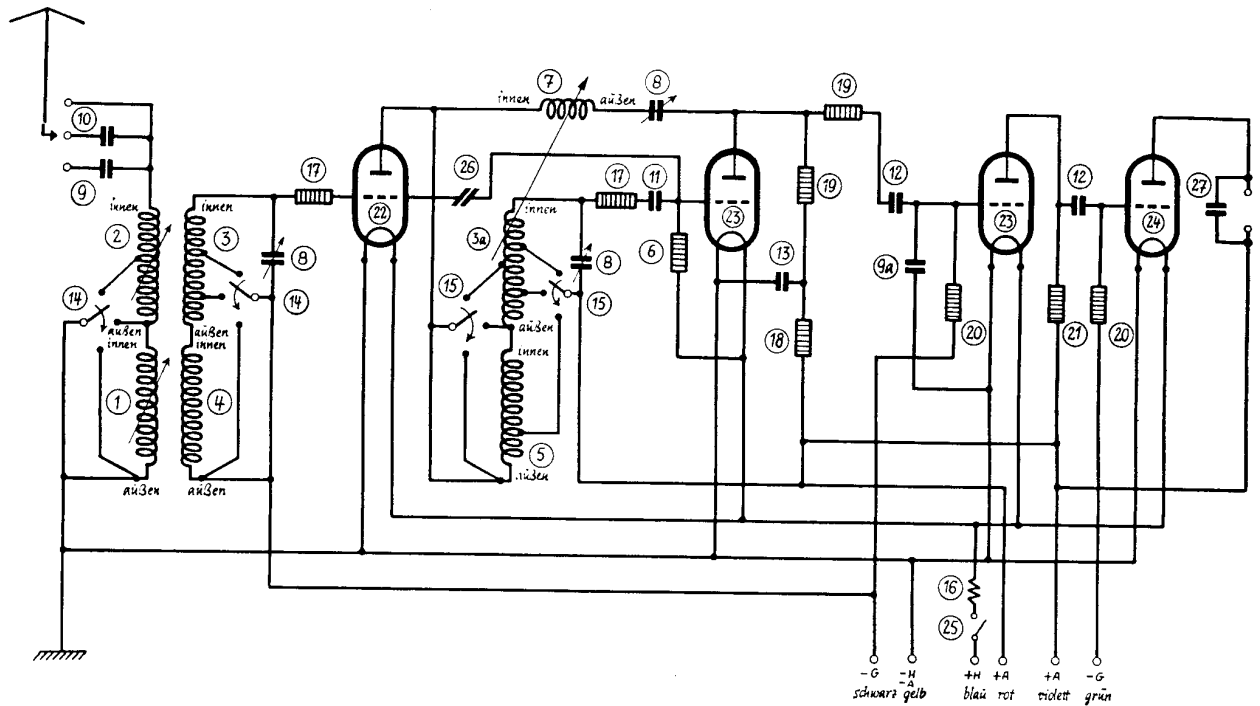

| Pos. | Elektrische Teile                                | Bestellangaben |         | Netto-Preis | Brutto-Preis | Mechanische Teile   | Lg.-Nr. | Netto-Preis | Brutto-Preis |
|------|--|----------------|---------|-------------|--------------|---|---------|-------------|--------------|
|      |  | Größe          | Lg.-Nr. |             |              |   |         |             |              |
|      | Röhre RE 084                                     |                |         |             |              | Beschreibung T 4  | 404*    |             |              |
|      | Röhre RE 084                                     |                |         |             |              | Spulen T 4, 102 Wdg., 4 Anschlüsse, Abstimmungspule, 1. u. 2. Ber. (Hochfrequenz) | 415*    |             |              |
|      | Röhre RE 034                                     |                |         |             |              | Spulen T 4, 148 Wdg., 2 Anschlüsse, Abstimmungspule, 3. Ber. (Hochfrequenz)       | 416*    |             |              |
|      | Röhre RE 114                                     |                |         |             |              | Spulen T 4, 102 Wdg., 5 Anschlüsse  | 417*    |             |              |
|      | Röhre RE 134 (bei mehr als 150 V Anodenspannung) |                |         |             |              | Spulen T 4, 206 Wdg., 3 Anschlüsse, Abstimmungspule, 3. Ber. (Audion)             | 418*    |             |              |
| 1    | Antennenspule für 3. Bereich grau                |                | 414*    |             |              | Spulen T 4, 42 Wdg., 2 Anschlüsse, Abstimmungspule, 1. u. 2. Ber. (Audion)        | 419*    |             |              |
| 2    | Antennenspule für 1. und 2. Bereich blau         |                | 413*    |             |              | Spulenaufbau (Schwingspulen)  | 420*    |             |              |
| 6    | Widerstand                                       | 2,5 MΩ         | 6359    |             |              | Spulenaufbauten T 4 (2 Spulen) kompl.   | 421*    |             |              |
| 8    | Abstimmkondensator                               | 670 cm         | 452     |             |              | Spulenaufbauten T 4 (3 Spulen) kompl.   | 423*    |             |              |
|      | Rückkopplungskondensator                         | 670 cm         | 442     |             |              | Skalenzeiger für T 4 A  | 430*    |             |              |
|      | Abstimmtrömmel                                   |                | 450     |             |              | Drehknopf für Zeiger T 4 A  | 431*    |             |              |
|      | Skalenstreifen links                             |                | 466     |             |              | Drehknöpfe T 4,0—5  | 432*    |             |              |
|      | Skalenstreifen rechts                            |                | 467     |             |              | Drehknöpfe T 4,0—10   | 433*    |             |              |
| 9    | Kondensator                                      | 100 pF         |         |             |              | Ein- und Ausschalter T 4  | 434*    |             |              |
| 9a   | Kondensator                                      | 100 pF         |         |             |              | Zwischenlage für Ausschalter  | 435*    |             |              |
| 10   | Kondensator                                      | 300 pF         | 148     |             |              | Wellenschalter T 4 A  | 437*    |             |              |
| 11   | Audion-Gitterkondensator                         | 250 pF         |         |             |              | Feder für Wellenschalter T 4  | 438*    |             |              |
| 12   | Kondensator                                      | 500 pF         |         |             |              | Röhrenbügel T 4   | 441*    |             |              |
| 13   | Kondensator                                      | 1 μF           | 2*      |             |              | Rückkopplungskondensatoren ohne Winkel m. Isolierplatte, Schraube 4 × 10 Din 81 m |         |             |              |
| 14   | Wellenschalter kompl.                            |                | 437*    |             |              | Scheibe 4,2 Din 134 m   | 442*    |             |              |
| 17   | Widerstand                                       | 2 kΩ           |         |             |              | Skalentrommel T 4 A   | 450*    |             |              |
| 18   | Widerstand                                       | 50 kΩ          |         |             |              | Abstimmkondensatoreinbau kompl. T 4 A   | 452*    |             |              |
| 19   | Widerstand                                       | 100 kΩ         |         |             |              | Kondensator 1 Mf. T 4   | 453*    |             |              |
| 20   | Widerstand                                       | 2 MΩ           | 6359    |             |              | Batterieschnüre T 4   | 461*    |             |              |
| 21   | Widerstand                                       | 300 kΩ         |         |             |              | Batterieschnüre T 4 A   | 462*    |             |              |
| 25   | Ausschalter                                      |                | 434     |             |              | Kontaktfeder T 4  | 465*    |             |              |
| 27   | Kondensator                                      | 2000 pF        | 148     |             |              | Abdeckskalen links Cellon T 4 A   | 466*    |             |              |
|      | Batterieanschlußschnur                           |                | 462*    |             |              | Abdeckskalen rechts Cellon T 4 A  | 467*    |             |              |
| 28   | Kondensator                                      | 250 cm         | 6684    |             |              | Feineinstellung T 4 A kompl.  | 472*    |             |              |
|      | Drehknopf (Zeiger)                               |                | 431     |             |              |   |         |             |              |
|      | Zeiger   |                | 430     |             |              |   |         |             |              |
|      | Röhrenbügel kompl.                               |                | 441     |             |              |   |         |             |              |
|      | Gummifuß   |                | 832     |             |              |   |         |             |              |