

SERVICE

SA

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : 251, Rue de Crimée


PARIS (19^e) - — Tél. : 202 99-12

B.P. 26

PHILIPS



TÉLÉVISEUR TRANSPORTABLE TF 2026/01

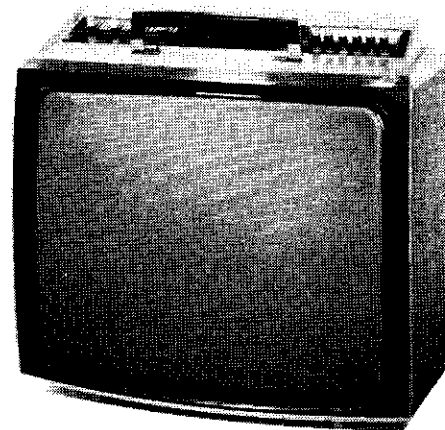


Cet appareil est un dérivé du châssis "C". Pour le Service de la partie électrique il convient de se reporter à la documentation du châssis "C" à l'exception du bloc transfo d'alimentation (voir dessins ci-joints) et du bloc HF-FI (voir additif n° 2 du châssis "C" TV 1-12).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Téléviseur transportable coffret polystyrène blanc 495x443x36 mm

Commandes sur la partie supérieure de l'appareil.

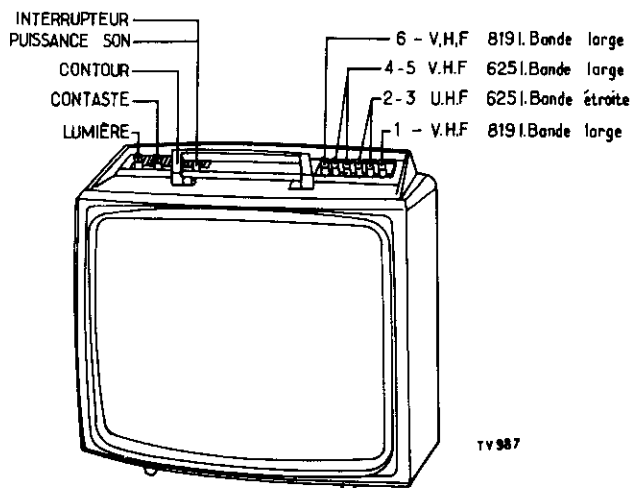

ÉQUIPEMENT

Tube cathodique type PPT - 50 cm - A 50 120 W

5 tubes - 22 transistors - 14 diodes - 2 redresseurs au sélénium.

Haut-parleur elliptique - 8 x 12 cm - Z = 8 Ω

Sélecteur de canaux UHF-VHF à bouton-poussoir réglables.

Séparateur UHF-VHF incorporé.

Bloc de commande A II (châssis "C" page 10)

TV 2-11

CENTRE PERFECTIONNEMENT - BUREAU TECHNIQUE - 251, Rue de Crimée, PARIS (19^e) }
MAGASINS - PIÈCES DÉTACHÉES - 183, Boulevard Macdonald, PARIS (19^e) }

Tél. 202 99-12

Strictement confidentiel

R. C. PARIS 63 B 4256

Reproduction interdite

PIÈCES DE PRÉSENTATION PIÈCES MÉCANIQUES

4811 = 1
4822 = 2

Désignation	Code commande
Ensemble coffret	1 430 77019
Profil enjoliveur	1 460 17104
Dos	1 438 27023
Vis de fixation dos	1 502 17223
Bouton SH - HI - SV	1 413 37112
Axe pour d°	1 502 17231
Boutons potentiomètres	1 413 37096
Touche pour sélecteur UV 1	2 410 20729
Cadran imprimé	1 334 17015
Aiguille	2 450 80138
Poignée	1 498 67045
Semelle de poignée	1 404 37043
Sabot de poignée	1 404 37042
Verrou circuit imprimé	1 417 57018
Glissière circuit balayage et alimentat.	1 462 37036

PIÈCES ÉLECTRIQUES DIVERSES

Désignation	Code commande
Cl séparateur	1 466 17002
Prise HPS	1 267 27003
Support d°	1 256 97015
Cordon d'antenne	1 321 27024
Centreur pour d°	1 532 57137

PIÈCES ÉLECTRIQUES SPÉCIALES

Désignation	Code commande
4 Transfo d'alimentation	1 146 67001
10 Haut-parleur	1 240 27008
20 Pot. 22 k Ω avec inter.	2 101 30107
21 Pot. 470 Ω (contraste)	1 101 27098
22 Pot. 2,2 M Ω (lumière)	1 101 27039
23 Pot. 470 Ω (contour)	1 101 27098