
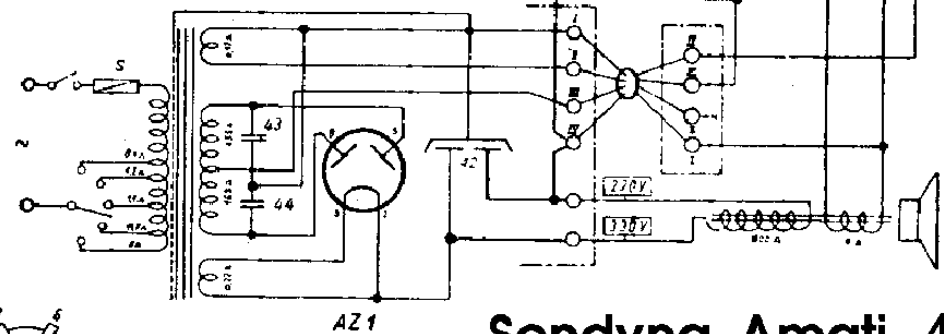


#### WELLENBEREICHE

LW 150-400 kHz 750-2000 Meter  
 MW 520-1560 kHz 192-577 Meter  
 KW 5,9-10 MHz 16,7-51 Meter

Zwischenfrequenz 470 kHz

→ Zeigerstellung auf cm Skala




1 Sicherung 5 800mA 5x20mm

2 Beleuchtungslampchen Type 3341  
 6,3V 0,3A



## Sondyna Amati 43

Sondyna A.G.  
 Zürich

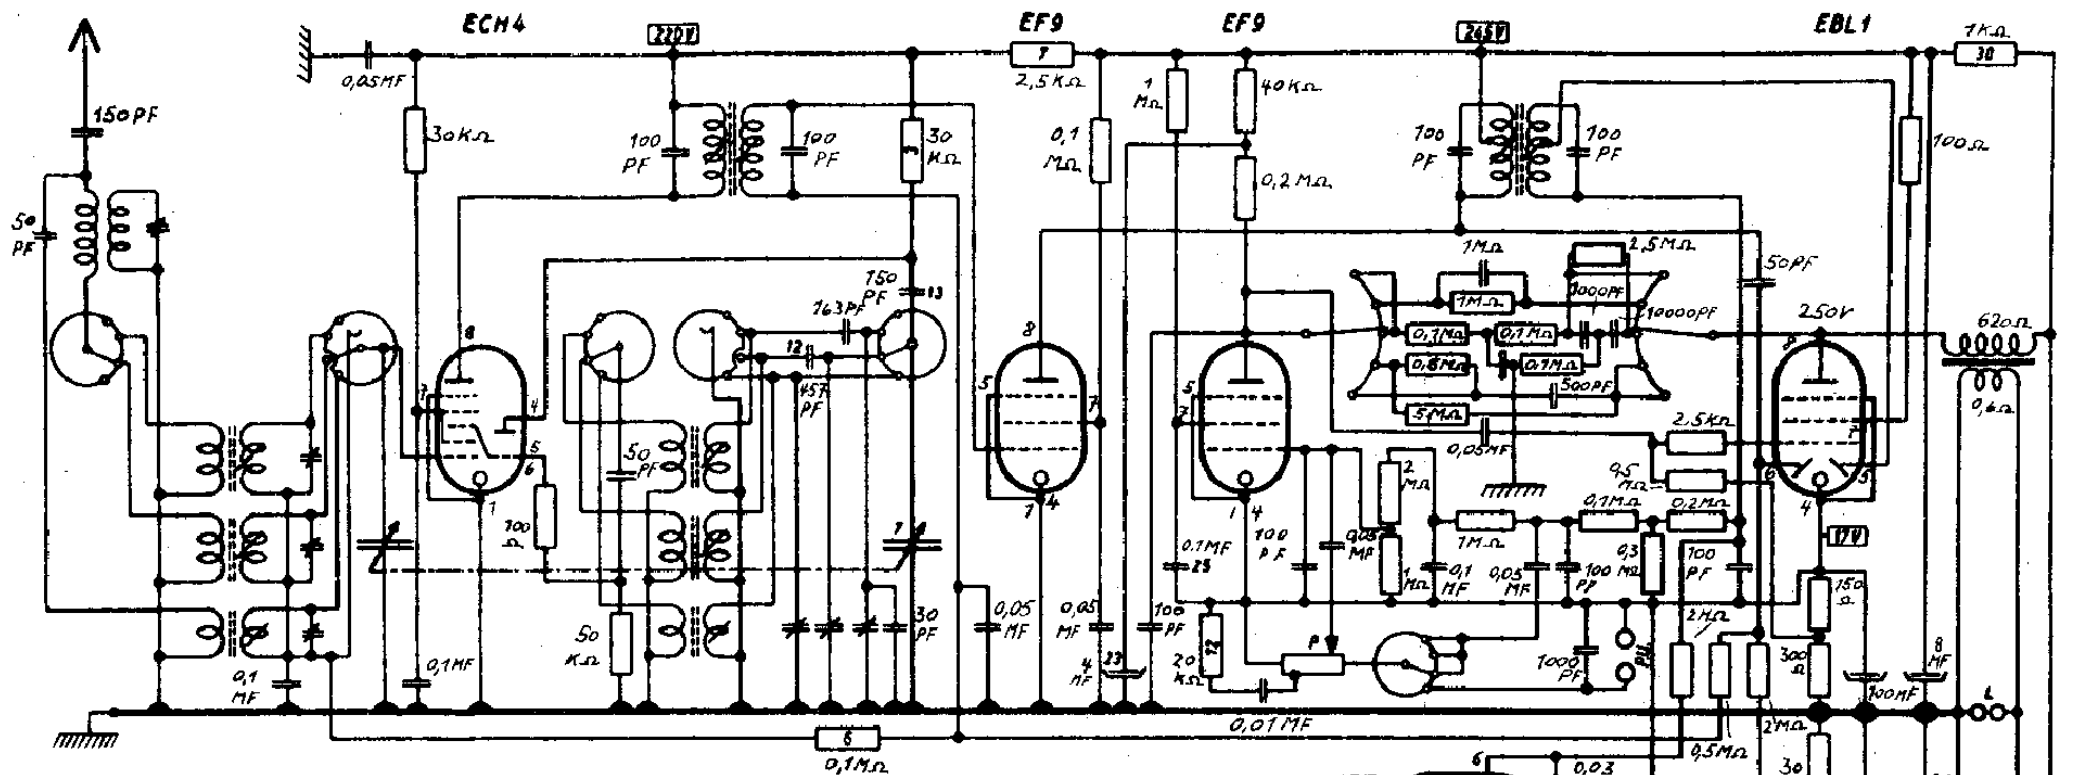


**Sondyna**

**Amati 43**

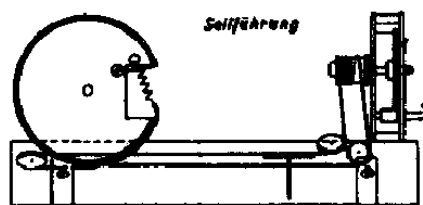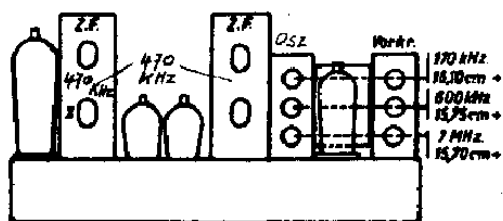


Z.F. = 470 kHz

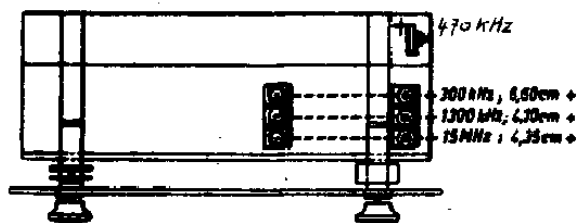

**WELLENLÄNGEN**

LW. 150-400 kHz. 750-2000 M.  
 MW. 520-1960 kHz. 182-577 "  
 KW. 5,0-18 MHz. 16,7-51

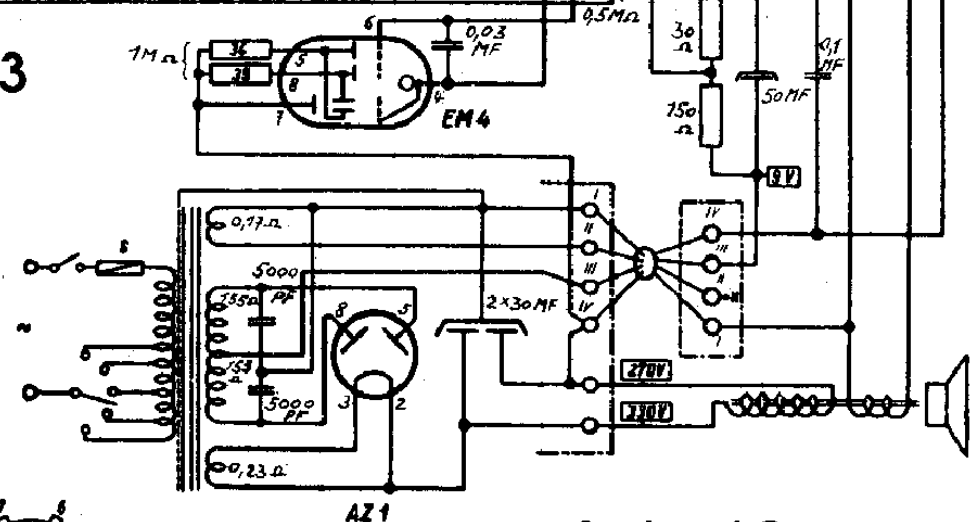


AZ 1

Sich. 5 800A 5x20mm

2 Skatol. 6,3V 0,3A

**Sondyna A.G.**  
Zürich



# E 4310 AMATI 43/44

## Kondensatoren

C	1	150	pf	10 %	Glimmer
	2	50	pf	10 %	Glimmer
	3	DUCATI	EC	3558/14	Trimmer
	4	MEC	255	N/1	Trimmer
	5	MEC	255	N/1	Trimmer
	6	MEC	255	N/1	Trimmer
	7	Drehko	DUCATI	EC 3408/283	
	8	0,1	mf	500 V	Papier
	9	0,1	mf	1500 V	Papier
	10	50	pf	10 %	Glimmer
	11	163	pf	1 %	Glimmer
	12	457	pf	1 %	Glimmer
	13	150	pf	10 %	Glimmer
	14	MEC	255	N/1	Trimmer
	15	MEC	255	N/1	Trimmer
	16	MEC	255	N/1	Trimmer
	17	30	pf	10 %	Glimmer
	18	100	pf	1 %	Glimmer
	19	100	pf	1 %	Glimmer
	20	0,05	mf	1500 V	Papier
	21	0,05	mf	500 V	Papier
	22	0,05	mf	1500 V	Papier
	23	50	pf	10 %	Glimmer
	24	100	pf	1 %	Glimmer
	25	100	pf	1 %	Glimmer
	26	100	pf	10 %	Glimmer
	27	100	pf	10 %	Glimmer
	28	0,05	mf	500 V	Papier
	29	0,03	mf	500 V	Papier
	30	1000	pf	500 V	Papier
	31	0,01	mf	500 V	Papier
	32	50	mf	12 V	Elektrolyt
	33	0,1	mf	1500 V	Papier
	34a	4	mf	450 V	Elektrolyt
	34b	8	mf	450 V	Elektrolyt
	35	100	pf	10 %	Glimmer
	36	0,05	mf	1500 V	Papier
	37	50	mf	12 V	Elektrolyt
	38	100	mf	12 V	Elektrolyt
	39	1000	pf	2000 V	Papier
	40	1000	pf	2000 V	Papier
	41	0,1	mf	1500 V	Papier
	42	2 x 30	mf		Elektrolyt
	43	5000	pf	2000 V	Papier
	44	5000	pf	2000 V	Papier

## Widerstände

R	2	30 k	Ohm	2	W
	3	30 k	"	1	"
	4	100	"	1/4	"
	5	50 k	"	1/4	"
	6	0,1 m	"	1/4	"
	7	2,5 k	"	1	"
	8	0,1 m	"	1/2	"
	9	2 m	"	1/4	"
	10	0,2 m	"	1/4	"
	11	0,3 m	"	1/4	"
	12	0,1 m	"	1/4	"
	13	20 k	"	1/4	"
	14	1 k	"	1/4	"
	15	700	"	1/4	"
	16	0,2 m	"	1/4	"
	17	1 m	"	1/4	"
	18	40 k	"	1/4	"
	19	0,5 m	"	1/4	"
	20	0,5 m	"	1/4	"
	21	2 m	"	1/4	"
	22	150	"	1/2	"
	23	30	"	1/4	"
	24	2,5 k	"	1/4	"
	25	100	"	1/4	"
	26	1 k	"	1	"
	27	1 m	"	1/4	"
	28	0,1 m	"	1/4	"
	29	0,5 m	"	1/4	"
	30	0,5 m	"	1/4	"
	31	40 k	"	1/4	"
	32	1 m	"	1/4	"
	33	1 m	"	1/4	"

P Potentiometer  
spezial No. 42003

## Röhren:

ECH 4, EF 9 EF 9,  
EBL 1, AZ 1, EM 4.

## Skalalämpchen:

2 x 6,3 V. 0,3 Amp.

## Sicherung:

5 x 20 mm, 800 mA.