

RICEVITORE G 110

Nelle esecuzioni:

G 110/AM - G 111/M - G 111/B - G 111/V

SCATOLE MONTAGGIO

Ricevitore Super G-103

5 valvole - 3 gamme d'onda: 13÷27 m.; 26÷53 m.;
180÷150 m; fono; Watt 2 di potenza.

ALIMENTAZIONE CON C.A. O CON C.C. DA RETE

(vedi Boll. Tec. N. 46)

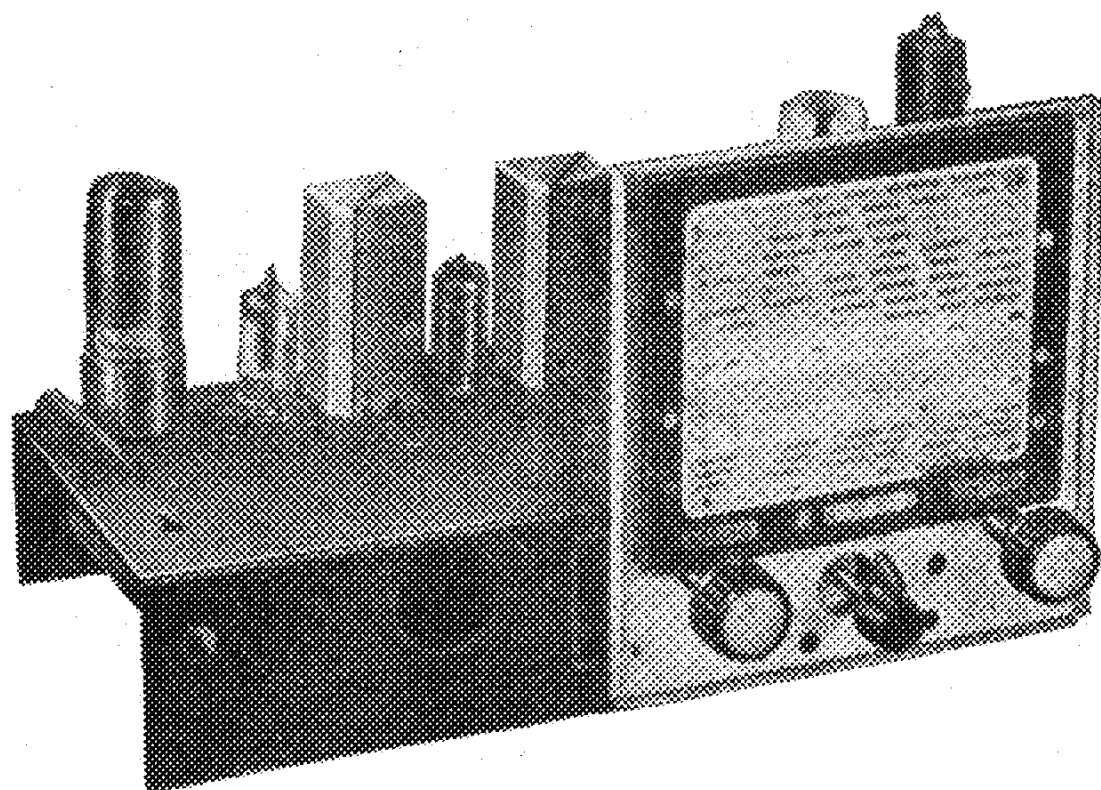


Fig. 1 - Veduta frontale del G. 103. Il cristallo va applicato al mobile.

DATI TECNICI

5 valvole: 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 50L6 - 35Z5-GT.

3 gamme d'onda allargate: 13÷27 m.; 26÷53 m.; 180÷580 m.; Fono.

Sensibilità antenna: 10µV. per 80 mW. di uscita su tutte le gamme.

Potenza di uscita: 2 Watt.

Media frequenza: 467 kc.; sensibilità 50 µV.

Altoparlante: SP 160/2000 a magneti permanente.

Scala parlante: quadrante in cristallo, con tre gamme d'onda fortemente illuminate e spaziate per una più facile ricerca delle stazioni.

Controlli: volume - sintonia - gamme.

Tensioni: con rete c.a. o c.c. alle seguenti tensioni 110-125-110-160-220 V.

Peso: Kg. 2,600 circa senza le valvole e l'altoparlante.