




# **RICEVITORE MONTATO - G 191 - G 192**

**PER MODULAZIONE DI FREQUENZA**

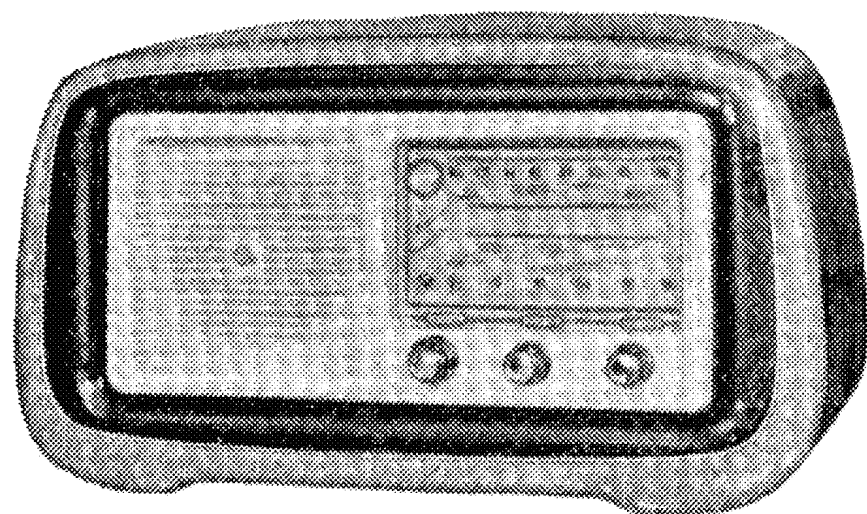

**GAMMA 87.5 ÷ 101 MHz**

**RICEZIONI ESENTI DA DISTURBI**

*(Vedi « Bollettino Tecnico Geloso » N. 61-62)*

**ENTRATA « CASCODE » - ANTENNA INCORPORATA - SOPPRESSORE DEL FRUSCIO - REAZIONE NEGATIVA - INDICATORE ELETTRONICO DI SINTONIA**

## RICEVITORE PER MF GELOSO G.191 E - G.192 E

- Entrata antenna simmetrica 300  $\Omega$
- Potenza uscita 2,5 W
- Controlli volume e tono
- Consumo 50 V.A.
- Ingombro cm 51 x 29 x 20,5
- Peso Kg 5,900
- Valvole ad accensione in serie
- Alimentazione con autotrasformatore e raddrizzatrice ad 1 semionda
- Amplificazione in AF accordata con valvola ECC84 e circuito "cascade"
- Rivelatore a rapporto asimmetrico con triplo diodo - triodo UABC80
- Indicatore di sintonia 1629
- Alimentazione universale.