


RICEVITORE SUPER G.77R

Fig. 2 - Lo schema elettrico

G. 77R

12.5-21 21-34 34-54 190-580 FONO SPENTO
ml. ml. ml. ml.

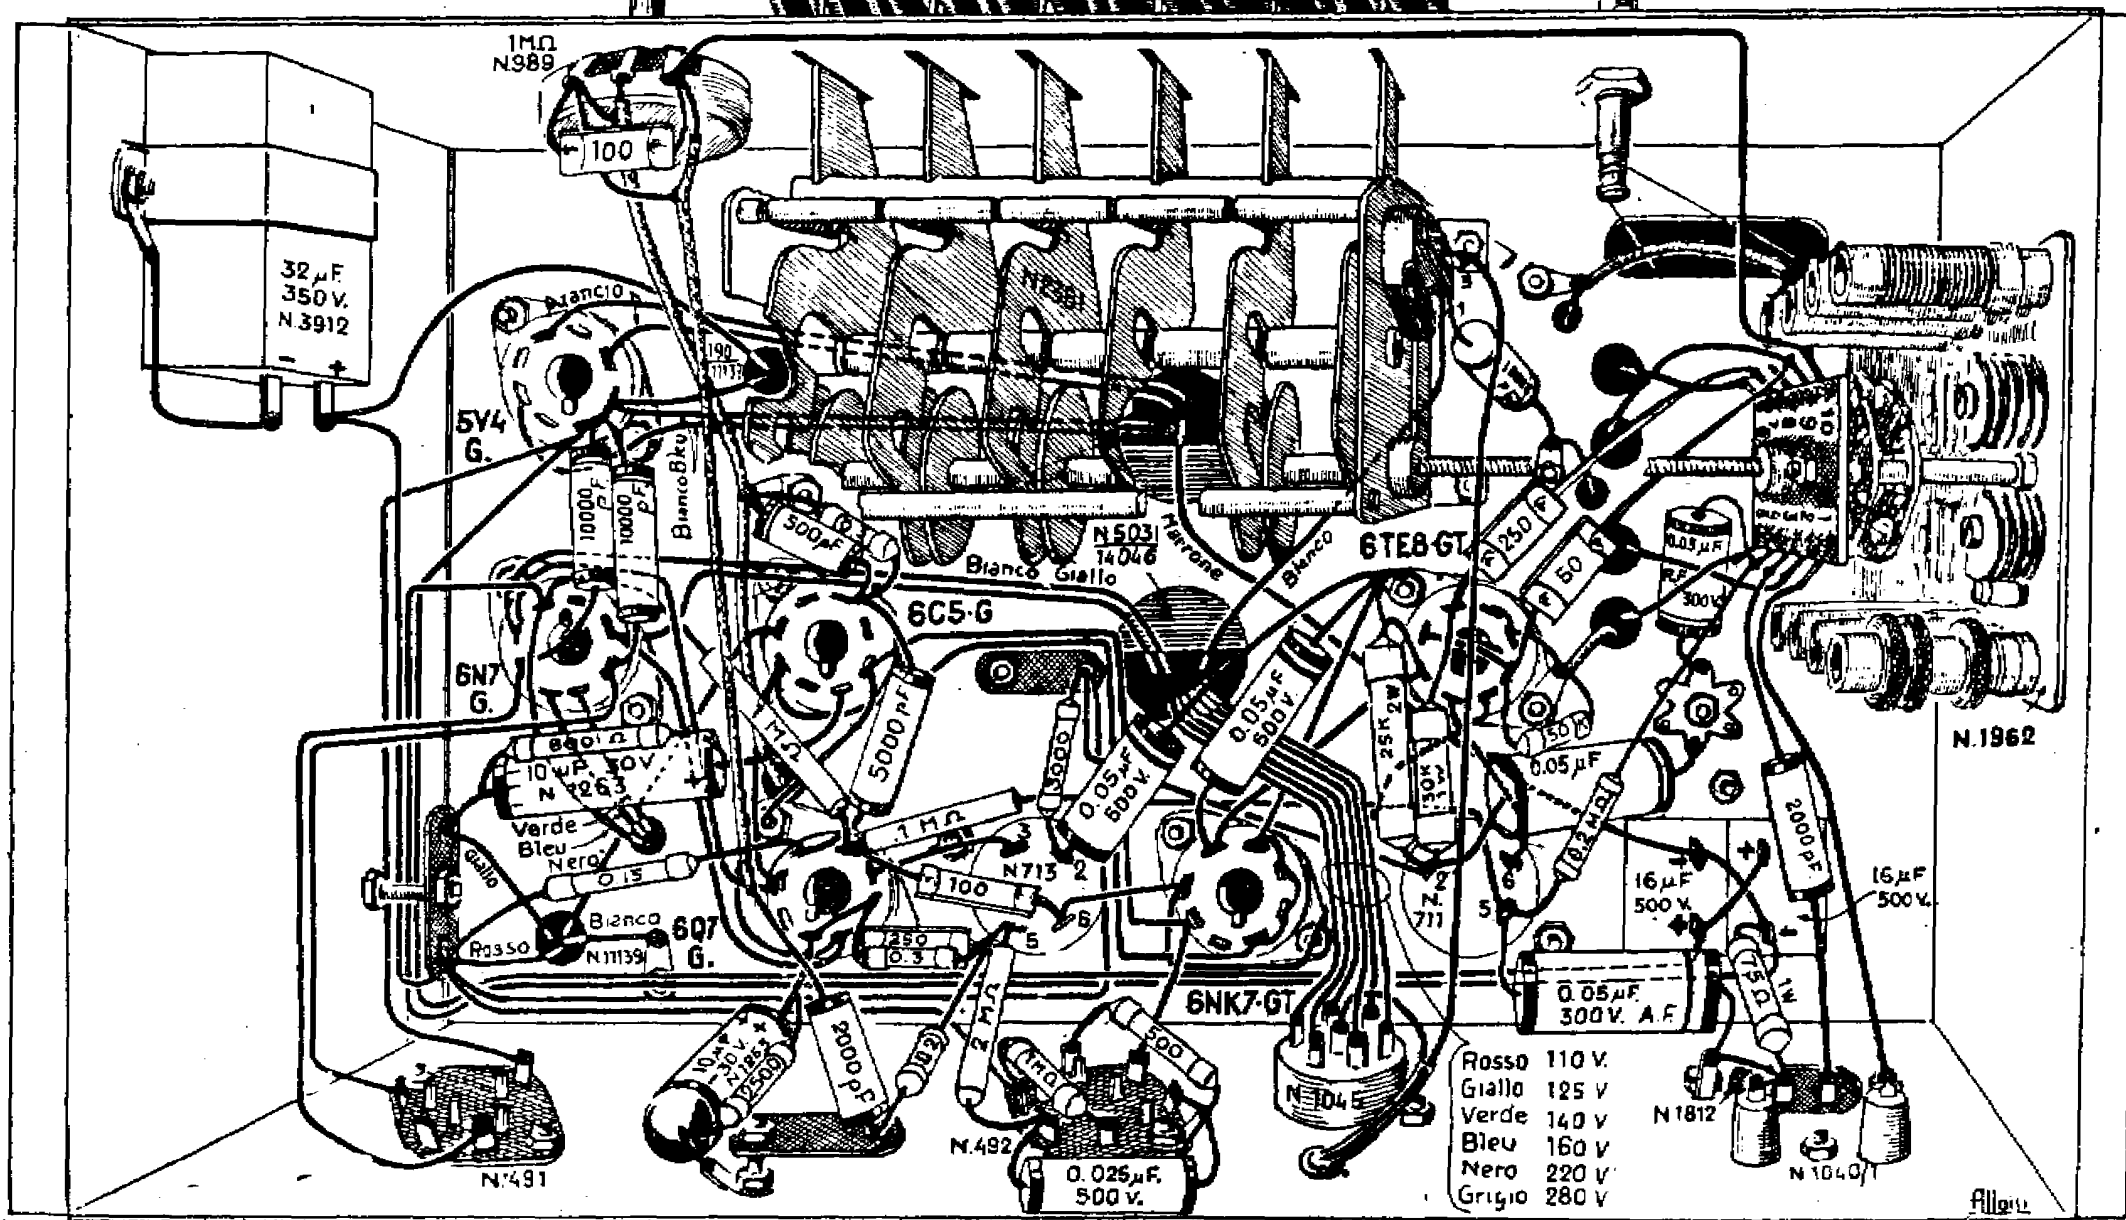

RADIORICEVITORE SUPER G-77 R

A SEI VALVOLE - QUATTRO GAMME D'ONDA

12,5÷21 mt. - 21÷34 mt. - 34÷54 mt. - 190÷580 mt.

10 watt di potenza modulata

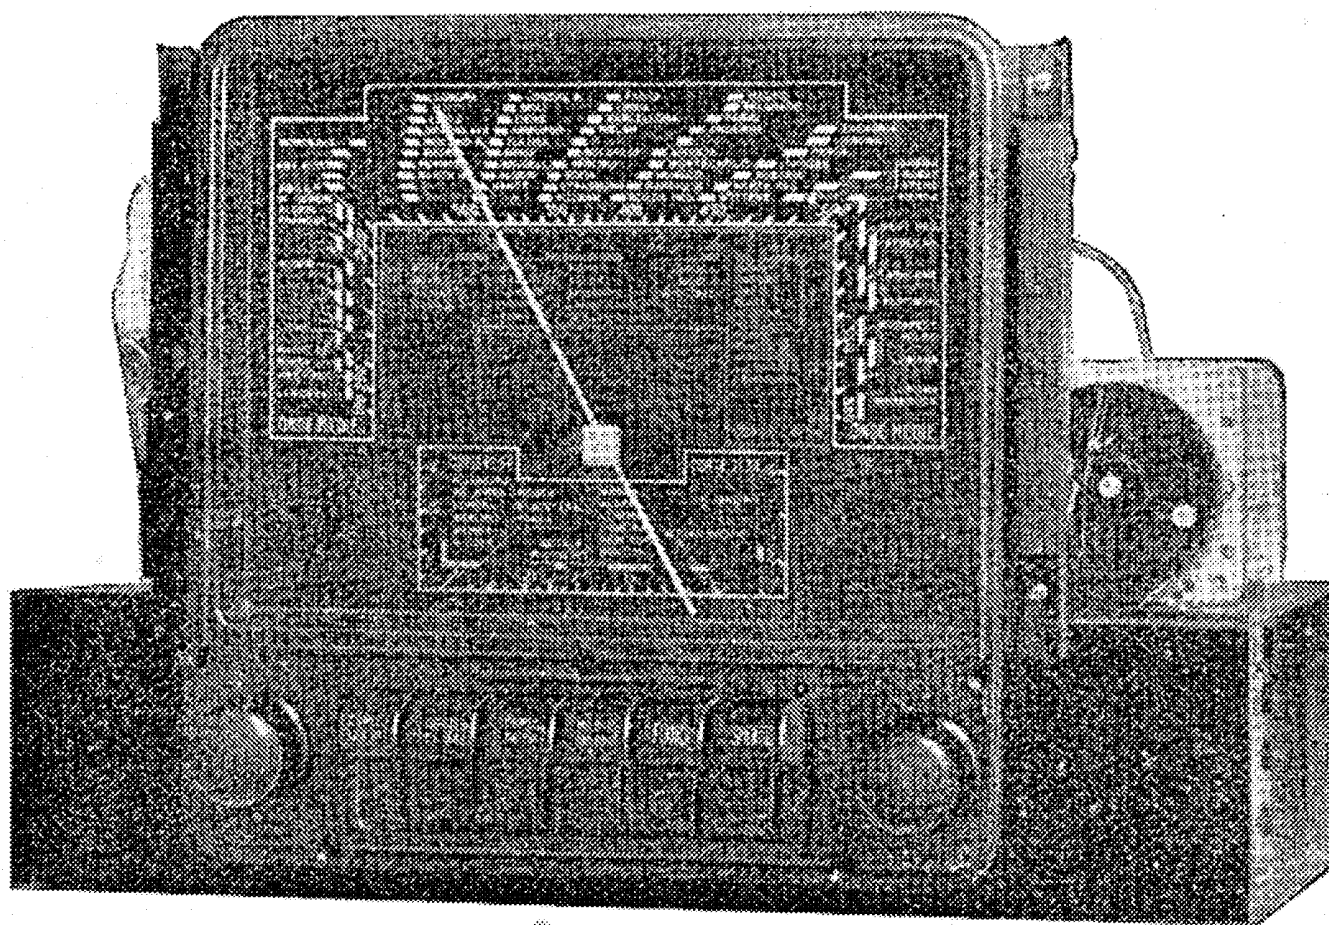


Fig. 1 - Radioricevitore Super G-77 R

G. 77 R


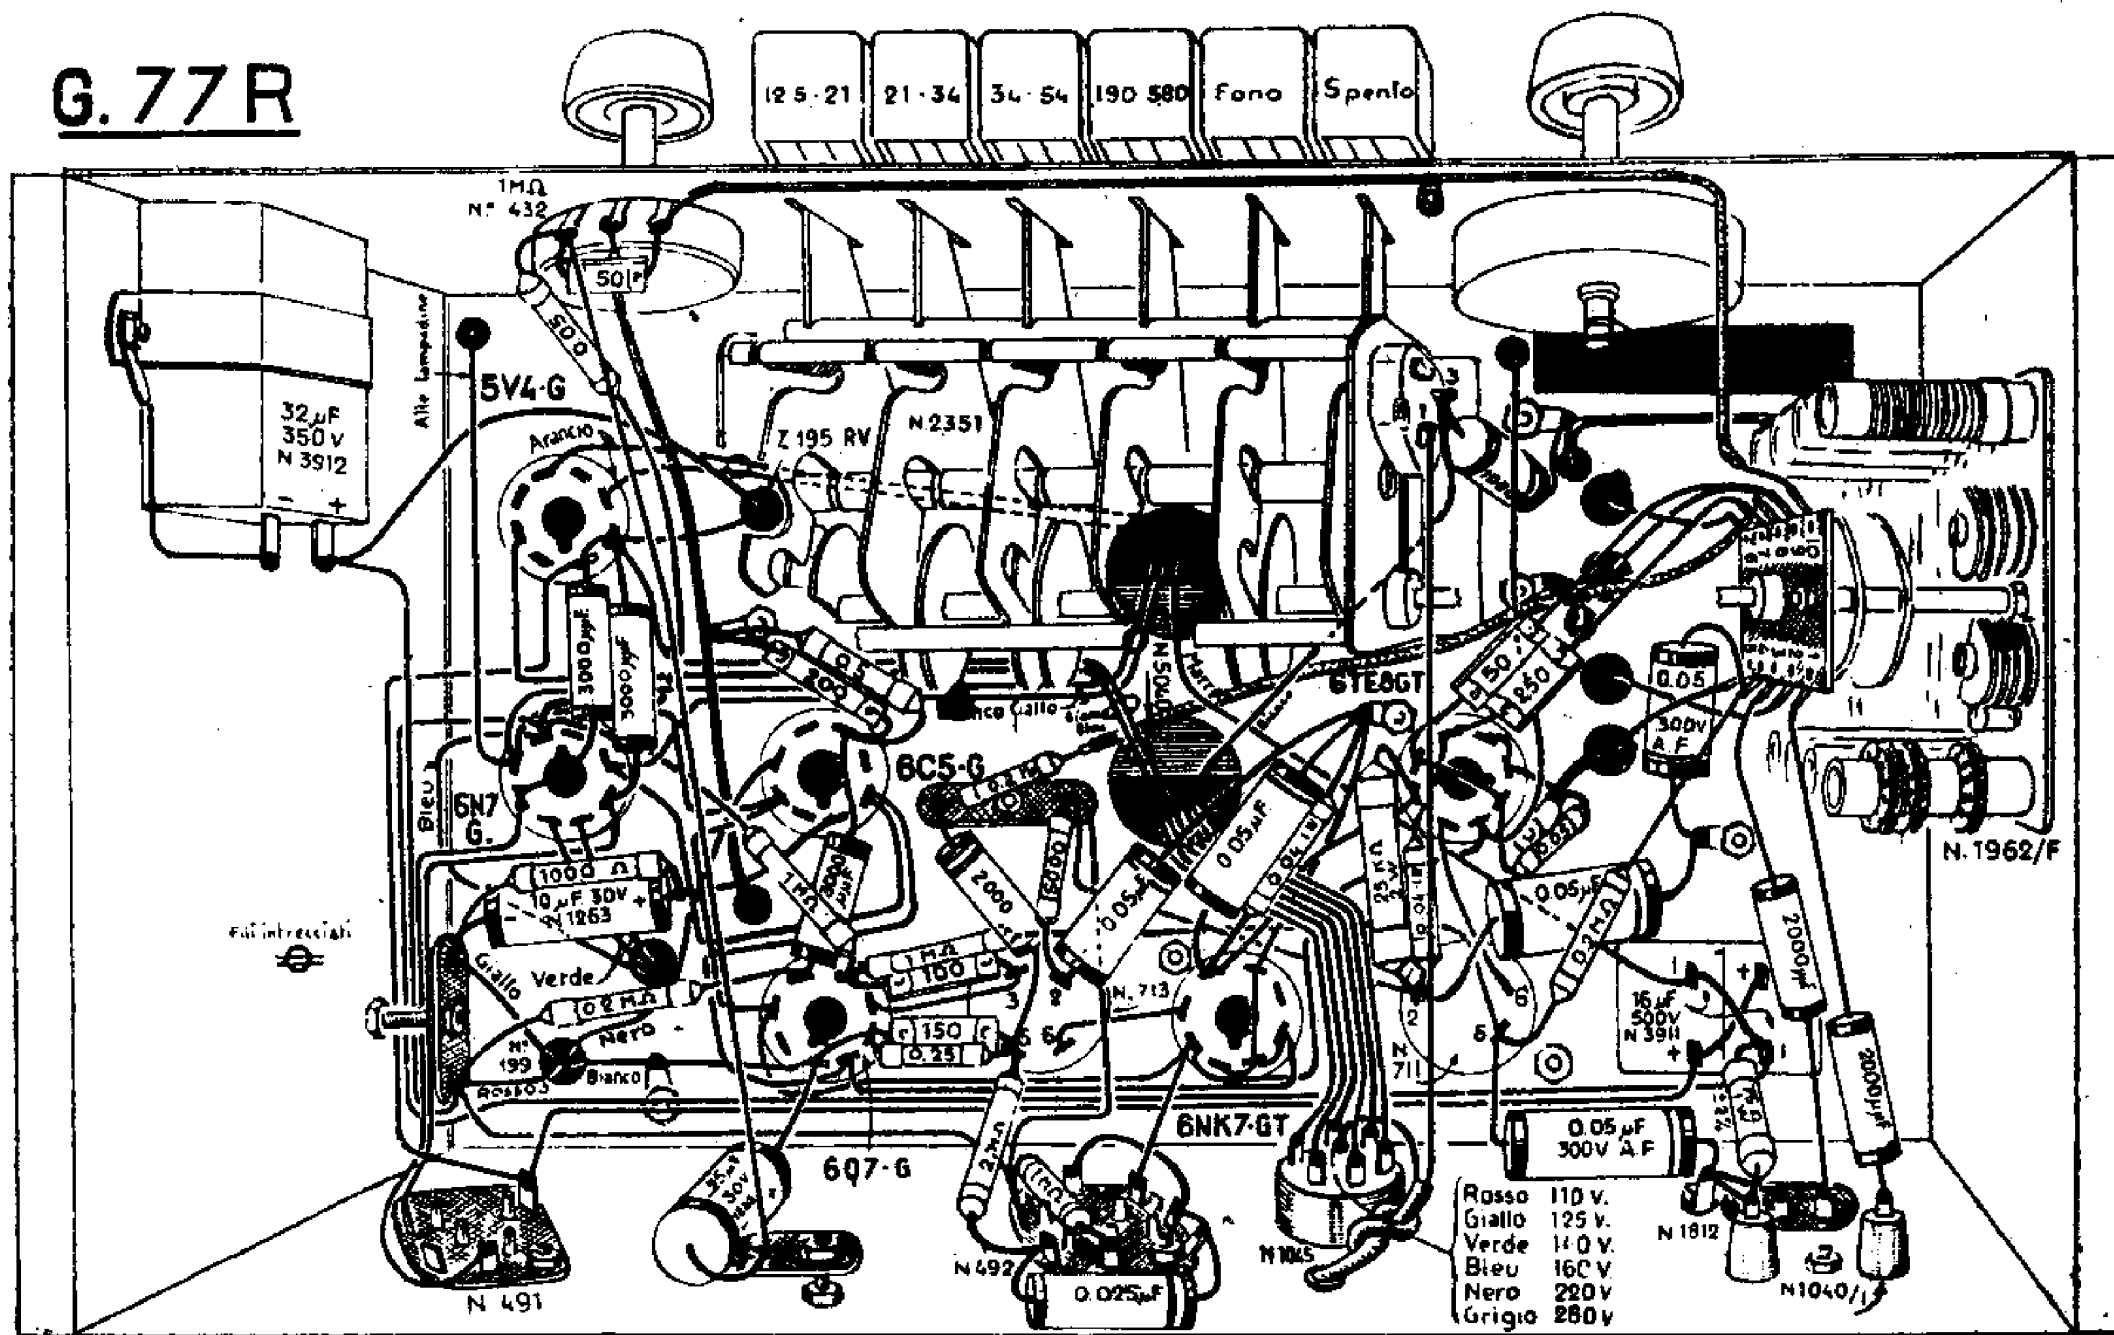


Fig. 3 - Lo schema costruttivo.

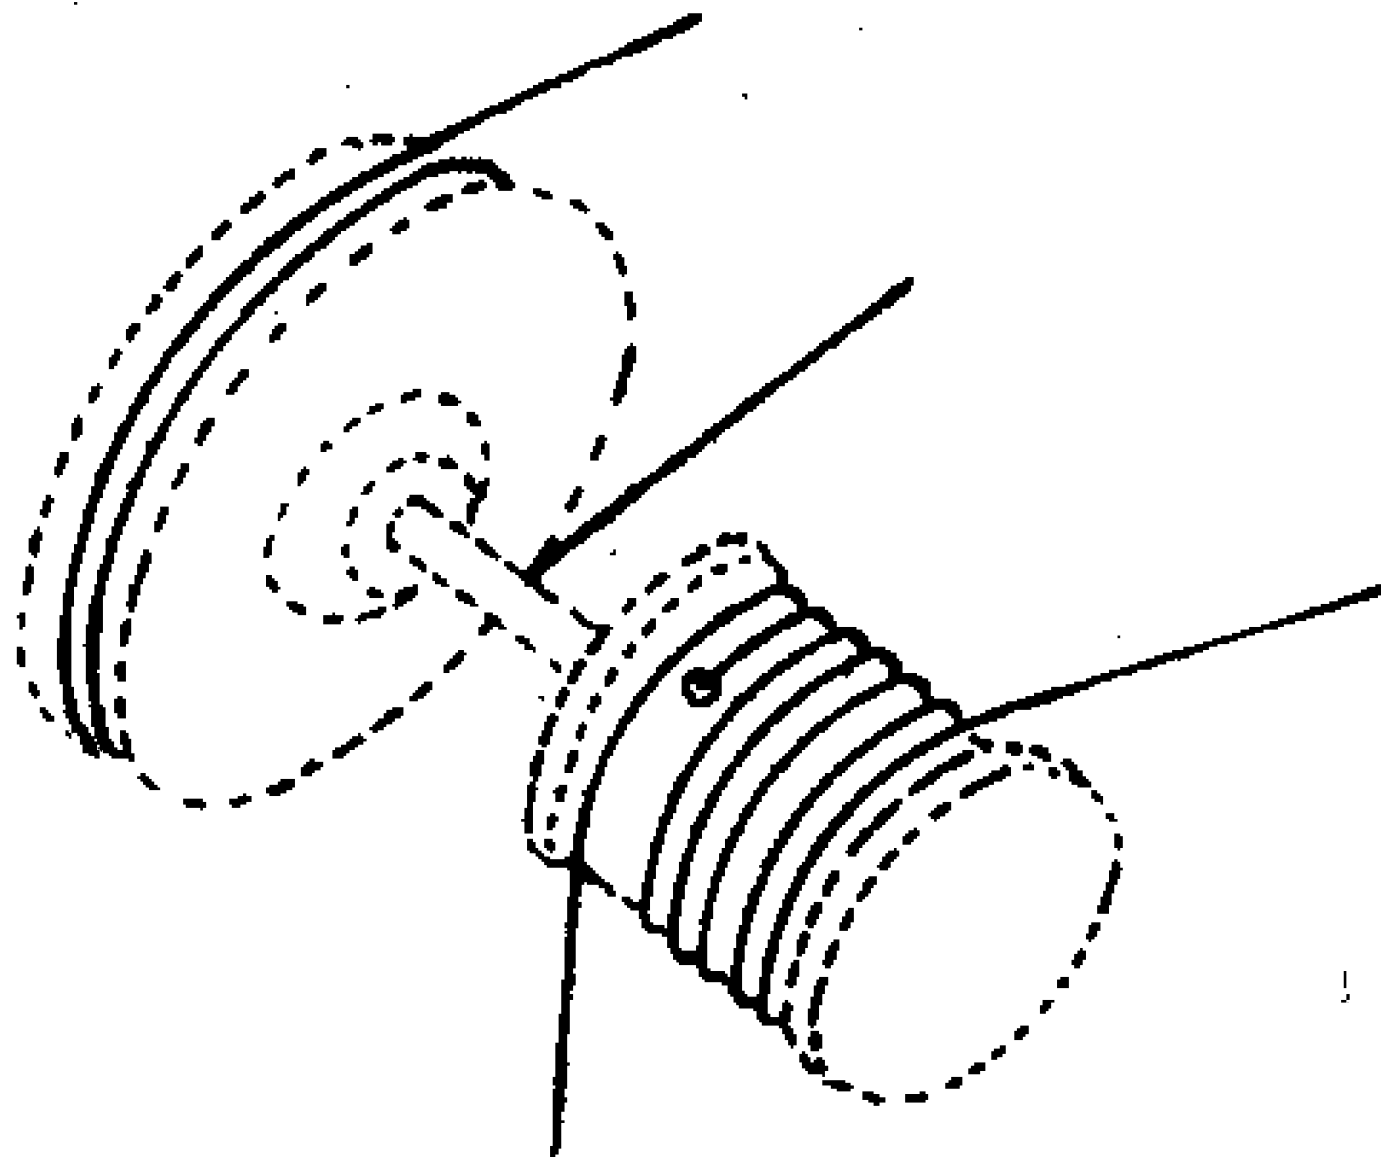

1308

Fig. 4 - *Particolare del montaggio scala.*