



# RICEVITORE 6 VALVOLE - 7 GAMME - SUPER G 510

6 GAMME ALLARGATE SU O.C. - OCCHIO ELETTRICO - 3 WATT D'USCITA B.F.

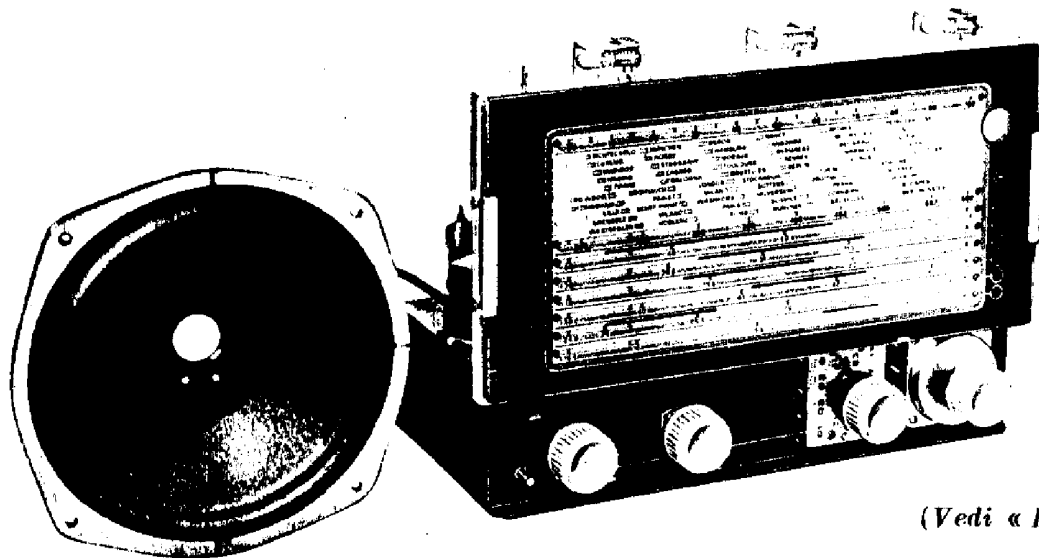

*Il più agevole  
accordo sulle  
gamme O. Corte.*

(Vedi « Bollettino Tecnico » N. 52)

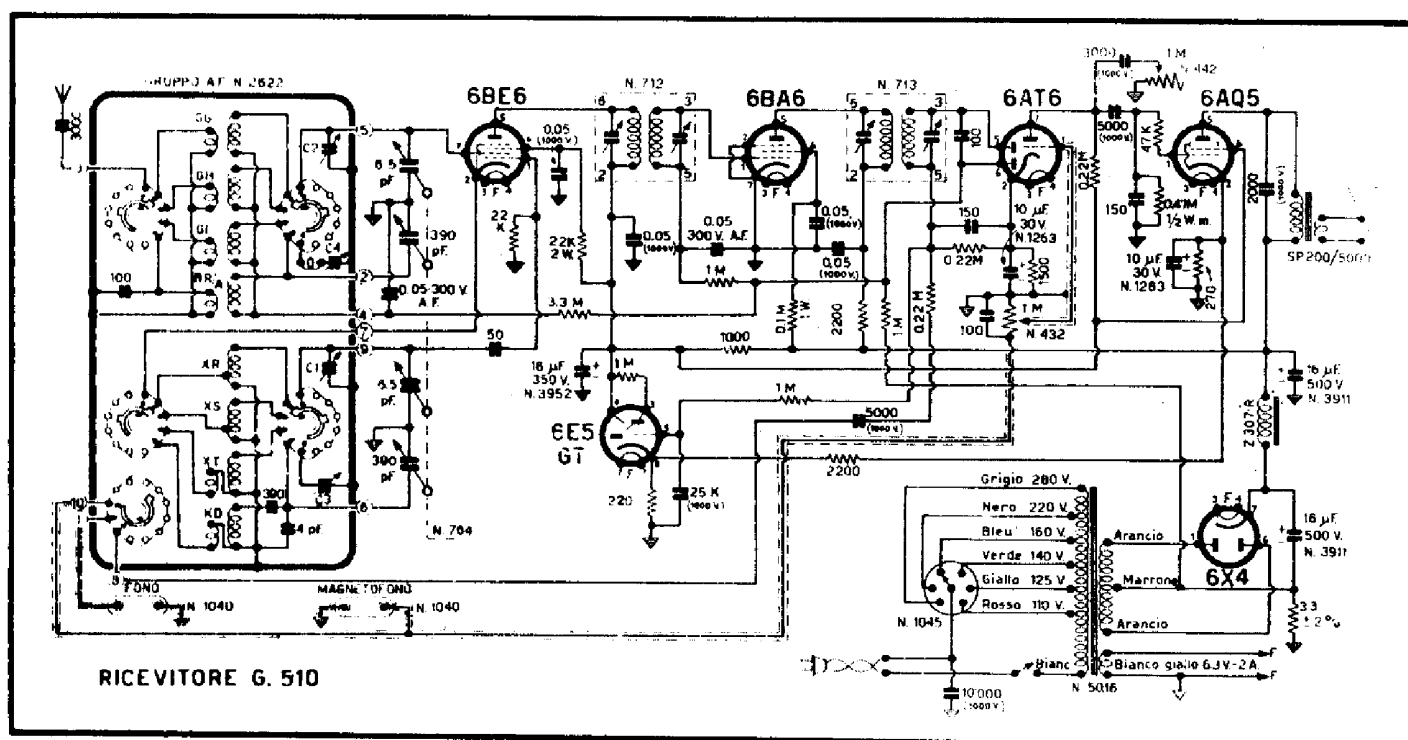

6 valvole compreso occhio elettrico	6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6E5 - 6X4
7 gamme d'onda	16 - 19 - 25 - 31 - 40 - 50 - 190/580 mt; posizione fono
Sensibilità d'antenna	3 ÷ 5 $\mu$ V
Potenza d'uscita	3 watt
Media frequenza	467 kHz
Sensibilità per la Media Frequenza	20 $\mu$ Volt
Altoparlante	SP 200/5.000
Scala parlante: 6 gamme di onde corte allargate - 1 gamma di onde medie - finestra di foratura: cm. 31,5 base x cm. 14,5 altezza	
Controlli	Tono con int. rete - volume - gamme - sintonia
Tensioni di rete	c.a. 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280 V (42 ÷ 60 Hz)
Dimensioni	ingombro larghezza cm. 34,5; profondità cm. 16; altezza cm. 26
Peso	kg. 6,100 escluso altoparlante e valvole