



# RICEVITORE 6 VALVOLE - 5 GAMME - SUPER G 516

4 GAMME ALLARGATE SU O.C. - OCCHIO ELETTRICO - 3 WATT D'USCITA B.F.

*Un apparecchio  
di lusso ad un  
costo moderato.*

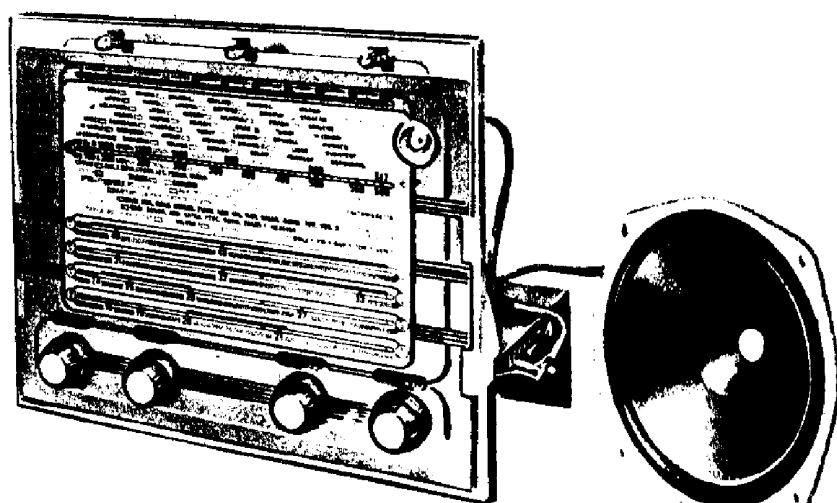

(Vedi « Bollettino Tecnico » N. 58)

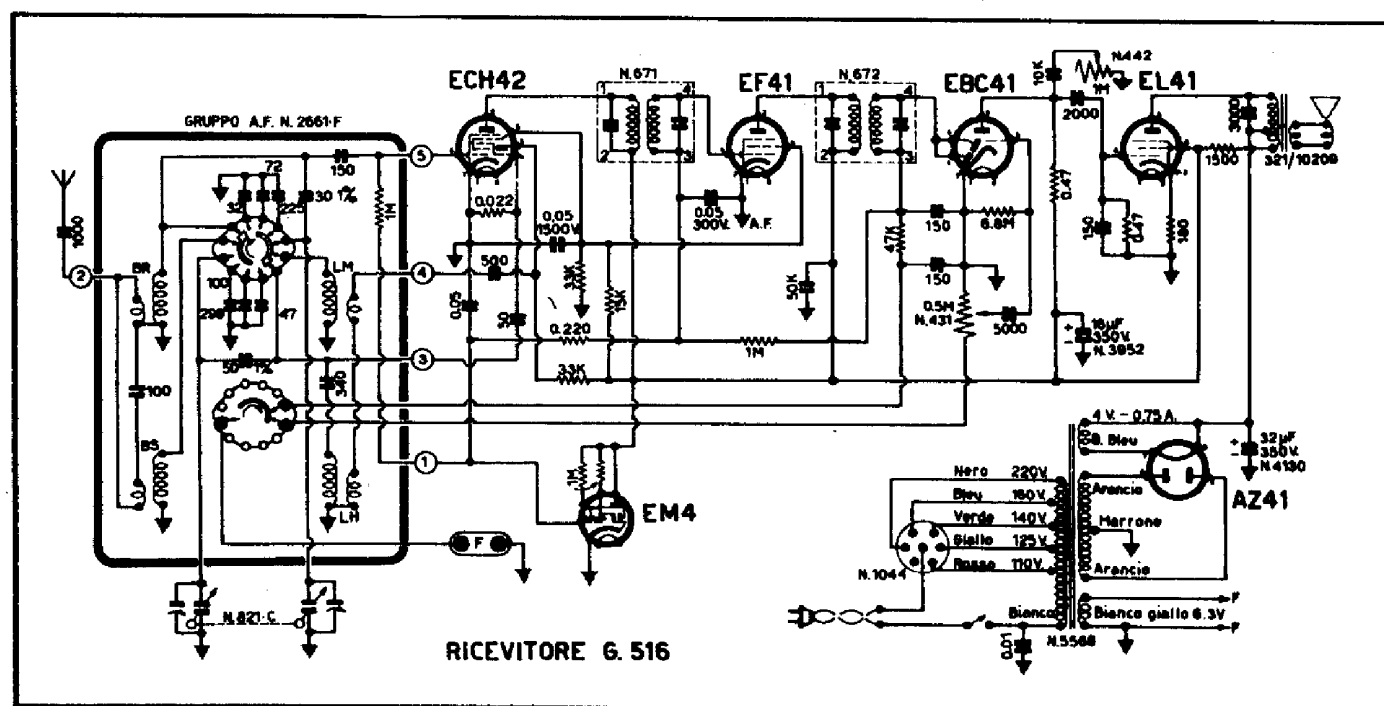

6 valvole compreso occhio elettrico . . . . .	ECH42 - EF41 - EBC41 - EL41 - EM4 - AZ41
5 gamme d'onda . . . . .	19 - 25 - 31 - 50 - 190/580 mt; posizione fono
Sensibilità d'antenna . . . . .	3 ÷ 5 $\mu$ V
Potenza d'uscita . . . . .	3 watt
Media frequenza . . . . .	467 kHz
Sensibilità per la Media Frequenza . . . . .	30 $\mu$ Volt
Altoparlante . . . . .	SP 200/ST
Scala parlante ampia, stazioni italiane raggruppate, occhio elettrico, tre lampadine, indicazione comandi - finestra di foratura: cm. 29 base per cm. 22 altezza	
Controlli . . . . .	tono con int. rete - sintonia - volume - gamme
Tensioni di rete . . . . .	c.a. 110 - 125 - 140 - 160 - 220 Volt
Frequenza rete . . . . .	42 ÷ 60 Hz
Dimensioni . . . . .	ingombro larghezza cm. 31,5; profondità cm. 24; altezza cm. 27,5
Peso . . . . .	kg. 4,800 escluso altoparlante e valvole