


Ricevitore Super G-77 RST

7 VALVOLE - 4 GAMME D'ONDA - ATTACCO FONO
M. 12,5÷21; 21÷34; 34÷54; 190÷580 . 8 WATT. DI POTENZA MOD.

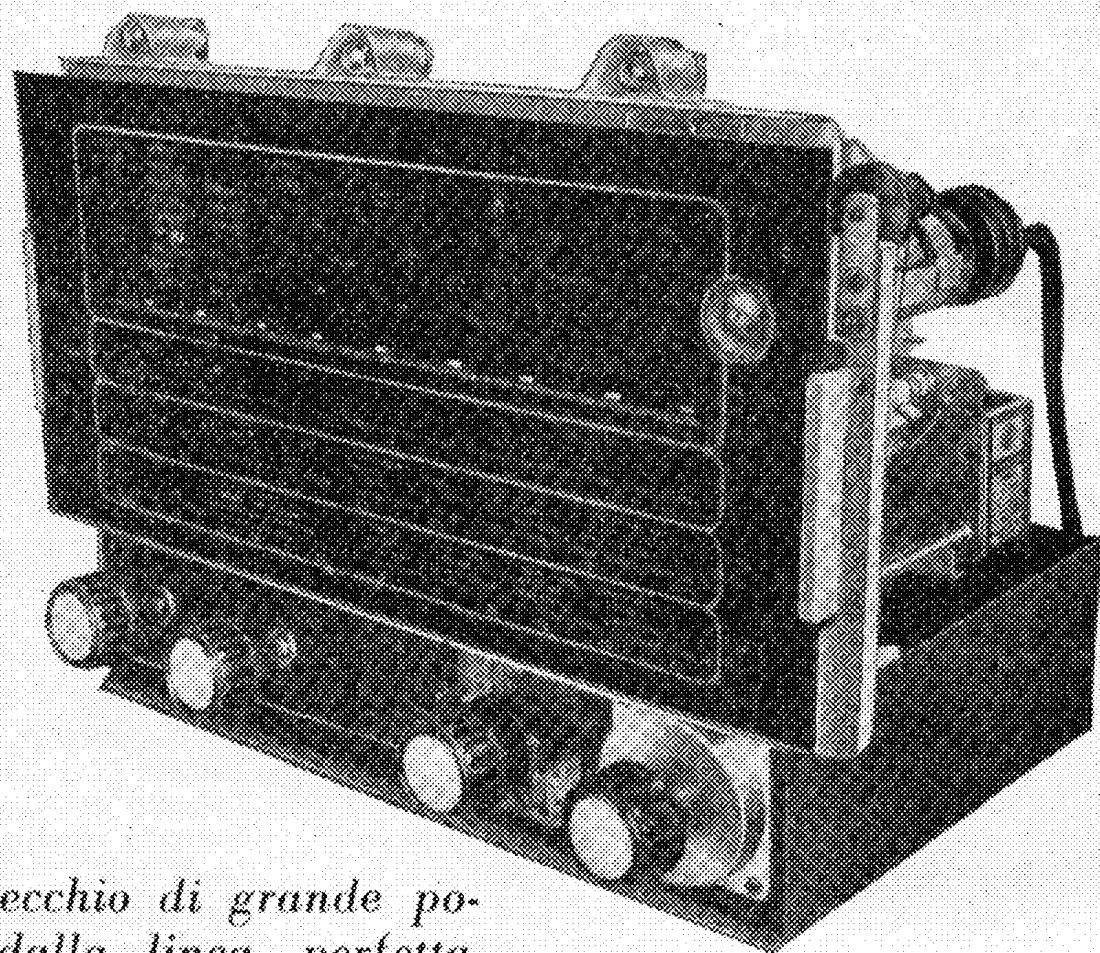

Un apparecchio di grande potenza e dalla linea perfetta

DATI TECNICI

7 valvole: 6TE8-GT; 6NK7-GT; 6Q7-GT; 6Q7-G; 6C5-G; 5V4-G; 6E5-GT.

4 gamme allargate: m. 12,5÷21; 21÷34; 34÷54; 190÷580 fono.

Sensibilità antenna: 6÷10 μ V. per 80 mW. di uscita.

Potenza d'uscita: 8 Watt. indistori.

Media frequenza: 467 Kc.; sensibilità 30 μ V.

Altoparlante: MADI 4W-8 o MADI 4W-12.

Scala parlante: ampio quadrante e occhio magico.

Controlli: « volume » e « tono ».

Tensioni: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280 V.; 42÷60 Hz.