


### TABELLA DI TARATURA

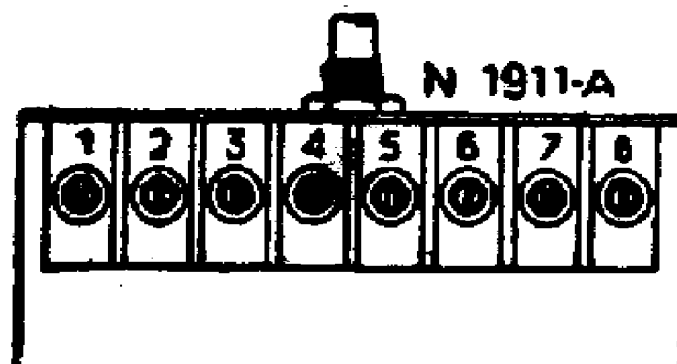

ANTENNA

100

125

4000

20+80

375

70

4+30

4+40

GRIGLIA CONTROLLO

NEGATIVU GRIGLIA

GRIGLIA OSCILL

CAVO DI MAJJA

FONO

Disposizione dei connett.

FONO

15-52 m.

150-380 m.

750 2000 m.

**Per onde corte, medie e lunghe 16÷52 m; 190÷580 m; 750÷2000 m) con MF di 467 kHz. Si compone di:**

- Bobina d'aereo OC - OM.
- Oscillatore OC- OM.
- Bobina d'aereo e oscillatore per OL.
- Blocco di compensatori a otto unità.
- Commutatore a quattro posizioni.

1) = padding OM;  
2) = oscillatore OL;  
3) = oscillatore OM;  
4) = oscillatore OC;  
5) = aereo OL;  
6) = aereo OM;  
7) = aereo OC;  
8) = padding OL.

