


Ricevitore Super G-77 S/ST

7 valvole - 4 gamme d'onda

m. 12,5÷21; 21÷34; 34÷54; 190÷580 - Fono - 8 Watt.

(vedi Boll. Tec. N. 39)

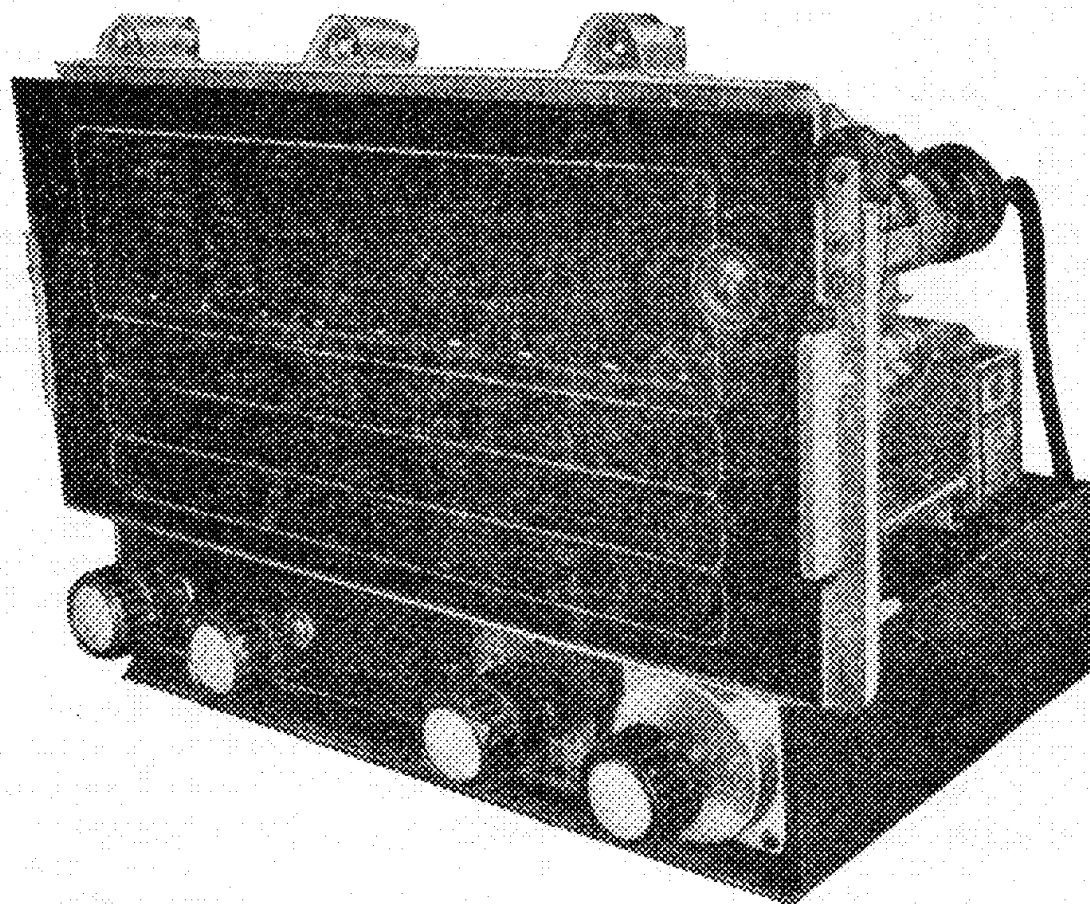

Un apparecchio di grande potenza e dalla linea perfetta

DATI TECNICI

7 valvole: 6TES-GT; 6NK7-GT; 6Q7-GT; 6Q7-G; 6C5-G; 5V4-G; 6E5-GT.

4 gamme allargate: m. 12,5÷21; 21÷34 m.; 34÷54 m.; 190÷580 m.; fono.

Sensibilità antenna: 6÷10 μ V. per 80 mW. di uscita.

Potenza d'uscita: 8 Watt. indistorti.

Media frequenza: 467 Kc.; sensibilità 30 μ V.

Altoparlante: SP250 o SP300.

Scala parlante: ampio quadrante e occhio magico.

Controlli: « volume », « tono », gamme, sintonie.

Tensioni: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280 V.; 42÷60 Hz.