

mod. ES 60 - ES 61 - ES 200

Varianti

- ES 60 - 1 altoparlante
- ES 61-200 - 2 altoparlanti
- ES 60 - cambio tens. in posizione esterna sulla destra del pannello post.
- ES 61-200 - cambio tens. in posizione interna indicata sul pannello posteriore

Estremi di taratura

MEDIA FREQUENZA: AM 470 Kc/s FM 10,7 Mc/s




Gamma FM: 87,5 ÷ 100,5 Mc/s

Gamma OC: 5,8 ÷ 18,5 Mc/s

Gamma OM: 515 ÷ 1640 Kc/s

Gamma OL: 140 ÷ 360 Kc/s

Impedenza di entrata antenna FM: 300 Ω bilanciata.

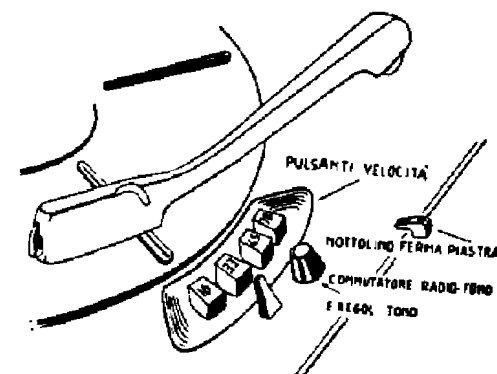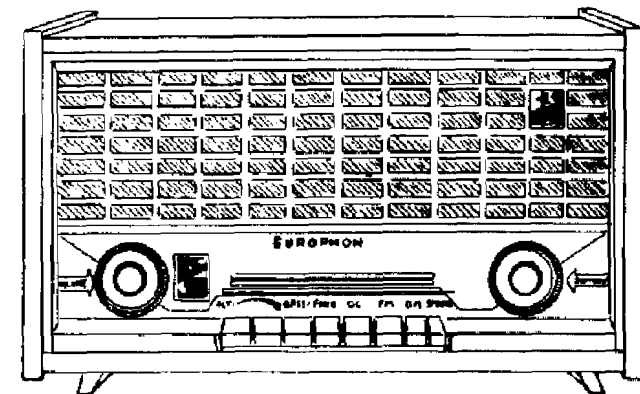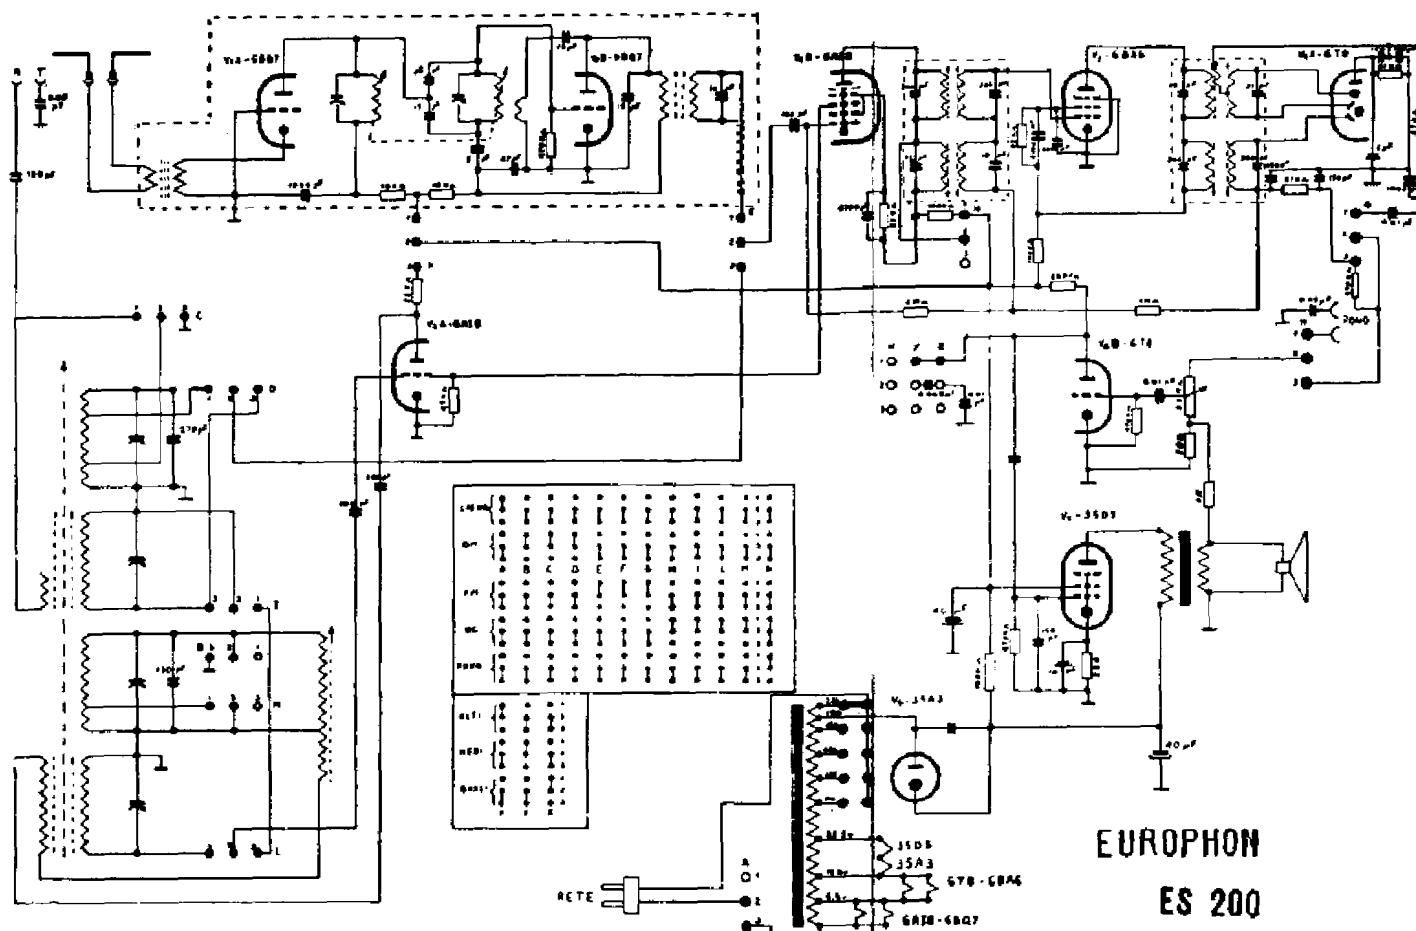

EUROPHON - Modd. ES 61 e ES 200. Apparecchi con una gamma onde medie, da 180 a 570 metri, una gamma onde corte, da 15 a 50 metri, e una banda onde ultracorte, a modulazione di frequenza, da 87 a 101 megacicli. Media frequenza AM a 460 kc/s; media frequenza FM a 10,7 Mc/b. Resa d'uscita 3 watt. Consumo 35 watt.

