



6V6

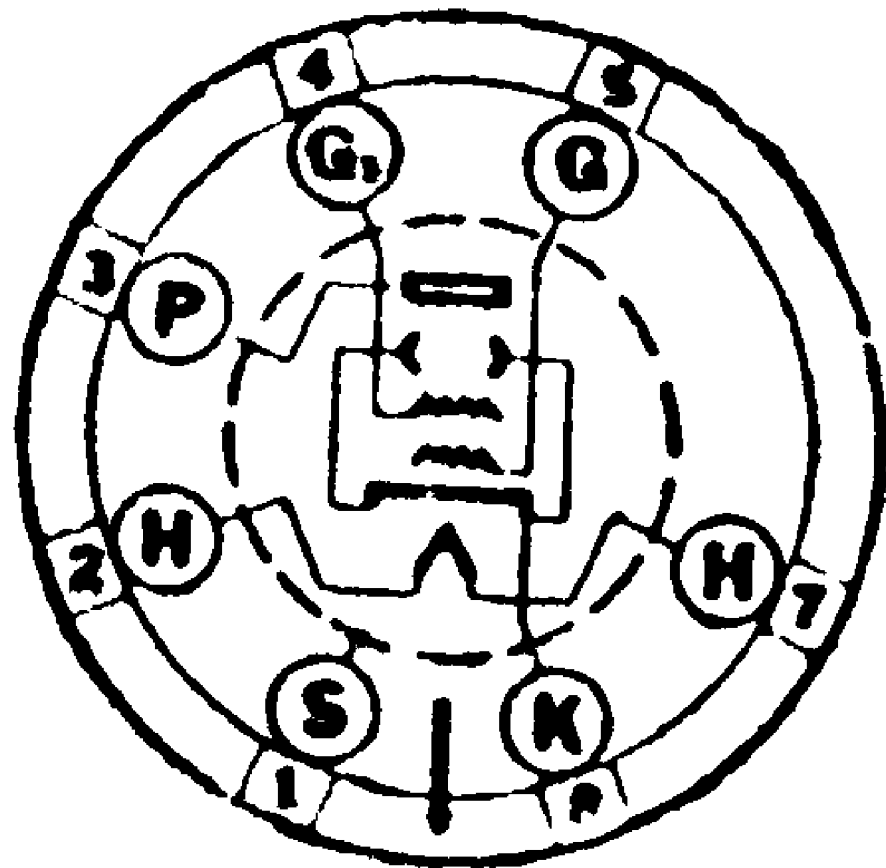


7-AC

EL2

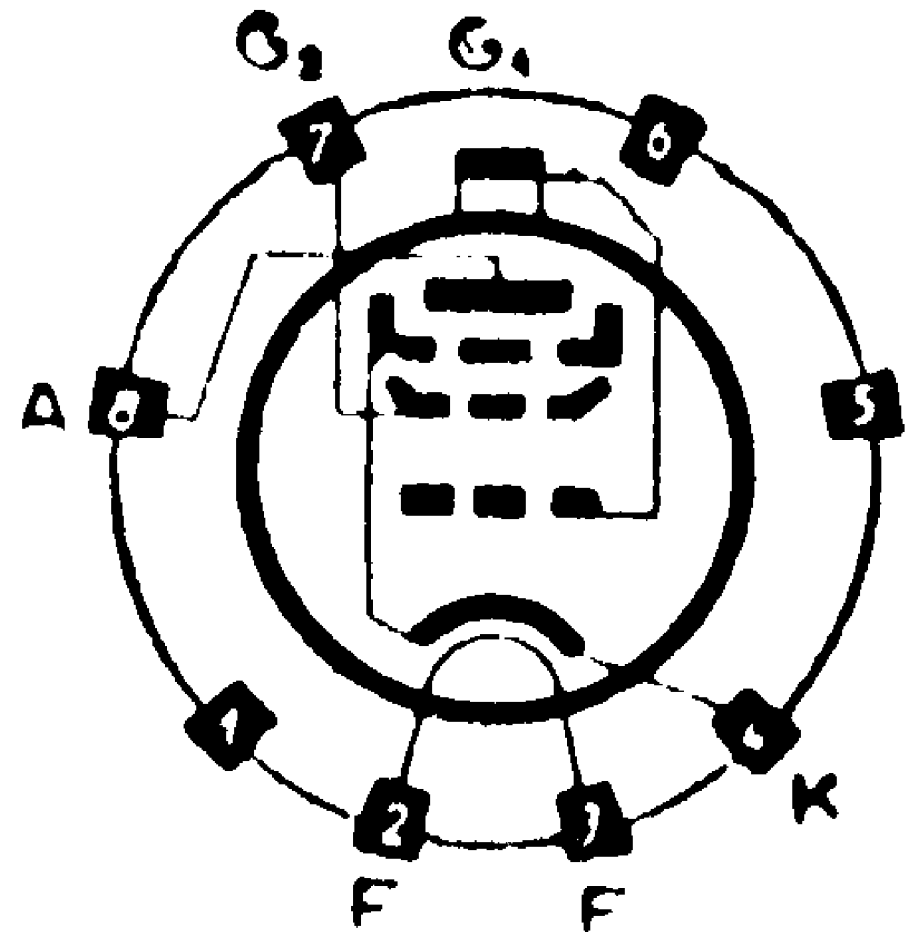

26

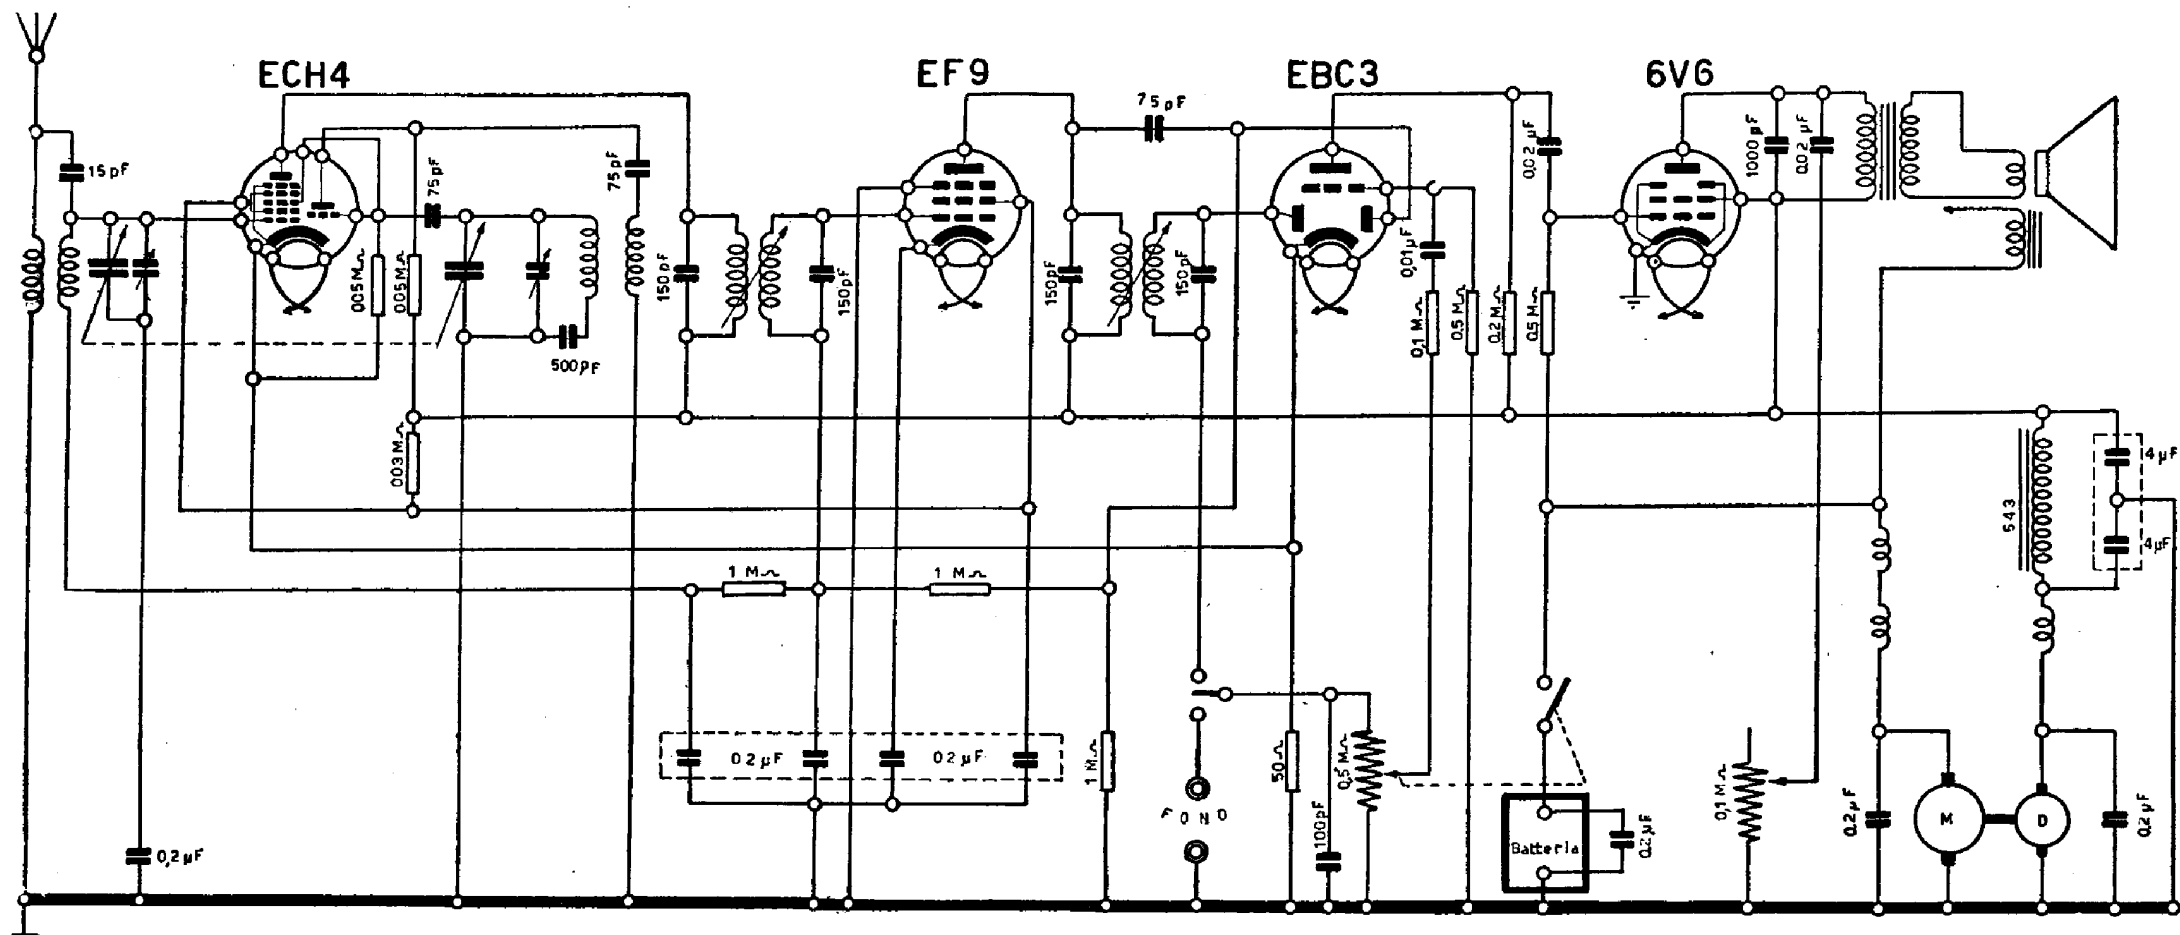

ING. GALLO - MOD. GHIBLI - Ricevitore supereterodina da automobile, alimentato dalla batteria di bordo. Tensione anodica da un gruppo motore-dinamo. Media frequenza: 468 kc/s.