



DOCUMENTATION PROVISOIRE

Schéma et Pièces Service

RA 9224 A

19, Rue Léon-Girard, 19 - PARIS-19^e
DEPARTEMENT SERVICE

Ce document, de caractère strictement provisoire, doit être classé au lieu et place de la Documentation Service de l'appareil mentionné. Il sera annulé et remplacé par cette documentation dès sa parution

Classement :
Saison 1959-1960.
Volume n° 3.

Résistances

R1	100 kΩ lin	A 01 800/100
	+	A 18 800
R2	1 MΩ log	A 00 801/1 M1
	int	A 18 800
	+	
R3	470 Ω	B 01 800/470 E
R4	10 MΩ	B 01 800/10 M
R5	220 kΩ	B 01 800/220 K
R6	5,6 MΩ	B 01 800/5,6 M
R7	680 kΩ	B 01 800/680 K
R8	390 Ω	B 00 800/390 E
R9	1 kΩ	B 01 800/1 K
R10	1,2 kΩ	B 01 800/1,2 K
R11	3,9 kΩ	B 01 800/3,9 K
R12	15 kΩ	B 01 800/15 K

Pièces mécaniques

Mallette gainée	FR 806 30
Plaquette pour poignée .	TD 750 21
Gaine poignée	TD 350 87/01
Embout poignée	TD 075 96
Rivet poignée	B 002 AF/5x6
Baffle	TD 854 49/01
Grille de haut-parleur .	TD 250 41
Rivet pour - d° -	TD 025 69
Pied plastique	TD 350 75
Dos carton	TD 450 52/01
Vis dorée pour - d° - ..	TD 025 54
Grille d'aération	TD 250 25
Ens. suspension à ressort	TD 854 34
Ecusson	TD 350 31
Platine de commande	TD 250 42/01
Voyant rouge	PX 503 14
Ensemble porte-fusible .	TD 854 33
Bouton	TD 854 18
Vis bouton	B 804 AD/4 x 10
Ens. carrousel	TD 854 27
" support répartiteur	
de tension	TD 853 96
" prise mâle 3 br....	A9 999 78/UC 3 x 7
" " " 4 br. ..	FR 999 78/4 x 7
Cordon secteur	FK 635 20/02
Support lampe (moulée) .	976/9 x 12
Ressort fixe tube L1 ...	A3 651 64
" " " L2 ...	TD 750 01
Prise femelle 3 br.	FK 510 85
" " 4 br.	FK 510 81
Support lampe témoin ...	FK 330 77

Condensateurs

C1	2,2 nF	C 00 800/2 K 2
C2	10 nF	C 04 800/10 K
C3	10 nF	C 04 800/10 K
C4	50 μF	D 01 800/M 50
C5	50 μF	D 00 800/D 50
C6	50 μF	D 01 800/M 50
C7	100 nF	C 00 800/100 K
C8	220 nF	C 00 803/220 K

Tubes

L1 ... UCL82
L2 ... UY85

Divers

Fusible - 974/800
L3 - FR 510 36

Bobinages

Transformateur d'Alimentation TD 525 96
" de sortie..... TD 525 94
Haut-parleur FD 042 41

Pour le tourne-disque se reporter à la documentation AG 2009

19 - 19.11.59




S. A. LA RADIOTECHNIQUE, SIÈGE SOCIAL : 47, RUE DE MONCEAU, PARIS-8^e

CAPITAL 3 MILLIARDS DE FRANCS - R. C. SEINE 53 B 2793
STRICTEMENT CONFIDENTIEL — Document uniquement destiné aux commerçants chargés du Service Radiola

C	7	10	2	1	4	5	6	C
R	12	11	6	1	2	3	4	R
S								S

NOTE: Piquette femelle de 0,1mm
 Bauchon mola sole soudure

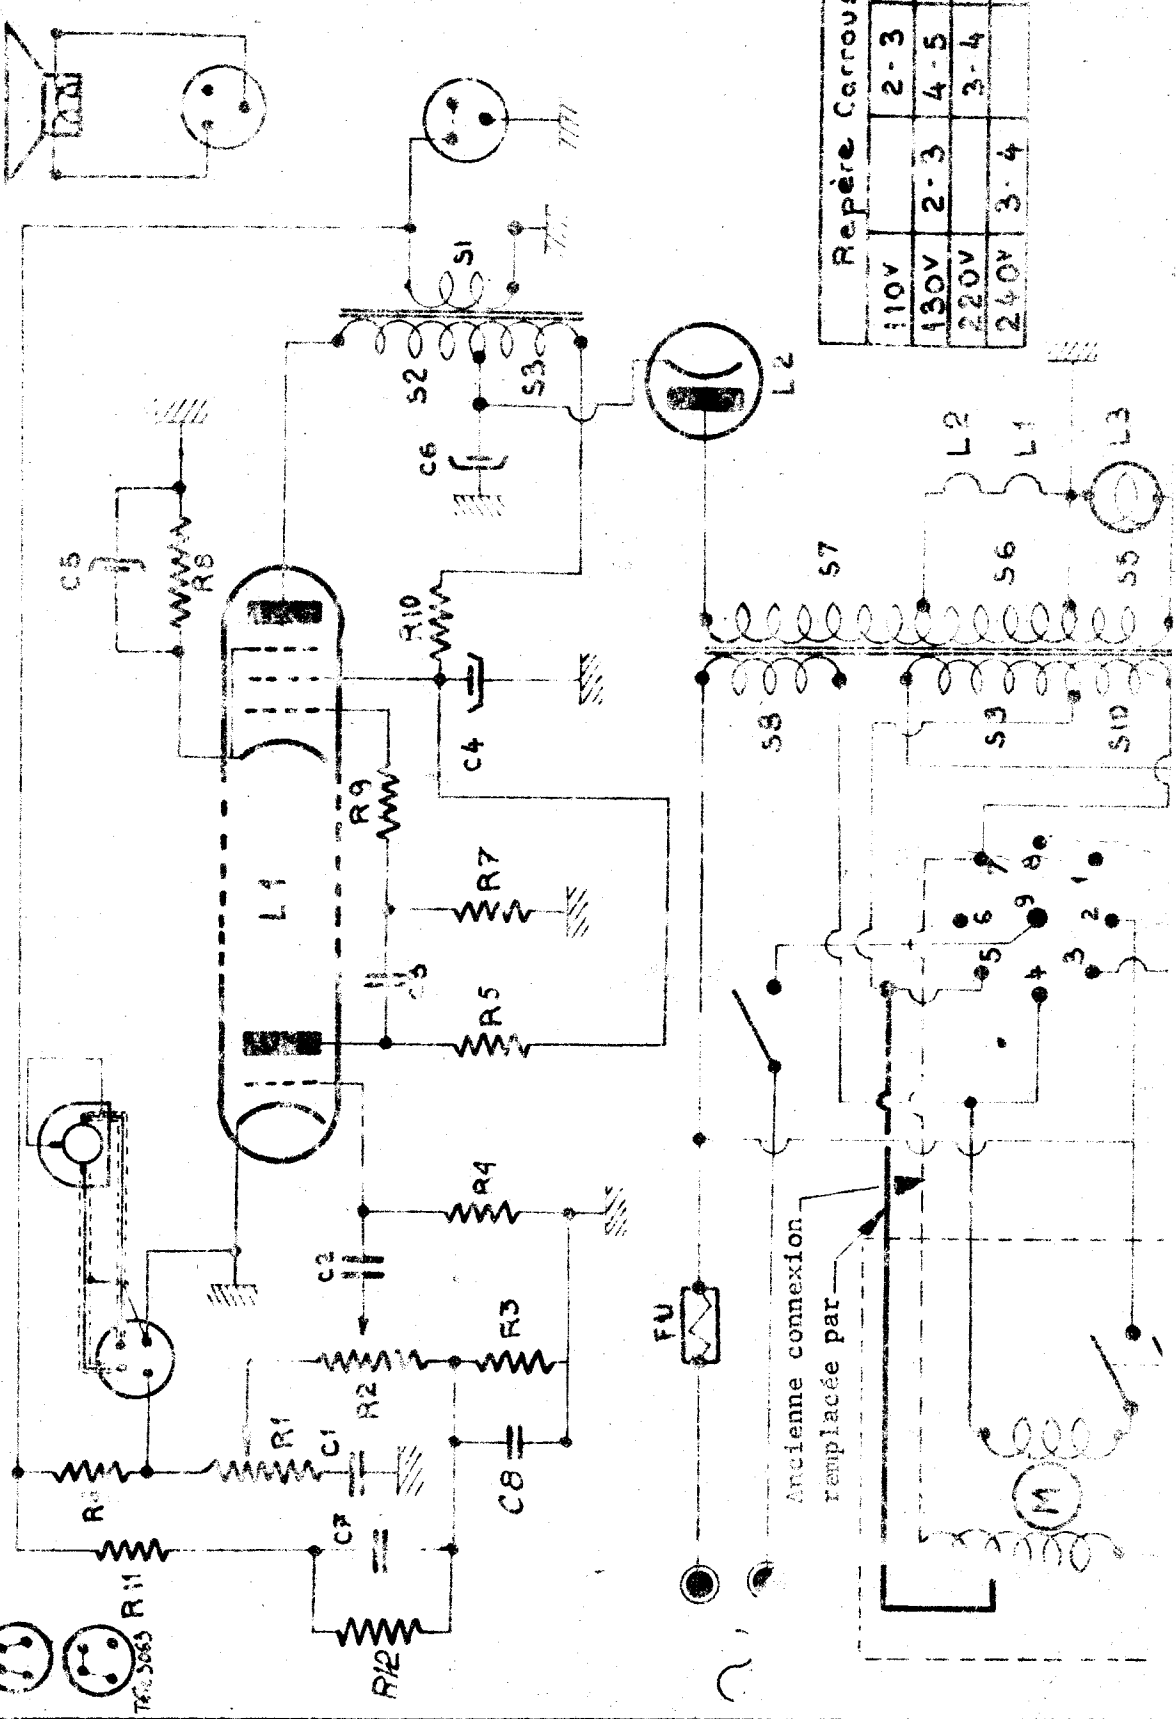

Repère Carrousel			
110V	2-3	4-9-5	
130V	2-3	4-5	5-9-7
220V		3-4	5-9-6
240V	3-4		7-9-8

Ancienne connexion
 remplacée par

