


M.F. 470 kHz

R280 2.Ω

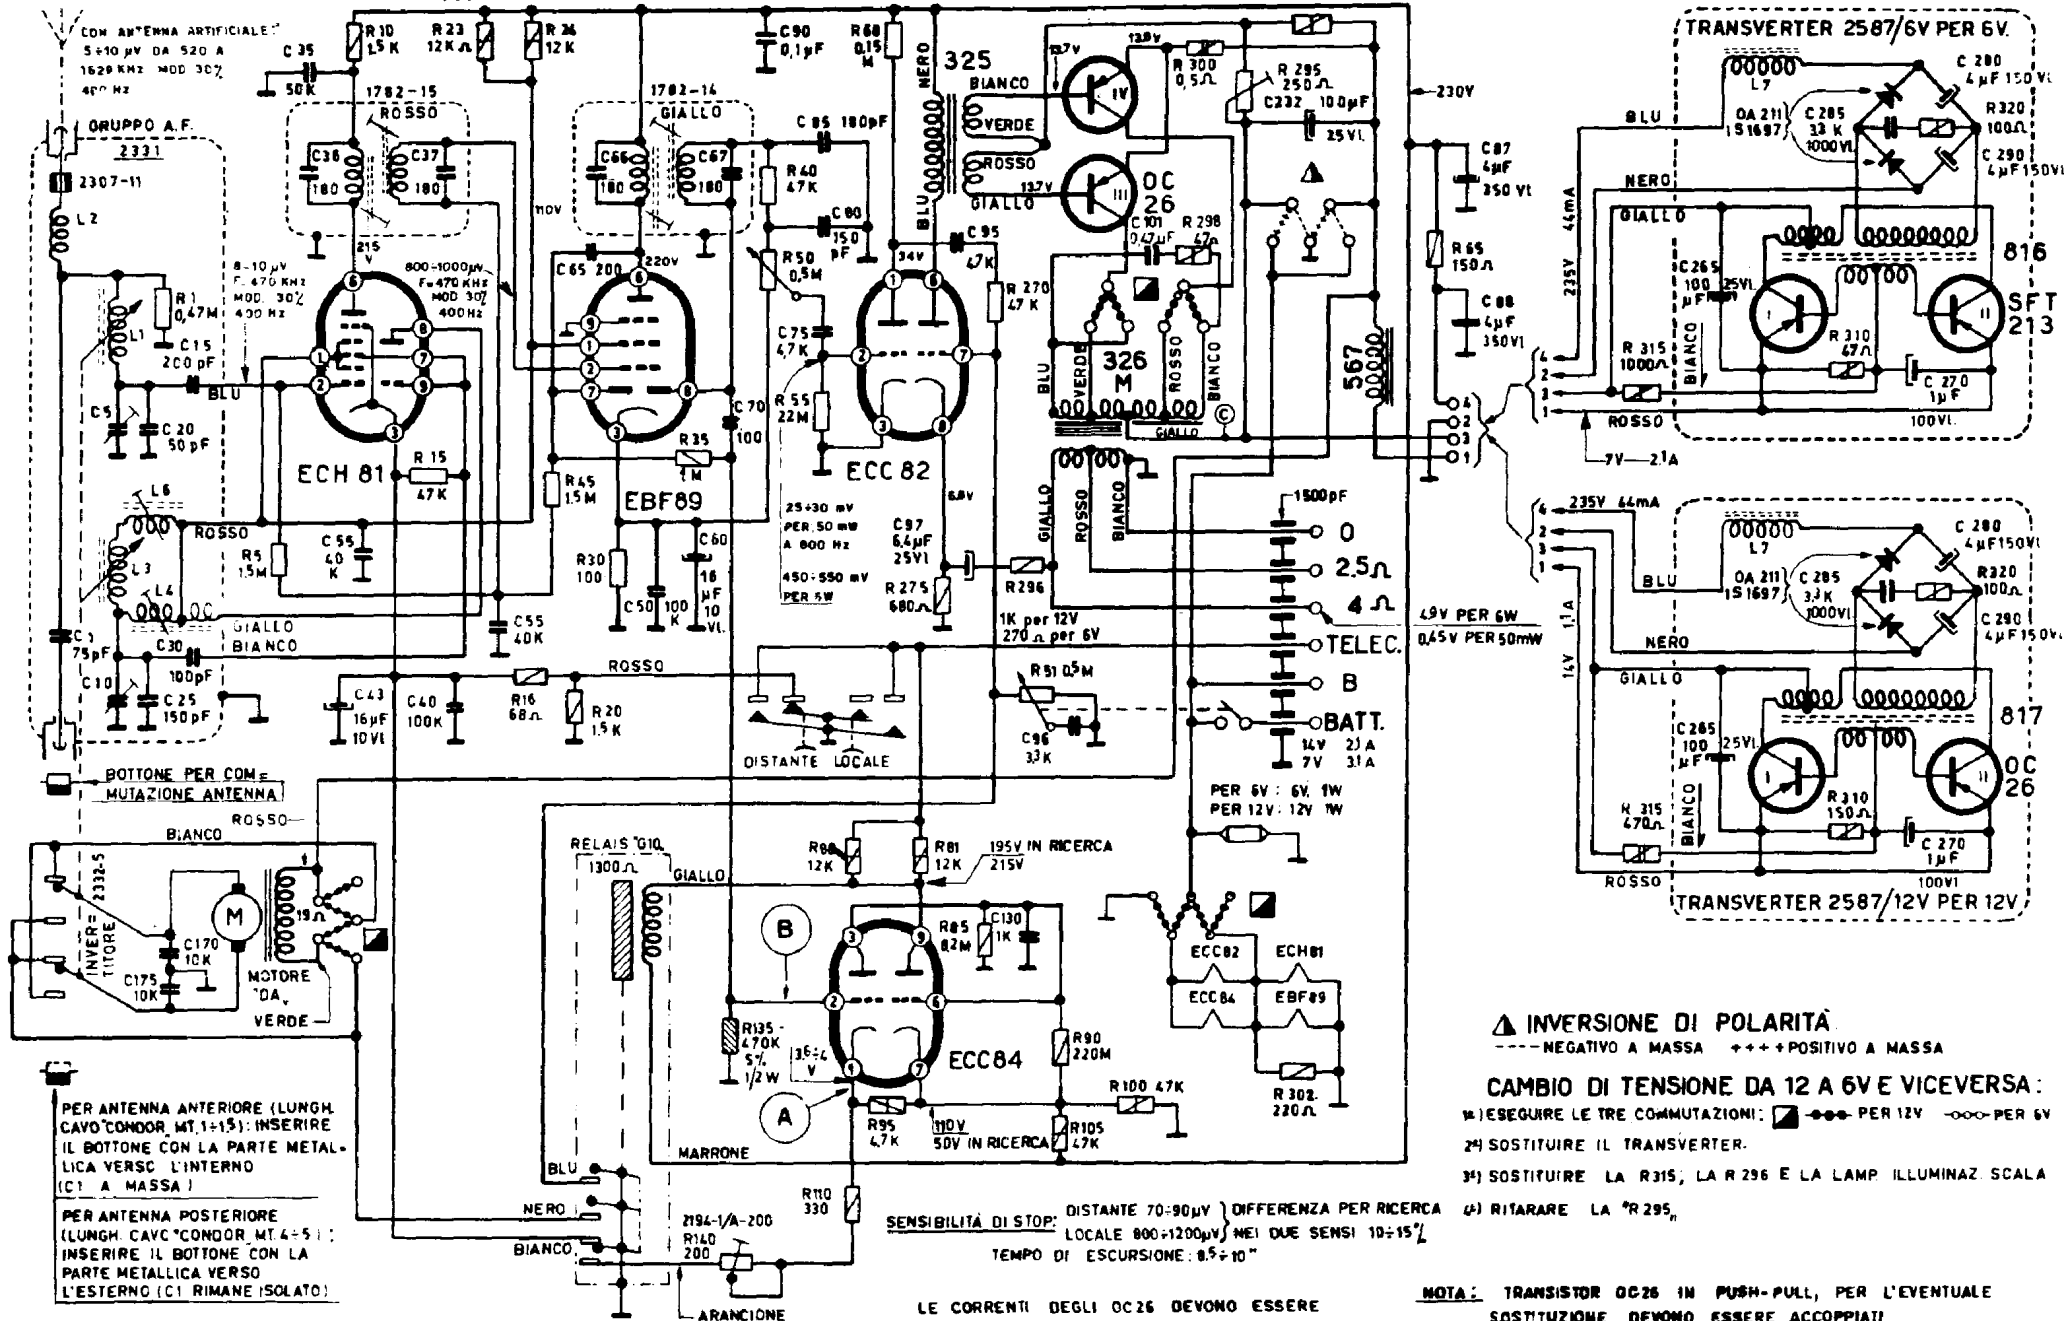

▲ INVERSIONE DI POLARITÀ

--- NEGATIVO A MASSA ++++ POSITIVO A MASSA

CAMBIO DI TENSIONE DA 12 A 6V E VICEVERSA:

1) SEGUIRE LE TRE COMUTAZIONI: ☒ PER 12V ☐ PER 6V

2) SOSTITUIRE IL TRANSVERTER.

3) SOSTITUIRE LA R315, LA R296 E LA LAMP. ILLUMINAZ. SCALA

4) RITARARE LA *R295,

SENSIBILITÀ DI STOP: DISTANTE 70-90 μV } DIFFERENZA PER RICERCA
LOCALE 800-1200 μV } NEI DUE SENSI 10±15%
TEMPO DI ESCURSIONE: 0.5-10"

CONDOR mod. K4