


RICEVITORE QM. G 16/250

NOTA - Da usare per alimentazione con tensione alternata di rete degli apparecchi: G 16/250, G 6/92, G 6/93, G 19/121, G 19/123. Tensione continua non stabilizzata. Carico max 0,3 A. Potenza 3 W.

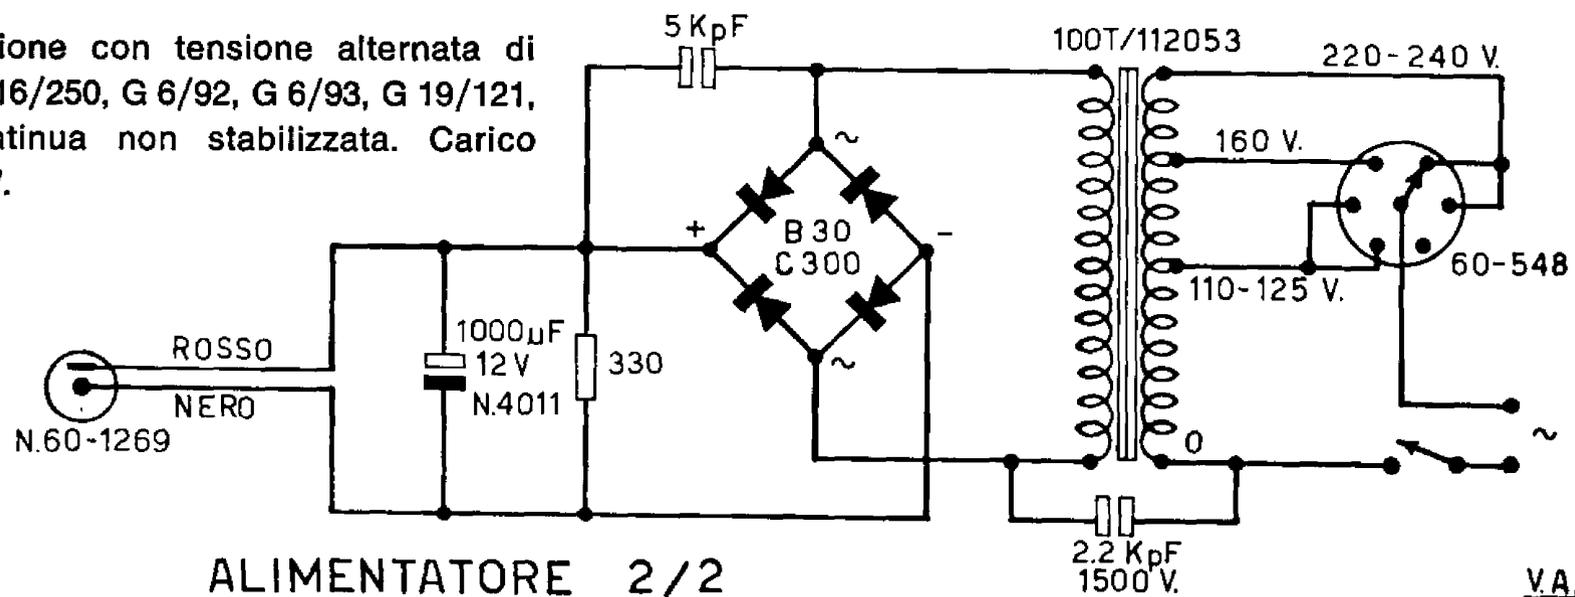

RICEVITORE A TRANSISTORI G 16/250

PER MODULAZIONE DI AMPIEZZA (ONDE MEDIE)

