

S. A. GELOSO. — Mod. G. 31. — Ricevitore a tre valvole a circuito riflesso. — Produzione 1933.

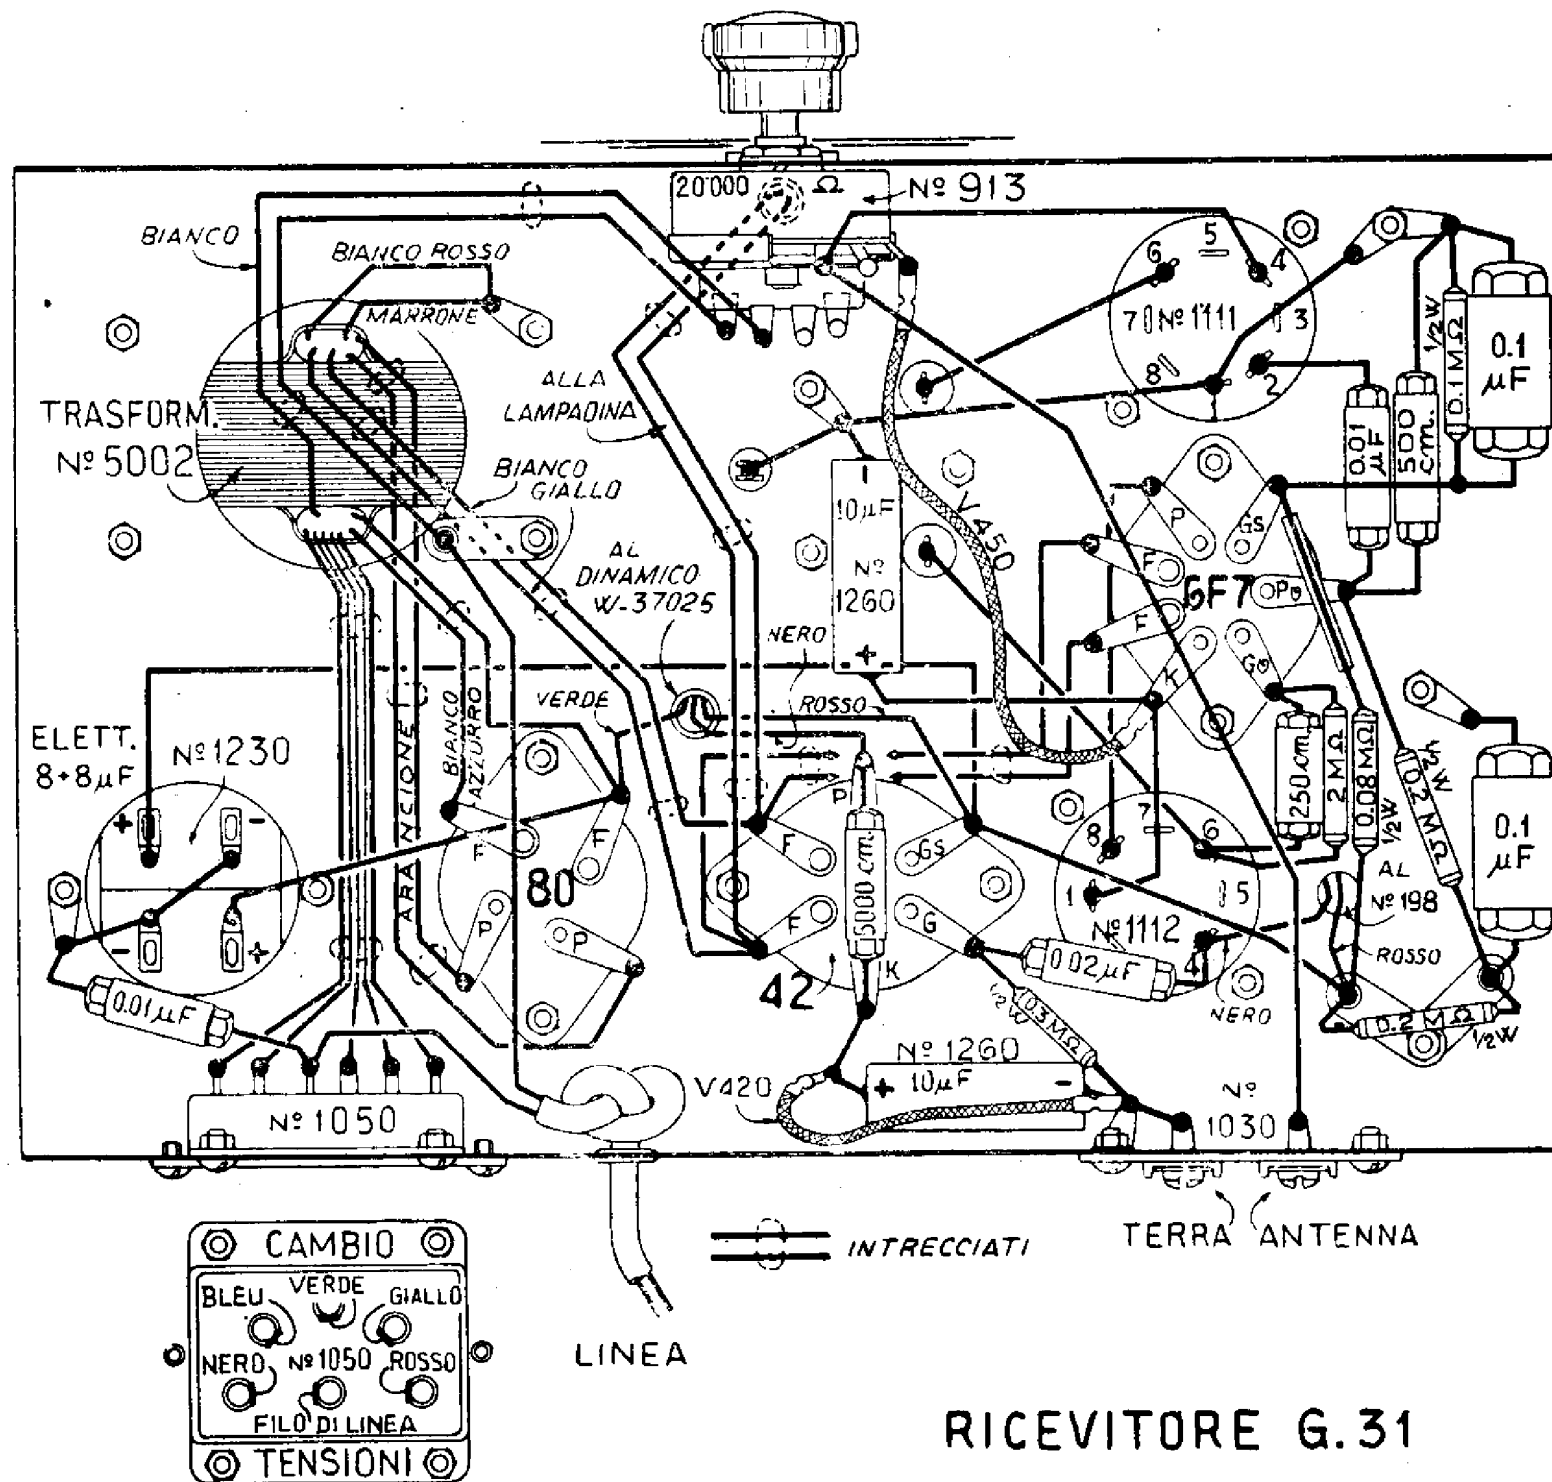


FIG. 3. - Lo schema costruttivo.

TABELLA DELLE TENSIONI

80	—	Filamento	360	V.
42	{	Placca	225	»
		Schermo	245	»
		Griglia	0	»
		Catodo	15	»
6F7	{	Catodo	3,2	»
		Griglia Pentodo	0	»
		Griglia Triodo	0	»
		Placca Triodo	22	»
		Schermo Pentodo	95	»
		Placca Pentodo	215	»

1° Elettrolitico = 360 V.

2° Elettrolitico = 245 V.

Corrente Totale = 48 mA.

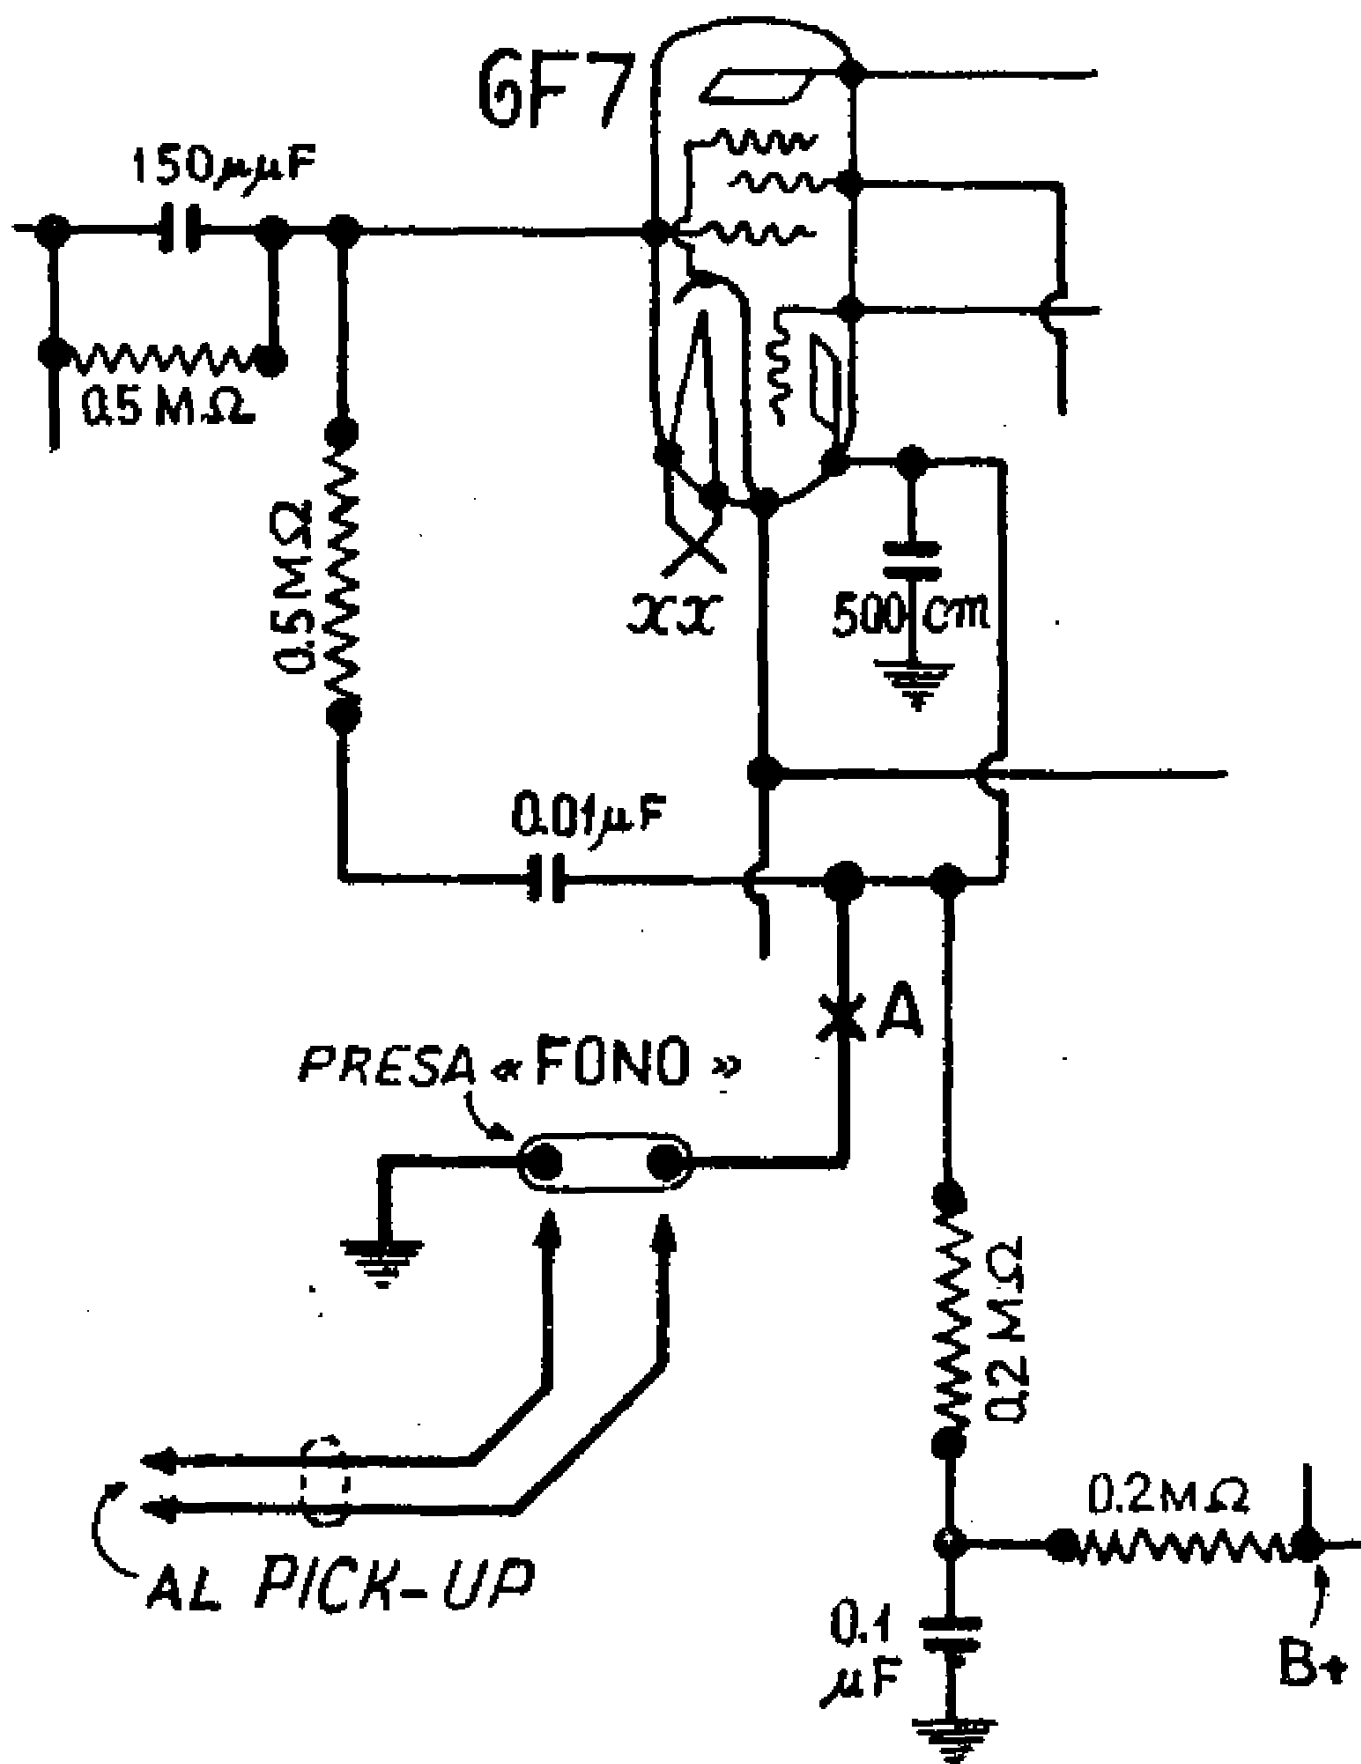


FIG. 6. - Applicazione del Pick-up nell'elettrico del G-31

IL NUOVO RICEVITORE A TRE VALVOLE G - 31

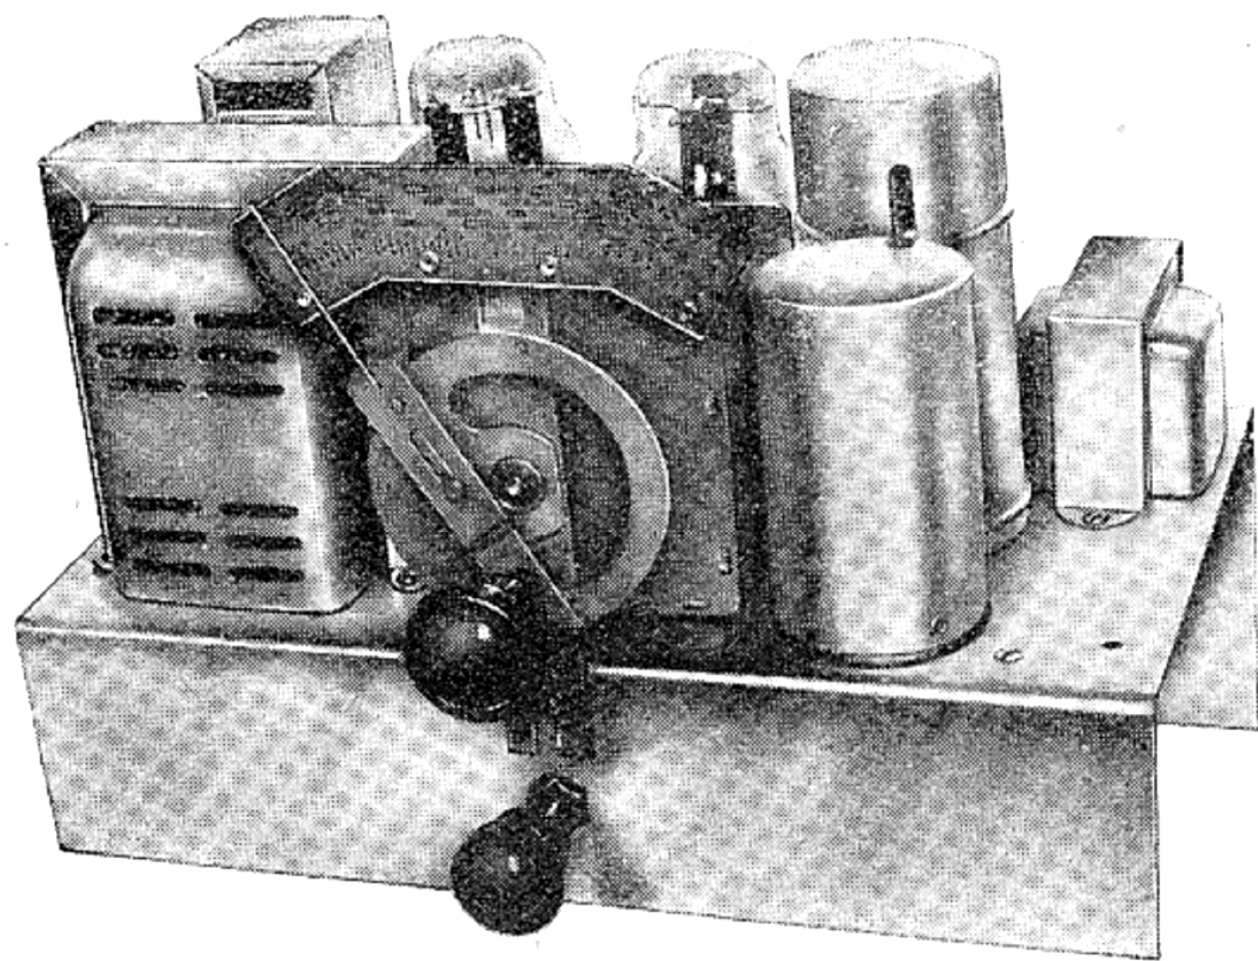


FIG. 1. - *Lo chassis G-31.*