

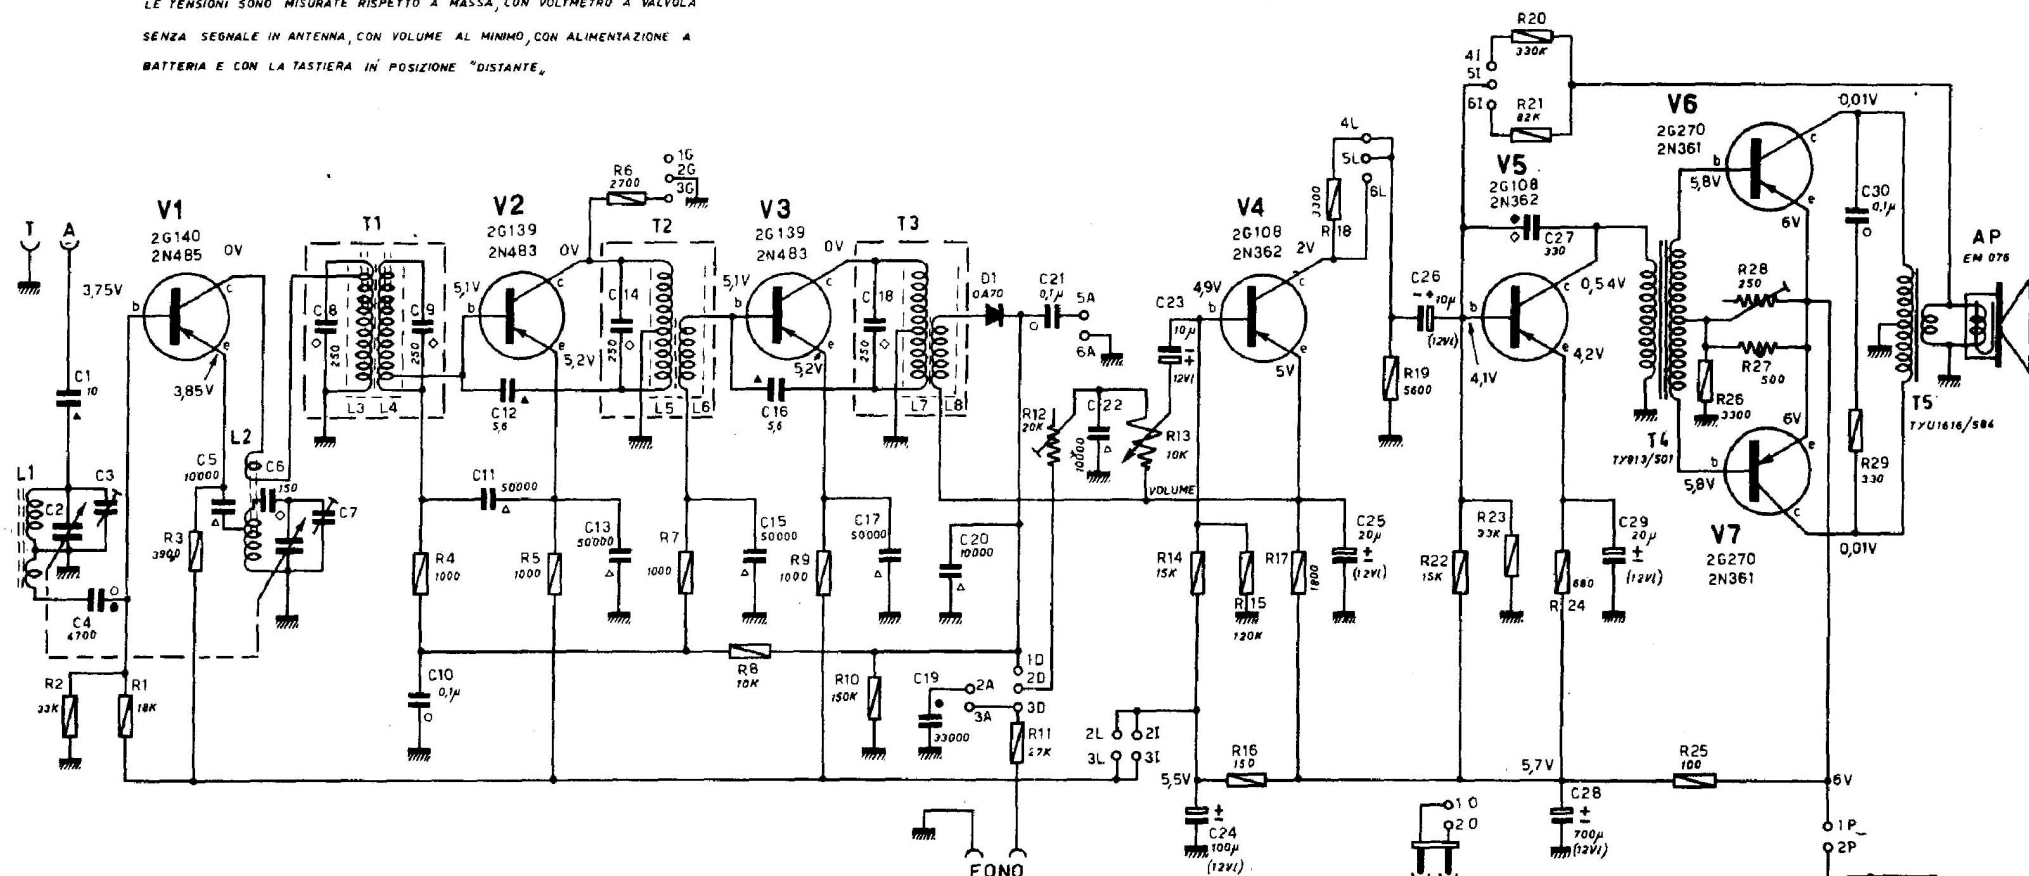
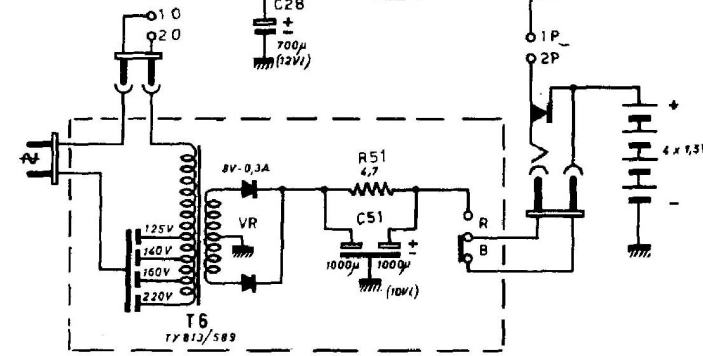


LE TENSIONI SONO MISURATE RISPETTO A MASSA, CON VOLTMETRO A VALVOLA  
SENZA SEGNALE IN ANTENNA, CON VOLUME AL MINIMO, CON ALIMENTAZIONE A  
BATTERIA E CON LA TASTIERA IN POSIZIONE "DISTANTE".

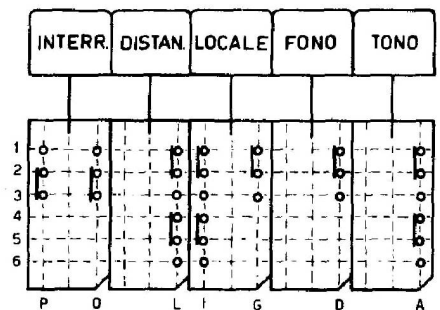


- RESISTORI**
- A FILO 1/2 W
- ANTINO 1/2 W
- CONDENSATORI**
- STYROFLEX 125V
- STYROFLEX 500V
- CERAMICA 30V
- CERAMICA 500V
- CARTA 125V
- CARTA 250V
- CARTA 400V




ALIMENTATORE PH. T 105

A TASTO ABBASSATO  
I CONTATTI SI SPOSTANO  
NELLA DIREZIONE DELLA  
FRECCIA


**« PHONOLA »**  
**PH. T 705**  
R 8760

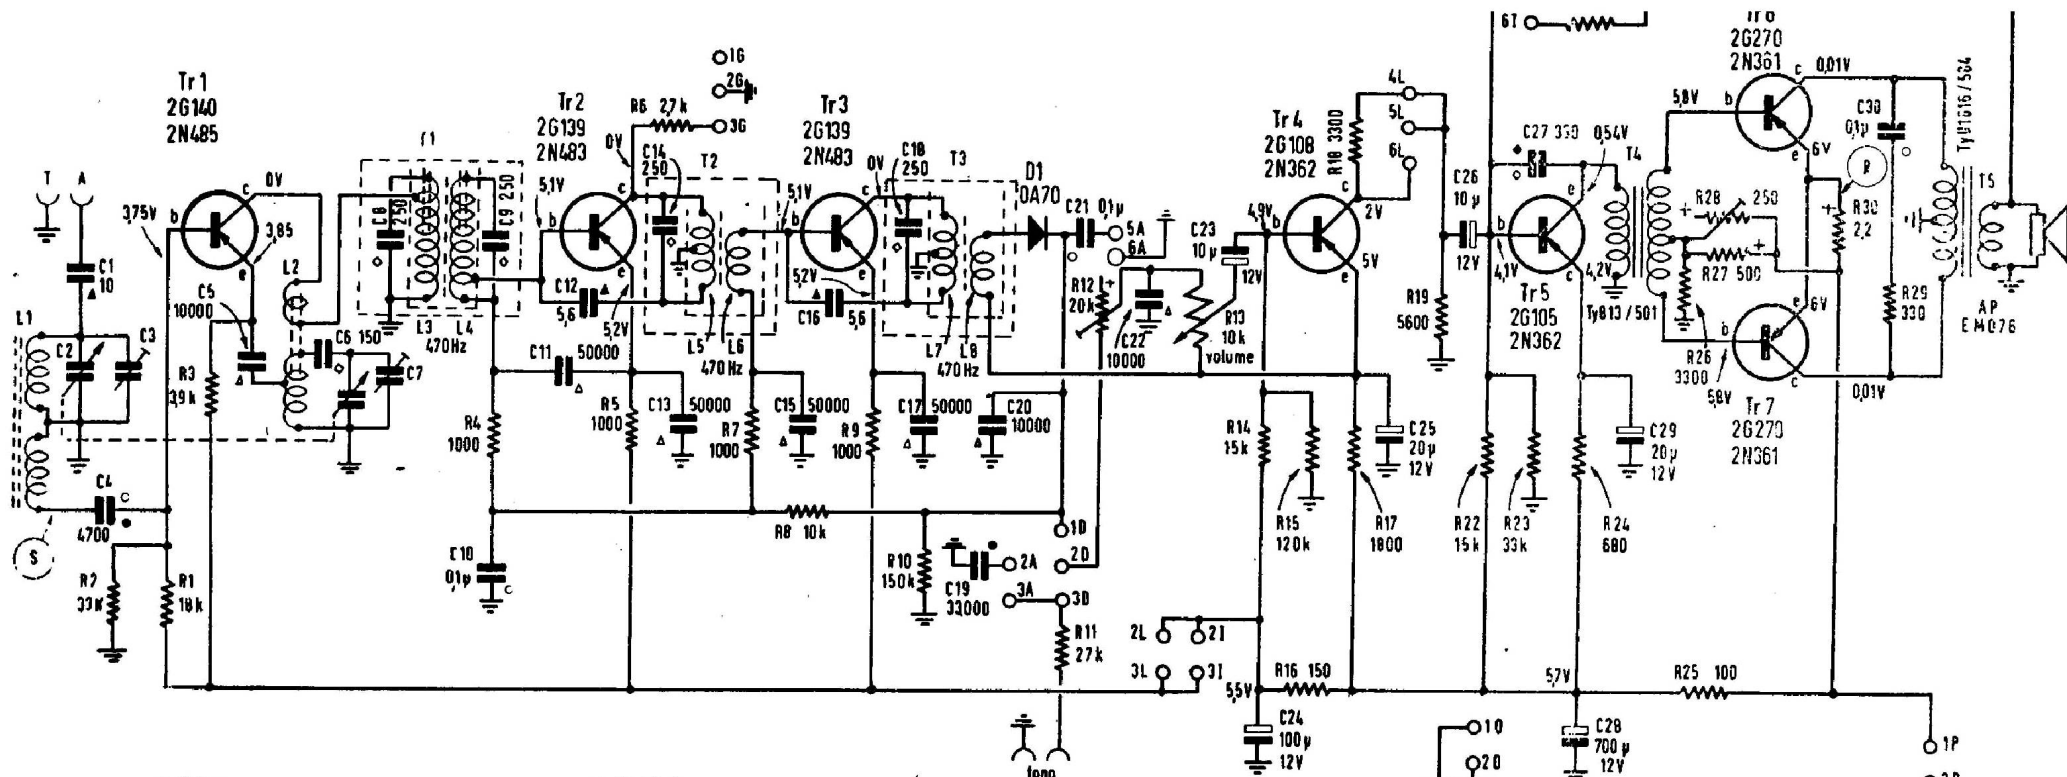

resistori	condensatori	condensatori
a filo	125 V  stiroflex	125 V  carta
antind. 1/2 W	500 V  stiroflex	250 V  carta
	30 V  ceramica	400 V  carta
	500 V  ceramica	

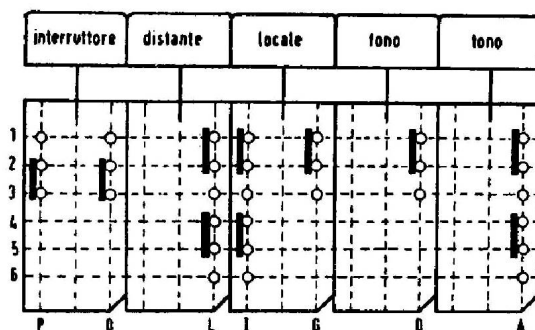

a tasto abbassato i contatti  
si spostano nella direzione  
della freccia

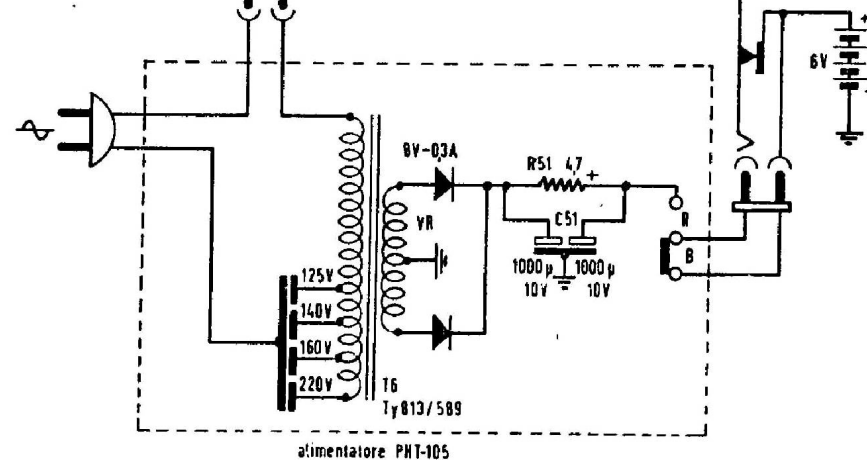

le tensioni sono misurate rispetto a massa, con voltmetro a valvola senza segnale in antenna, con volume al minimo, con alimentazione a batteria e con la tastiera in posizione "distante".

PHONOLA mod. T-705