

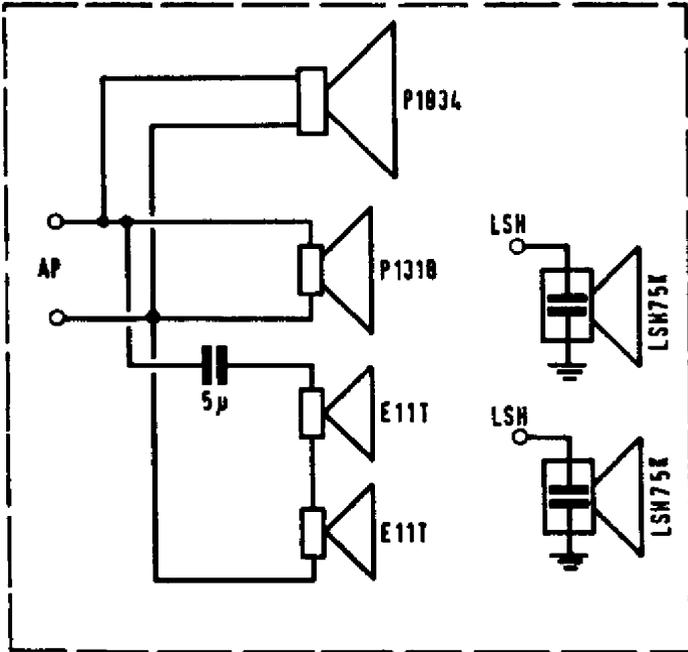









STOCCOLMA

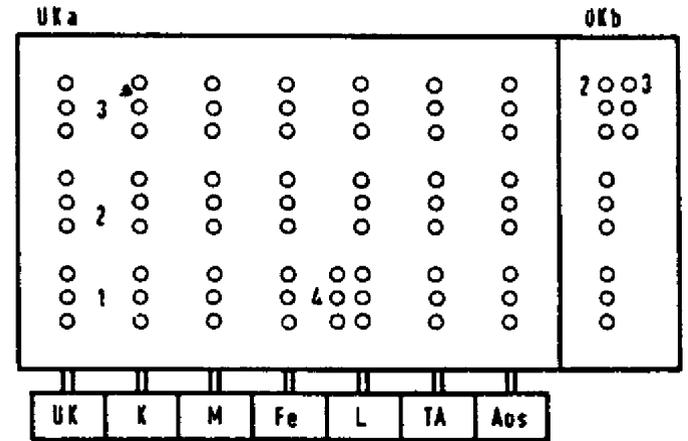


HELSINKI

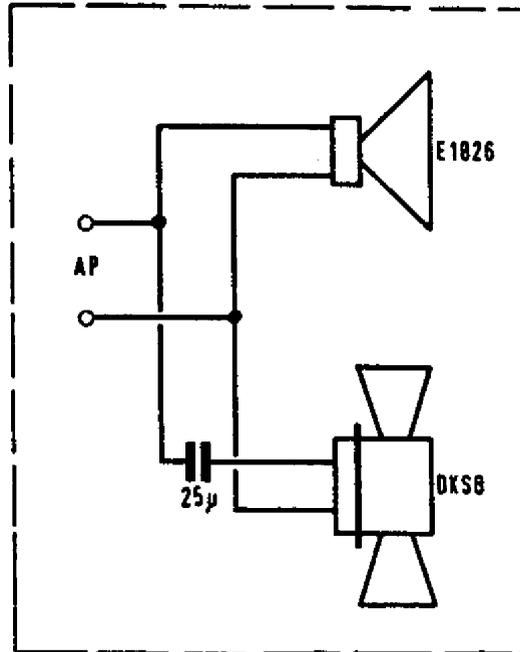

TELEVIDEON



Disposizione degli altoparlanti nei radioricevitori Televideon mod. Stoccolma e Helsinki

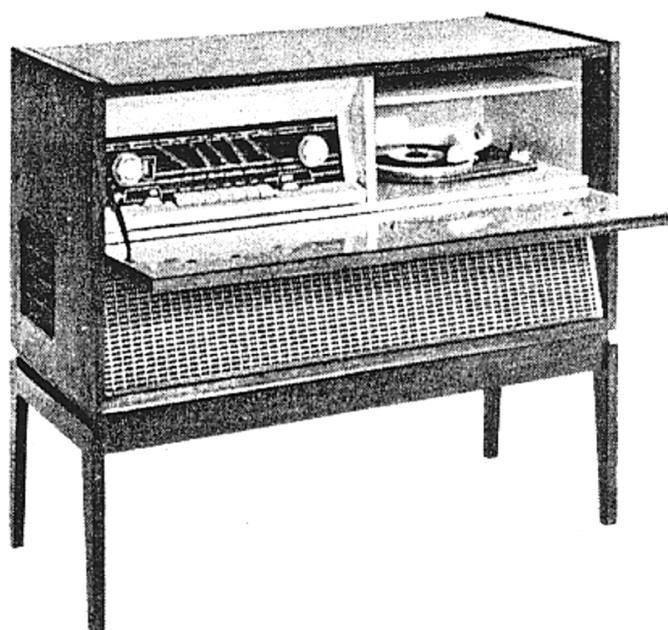

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo con giradischi a 4 velocità mobile in rigatino di noce lucidato serie Scandinavia.

L. 148.000

Helsinki/N


Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie corte - FM.
 Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EC92 - 2/EL84.
 Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C125.
 Funzioni di valvole: n. 14.
 Indicatore di sintonia: EM80.
 Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 1 ellittico diametro 180 x 260 mm - n. 1 diametro 100 mm.
 Commutatore di gamma: a tastiera.
 Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti (3 tasti).
 Antenna: AM id e incorporata fissa - FM 300 ohm e incorporata.
 Presa fonografica: incorporata.
 Giradischi: normale con 4 velocità.
 Testina rilevatrice: piezoelettrica.
 Prese per altoparlanti supplementari: impedenza 8 ohm.
 Potenza d'uscita: 8 W col 10% di distorsione.
 Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 11.000 Hz.
 Alimentazione: ca 110 ÷ 240 V.
 Dimensioni: cm 87,5 x 36,2 x 74.

Stoccolma/Teak

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie corte - FM.
 Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EC92 - 2/EL84.
 Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C125.
 Funzioni di valvole: n. 16.
 Indicatore di sintonia: EM80.
 Altoparlanti: n. 4 magnetodinamici - n. 2 ellittici diametro 180x340 mm e 130x180 mm - n. 2 diametro 100 mm; n. 2 elettrostatici diametro 70 mm.
 Commutatore di gamma: a tastiera.
 Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti (5 tasti).
 Antenna: id. e incorporata orientabile. - FM presa a 300 ohm e incorporata.
 Presa fonografica: incorporata.
 Giradischi: a cambio automatico con 4 velocità.
 Testina rilevatrice: piezoelettrica.
 Prese per altoparlanti supplementari: impedenza 8 ohm.
 Potenza d'uscita: 10 W col 10% di distorsione.
 Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 60 a 13.000 Hz.

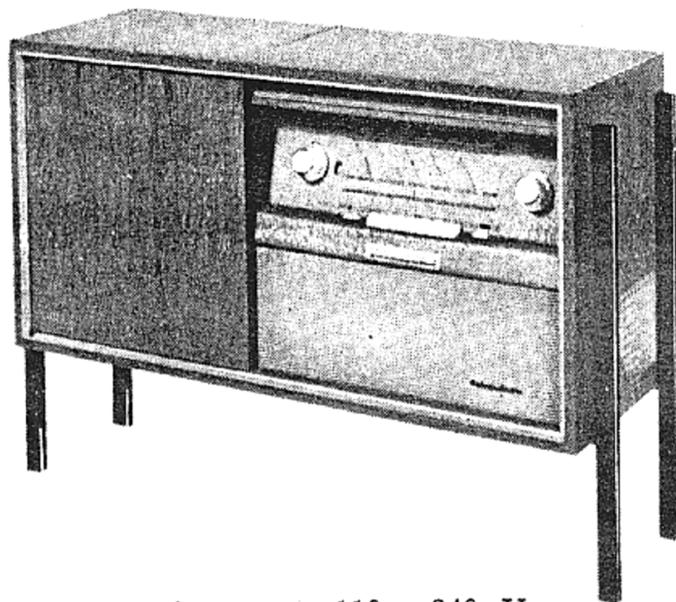

Alimentazione: ca 110 ÷ 240 V.
 Dimensioni: cm 107 x 37 x 75.

Caratteristiche particolari:

Radiofonografo con cambiadischi automatico a 4 velocità - mobile in legno tek opaco - serie Scandinavia.

L. 225.000