


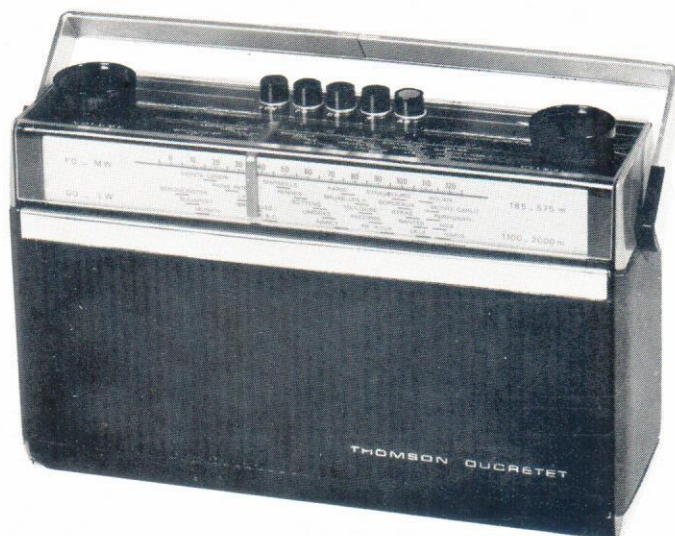

RÉCEPTEUR RADIO A TRANSISTORS DT 292

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CHASSIS
NOMBRE DE TRANSISTORS
NOMBRE DE DIODES
GAMMES D'ONDES

SELECTION
COLLECTEUR D'ONDES
FREQUENCE FI
ETAGE DE PUISSANCE
PUISSANCE
COURANT DE REPOS
HAUT-PARLEUR
BRANCHEMENTS EXTERIEURS


ALIMENTATION
PRESENTATION
DIMENSIONS

POIDS

Type 7 Z 9
7
1
2 - PO - 520 KHZ à 1620 KHZ
GO - 150 KHZ à 270 KHZ
Par touches
Cadre ferrite 200 mm
480 KHZ
Push-Pull sans transfo de sortie
300 mW
15 mA
Circulaire $\varnothing$ 104 mm = Z = 15 Ω
Prise Jack pour HP ou écouteur avec coupure du HP incorporé
Prise antenne auto commutée par touche
Par 2 piles plates 4,5 V standard
Coffret matière moulée
Longueur 254 mm
Hauteur 164 mm
Profondeur 75 mm
1,4 Kg avec piles

THOMSON DUCRETET

PLATINE HF.FI.BF. N° 9 045 016

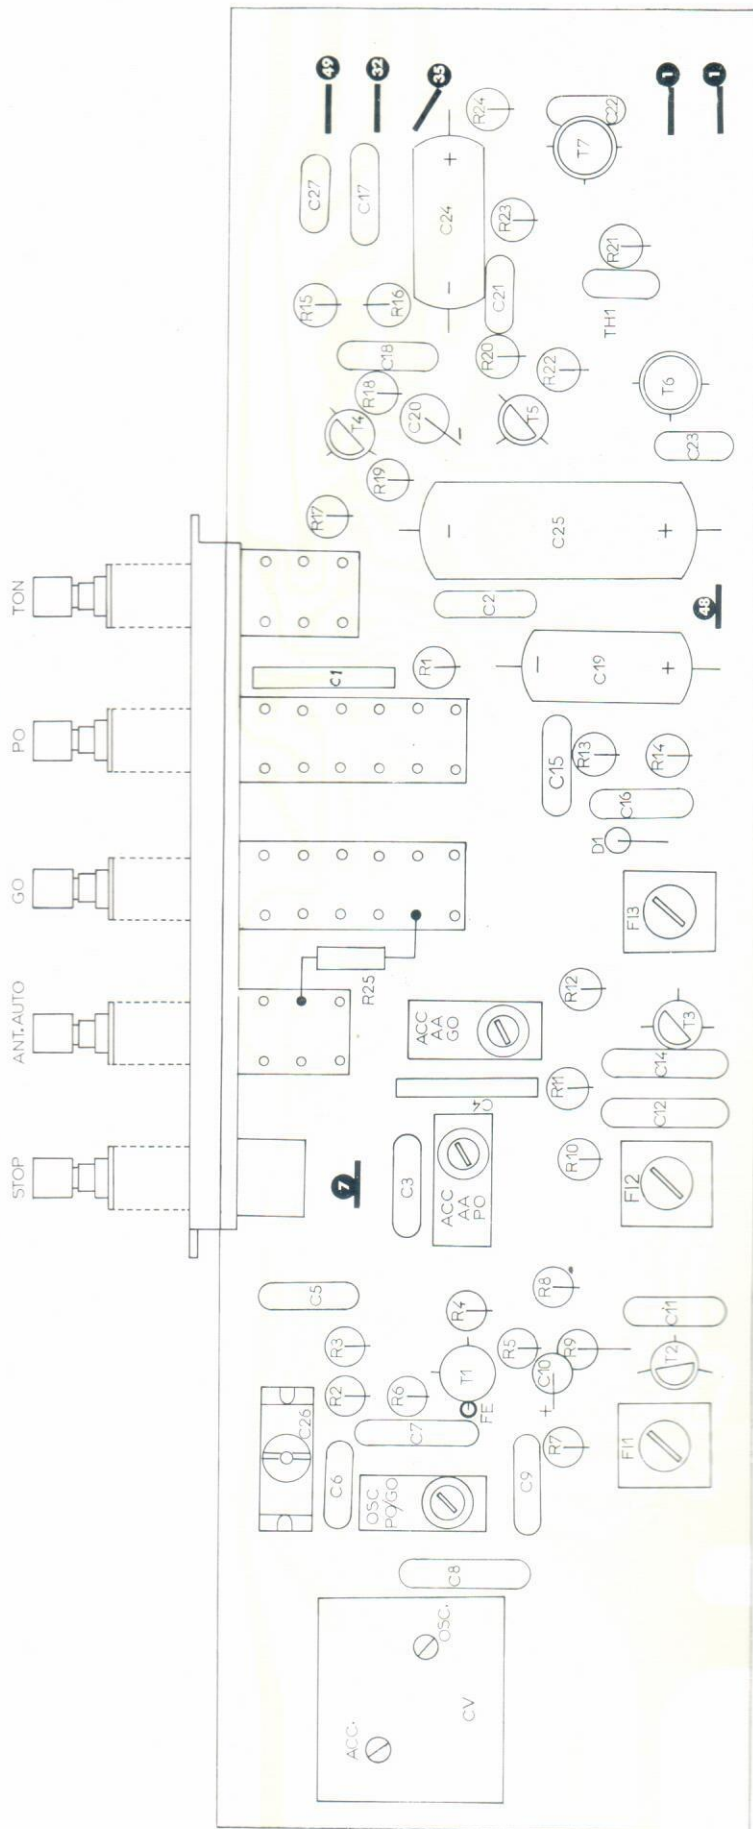

CONDENSATEURS

Repère	Type	Valeur	Tolérance	TS - TE (en V)	Référence
C. 1	Mica	76 pF	± 2,5 %	16 V	1 369 536 1 369 530
C. 2	Polyst.	0,1 µF	± 25 %	30 V	
C. 3	—	100 pF	± 10 %	70/300 V	
C. 4	—	33 pF	± 13 %	16 V	
C. 5	Polyst.	50 nF	± 25 %	30 V	
C. 6	Ceram.	47 nF	± 20+80 %	30 V	
C. 7	Mica	230 pF	± 2,5 %	250 V	
C. 8	Ceram.	10 pF	± 10 %	16 V	
C. 9	Polyst.	50 nF	± 25 %	30 V	
C. 10	Chim.	4,7 µF	± 10+50 %	25 V	
C. 11	Polyst.	50 nF	± 25 %	16 V	
C. 12	Ceram.	47 nF	± 20+80 %	30 V	
C. 13	Polyst.	0,1 µF	± 25 %	16 V	
C. 14	—	6,8 nF	± 20+50 %	500 V	
C. 15	Polyst.	10 nF	± 25 %	16 V	
C. 16	Ceram.	10 nF	± 20+80 %	30 V	
C. 17	Polyst.	0,1 µF	± 25 %	16 V	
C. 18	Ceram.	0,1 µF	± 20+80 %	30 V	
C. 19	Polyst.	10 nF	± 25 %	16 V	
C. 20	Chim.	100 µF	± 10+50 %	10/12 V	
C. 21	—	470 pF	± 10 %	500 V	
C. 22	—	4,7 nF	± 20+80 %	30 V	
C. 23	—	4,7 nF	—	—	
C. 24	Chim.	100 µF	± 10+50 %	10/12 V	
C. 25	—	250 µF	—	10/12 V	
C. 26	Chim.	250 µF	—	25 V	
C. 27	Ceram.	5/45 pF	± 20+80 %	30 V	

Repère	Type	Valeur en Ω	Tolérance	P en W
R. 1	Mini-Iso	4,7 K	± 10 %	0,5 W
R. 2	—	180 K	—	—
R. 3	—	47 K	—	—
R. 4	—	18 K	—	—
R. 5	—	2,2 K	—	—
R. 6	—	330	—	—
R. 7	—	270 K	—	—
R. 8	—	39 K	—	—
R. 9	—	470	—	—
R. 10	—	68 K	—	—
R. 11	—	22 K	—	—
R. 12	—	1 K	—	—
R. 13	—	2,2 K	—	—
R. 14	—	10 K	—	—
R. 15	—	1 K	—	—
R. 16	—	1 M	—	—
R. 17	—	100 M	± 5 %	—
R. 18	—	4,7 K	± 10 %	—
R. 19	—	100	—	—
R. 20	Voir nota	—	—	—
R. 21	Mini-Iso	120	± 5 %	—
R. 22	—	1	—	—
R. 23	—	1	—	—
R. 24	—	470	± 10 %	—
R. 25	CTN	100	± 20 %	0,5 W
R. 26	Mini-Iso	1,5 K	± 10 %	—
R. 27	—	82 K	—	—
R. 28	—	100 K	—	—
R. 29	—	120 K	—	—

RÉSISTANCES

TON.


PO

GO

ANT.

STOP


SCHEMA

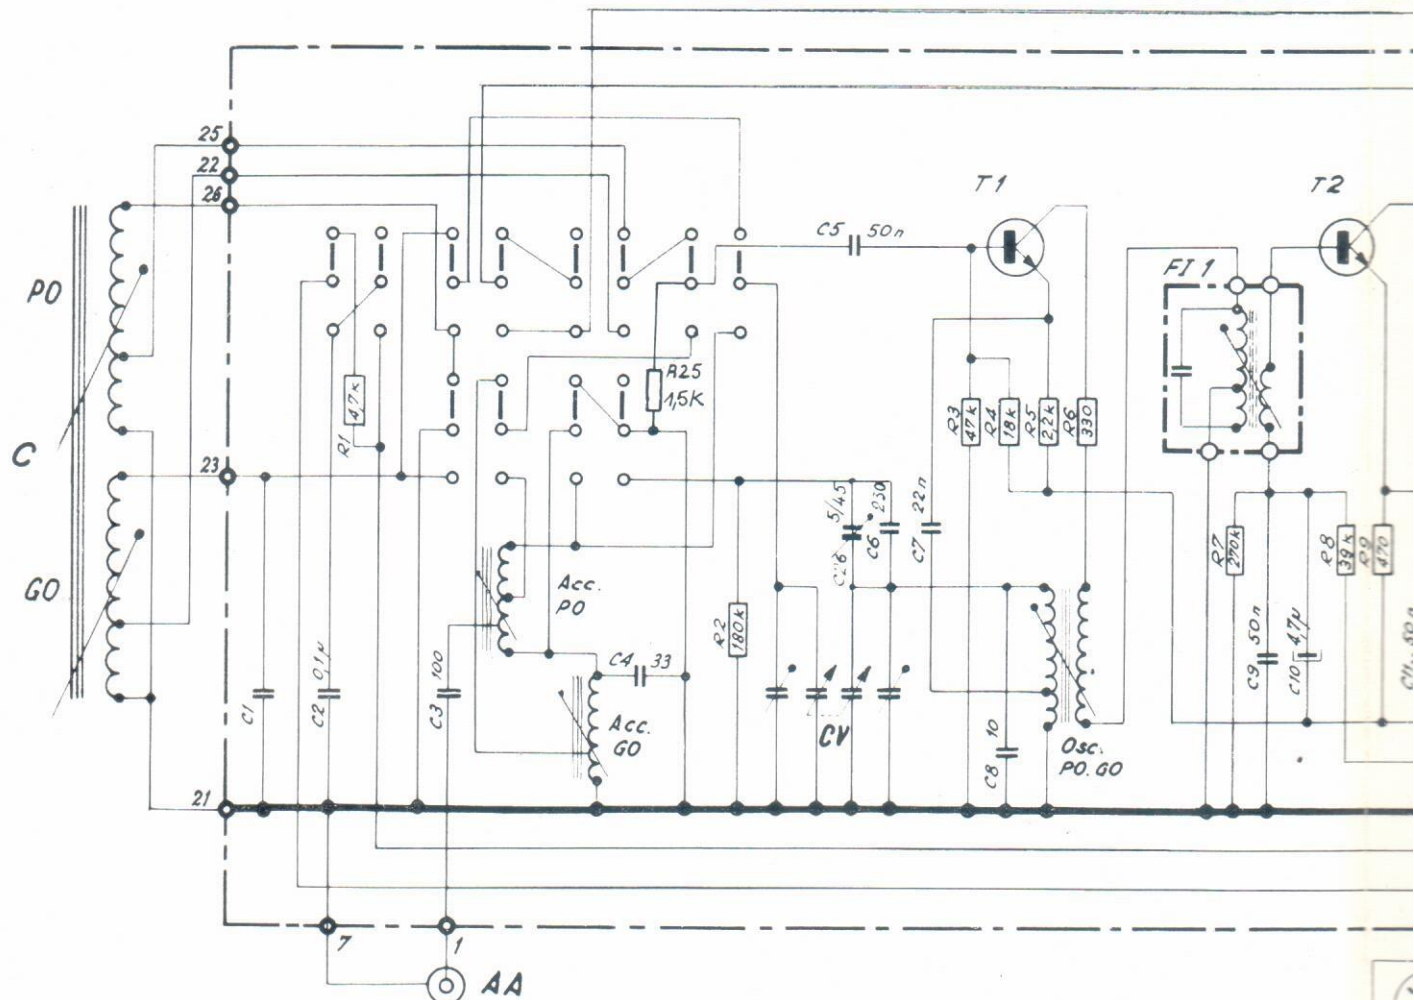

Courant de repos 15mA

T1	BF 233 ou BF 194	T6	SFT 40 / 40 A
T2	92 T6 ^A	T7	SFT 42 / 42 A
T3	92 T6 ^A 93 T6 ^A 91 T6 A		
T4	92 T6 ^A 93 T6 ^A 91 T6 A	D1	40 P1
T5	92 T6 ^A		

EMA 729

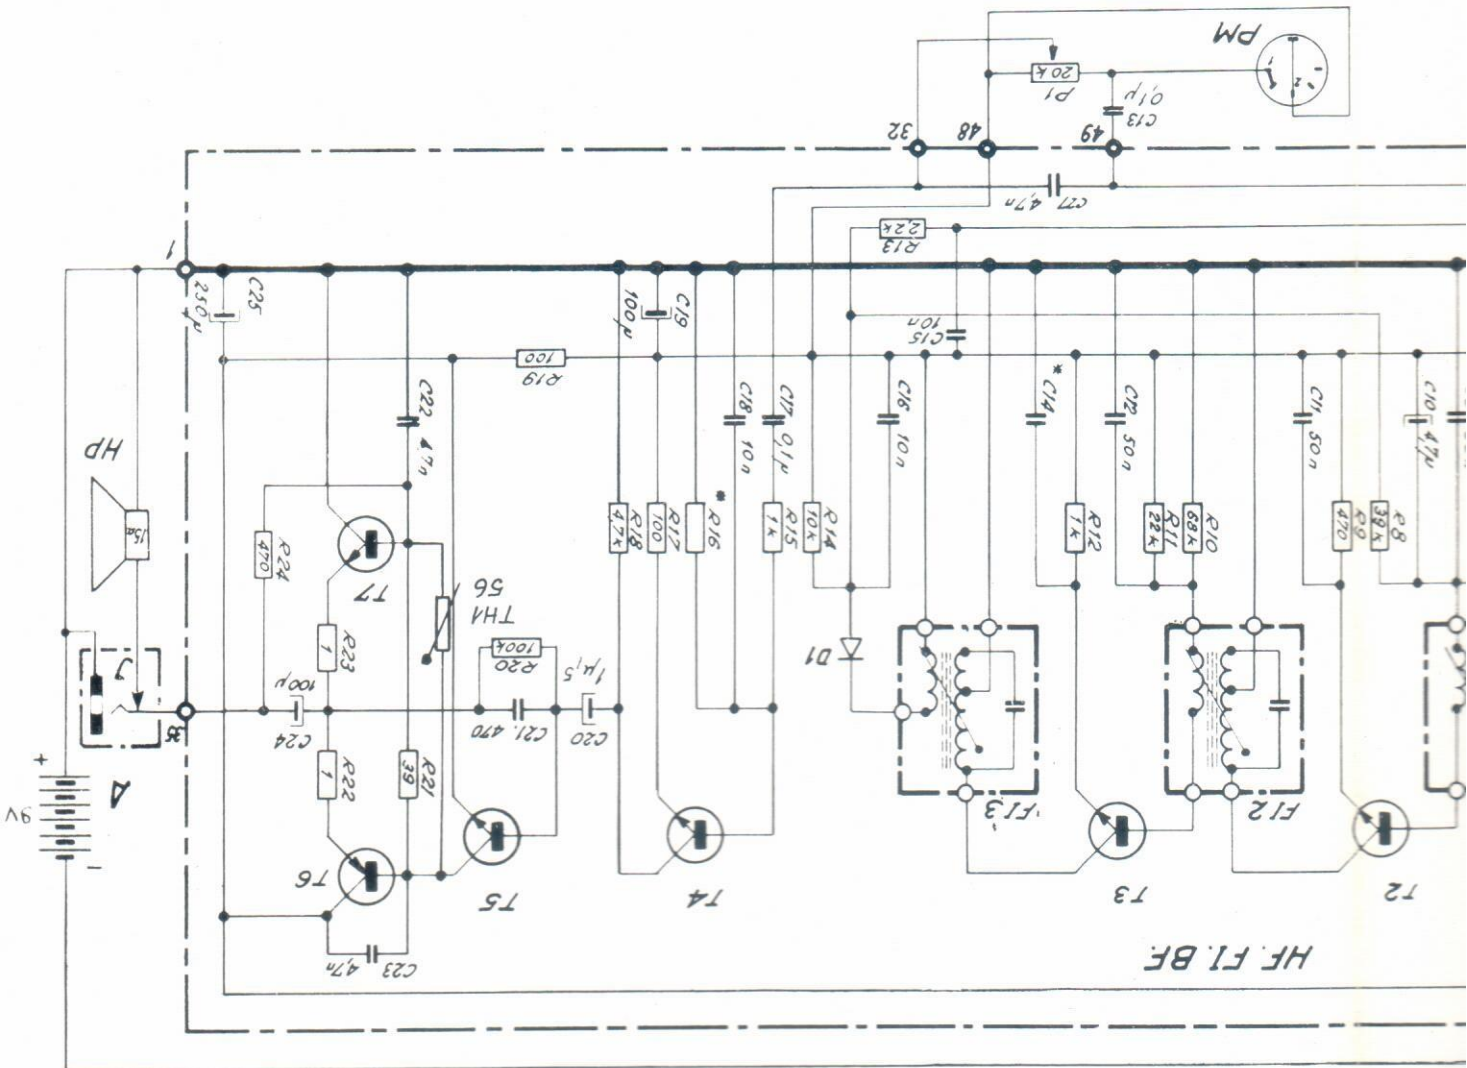

PT 292

PIÈCES DE CHASSIS 729

CODE	DESIGNATION
1 208 068/2	BOBINE ACCORD PO - BLEU - ROSE
1 208 069/2	BOBINE ACCORD GO - GRIS - VERT
9 984 041/2	CADRE EQUIPE
9 912 188/2	CHASSIS
3 236 509/2	CLAVIER 5 TOUCHES
1 305 005/2	CONDENSATEUR AJUSTABLE 5/45 PF - (C 26)
1 369 530/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 6,4 UF - 70 V - (C 10)
1 369 536/2 ou	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7 UF - 25 V
1 369 007/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 UF - 10/12 V - (C 19)
1 369 531/2 ou	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 UF - 10 V
1 369 007/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 UF - 10/12 V - (C 24)
1 369 532/2 ou	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 UF - 6,4 V
1 369 533/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1 UF - 40 V - (C 20)
1 369 535/2 ou	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1,5 UF - 63 V
1 369 534/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 250 UF - 25 V - (C 25)
1 369 023/2 ou	CONDENSATEUR CHIMIQUE 250 UF - 10/12 V
1 376 021/2	CONDENSATEUR VARIABLE
1 482 018/2	CORDONNET (0,50 ml)
4 434 160/2	COUPLEUR DE PILES
1 635 028/2	DIODE 40 P 1
3 343 512/2	HAUT-PARLEUR 15Ω - Ø 104
ou	
3 343 514/2	
1 208 067/2	OSCILLATEUR PO/GO - GRIS/ROSE
9 036 021/2	PLATINE FI/BF
1 565 119/2	POTENTIOMETRE 20 K Ω - S.I.
4 702 508/2	POULIE DE COMMANDE DEMULTI
1 550 050/2	RESISTANCE CTN - 100 Ω - 20% - 0,5 W - (TH 1)
4 845 025/2	RESSORT DE COMMANDE DEMULTI
9 902 538/2	RONDELLE DE BUTEE DEMULTI (5)
9 922 006/2	RONDELLE EPAULEE COMMANDE DEMULTI
4 713 500/2	ROUE DE COMMANDE DEMULTI
1 208 062/2	TRANSFO FI 1 - 2 (2)
ou	
1 208 074/2	TRANSFO FI 1 - 2
1 208 063/2	TRANSFO FI 3
ou	
1 208 076/2	TRANSFO FI 3
1 636 167/2	TRANSISTOR SFT 40/42 ou SFT 40 A/42 A - (T6-T7)
ou	
1 636 257/2	TRANSISTOR SFT 40/42 ou SFT 40 A/42 A ou 2 SB 364/2 SD 104 ou 2 SB 365/2 SD 105 (T6 - T7)
1 636 228/2	TRANSISTOR 92 T 6 A ou B ou TJA 113 ou TJA 117 (T5)
1 636 222/2	TRANSISTOR 92 T 6 A ou B (T2)
1 636 223/2	TRANSISTOR 92 T 6 A ou B ou 91 T 6 A ou 93 T 6 A ou B (T3 - T4)
1 636 146/2	TRANSISTOR BF 233 ou BF 194 (T1)
4 718 500/2	VIS SANS FIN COMMANDE DEMULTI
5 087 104/2	VIS FIXATION PROTECTEUR (6)
5 217 002/2	VIS FERMETURE AR (2)

PIÈCES DE COFFRET DT 292

CODE	DESIGNATION
6 548 005/2	AIGUILLE CADRAN CRISTAL
6 122 309/2	BOITIER A PILES
6 123 115/2	BOITIER AR NOIR
6 123 117/2	BOITIER AR MARRON
6 216 171/2	BOUTON CHROME (2)
6 527 450/2	CADRAN NOIR
6 527 515/2	CADRAN NOIR (à partir de Juin 1970) plus protecteur 6 269 050/2
9 922 010/2	CANON EPAULE
4 434 247/2	ou CANON EPAULE ensuite
6 236 060/2	ENJOLIVEUR PRISES, NOIR
6 236 061/2	ENJOLIVEUR PRISES, MASTIC
9 919 140/2	ENJOLIVEUR de GRILLE CHROME DT 292
6 122 705/2	FACADE NOIRE/CHROME 1ère Série - ensuite :
9 922 028/2	FACADE NOIRE/CHROME 2è Série à partir de Janvier 1970
6 238 245/2	GRILLE DE HAUT-PARLEUR BOIS
6 417 105/2	POIGNEE NOIRE
6 417 107/2	POIGNEE MARRON
1 131 009/2	PRISE POUR ANTENNE AUTO
1 136 000/2	PRISE POUR JACK HP
1 135 011/2	PRISE POUR MAGNETOPHONE
6 269 020/2	PROTECTEUR
6 269 050/2	ou PROTECTEUR (à partir de juin 1970) plus cadran 6 527 515/2
4 434 195/2	TOUCHE DE CLAVIER CHROME (4)
4 434 196/2	TOUCHE DE CLAVIER CHROME/ROUGE
4 347 045/2	TOURILLON DE POIGNEE (2)
4 434 225/2	TRAPPE A PILES NOIRE
4 434 226/2	TRAPPE A PILES MASTIC

7 Z 9 D
OCTOBRE 1970

PIÈCES DE CHASSIS 7 Z 9

1 208 068/2	BOBINE ACCORD PO (BLEU - ROSE)
1 208 069/2	BOBINE ACCORD GO (GRIS - VERT)
9 984 041/2	CADRE EQUIPÉ
9 912 188/2	CHASSIS
3 236 509/2	CLAVIER 5 TOUCHES
CONDENSATEURS SPÉCIAUX	
1 305 005/2	CONDENSATEUR AJUSTABLE 5/45 PF - C 26
1 369 530/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 6,4 MF 70 V - C 10
ou 1 369 536/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7 MF 25 V
1 369 007/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 MF - C 19
ou 1 369 531/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 MF 10 V
1 369 007/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 MF 10 V - C 24
ou 1 369 532/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 MF 6,4 V
1 369 533/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1 MF 40 V - C 20
ou 1 369 535/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1,5 MF 63 V
1 369 534/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 250 MF 25 V - C 25
ou 1 369 023/2	CONDENSATEUR CHIMIQUE 250 MF 10 V - C 25
1 376 021/2	CONDENSATEUR VARIABLE
4 434 160/2	COUPLEUR DE PILES
1 635 028/2	DIODE 40 P 1
3 343 512/2	HAUT-PARLEUR 15 Ω $\varnothing$ 104
ou 3 343 514/2	
5 810 006/2	ŒILLET $\varnothing$ 5,35 $\times$ 2,35 - COMMANDE DEMULTI
1 208 067/2	OSCILLATEUR PO/GO, GRIS/ROSE
9 036 021/2	PLATINE FI-BF EQUIPÉE
1 565 119/2	POTENTIOMETRE 20 K S.I.
4 702 508/2	POULIE DE COMMANDE DEMULTI
1 550 050/2	RESISTANCE CTN 100 Ω 0,5 W
4 845 025/2	RESSORT DE COMMANDE DEMULTI
9 902 538/2	RONDELLE DE BUTÉE DEMULTI
9 922 006/2	RONDELLE EPAULÉE COMMANDE DEMULTI
4 713 500/2	ROUE DE COMMANDE DEMULTI
1 208 062/2	TRANSFO F.I. 1 - 2
1 208 063/2	TRANSFO F.I. 3
1 636 167/2	TRANSISTOR SFT 40/40 A - (T 6)
	TRANSISTOR SFT 42/42 A - (T 7)
1 636 131/2	TRANSISTOR 92 T 6 A OU B (T 2 - T 5)
1 636 133/2	TRANSISTOR 92 T 6 A OU B OU 91 T 6 A OU 93 T 6 A OU B (T 3 - T 4)
1 636 146/2	TRANSISTOR BF 233 OU BF 194 (T 1)
4 718 500/2	VIS SANS FIN COMMANDE DEMULTI
5 145 004/2	VIS DE FIXATION CV (2)

PIÈCES DE COFFRET DT 292

6 548 005/2	AIGUILLE CADRAN CRISTAL	A - B
6 122 309/2	BOITIER A PILES	A - B
6 123 115/2	BOITIER AR GAINÉ NOIR	A
6 123 117/2	BOITIER AR GAINÉ MARRON	B
6 216 171/2	BOUTON CHROME/ALU (2)	A - B
6 527 450/2	CADRAN NOIR	A - B
6 236 060/2	ENJOLIVEUR PRISES, NOIR	A
6 236 061/2	ENJOLIVEUR PRISES, MARRON	B
9 919 140/2	ENJOLIVEUR DE GRILLE CHROME D 292	A - B
6 122 705/2	FAÇADE NOIRE/CHROME	A - B
6 238 245/2	GRILLE DE HAUT-PARLEUR BOIS	A - B
6 417 105/2	POIGNEE NOIRE/ALU	A
6 417 107/2	POIGNEE MARRON/ALU	B
1 131 009/2	PRISE POUR ANTENNE AUTO	A - B
1 136 000/2	PRISE POUR JACK HP	A - B
1 135 011/2	PRISE POUR MAGNETOPHONE	A - B
6 269 020/2	PROTECTEUR CADRAN CRISTAL	A - B
4 434 195/2	TOUCHE DE CLAVIER CHROMÉE (4)	A - B
4 434 196/2	TOUCHE DE CLAVIER CHROME/ROUGE	A - B
4 347 045/2	TOURILLON DE POIGNEE (4)	A - B
4 434 225/2	TRAPPE A PILES NOIRE	A
4 434 226/2	TRAPPE A PILES MARRON	B
5 087 104/2	VIS FIXATION PROTECTEUR (2)	A - B
5 217 002/2	VIS FIXATION AR TR 3 $\times$ 30 (2)	A - B

A = Noir B = Marron