




RADIOMARELLI

RD 120 Fido

ANNO INIZIO PRODUZIONE	GAMME D'ONDA	VALORE M.F. MHz MA MF	TIPO E \odot ALTOPARL.	BUBINA MOBILE ohm	ALIMENTAZIONE	CONSUMO wat	POTENZA USCITA MAX. W
1951	OM - 4 OC	0,455 —	MD - 100 mm.	3,2	Univ. c.a. e c.c.	30	2,2

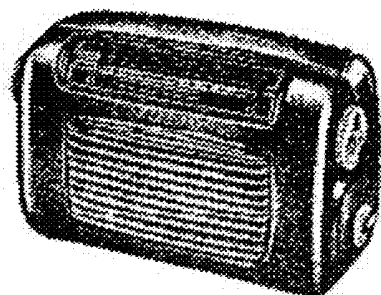


RD 120 Fido



Apparecchi similiari

RD 125

RD 120 B

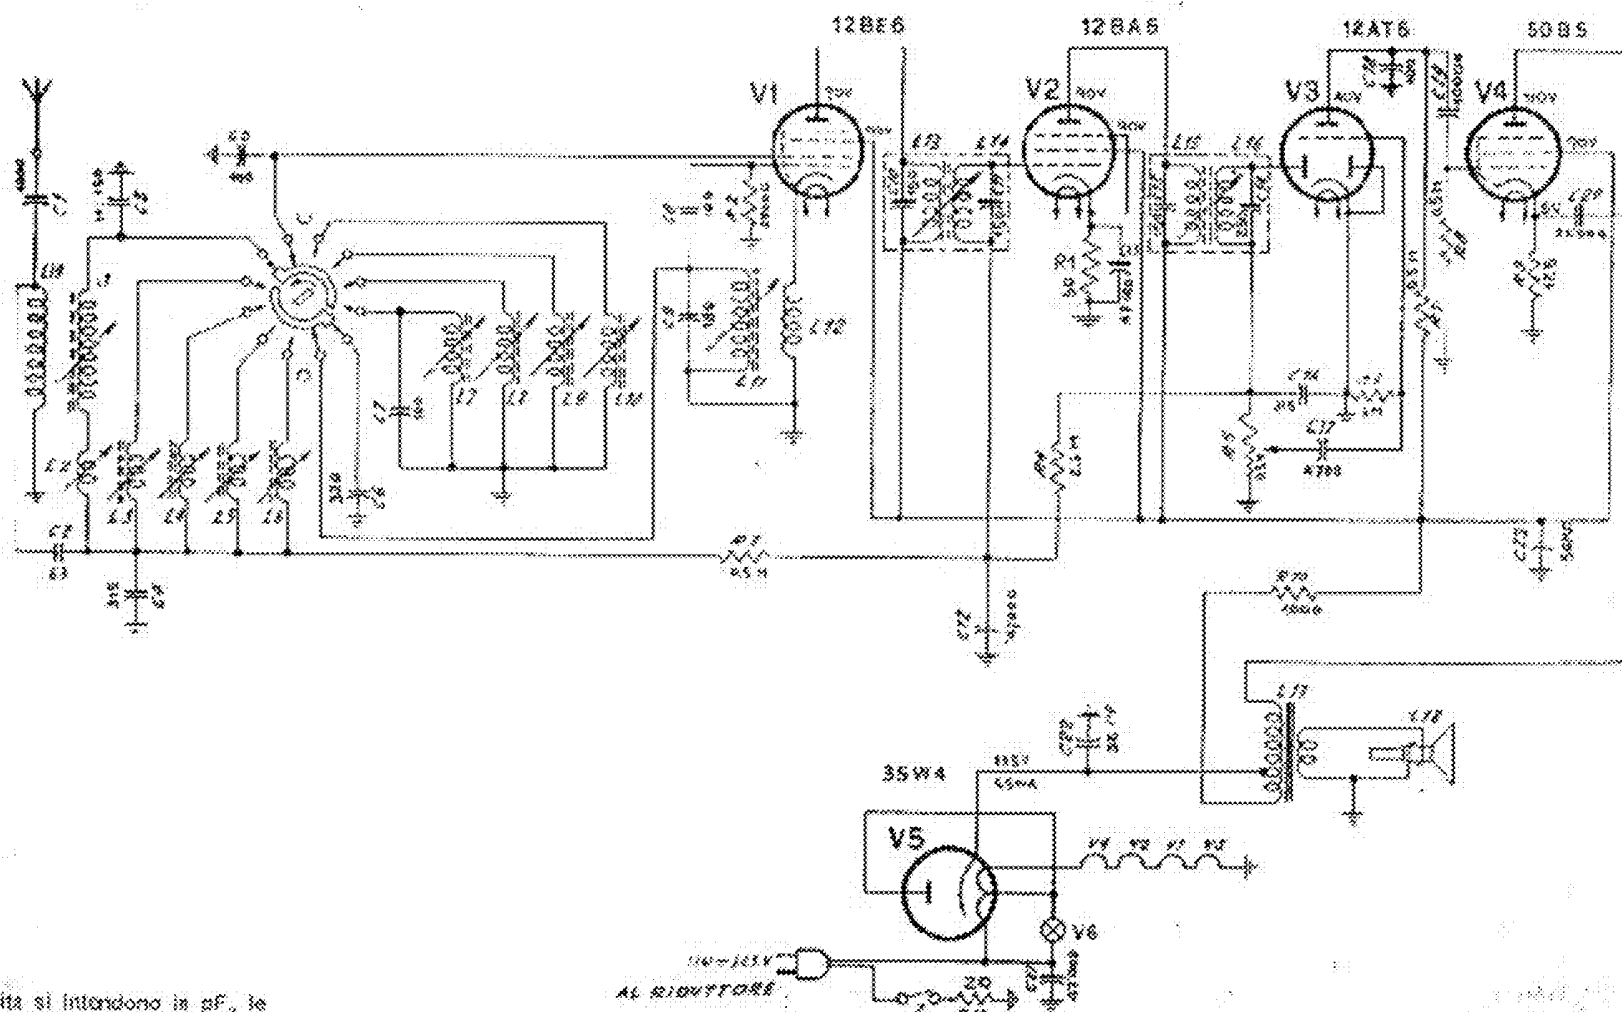

N.B.: Salvo notazioni in contrario le capacità si intendono in pF., le tensioni alle valvole lette verso massa con voltmetro 20.000 ohm/V.

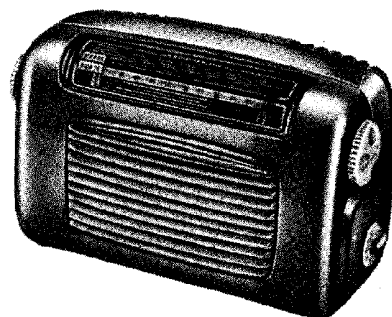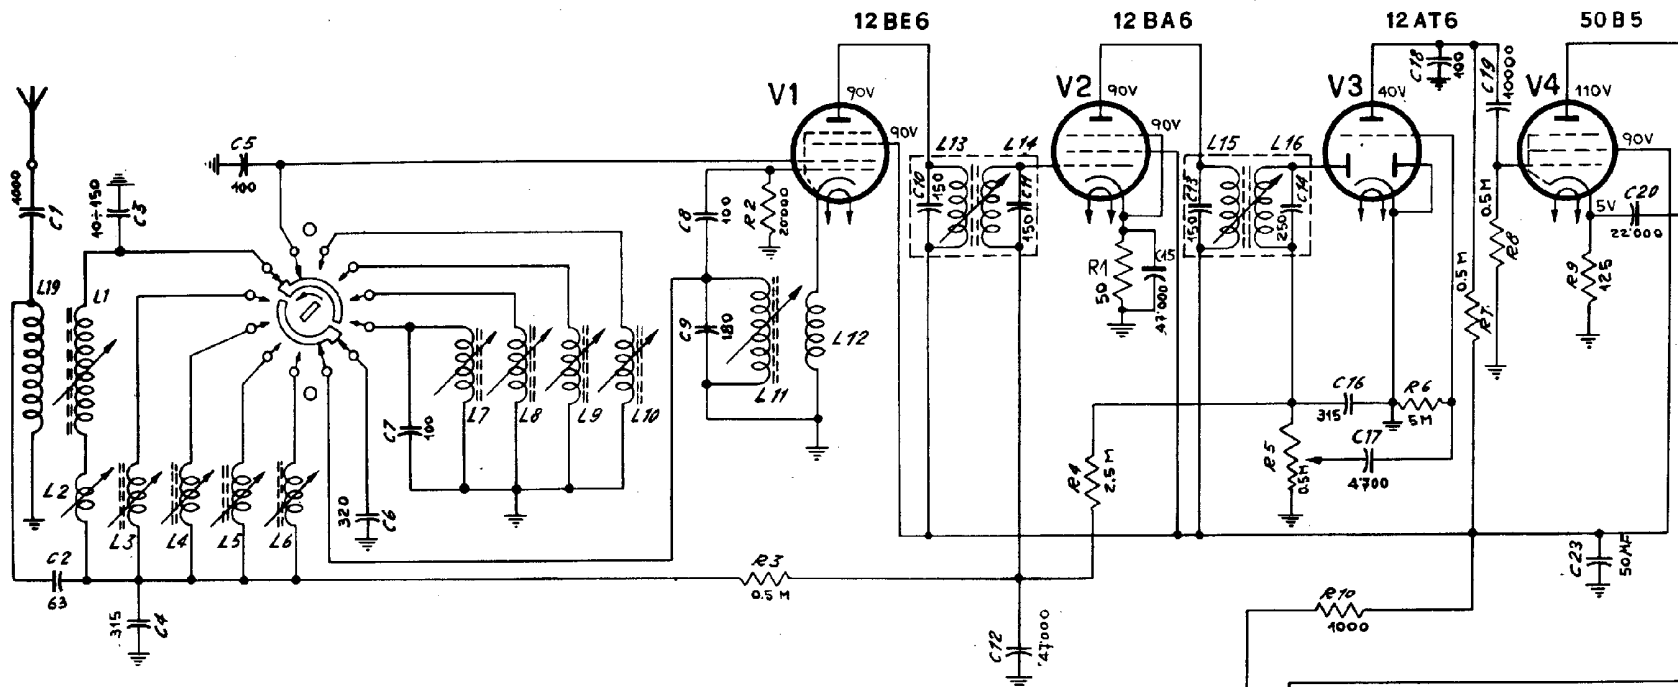

Apparecchi simili

RD 125

RD 120 B

Caratteristiche tecniche:

- Radio ANIE
- Anno inizio produzione: 1958
- Ricevitore a 5 valvole miniatura
- Mobile in plastica
- Circuiti a R.F. accordati con dispositivo a permeabilità variabile
- Alimentazione universale con corrente continua e alternata per tensioni da 110 ÷ 220 V con l'im-

piego di un riduttore di tensione a resistenza da inserire sulla spina di corrente

— Gamme d'onda:

Onde Medie	516 ÷ 1605 kHz
OC 1	banda 49 metri
OC 2	banda 31 m.
OC 3	banda 25 m.
OC 4	banda 19 m.

— Valore della Media Frequenza: 0,55 MHz

— Altoparlante: tipo MD - elittico

— Bobina mobile: 3,2 ohm

— Potenza d'uscita max: 3,5 W

— Consumo: 40 W

Il modello RD 125 ha solo la gamma Onde Medie, mentre all'RD 120 è stata aggiunta la gamma OL e tolte le gamme OC 3 e OC 4.

