




125 mm × 120 mm × 140 mm

SDSA-D 121 — DOS: 277
SDSA-D 151 — ~~275~~ 275

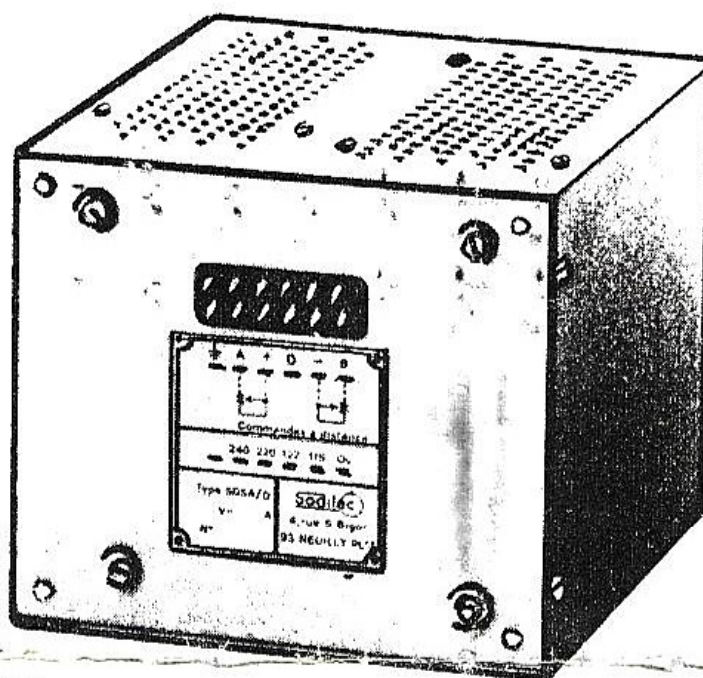

Sodilec s.a.
FRANCE


Diffusion exclusive du matériel:
 Société Commerciale "SODILEC"
 7, avenue Louise — 93360 Neuilly - Plaisance
 Tél: 300.38.07
 Télex: SODILEC. 212 932 F

Production, entretien et maintenance: SODILEC. SA.
 4, rue Simone Bigot — 93360 Neuilly - Plaisance — Tél: 300.96.10

NOTICE TECHNIQUE

Repère	SDSA/D 121	SDSA/D 151	Désignation	Référence	Fournisseurs
CR15	1N4148	1N4148			SESCO
CR16	1N4148	1N4148			SESCO
CR17	BZX46C8V2	BZX46C10V			SESCO
CR18	BZX46C8V2	BZX46C10V			SESCO
Q1	2N956	2N956			SESCO
Q2	2N 956	2N956			SESCO
Q3	2N 2907	2N 2907			TEXAS
Q4	2N956	2N956			SESCO
Q7	2N 2907	2N 2907			TEXAS
Q8	2N 2907	2N 2907			TEXAS
Q9	2N 2907	2N 2907			TEXAS
Q10	2N 956	2N 956			SESCO
R4	820 Ω	1 K Ω	0,5W 5%	S20S	SOVCOR
R5	820 Ω	1 K Ω	0,5W 5%	S20S	SOVCOR
R6	3,3 K Ω	3,9 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R7	3,3 K Ω	3,9 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R8	1,5 K Ω	1,5 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R9	1,5 K Ω	1,5 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R10	3,3 K Ω	3,9 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R11	3,3 K Ω	3,9 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R12	560 Ω	820 Ω	0,5W 5%	S20S	SOVCOR
R13	560 Ω	820 Ω	0,5W 5%	S20S	SOVCOR
R14	100 Ω	120 Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R15	560 Ω	560 Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R16	470 Ω	680 Ω	0,5W 5%	S20S	SOVCOR
R17	47 Ω	47 Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R18	100 Ω	120 Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R19	470 Ω	680 Ω	0,5W 5%	S20S	SOVCOR
R20	1,2 K Ω	1,2 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R21	47 Ω	47 Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R22	1210 Ω	1820 Ω	0,25W 1%	RCMS05K3	SFERNICE
R23	500 Ω	500 Ω	5%	910-20	I. R. C.
R24	1 K Ω	1 K Ω	0,25W 1%	RCMS05K3	SFERNICE
R25	1 K Ω	1 K Ω	0,25W 1%	RCMS05K3	SFERNICE
R26	500 Ω	500 Ω	5%	910-20	I. R. C.
R27	1210 Ω	1820 Ω	0,25W 1%	RCMS05K3	SFERNICE
R28	47	1 K Ω	0,5W 5% 0,25W 5%	S20S S07	SOVCOR SOVCOR
R29	47	1 K Ω	0,5W 5% 0,25W 5%	S20S S07	SOVCOR SOVCOR
R30	4,7 K Ω	6,8 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R31	4,7 K Ω	6,8 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R32	1,5 K Ω	2,2 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R33	1,5 K Ω	2,2 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R34	3,3 K Ω	4,7 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR
R35	3,3 K Ω	4,7 K Ω	0,25W 5%	S07	SOVCOR

Repère	SDSA/D 121 S. 988	SDSA/D 151 S. 989	Désignation	Référence	Fournisseurs
GENERAL					
C1	0,22 μ f	0,22 μ f	160V 10V	CPM 50	EFCO
C2	6800 μ f 25V	4700 μ f 40V		FELSIC	SIC
C3	6800 μ f 25V	4700 μ f 40V		FELSIC	SIC
C6	220 μ f 25V	220 μ f	25V	CO 41	SIC
C7	220 μ f	220 μ f	16V	CO 15	SIC
Q5	BDX14	BDX14	25V	CO 41	SIC
Q6	2N 3055	2N 3055	16V	CO 15	SIC
Q11	2N 3054	2N 3054			SESCO
Q12	2N 3055	2N3055			RCA
R1	4,7 Ω	4,7 Ω	0,5W 5%	RSI	SFERNICE
T1	TS 528	TS 529			SODILEC
TB1	Répartiteur	Répartiteur		GS 6M	U.M.D.
TB2	Répartiteur	Répartiteur		GS 6M	U.M.D.
CIRCUIT REDRESSEMENT					
CR1	F12	F12			SILEC
CR2	F12	F12			SILEC
CR3	F12	F12			SILEC
CR4	E12	F12			SILEC
R2	0,33 Ω	0,39 Ω		KKA5	ROSENTHAL
R3	0,33 Ω	0,39 Ω		KKA5	ROSENTHAL
CIRCUIT AMPLI					
C4	1 nf	470 pf	500V 20%	DIZ 611	LOC
			500V 20%	DIZ 608	LOC
C5	1 nf	470 pf	500V 20%	DIZ 611	LCC
			500V 20%	DIZ 608	LOC
C9	1 nf	1 nf	500V 20%	DIZ 611	LCC
C10	1 nf	1 nf	500V 20%	DIZ 611	LOC
C11	4,7 μ f	4,7 μ f	16V	P.O15	SIC
C12	4,7 μ f	4,7 μ f	16V	P.O15	SIC
CR5	BZY88C5V1	BZY88C5V1			RT
CR6	BZY88C5V1	BZY88C5V1			RT
CR7	BZX46C5V6	BZX46C6V8			SESCO
CR8	BZX46C5V6	BZX46C6V8			SESCO
CR9	1N4383	1N4383			SILEC
CR10	1N4383	1N4383			SILEC
CR11	1N4383	1N4383			SILEC
CR12	1N4383	1N4383			SILEC
CR13	BZX46C5V6	BZX46C6V2			SILEC
CR14	BZX46C5V6	BZX46C6V2			SILEC

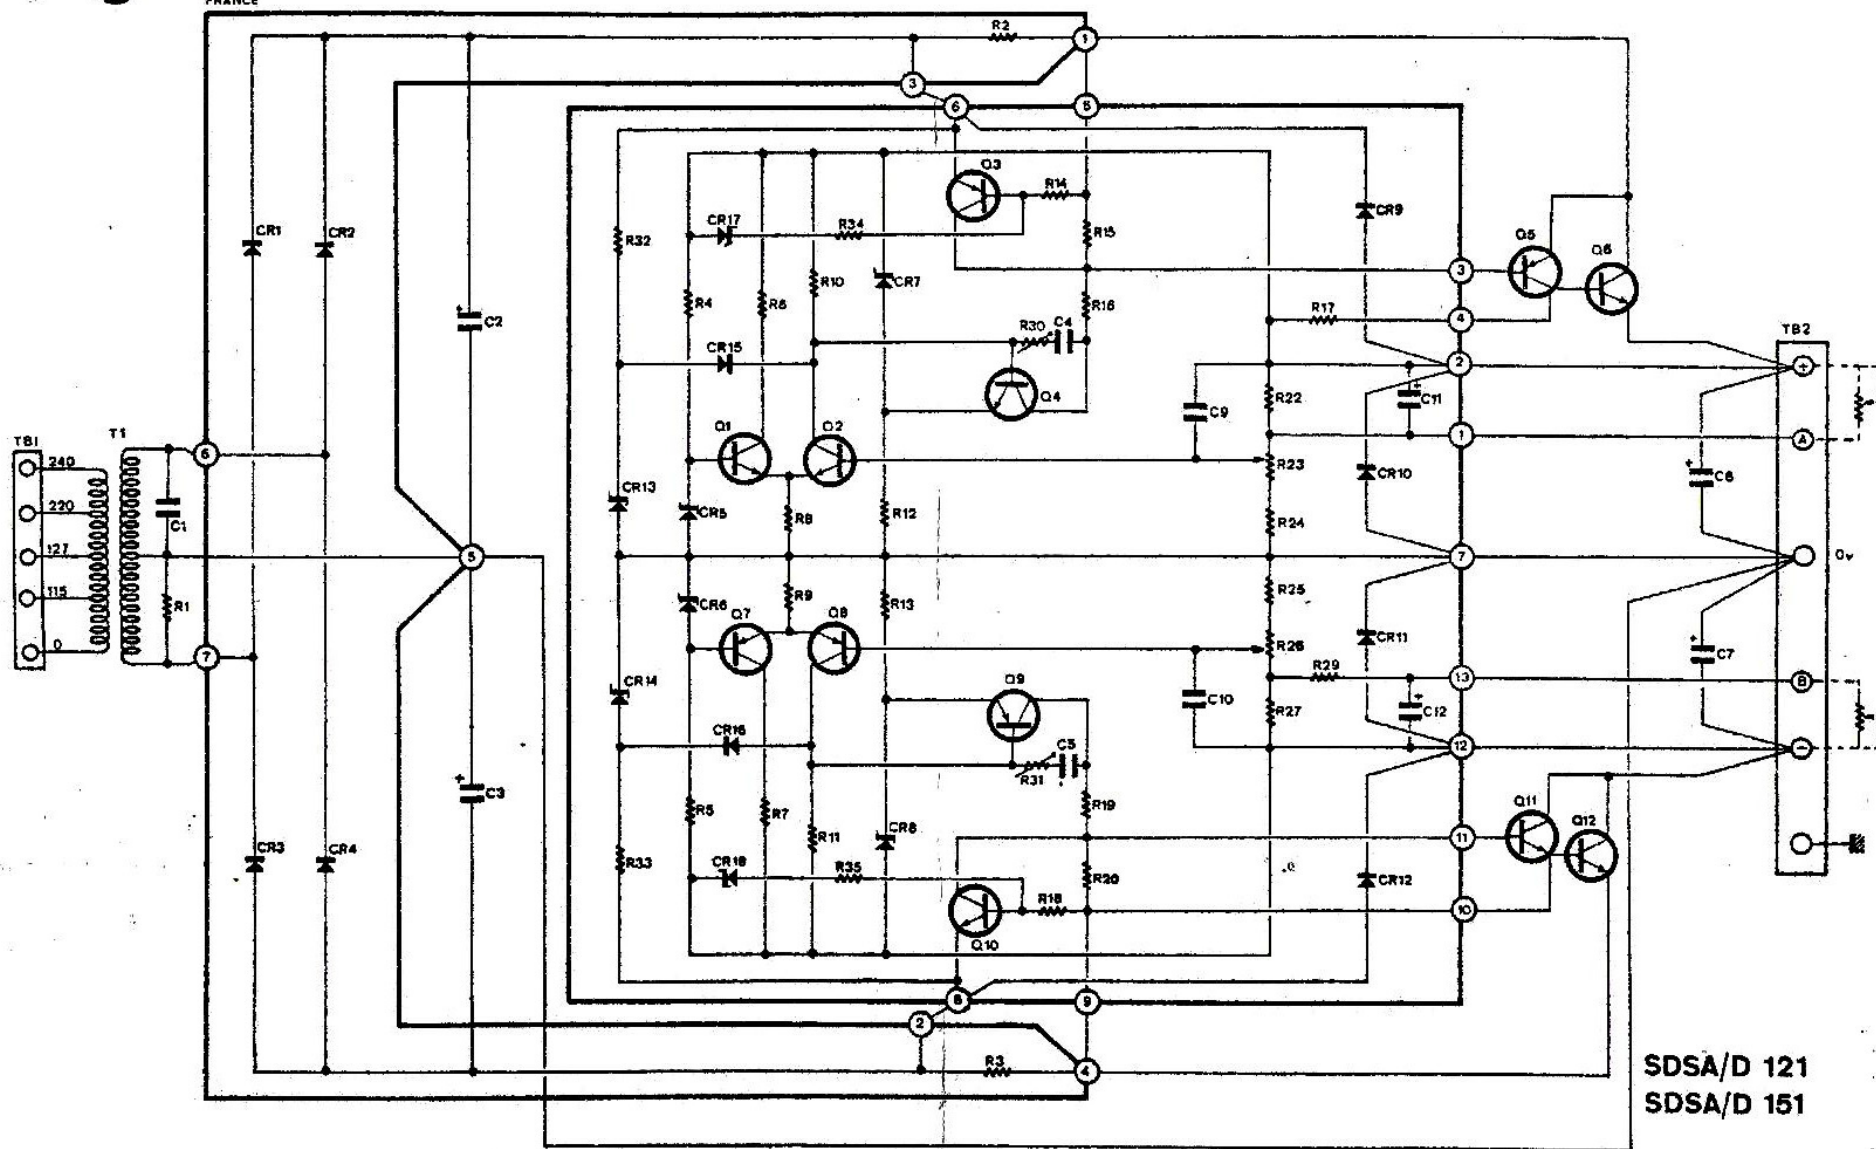

SDSA/D 121
SDSA/D 151

Dans le but d'amélioration éventuelle la Société SODILEC se réserve le droit de modifier le matériel décrit dans cette notice.