


Service - Information

IKC2(21")
PAL/SECAM/NTSC VIDEO
NORMS BGDKK'




TS 5575 PSN FE



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTICAS DEL APARATO


tipo d'apparecchio : ricevitore a colori con telecomando 40 programmi Type of set : Remote control color receiver - 40 program Type d'appareil : Récepteur couleur à télécommande 40 programmes Geräteart : Farbfernseher mit Fernbedienung - 40 Programm Tipo de aparato : Receptor color con telemando 40 programas	
standard ricevuti : norma B, D, K'-625 linee, bande I e III Standard received : Standard B, D, K'-625 lines, bands I and III Standards reçus : Norme B, D, K'-625 lignes, bandes I et III Empfang : Norm B, D, K'-625 Zeilen, Band I und III Recepción : Norma B, D, K'-625 líneas, bandas I y III	
sistema di decodifica colore : Color decoding system : Système de décodage couleur : PAL / SECAM / NTSC Farbdekodier-System : Sistema de decodificación color :	
selezione dei programmi : selezione dei 40 programmi con telecomando a sintesi di frequenza Channel selection : Selection of 40 programs by remote control with frequency synthesis Sélection des programmes : Sélection des 40 programmes par télécommande à synthèse de fréquence Programmwahl : Wahl der 40 Programme durch Fernbedienung mit Frequenzsynthese Selección de los programas : Selección de 40 programas por telemando síntesis de frecuencia	
tubo catodico : schermo 51 cm di diagonale - 90° Cathode ray tube : Screen 51 cm diagonal - 90° Tube cathodique : Ecran 51cm de diagonale - 90° Bildröhre : Bildschirmdiagonale 51 cm - 90° Tubo catódico : Pantalla 51 cm de diagonal - 90°	potenza del suono : 3.5 W per una distorsione del 10% Sound power : 3.5 W for 10% distortion Puissance du son : 3.5 W pour une distortion de 10% Ausgangsleistung : 3.5 W Klirrfaktor 10% Potencia del sonido : 3.5 W para una distorsión del 10%
alimentazione : Power supply : Alimentation : 110-240V/50 Hz Stromversorgung : Alimentación :	 Z = 8Ω
consumo : Power consumption : Consommation : 70 Wh Leistungsaufnahme : Consumo :	 

telecomando IR - IR remote control - Télécommande IR - IR Telecommander - Mando a distancia IR

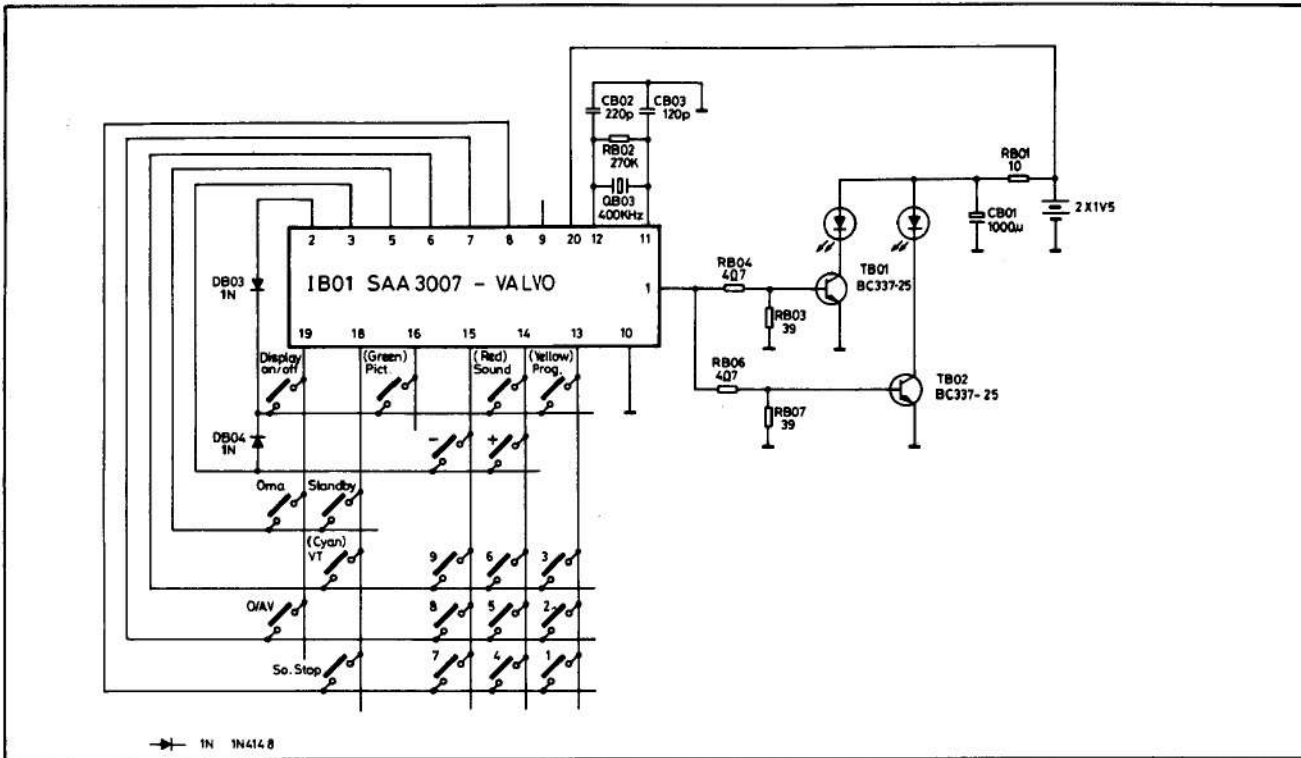




ricevitore IR - IR receiver - Récepteur IR - IR Empfänger - Receptor IR

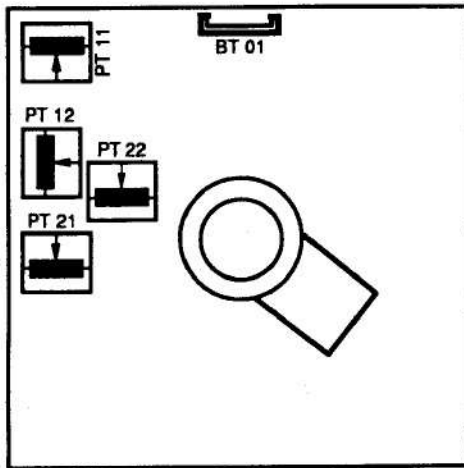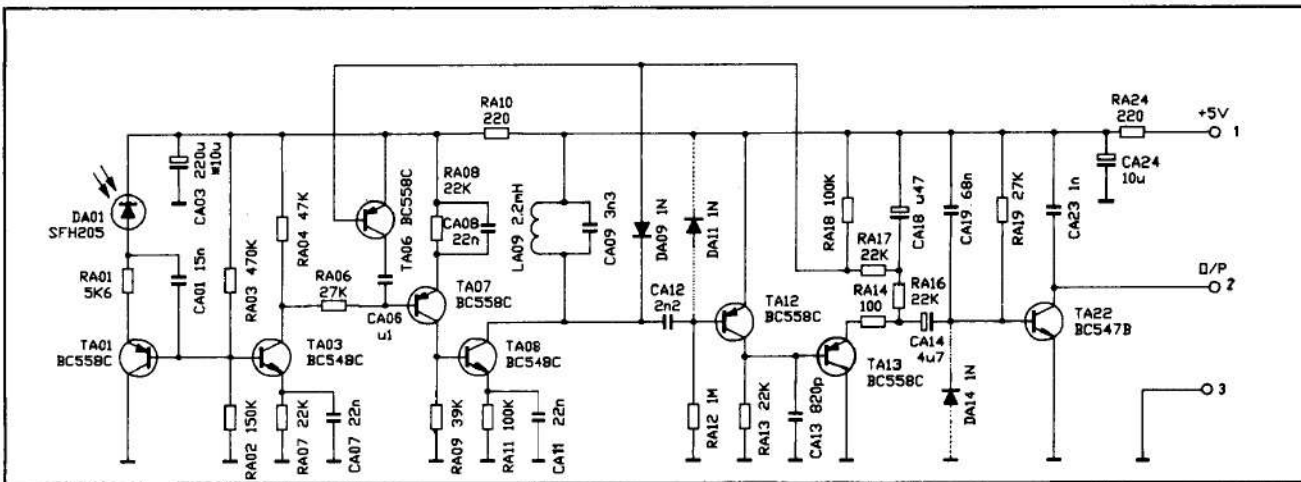

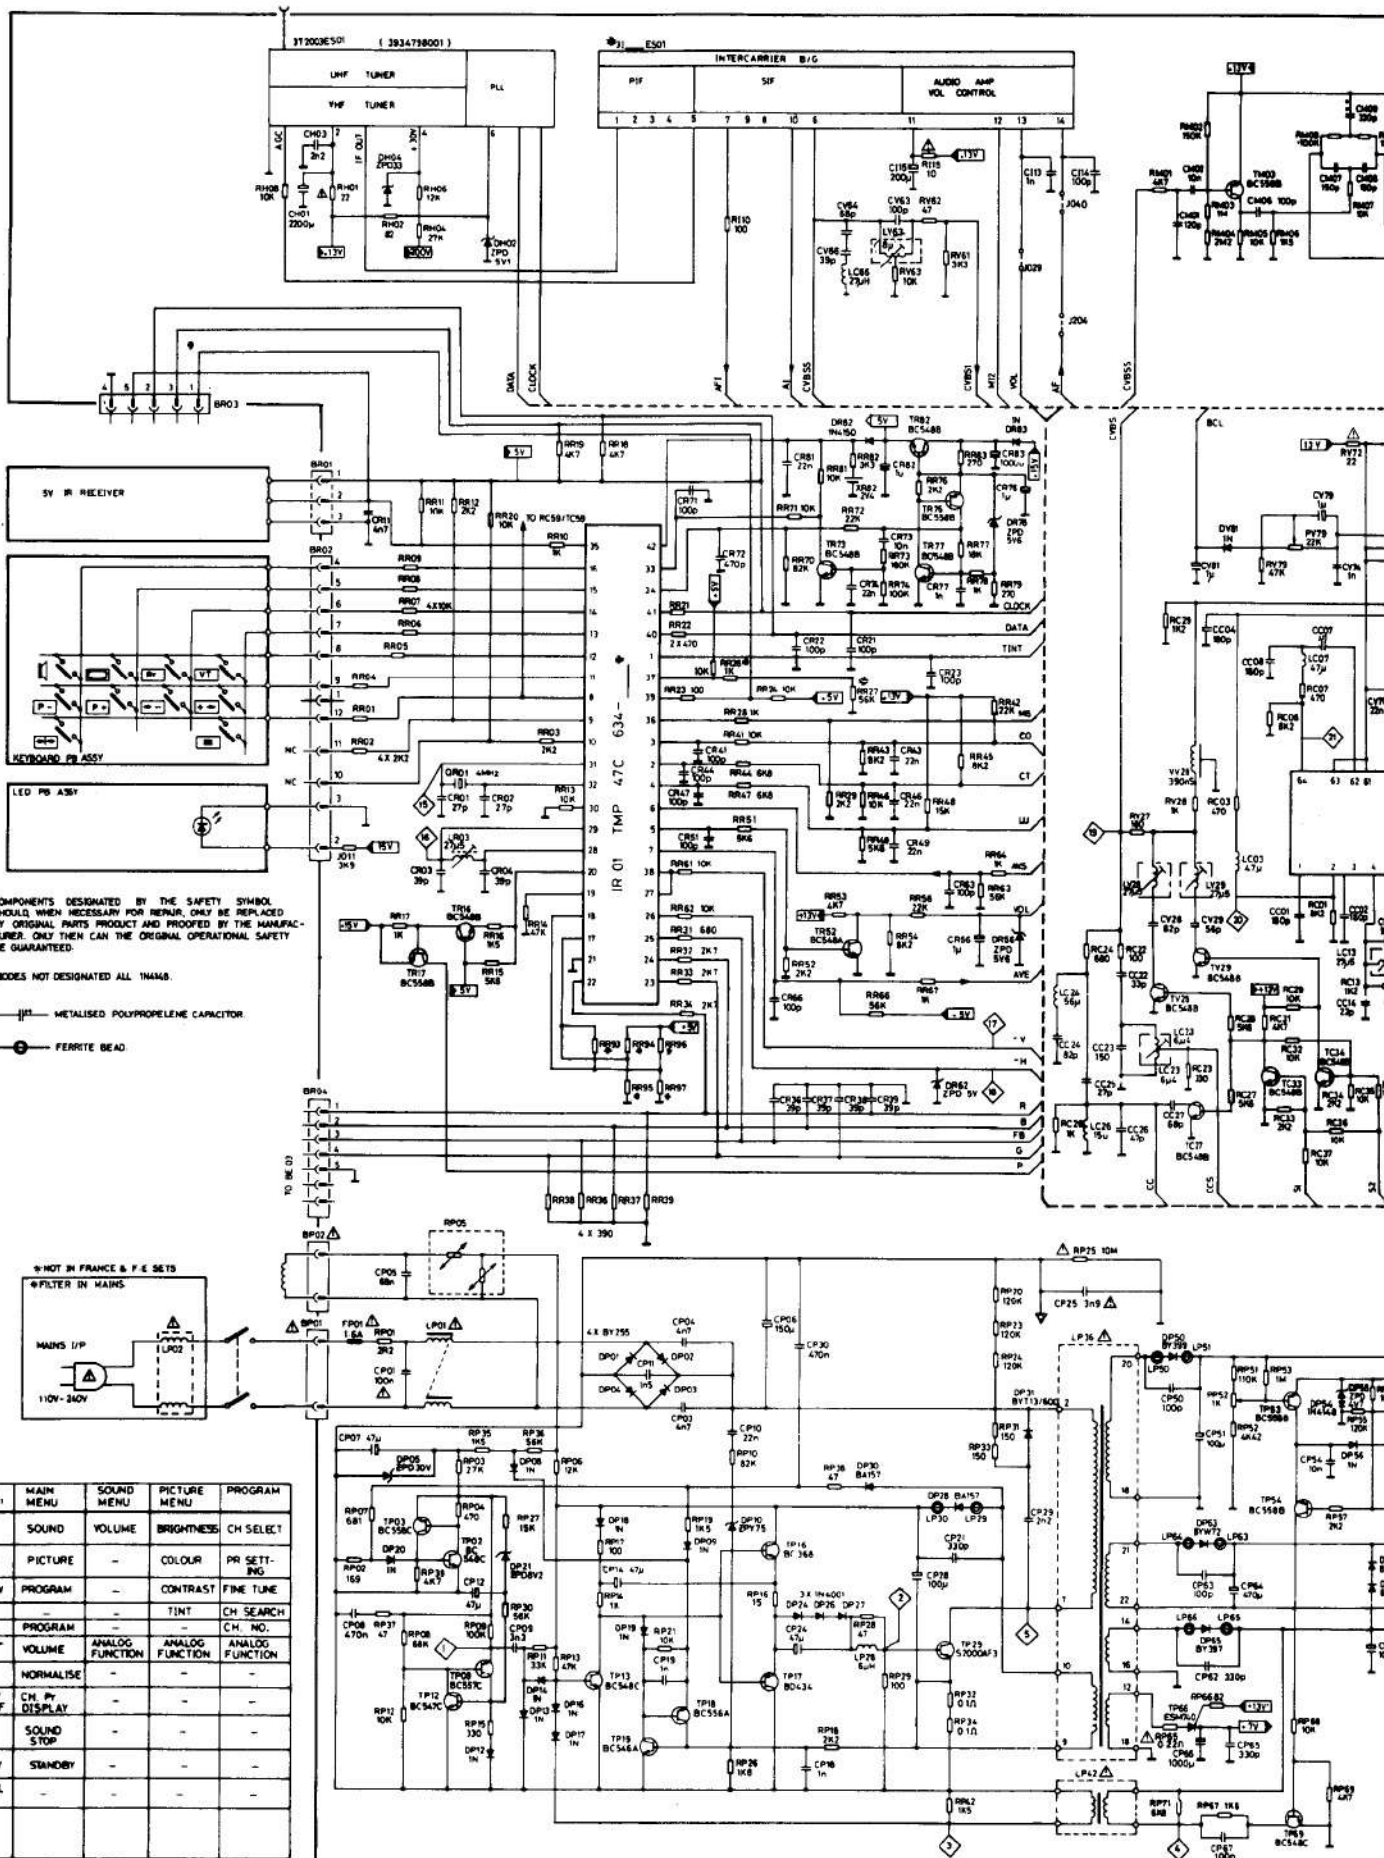


SYMBOL	BUTTON	MAIN MENU	SOUND MENU	PICTURE MENU	PROGRAM
[Red Square]	RED	SOUND	VOLUME	BRIGHTNESS	CH SELECT
[Green Square]	GREEN	PICTURE	—	COLOUR	PR. SETTING
[Yellow Square]	YELLOW	PROGRAM	—	CONTRAST	FINE TUNE
[Cyan Square]	CYAN	—	—	TINT	CH SEARCH
[1-0]	1-0	PROGRAM	—	—	CH. NO.
[VOLUME]	VOLUME	—	ANALOG FUNCTION	ANALOG FUNCTION	ANALOG FUNCTION
[OMA]	OMA	NORMALISE	—	—	—
[DISPLAY ON/OFF]	DISPLAY ON/OFF	CH. P. DISPLAY	—	—	—
[SOUND STOP]	SOUND STOP	SOUND STOP	—	—	—
[STANDBY]	STANDBY	STANDBY	—	—	—
[AV]	EXTERNAL VIDEO	—	—	—	—

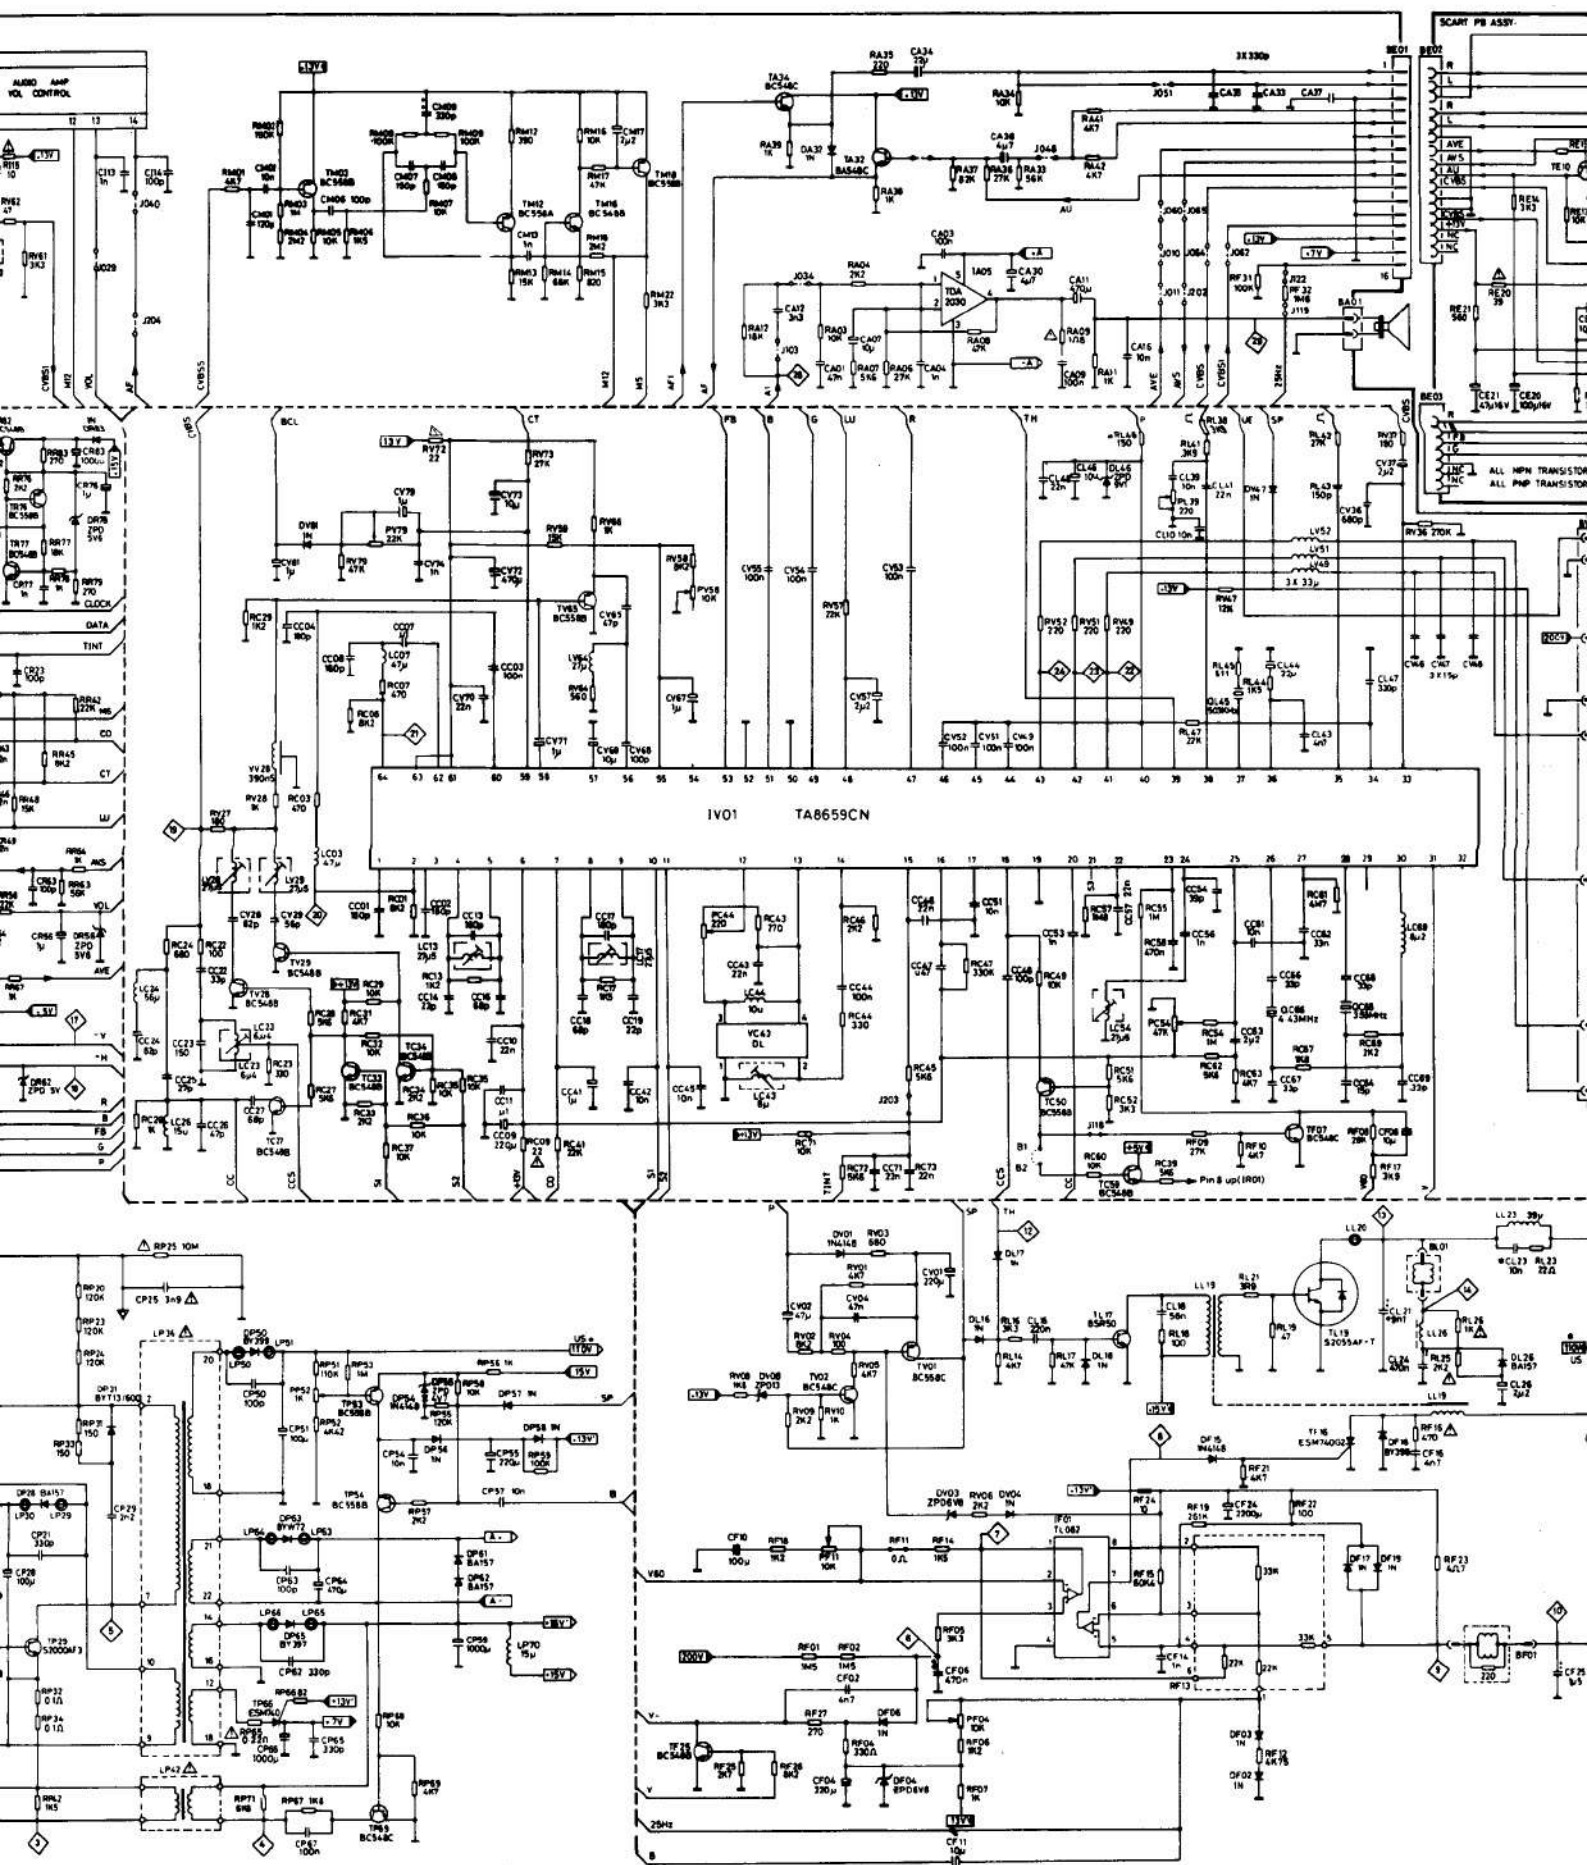

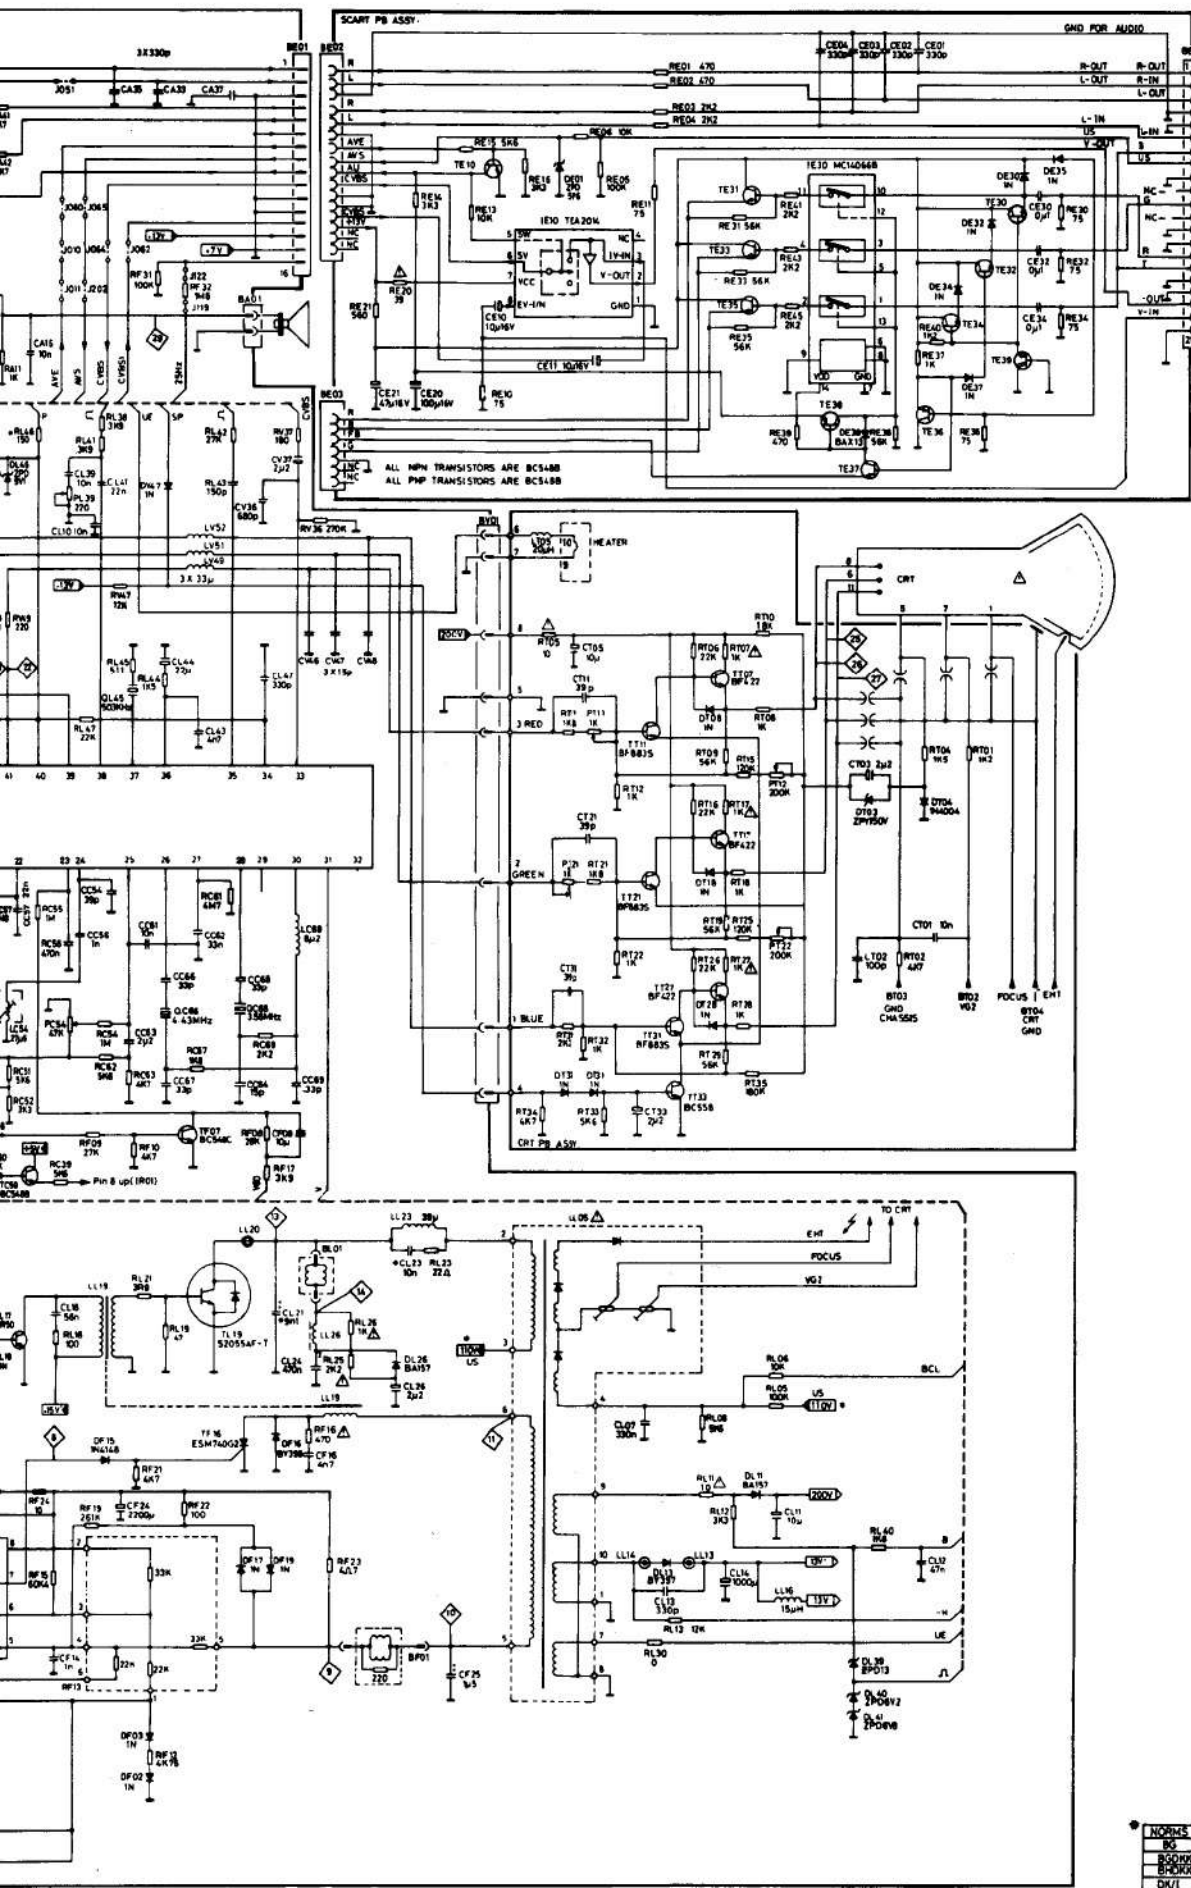

DESCRIPTION OF PERI TV SOCKET (CENELEC)

DESIGNATION	
AUDIO OUT (MONO)	1
AUDIO IN (MONO)	2
AUDIO IN (MONO)	6
GND FOR AUDIO	4
VIDEO OUT	19
VIDEO IN	20
GND FOR VIDEO	17
SLOW SW L (0 - 1V) INTERNAL H (10 - 12V) ACTV	8
RED IN	15
GND FOR RED	13
GREEN IN	11
GND FOR GREEN	9
BLUE IN	7
GND FOR BLUE	5
FAST SW L (0 - 0.4V) INTERNAL H (1 - 3V) ACTV	16
GND FOR SW	18
GND FOR SCREEN	21

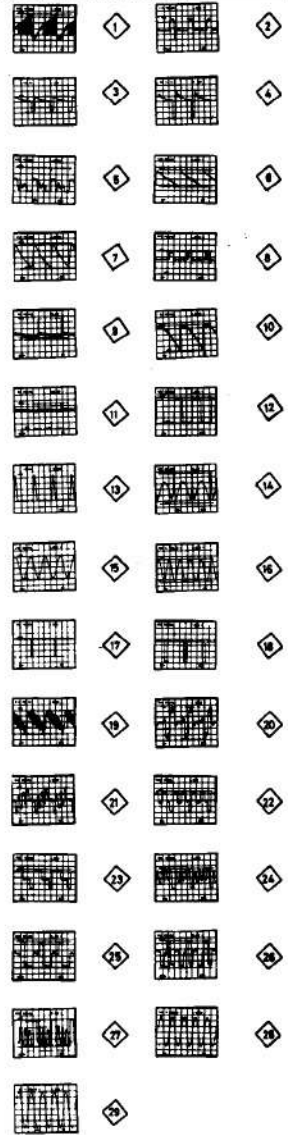


	US	CL21	CL23	RL46
20	100V	5n	10n	100n
21	100V	5n	22n	220n

NORMS	IR01	IF	RR03	RR04	RR05	RR06	RR07	RR08	RR09
BO	2691	2100	-	-	10K	-	10K	1K	50K
BO/00	2691	2110	-	-	10K	-	10K	1K	50K
BO/01	2691	2110	-	-	10K	-	10K	1K	50K
DM/1	2697	2112	-	-	10K	-	10K	1K	50K

SUBJECT TO MODIFICATION

Tuner BG 2003

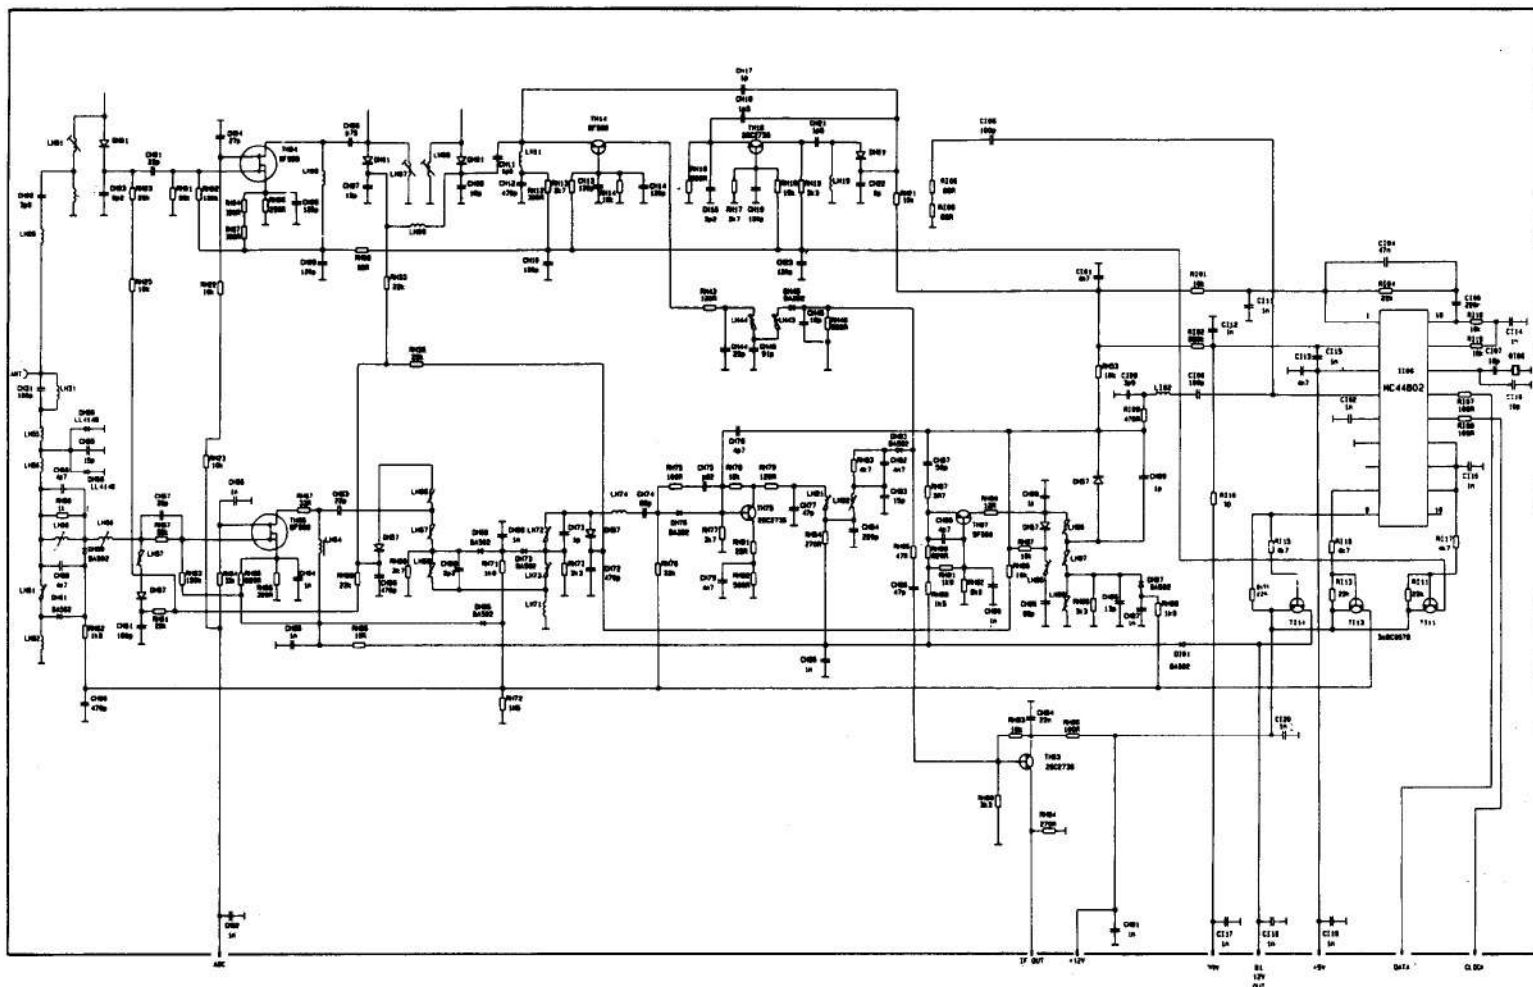

IF 2110

