





Bei Umänderung von 7AB  
auf ECH 21 wie folgt verfahren:  
Verbindung von Öse 7 zum Mittelstift entfernen.  
Von Öse 7 zu Öse 4 isolierte Verbindung einlöten.

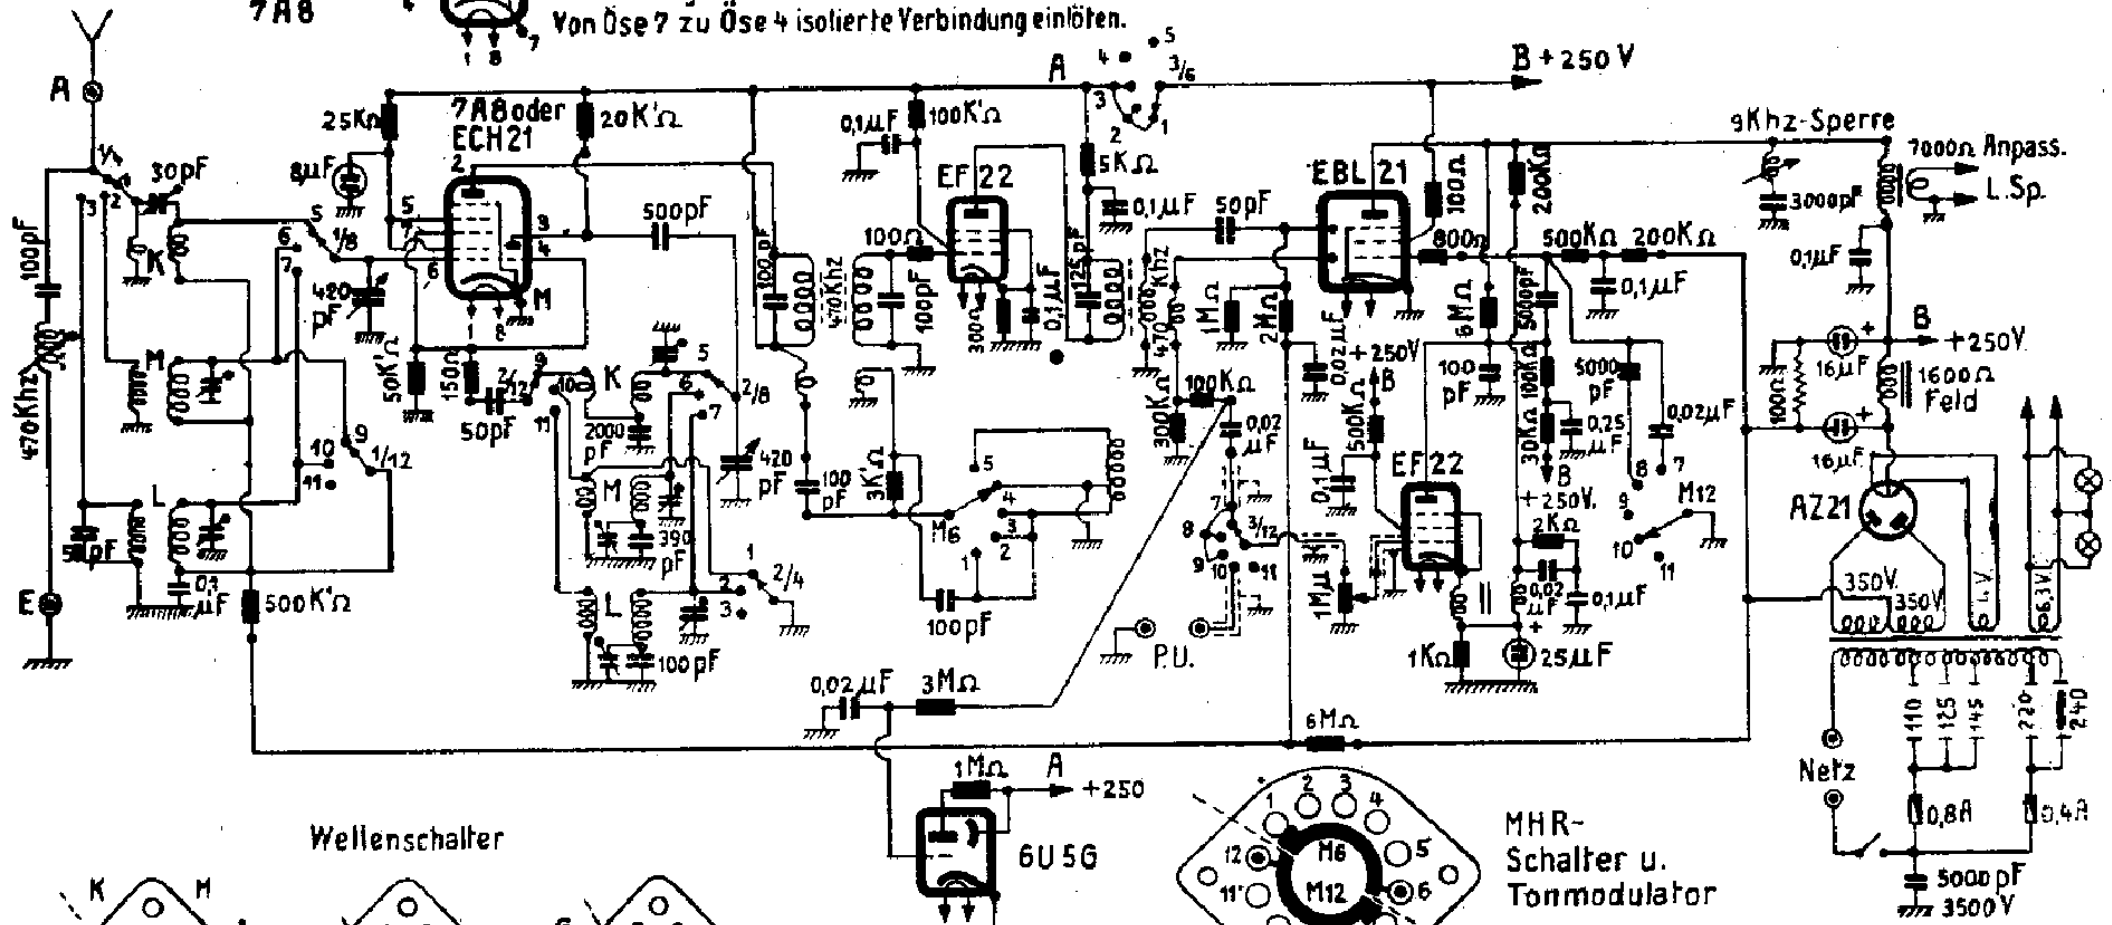

Wellenschalter

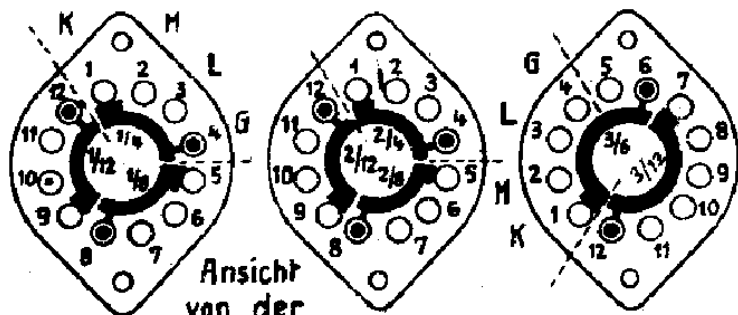

Ansicht  
von der  
N°1 Rasterplatte  
aus

N°2

N°3

**Komet K 537 M**

MHR-  
Schalter u.  
Tonmodulator

ZF = 470 kHz

**KOMET-RADIO A.-G.**  
Mittlöd / Glarus