INFORMATION Service N° 1 384

ANNÉE 1965	RUBRIQUE	CODE
CLASSEUR	MACHINE A DICTER EL 3583	EA3-10/1

OBJET :

La vitesse du moteur de cet appareil ne devant pas être retouchée, ces moteurs sont réglés en usine.

En tenant compte des différentes résistances internes (charbons, frottements divers) entre les divers moteurs, la tension avec laquelle le moteur atteint sa vitesse normale de fonctionnement, est indiquée sur celui-ci.

Ceci implique l'ajustage de la résistance R35.

Pour les moteurs marqués :	4 - 4,5 V	R35 doit être de 10 Ω.
" " "	4,6 - 5 V	" " 4,7 Ω.
" " "	5,1 - 5,5 V	" " 1 Ω.

En cours de fabrication, afin de réduire les bruits parasites provoqués par le moteur, diverses modifications ont été apportées.

Au dos, nouveau schéma - câblages plaquettes imprimées, vues des prises BU1 et BU2, vue eclatée, etc.

Pour ces dernières versions, veuillez ajouter à votre documentation :

R36	Résistance	1 000 Ω	1/4 W	B 01 800/1K
R37	"	4700 Ω	"	B 01 800/4K7
C21-C22	Condensateur	32 µF	10 V	D 00 800/U32
TS9	Transistor			AC 127
GR1-GR2	Diodes			BA 114

Informations déjà publiées

EA 1139
05-65

Edition D.S.C. N° 724-05-65.

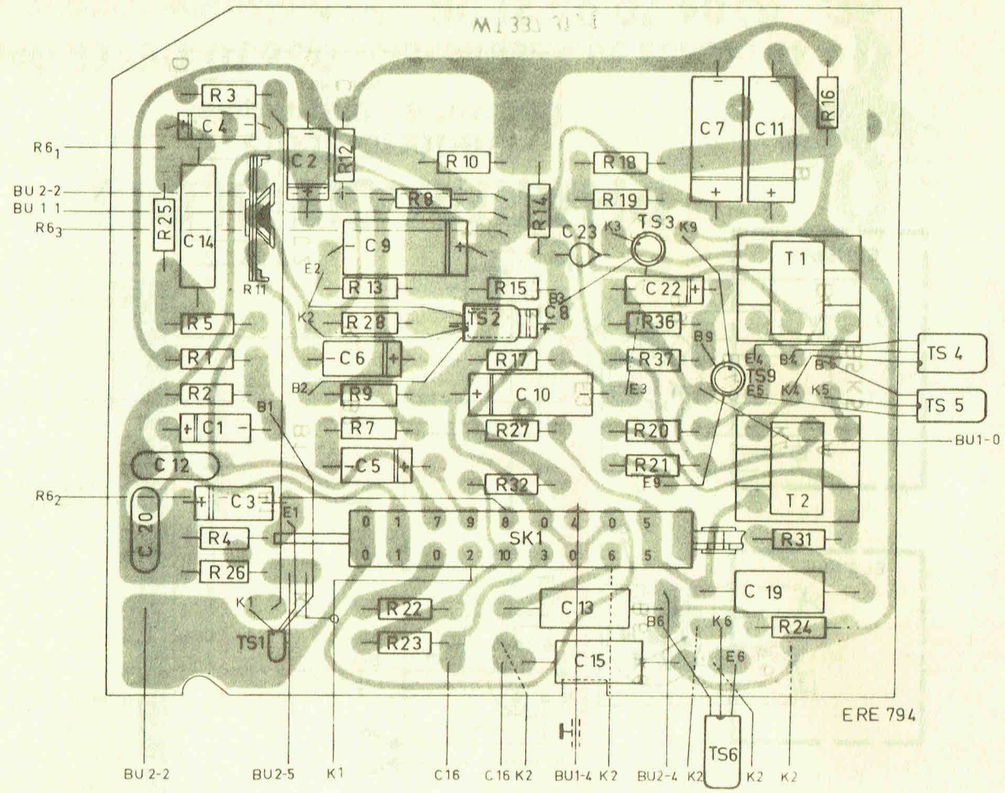

Fig. 2

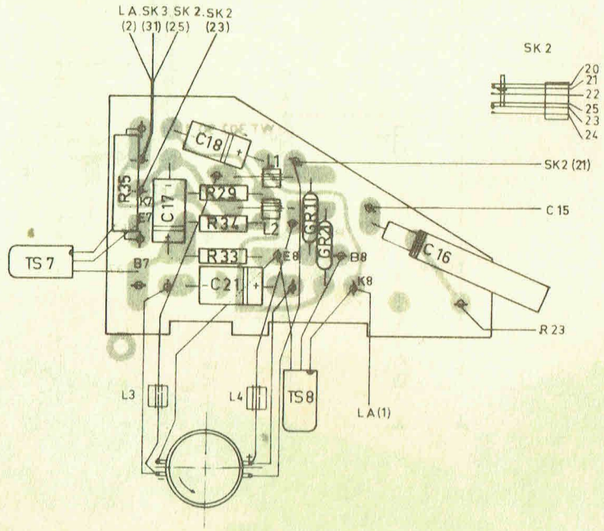

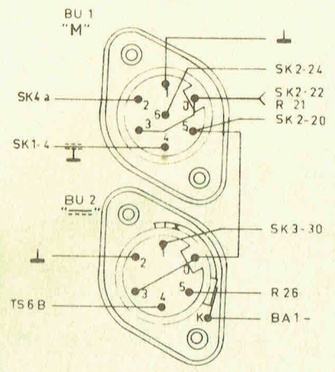

Fig. 3

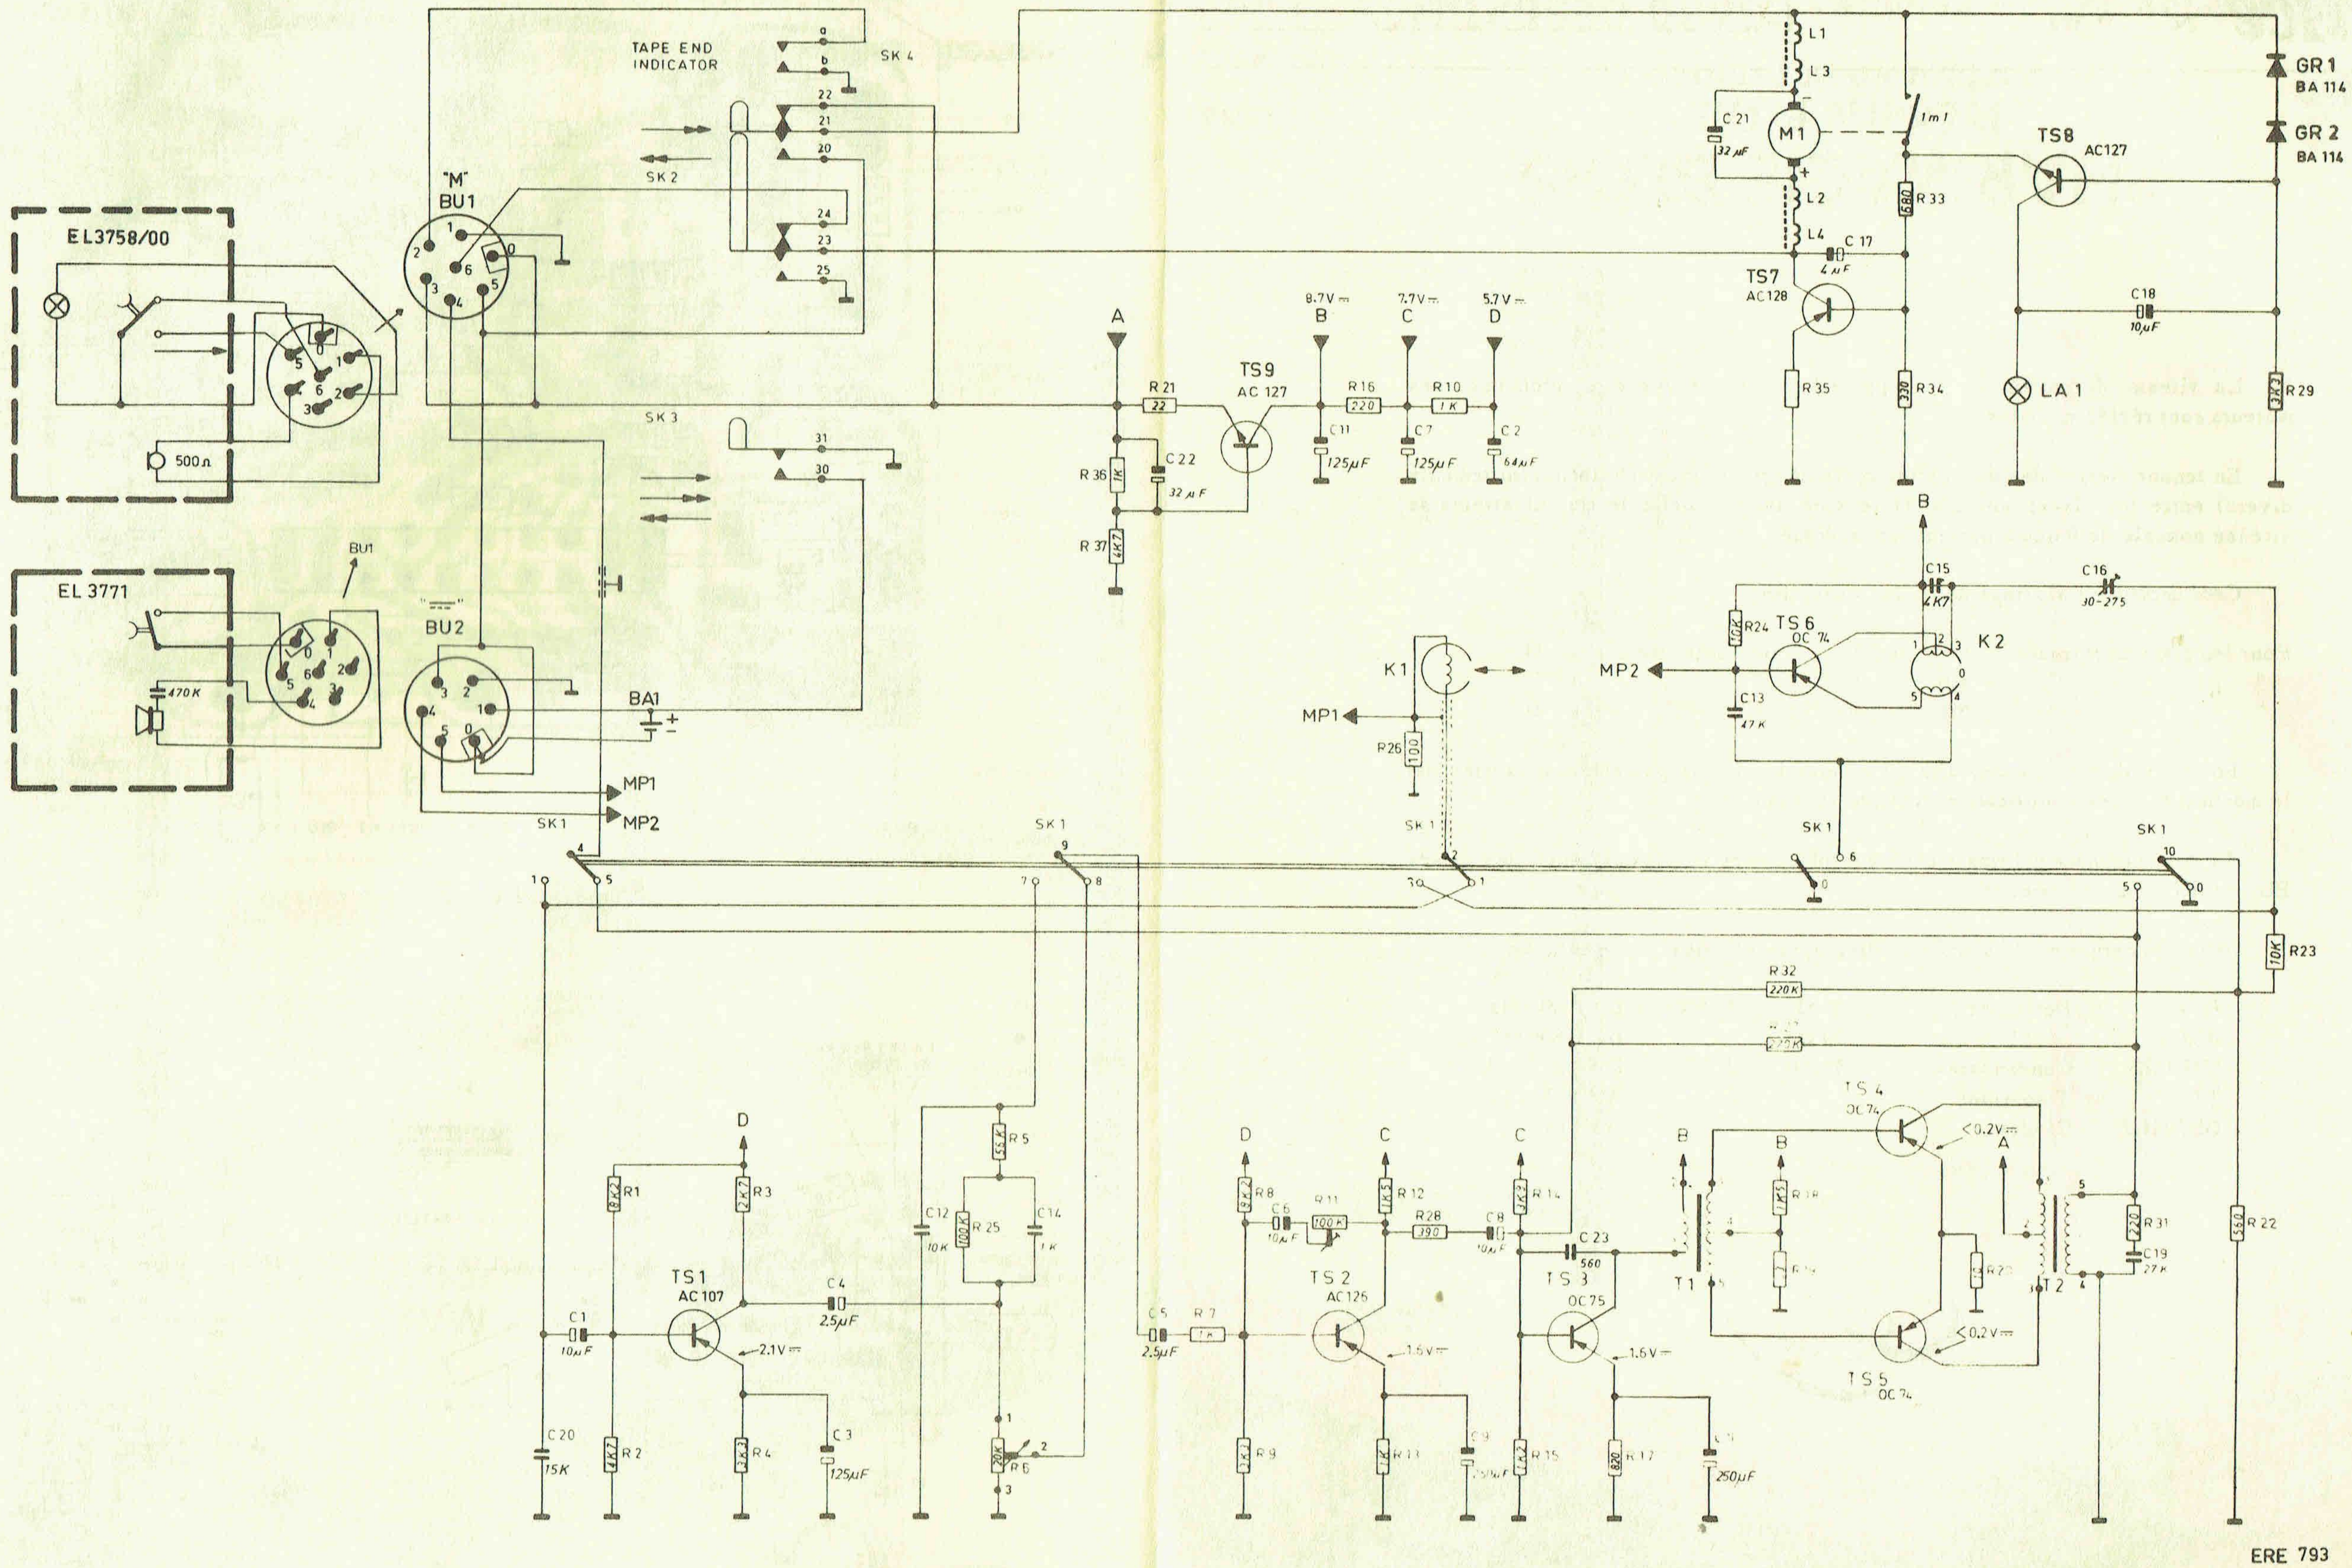

TAPE END INDICATOR
SK 4
SK 2
SK 3
SK 1
"M" BU1
BU2
EL 3758/00
EL 3771
500 Ω
470 K
BA1
MP1
MP2
K1
K2
M 1
L1
L3
L2
L4
C 21
32 μF
1m1
R 33
C 17
TS7
AC 128
TS8
AC127
GR 1
BA 114
GR 2
BA 114
C 18
10 μF
LA 1
R 29
R 35
R 34
A
B
C
D
8.7 V
7.7 V
5.7 V
TS9
AC 127
R 21
R 16
R 10
C 11
C 7
C 2
125 μF
64 μF
C 22
32 μF
R 36
R 37
C 15
4K7
C 16
10-275
R 24
TS 6
OC 74
C 13
R 26
R 23
R 32
220 K
R 22
TS 1
AC 107
R 1
R 2
R 3
R 4
C 1
10 μF
C 20
15K
C 3
125 μF
C 4
2.5 μF
2.1 V
R 5
R 25
C 12
C 14
R 6
C 5
2.5 μF
R 7
R 8
R 9
C 6
R 11
R 12
R 28
C 8
TS 2
AC 126
1.6 V
R 13
R 14
R 15
C 23
560
TS 3
OC 75
R 17
250 μF
T1
R 18
R 19
TS 4
OC 74
TS 5
OC 74
<0.2 V
T2
R 31
C 19
ERE 793

Fig. 4

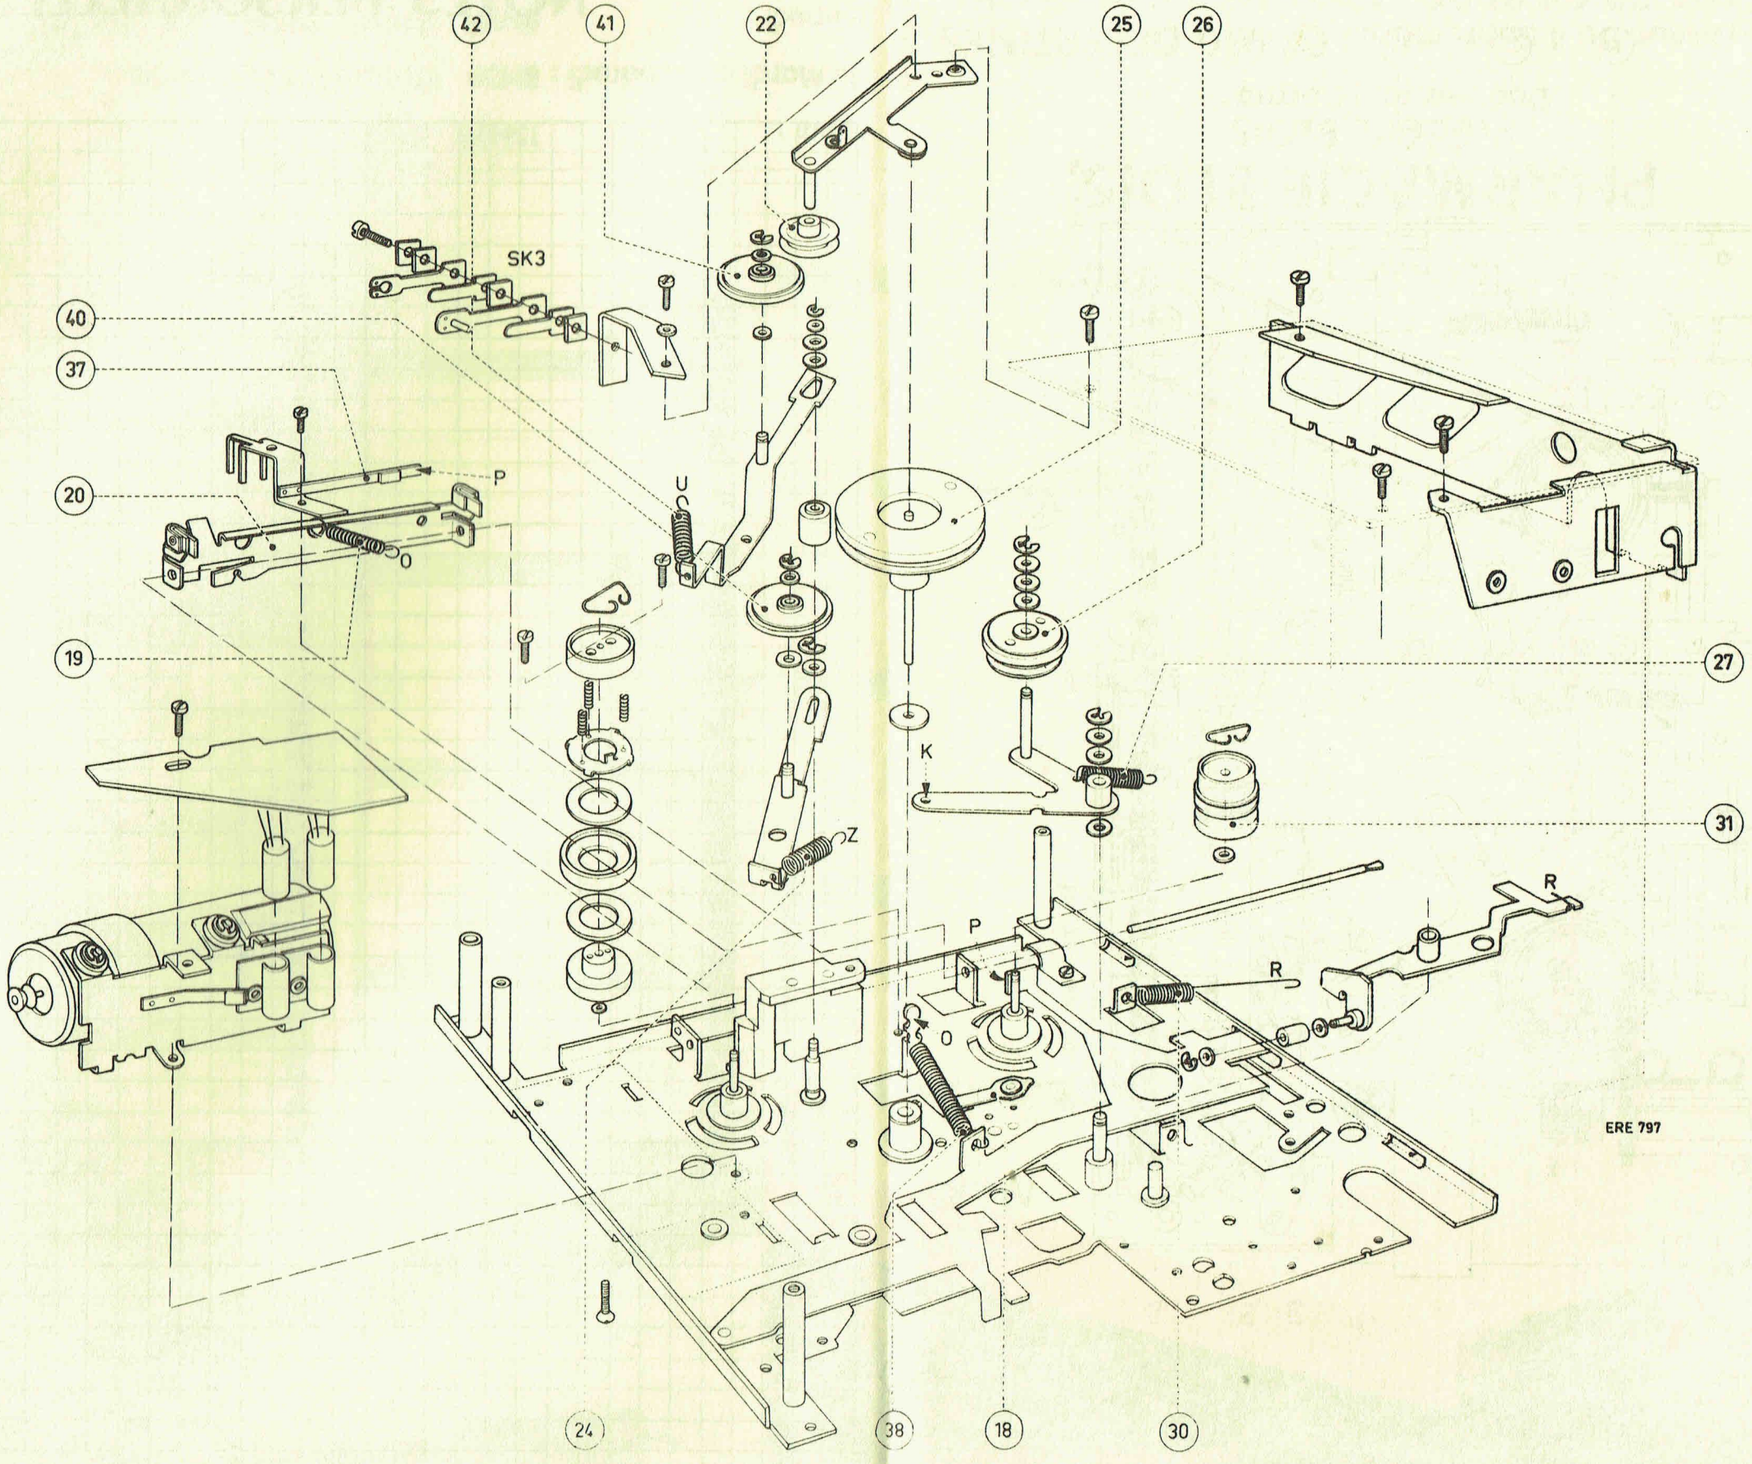

Fig. 5

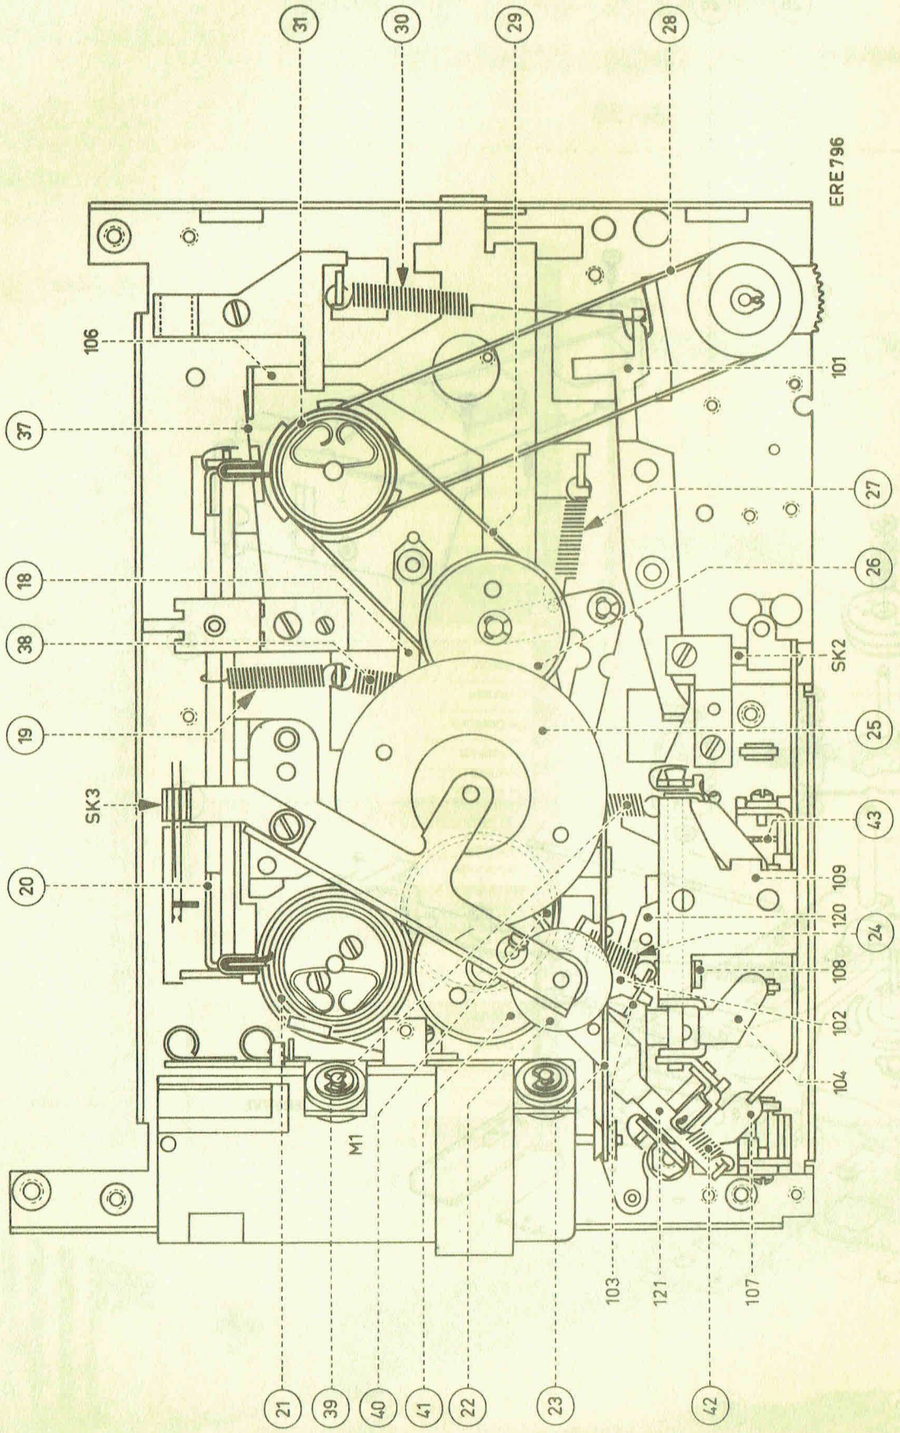

Fig. 6

NOTES PERSONNELLES