

# SAVEMA

Société d'Après-Vente **ElectroMénager**, Audiovisuel




Références SAVEMA

AP 6001 - AVP 6002


## DOCUMENTATION TECHNIQUE

### AMPLIFICATEURS STÉRÉOPHONIQUES D'AUTO-RADIO

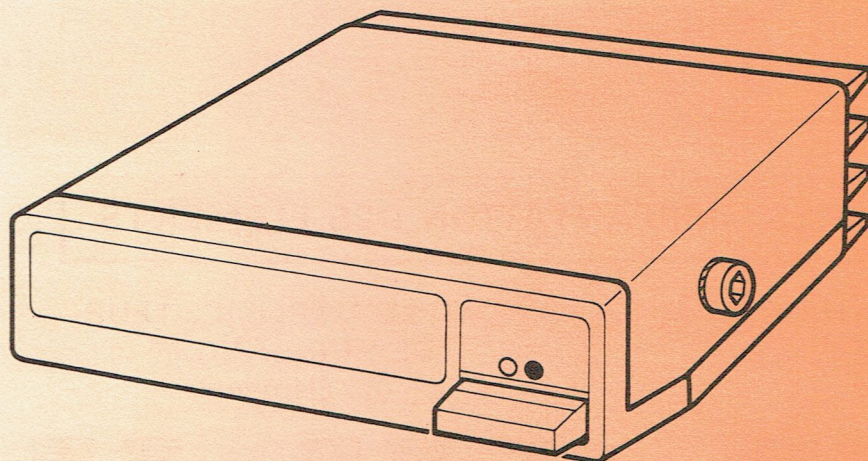

AP 6001 (sans volumètre)

1<sup>re</sup> version

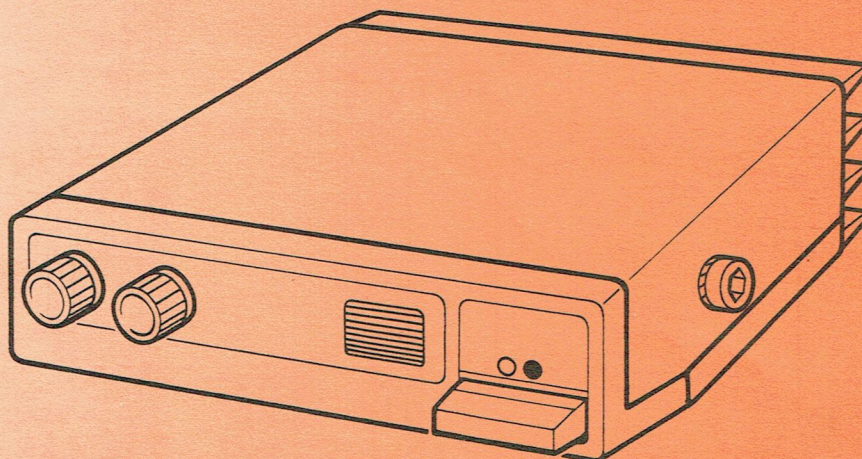

AVP 6002 (avec volumètre)

2<sup>e</sup> version

# SAVEMA

166, rue du Landy  
93200 SAINT-DENIS



BP68

93202 SAINT-DENIS CEDEX 1




(1) 820.61.15


TELEX SAV GEN 611 740



# SCHÉMA DE PRINCIPLE

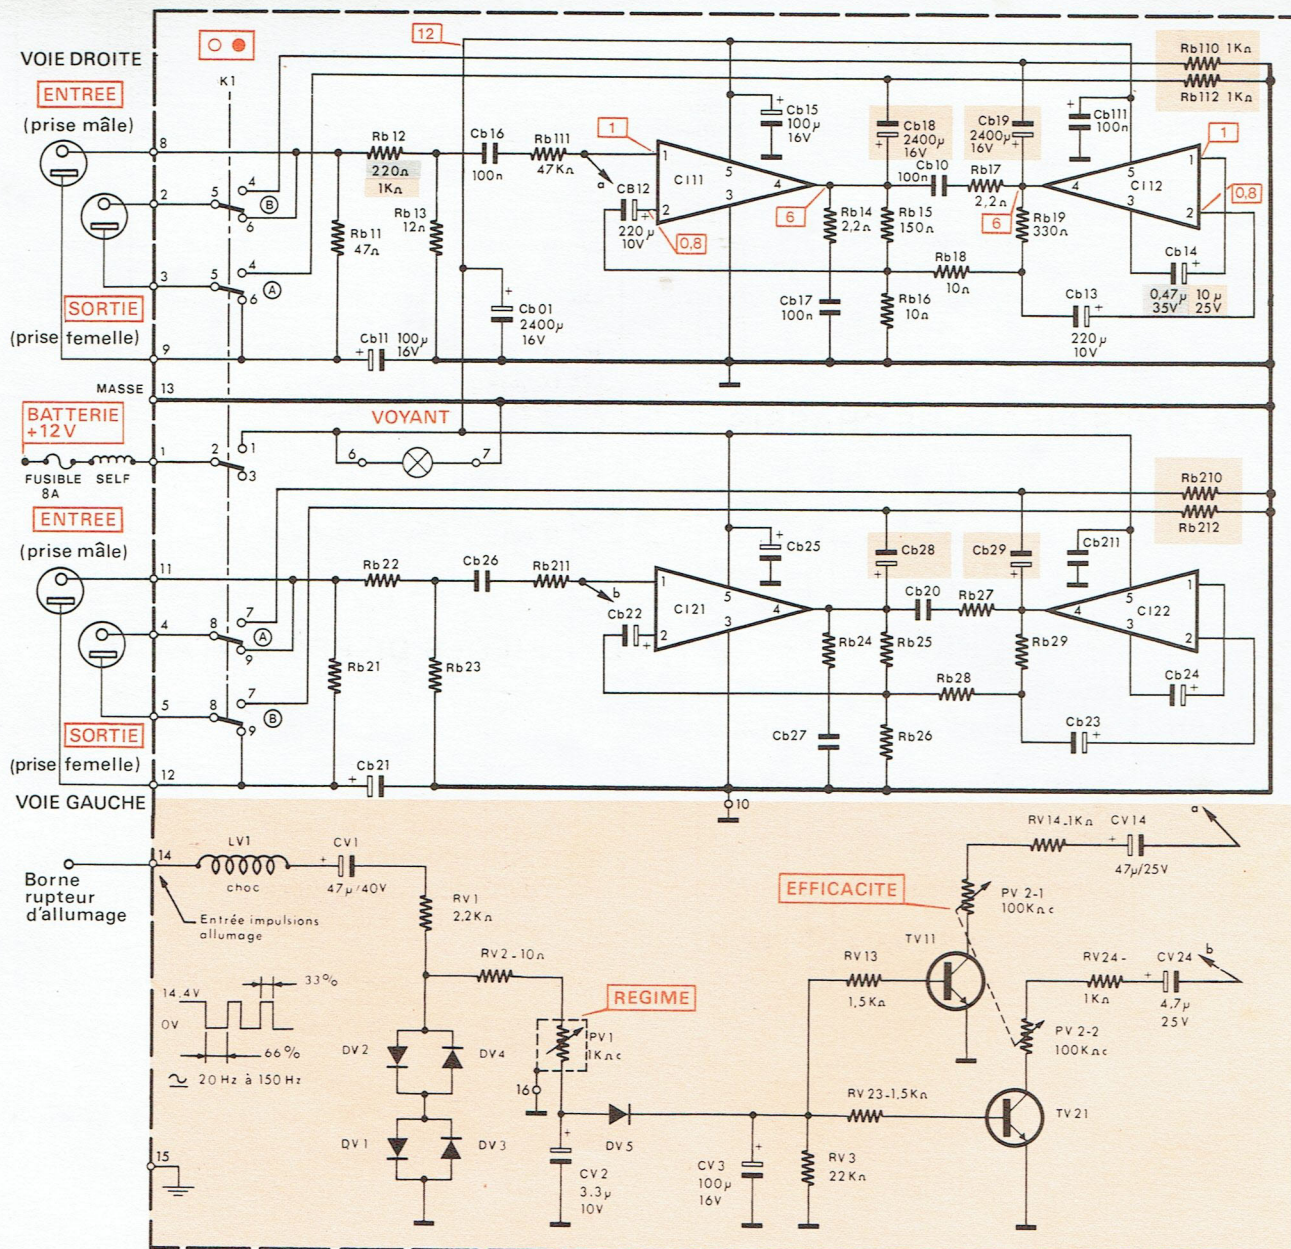

## BROCHAGE DES SEMI-CONDUCTEURS



TDA 2003 AC - BC - CC



BC 238 B

## TABLEAU DES SEMI-CONDUCTEURS

| REPÈRES                          | TV 11<br>TV 21 | DV 1<br>DV 4 | DV 5     | CI 11/12<br>CI 21/22 |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------|
| SEMI-CONDUCTEURS GÉRÉS           | BC 238 B       | 1 N 4148     | 1 N 4001 | TDA 2003 AC BC - CC  |
| SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT |                |              |          |                      |

## LÉGENDES ET CONDITIONS DE MESURES

- Délimitation de la platine.
- Points de raccordement de la platine.
- Tensions continues relevées par rapport à la masse à l'aide d'un voltmètre de 40 kΩ/V.

APPAREIL: Alimenté sur batterie 12 V.

# LISTES DES PIÈCES DÉTACHÉES

## A. - PIÈCES DE CHASSIS

| CODE        | DESIGNATION                                                   | AP6001 | AVP6002 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 282 TX 0001 | AMPOULE 24V 40mA                                              | X      | X       |
| 824 TX 0001 | CORDON D'ALIMENTATION AVEC PORTE-FUSIBLE ET SELF ANTIPARASITE | X      | X       |
| 824 TX 0003 | CORDON PRISE FEMELLE HAUT-PARLEUR                             | X      | X       |
| 824 TX 0061 | CORDON PRISE MALE HAUT-PARLEUR                                | X      | X       |
| 101 TX 5126 | FUSIBLE 8A                                                    | X      | X       |
| 101 TX 0009 | RIVET PLASTIQUE                                               | X      | X       |

## B. - AUTRES PIÈCES DE CHASSIS

| CODE        | DESIGNATION                                 | AP6001 | AVP6002 | REPERE            |
|-------------|---------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| 596 TX 0951 | PLATINE AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE EQUIPEE  | X      |         |                   |
| 596 TX 0952 | PLATINE AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE EQUIPEE  | X      |         |                   |
| 101 TX 5131 | BOBINE                                      | X      |         | LV1               |
| 276 TX 0871 | CIRCUITS INTEGRES APPARIES TDA2003 AC-BC-CC | X      | X       | CI11/12<br>21/22  |
| 240 TX 0062 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 2200µF 16V            | X      | X       | CB10              |
| 207 TX 1173 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V             | X      | X       | CB11/15/<br>21/25 |
| 207 TX 1313 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 220µF 25V             | X      | X       | CB12/13/<br>22/23 |
| 207 TX 0260 | CONDENSATEUR TANTALE 0,47µF 35V             | X      | X       | CB14/24           |

| CODE        | DESIGNATION                     | AP6001 | AVP6002 | REPERE  |
|-------------|---------------------------------|--------|---------|---------|
| 240 TX 0183 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 25V  | X      |         | CV1     |
| 207 TX 0574 | CONDENSATEUR TANTALE 3,3µF 10V  | X      |         | CV2     |
| 207 TX 0709 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 10V | X      |         | CV3     |
| 240 TX 0174 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7µF 25V | X      |         | CV14/24 |
| 101 TX 9206 | CONTACTEUR (MARCHE/ARRET)       | X      | X       | K1      |
| 273 TX 0634 | DIODE BZX83C9V1                 | X      |         |         |
| 273 TX 0200 | DIODE 1N4148                    | X      |         | DV1&4   |
| 273 TX 0025 | DIODE 1N4001                    | X      |         | DV5     |
| 207 TX 1744 | POTENTIOMETRE 1kΩ C             | X      |         | PV1     |
| 207 TX 1745 | POTENTIOMETRE 2 X 100kΩ C       | X      |         | PV2     |
| 270 TX 0013 | TRANSISTOR BC238B               | X      |         | TV11/21 |

## C. - PIÈCES DE PRÉSENTATION

| CODE        | DESIGNATION           | AP6001 | AVP6002 |
|-------------|-----------------------|--------|---------|
| 166 TX 1670 | BOUTON                |        | X       |
| 152 TX 2573 | ENJOLIVEUR DE FACADE  | X      |         |
| 152 TX 2574 | ENJOLIVEUR DE FACADE  |        | X       |
| 152 TX 2575 | ENJOLIVEUR DE MARQUE  | X      | X       |
| 166 TX 1669 | TOUCHE (MARCHE/ARRET) | X      | X       |

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.