

SAVEMA

Société d'Après-Vente **ElectroMénager, Audiovisuel**




référence SAVEMA
R 1404

DOCUMENTATION TECHNIQUE

RÉCEPTEUR DE RADIODIFFUSION

R 1404

RS 817
RT 423
RV 243
TR 5254

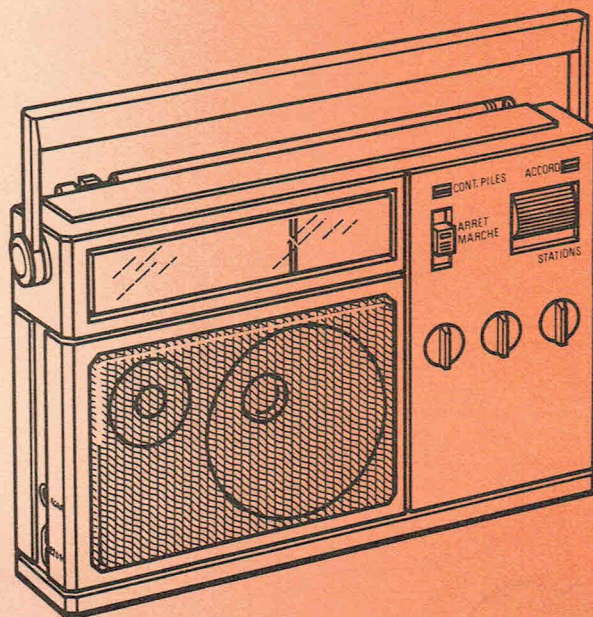

SAVEMA

166, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS



BP68



93202 SAINT-DENIS CEDEX 1






(1) 820.61.15
TELEX SAV GEN 611 740

TECHNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - TECHNISCHE DATEN CARACTERISTICAS DEL APARATO - DATI TECNICI

Type of set: Type d'appareil : Geräteart: Tipo de aparato : Tipo d'apparecchio :	4 Band Portable Radio Récepteur radio portable, 4 gammes 4 Band Kofferradio Radio Portatil, 4 bandas Radio Portatile a 4 gamme	FM 87,5 - 108 MHz MW 525 - 1 620 kHz LW 150 - 270 kHz SW 5,9 - 18 MHz	FM-FI 10,7 MHz AM-FI 455 MHz
Power supply: Alimentation : Stromversorgung: Alimentación : Alimentazione :	220 V ~ 4 × 1,5 V, IEC R 14	283 mm 168 mm 87 mm	 1,2 kg

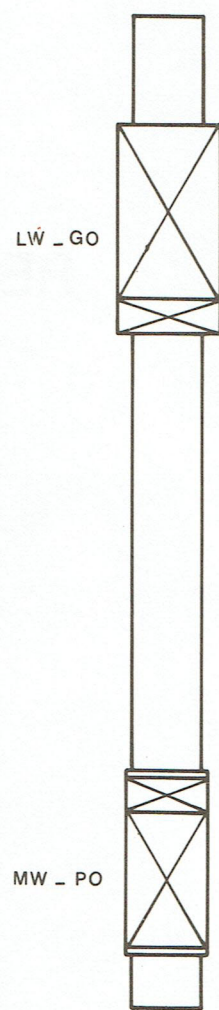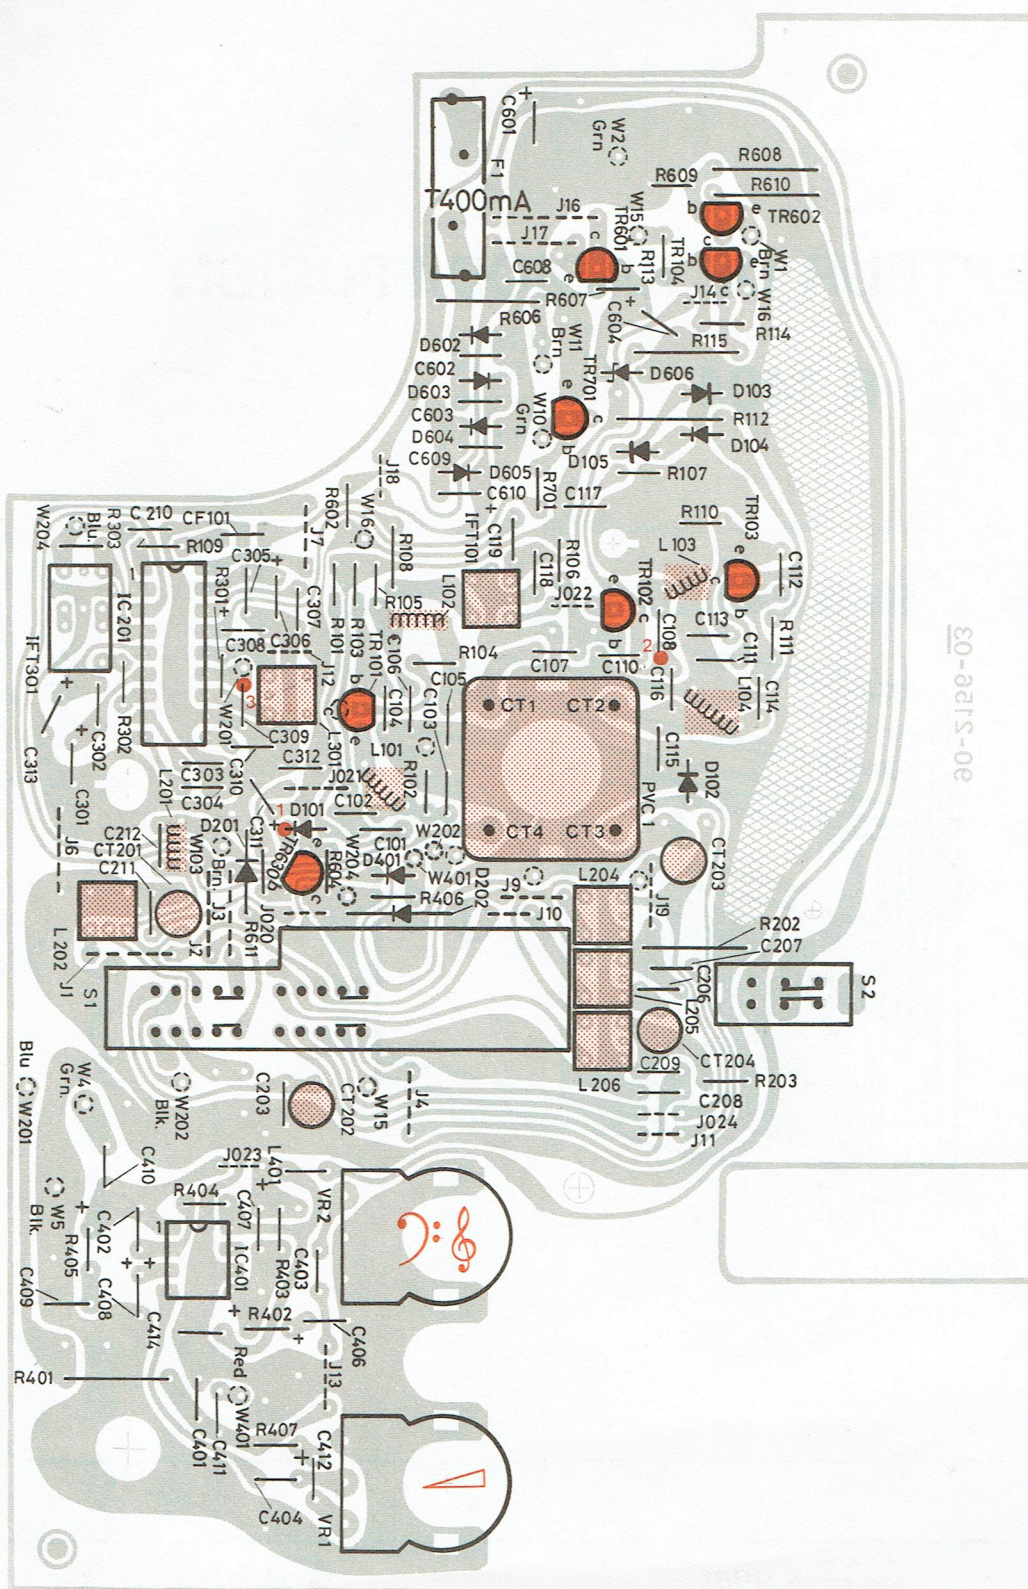

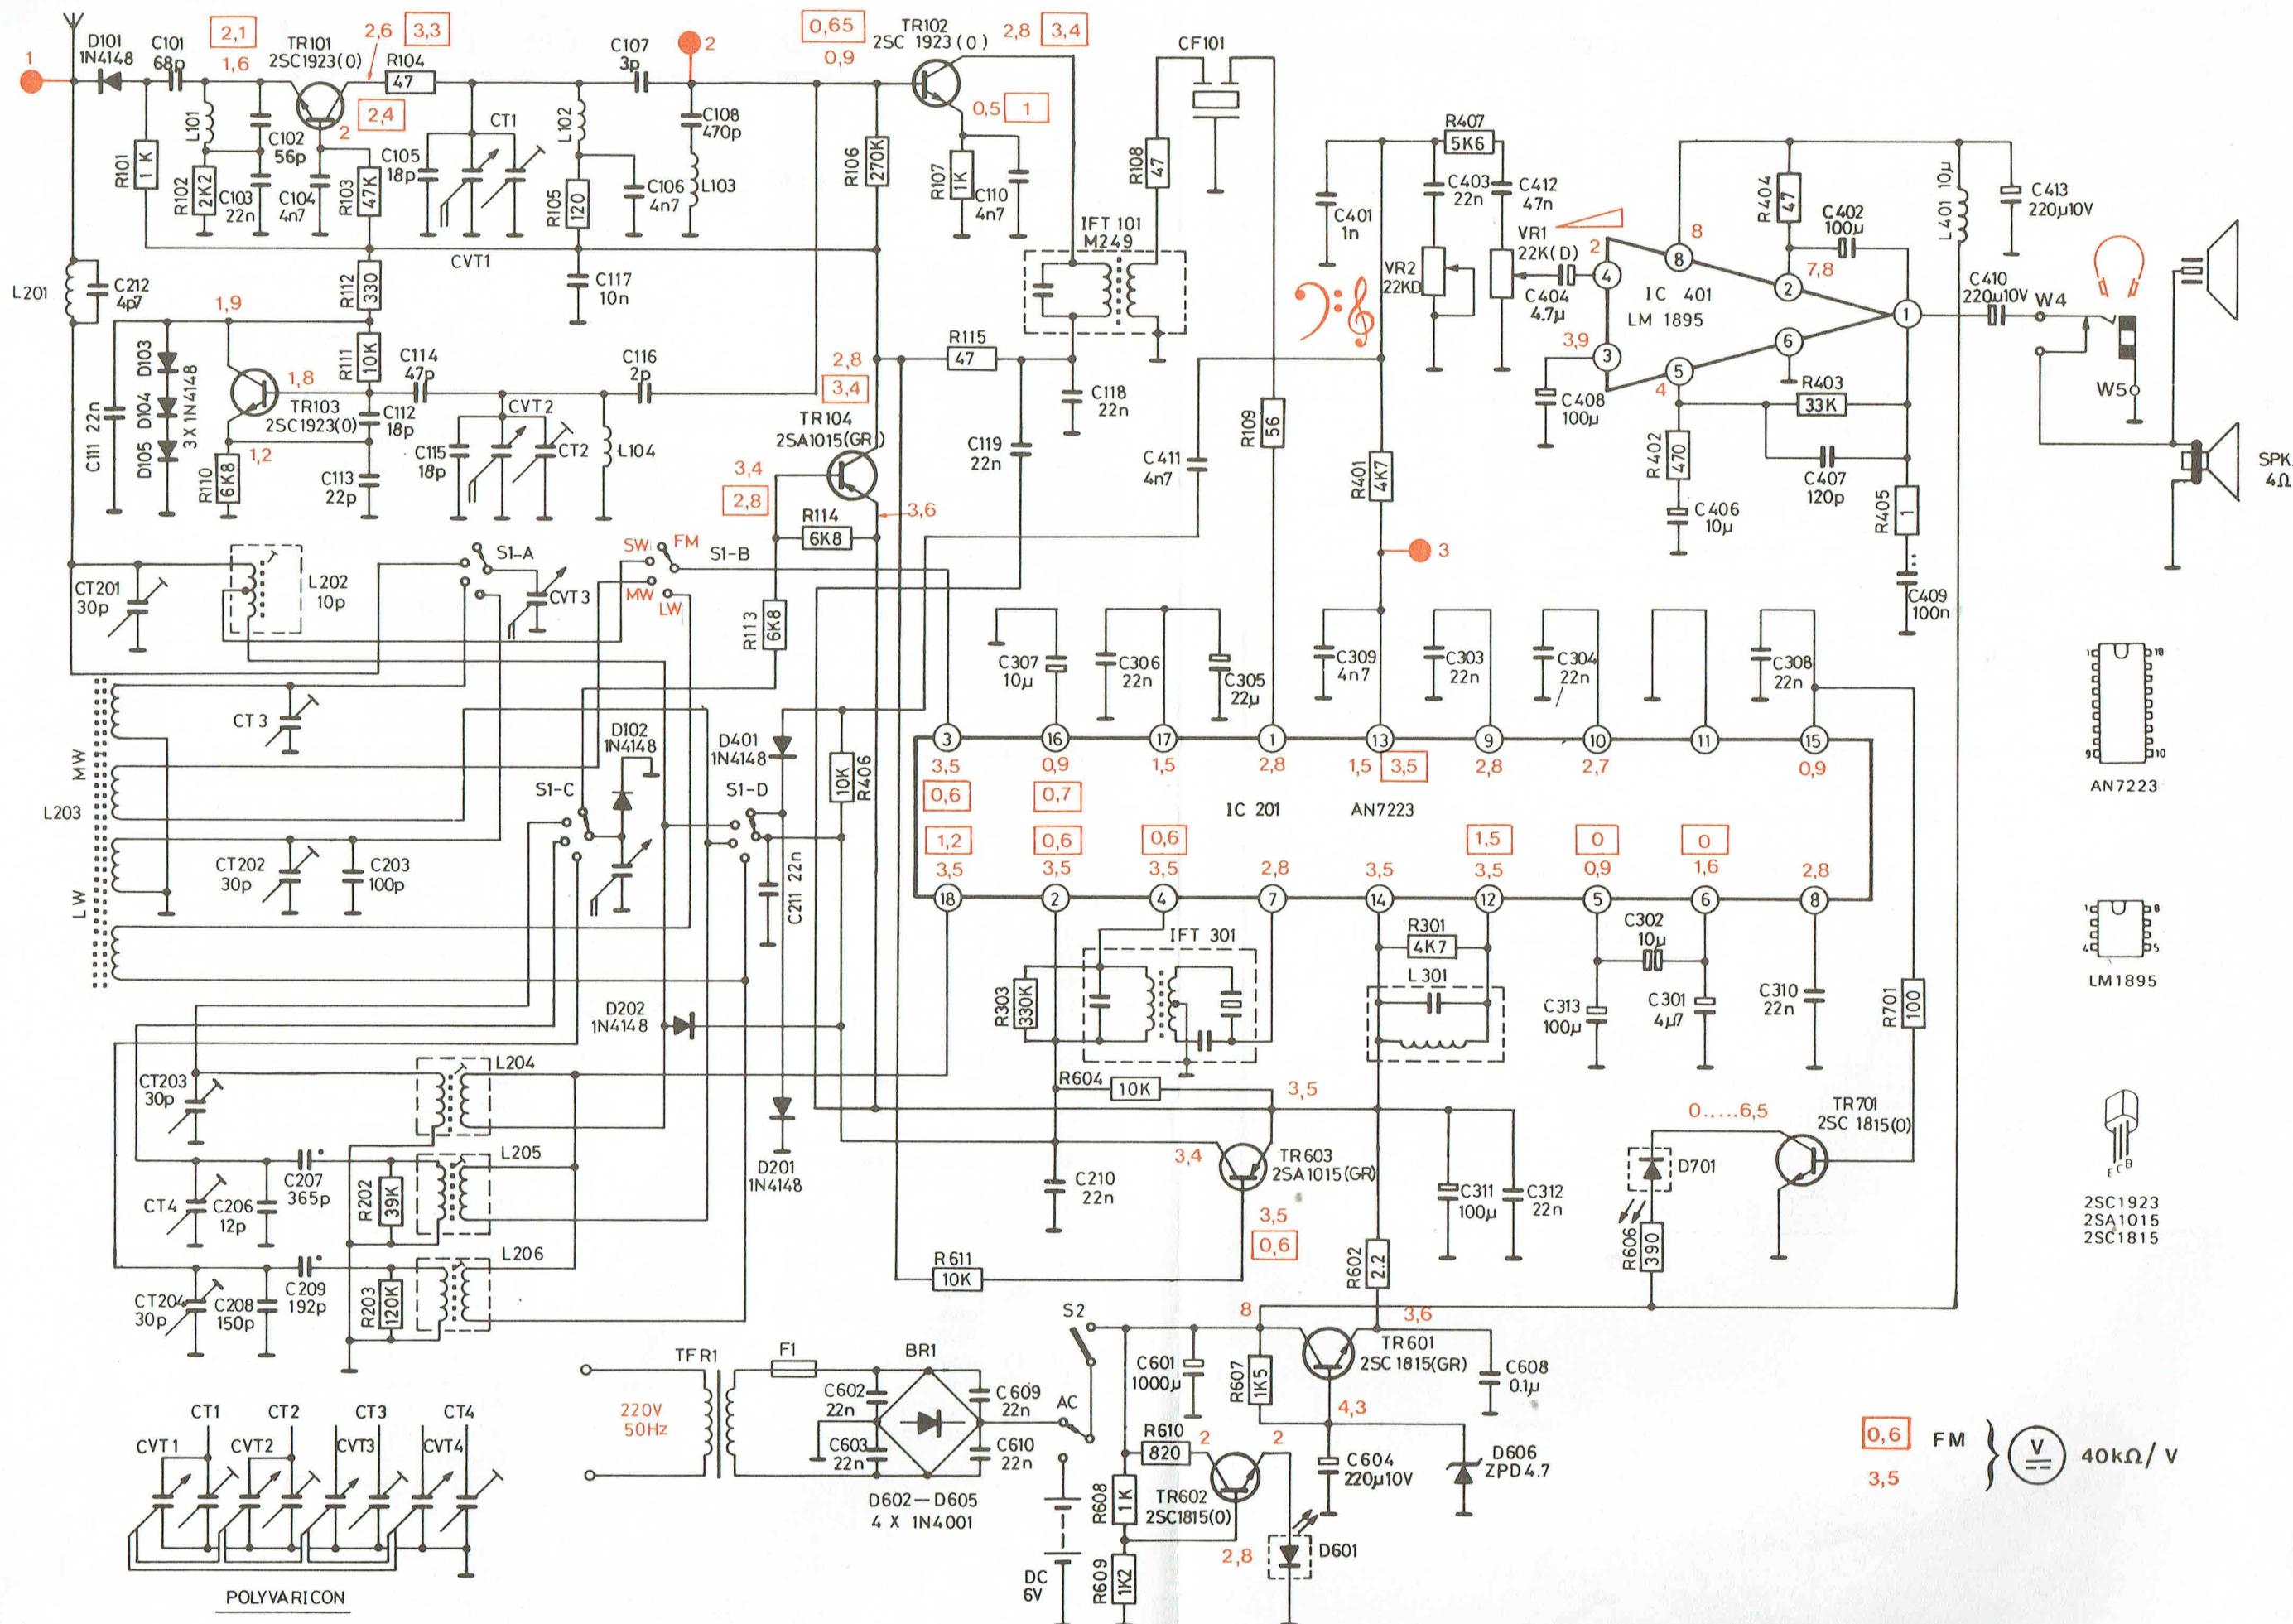


0,6 FM } $\left(\frac{V}{40k\Omega/V} \right)$
 3,5

AM alignment

				f				
IF	1							
FI				455 kHz - 10-100 mV	455 kHz			3 max
ZF								
MW	2				525 kHz	L 205		
	3				1620 kHz	CT 4		
PO	4				600 kHz	600 kHz	MW Ferrit Ant.	3 max
	5				1400 kHz	1400 kHz	CT 3	
LW	6				150 kHz		L 206	
	7				270 kHz		CT 204	
GO	8				160 kHz	160 kHz	LW Ferrit Ant.	3 max
	9				260 kHz	260 kHz	CT 202	
SW	10				5.9 MHz		L 204	
	11				18.0 MHz		CT 203	
OC	12				6.2 MHz	6.2 MHz	L 202	3 max
	13				16.0 MHz	16.0 MHz	CT 201	

FM alignment

				f				
	1							
	2							
				10.7 MHz				10.7 MHz
	3				87.5 MHz	L 104		
	4				108 MHz	CT 2		
	5				90 MHz	90 MHz	L 102	3 max
	6				106 MHz	106 MHz	CT 1	

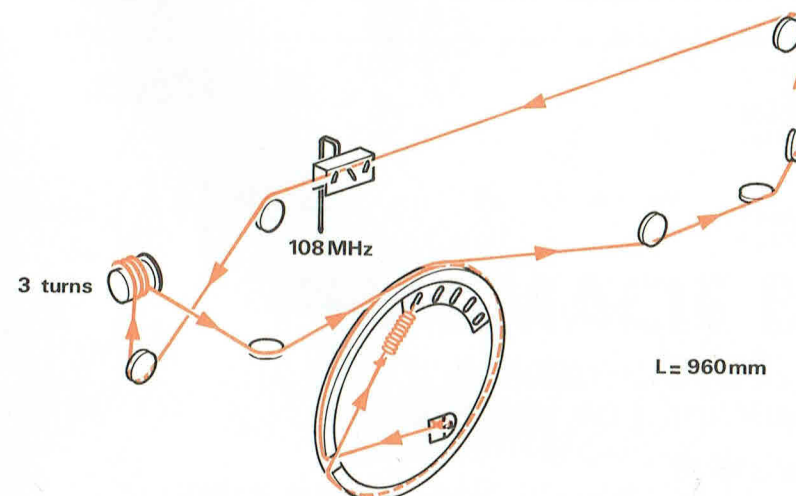

LISTES DES PIÈCES DÉTACHÉES

A) PIECES DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION
102 TX 0993	CONTACT PILE DOUBLE
101 TX 6381	CONTACT PILE NEGATIF
102 TX 0994	CONTACT PILE POSITIF
273 TX 1086	DIODE LED ROUGE SLP154B (MARCHE/ARRET-ACCORD-D601/701)
580 TX 0471	HAUT-PARLEUR (AIGUES)
580 TX 0474	HAUT-PARLEUR Ø10cm Z8 Ω (GRAVES/RV243-RS817-TR5254)
580 TX 0472	HAUT-PARLEUR Ø10cm Z4 Ω (GRAVES-RT423)
102 TX 2276	POULIE PLASTIQUE (CORDONNET)
102 TX 2277	POULIE PLASTIQUE (DEMUTLIPLICATION DU CONDENSATEUR VARIABLE)
102 TX 2275	PRISE JACK Ø3,5mm (CASQUE)
101 TX 7568	PRISE SECTEUR
136 TX 1751	RESSORT A BOUDIN (TENSION CORDONNET)
136 TX 1790	RESSORT A LAME (MAINTIEN POIGNEE)
101 TX 9215	SUPPORT PLASTIQUE (PRISE SECTEUR)
433 TX 0438	TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION

CODE	DESIGNATION	REPÈRE
273 TX 0200	DIODE 1N4148	D101-103-104-105-201-202-401
102 TX 0946	FILTRE CERAMIQUE	CF101
291 TX 0014	FUSIBLE VERRE 250MA TEMPORISE	F1
208 TX 0140	POTENTIOMETRE 20k Ω D (VOLUME-TONALITE)	VR1-2
102 TX 2870	SELF	L401
102 TX 2280	SUPPORT FUSIBLE	
101 TX 7418	SUPPORT PLASTIQUE (CADRE EQUIPE)	
270 TX 0948	TRANSISTOR 2SC1923	TR101-102-103-701
270 TX 1238	TRANSISTOR 2SA1015GR	TR603
270 TX 1032	TRANSISTOR JE5610B	TR702

C) PIECES DE PRESENTATION

CODE	DESIGNATION
102 TX 2290	AIGUILLE
925 TX 0294	ANTENNE TELESCOPIQUE
166 TX 2615	BOUTON (SELECTEUR DE BANDE PO/GO/OC/MF-RV243)
166 TX 2616	BOUTON (VOLUME/TONALITE-RV243)
166 TX 2625	BOUTON (SELECTEUR DE BANDE PO/GO/OC/MF-TR5254)
166 TX 2626	BOUTON (VOLUME/TONALITE-TR5254)
166 TX 2628	BOUTON (SELECTEUR DE BANDE PO/GO/OC/MF-RT423-RS817)
166 TX 2629	BOUTON (VOLUME/TONALITE-RT423-RS817)
614 TX 3333	CADRAN STATIONS DECORE (RT423-RS817)
614 TX 3336	CADRAN STATIONS DECORE (RV243)
614 TX 3338	CADRAN STATIONS DECORE (TR5254)
600 TX 0570	COFFRET ARRIERE (RV243-TR5254)
600 TX 0571	COFFRET ARRIERE (RT423-RS817)
600 TX 0572	COFFRET AVANT (RS817)
600 TX 0575	COFFRET AVANT (RT423)
600 TX 0576	COFFRET AVANT (RV243)
600 TX 0577	COFFRET AVANT (TR5254)
821 TX 0020	CORDON ALIMENTATION
102 TX 2288	COUVERCLE DU BAC A PILES (RV243-TR5254)
102 TX 2289	COUVERCLE DU BAC A PILES (RT423-RS817)
614 TX 3304	GLACE CADRAN
614 TX 3334	GRILLE METALLIQUE (HAUT-PARLEUR GRAVES-RV243)
614 TX 3328	GRILLE METALLIQUE (HAUT-PARLEUR GRAVES-RS817)
152 TX 3293	GRILLE METALLIQUE (HAUT-PARLEUR AIGUES-RS817)
614 TX 3337	GRILLE METALLIQUE (HAUT-PARLEUR GRAVES-TR5254)
166 TX 2622	MANETTE (MARCHE/ARRET-RV243)
166 TX 2624	MANETTE (MARCHE/ARRET-TR5254)
166 TX 2627	MANETTE (MARCHE/ARRET-RT423-RS817)
614 TX 3332	POIGNEE (RT423-RS817)
614 TX 3335	POIGNEE (RV243-TR5254)
166 TX 2623	TAMBOUR MOLETTE (STATIONS/RT5254-RV243)
166 TX 2621	TAMBOUR MOLETTE (STATIONS-RT423/RV243)

B) AUTRES PIECES DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION	REPÈRE
596 TX 1253	PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE	
102 TX 2089	BOBINE	IFT101
102 TX 0949	BOBINE	IFT301
102 TX 2279	BOBINE	L202
102 TX 2869	BOBINE	L204
102 TX 2098	BOBINE	L205
102 TX 2099	BOBINE	L206
102 TX 0948	BOBINE	L301
614 TX 3309	CADRE EQUIPE	L203
276 TX 1230	CIRCUIT INTEGRE AN7223	IC201
276 TX 1231	CIRCUIT INTEGRE LM1895	IC401
102 TX 2281	COMMUTATEUR (PO/GO/OC/MF)	S1
102 TX 2282	CONTACTEUR (MARCHE/ARRET)	S2
207 TX 1114	CONDENSATEUR AJUSTABLE 30pF	CT201-202-203-204
207 TX 1546	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100μF 25V	C210-311-313-402-408
207 TX 1203	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7μF 25V	C301-404
207 TX 1279	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10μF 16V NON POLARISE	C302
240 TX 0212	CONDENSATEUR CHIMIQUE 22μF 10V	C305
240 TX 0164	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10μF 16V	C307-406
207 TX 2145	CONDENSATEUR CHIMIQUE 470μF 10V	C405-601
207 TX 1976	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220μF 10V	C410-413-604
208 TX 0141	CONDENSATEUR VARIABLE	PVC
273 TX 0906	DIODE S1WB10	BR1

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous pays.