


GAMME 1971

DOCUMENTATION TECHNIQUE DU TR 5186

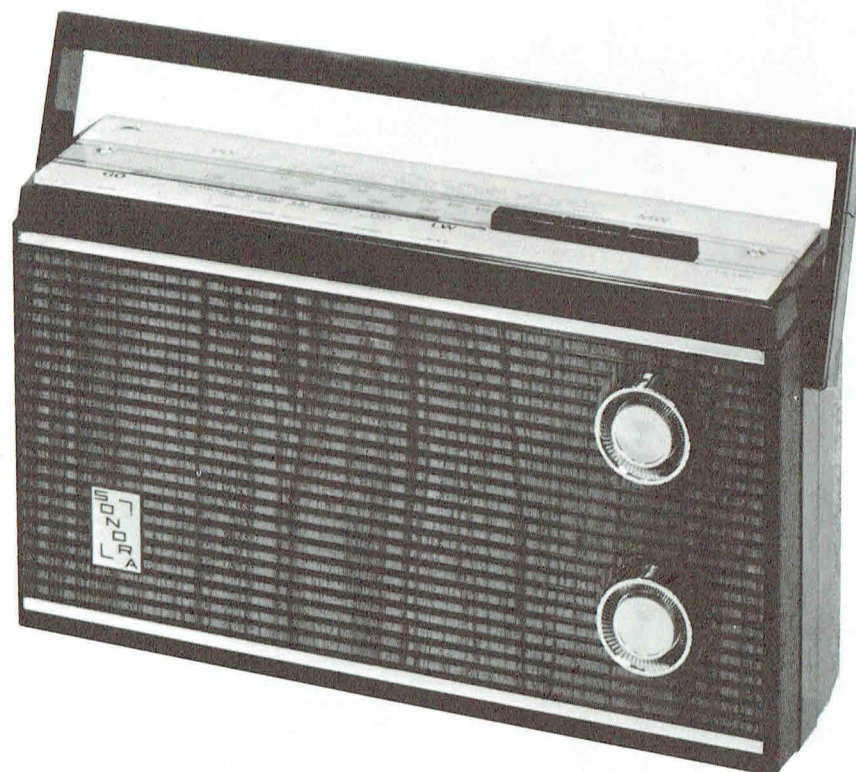


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ALIMENTATION	Par deux piles en série de 4,5 V type PL20 LECLANCHÉ
NOMBRE DE TRANSISTORS	7
NOMBRE DE DIODES	3
HAUT-PARLEUR	$Z = 15 \Omega$
FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE	480 kHz
GAMME D'ONDES	PR — 520 à 1620 kHz GO — 150 à 276 kHz
PRISE ANTENNE VOITURE	Commutable


NOMENCLATURE

DESIGNATION	REPÈRE SCHÉMA	QUANTITÉ	CODE
AIGUILLE rouge en plastique		1	78201000
AXE d'entraînement en laiton		1	78201001
BOBINAGES			
Bobine accord PO (LAP963)	L 1	1	78201003
Bobine accord GO (LAP964)	L 2	1	78201004
Bobine oscillatrice PO-GO (LOPG 965)	L 5	1	78201005
BOUTONS DE COMMANDE			
Bouton plastique métallisé argent (volume et recherche stations)		2	78201008
CADRAN plastique (imprimé blanc et orange)		1	78201010
CHASSIS plastique ou fond de cadran		1	78201011
COFFRET			
Coquille avant		1	78201016
Coquille arrière		1	78201017
Contact pile		2	78201014
Trappe à piles		1	78201044
CONTACTEUR 3 touches PO/GO/ANT. livré avec touches		1	78201015
CONDENSATEURS			
Condensateur variable 20228 A016V018	CV	1	78201020
Condensateur électrochimique $100 \mu F$ 10 V	C 18 - 19 - 22	3	76601032
Condensateur électrochimique $320 \mu F$ 10/12 V	C 21	1	76609019
Condensateur électrochimique $10 \mu F$ 12 V	C 9	1	76601010
Condensateur trimmer 10/40 pF	Aj.3	1	76901018
DEMULTIPLICATEUR			
Poulie laiton $\varnothing 10$		1	78201033
Tambour d'entraînement C.V.		1	78201039
DIODE OA 92	D 1 - D 2	2	76130044
FERRITE			
Ferrite nue 9,7 X 140 mm		1	78201025
Bobine PO	L 4	1	78201006
Bobine GO	L 3	1	78201007
Perle BF 4,1 X 2 X 3		1	78201031
HAUT-PARLEUR $\varnothing 10$ cm 15Ω		1	78201027
MONOGRAMME SONORA		1	78201029
NOTICE D'UTILISATION		1	75869807
POIGNÉE avec décor		1	78201021
POTENTIOMETRE AI 100 k Ω	P 1	1	78201034
PRISE ANTENNE		1	78201035
RÉSISTANCES			
Résistance ajustable 200 Ω	R 21	1	76559518
Résistance ajustable 100 k Ω	R 8	1	76559509
TRANSFORMATEURS			
Transformateur MF Y 18270 A bleu			78201041
Transformateur MF Y 18271 A rouge			78201042
Transformateur MF Y 18341 A vert			78201043
TRANSISTORS			
Transistor BF 195	TR 1 - 2 - 3	3	76143138
Transistor BC 148	TR 4	1	76143044
Transistor BC 178	TR 5	1	76143057
Transistor AC 184/AC 185 app.	TR 6 - 7	1	76140040
Transistor AC 132 (monté en diode)	D 3	1	76149326

SCHÉMA

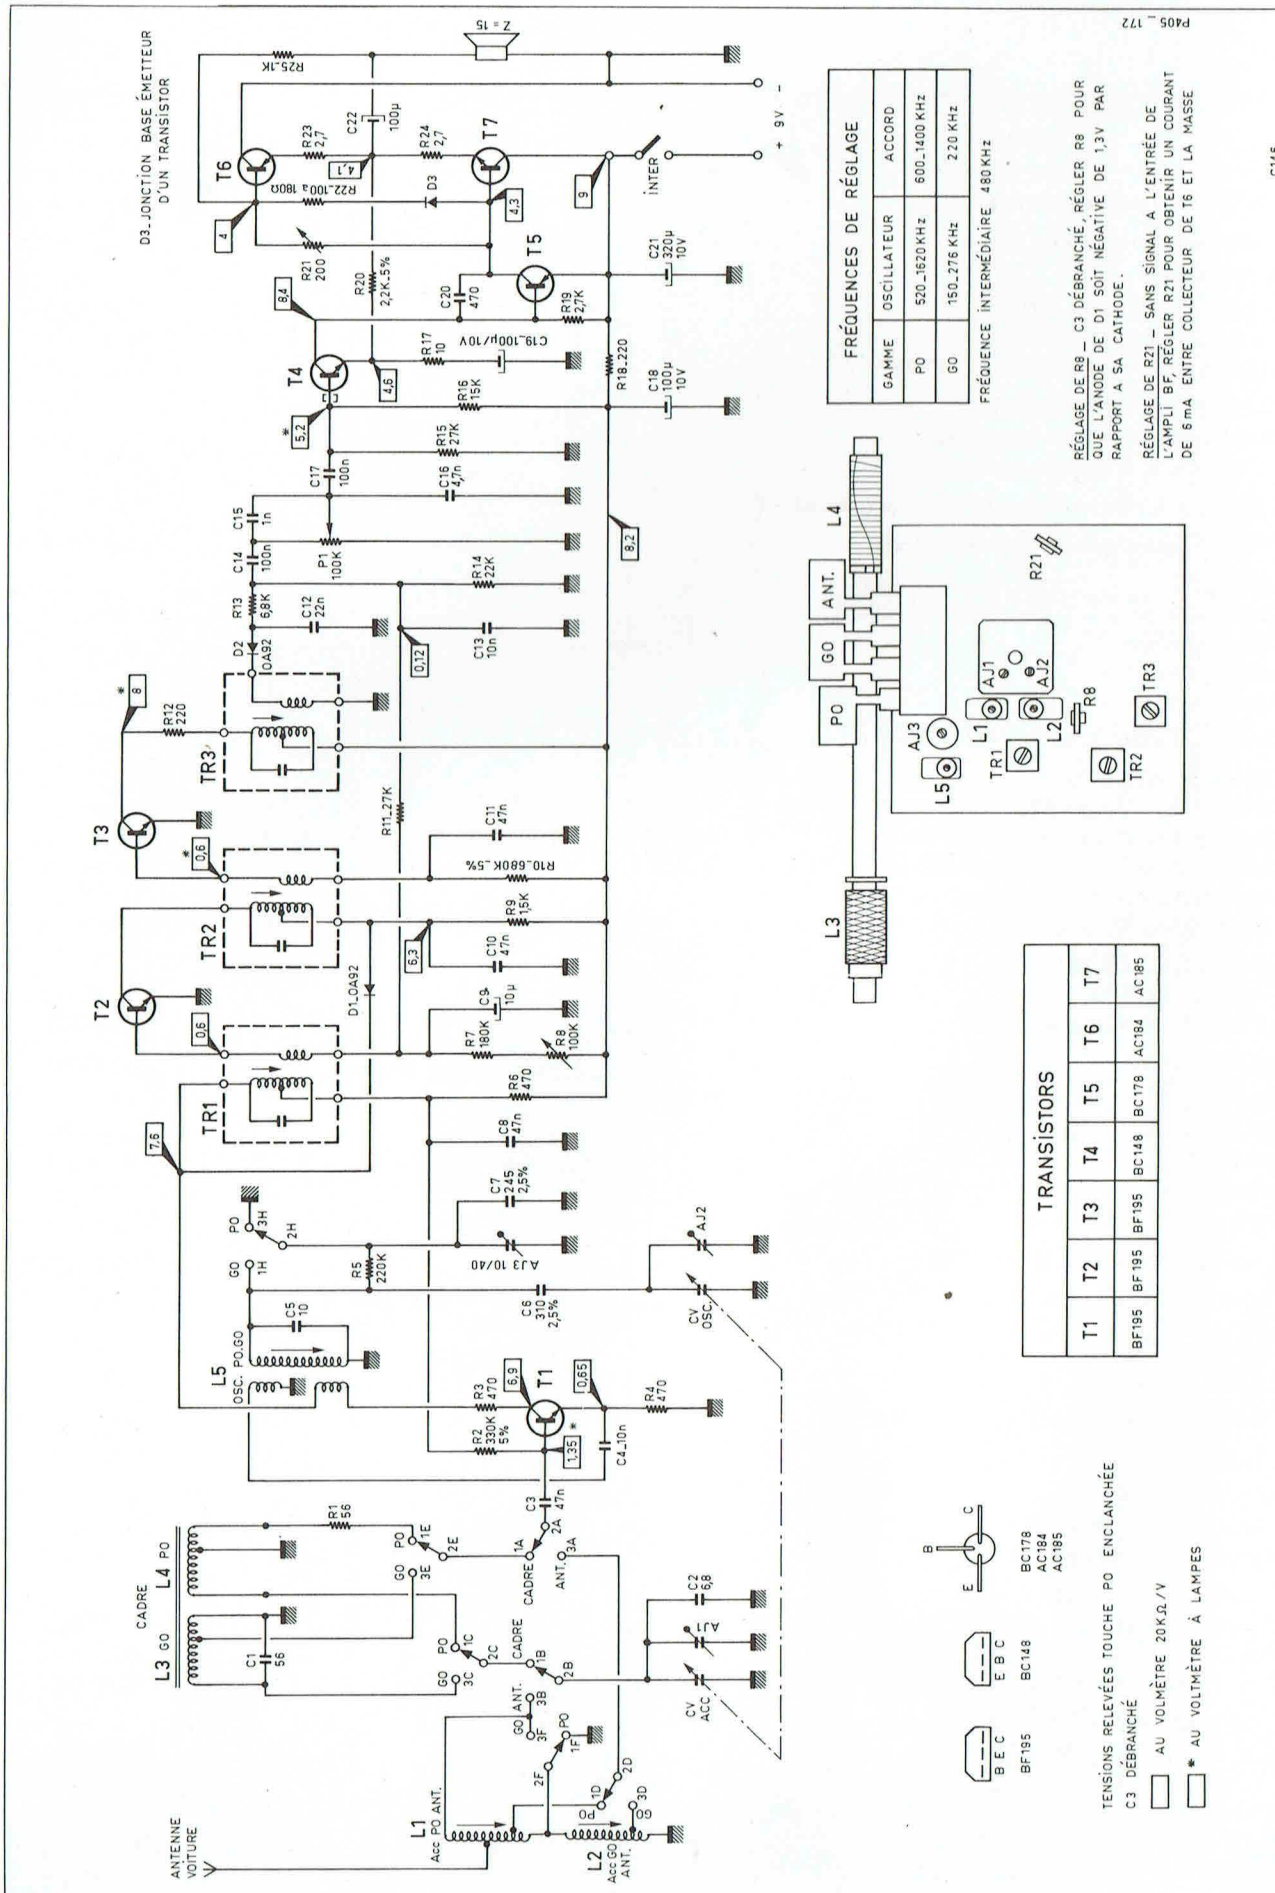

CIRCUIT IMPRIMÉ - VU COTÉ ÉLÉMENTS

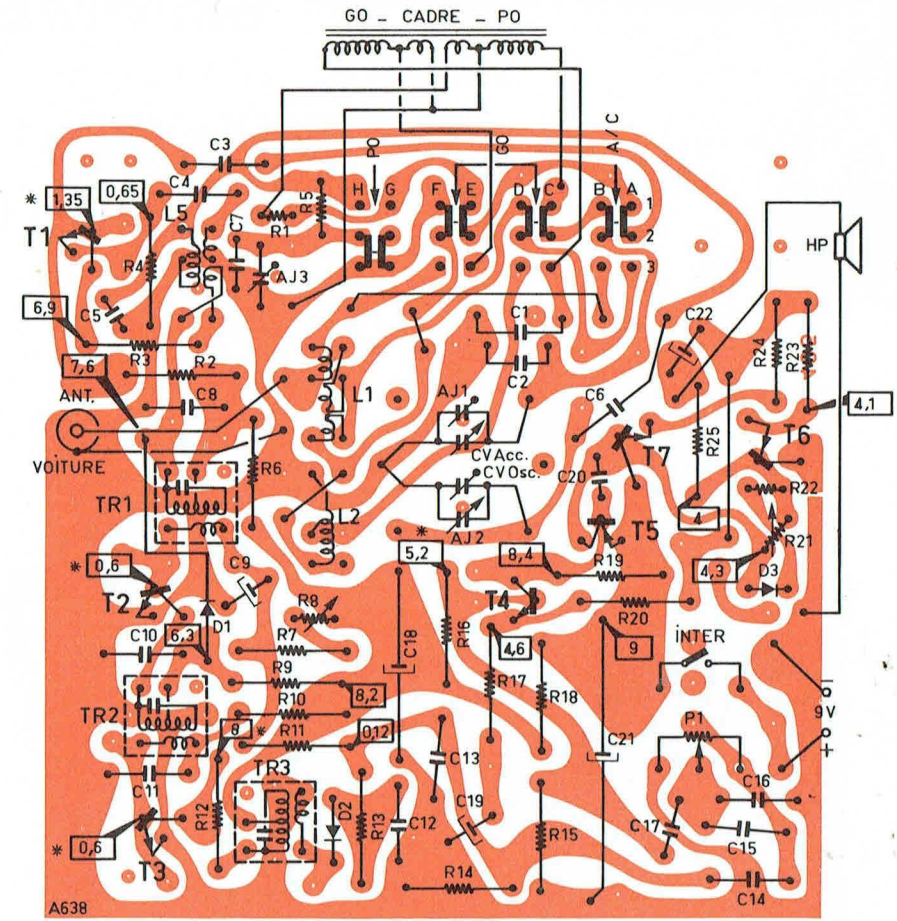

CIRCUIT IMPRIMÉ - VU COTE CUIVRE

