

PIÈCES MÉCANIQUES

DÉSIGNATION	N° DE CODE
Mallette..	TD 400 08
Grille	TD 500 05
Centreur 45 t/m..	FK 325 51
Emblème multigroove	PX 901 39
Bouton	FK 314 08/01
Ressort suspension TD	TD 700 01
Ensemble Carrousel	A3 228 85
Fusible	FK 820 68
Support Rimlock (3x)	A9 999 76/8×12
Plaquette HPS	PX 503 45
Bouchon HP..	PX 503 57

PIÈCES ÉLECTRIQUES

Transformateurs - Haut-Parleur - Tubes

S1 à S3	Transfo HP..	TD 800 03
S4 à S8	Auto-transfo alimentation	PX 503 70
	Haut-parleur	FK 509 02

RÉSISTANCES

R 1	150.000 Ω	A9 999 00/150K
R 2	Potentiomètre avec interrupteur	A9 999 16/DL 50+450
		+ FR 100 57
		+ FR 100 58
	500.000 Ω	+ V 152 030 04
R 3	150.000 Ω	A9 999 00/150K
R 4	18.000 Ω	A9 999 00/18K
R 5	680.000 Ω	A9 999 00/680K
R 6	180.000 Ω	A9 999 00/180K
R 7	47.000 Ω	A9 999 00/47K
R 8	150 Ω	A9 999 00/150E
R 9	1.000 Ω	A9 999 00/1K
R 10	470.000 Ω	A9 999 00/470K
R 11	1.000 Ω	A9 999 00/1K
R 12	2.200 Ω	A9 999 00/2K2
R 13	1.000 Ω	A9 999 00/1K
R 14	Potentiomètre sans interrupteur	A9 999 16/GL50K
		+ FR 100 57
		+ FR 100 58
	50.000 Ω	+ V 152 030 04
R 15	47.000 Ω	A9 999 00/47K

CONDENSATEURS

C1	22.000 pF	A9 999 06/22K
C2	47.000 pF	A9 999 06/47K
C3	220.000 pF	A9 999 06/V220K
C4	22.000 pF	A9 999 06/22K
C5	(12v.) 50 μF	A9 999 09/B50
C6	2 × 50 μF	A9 999 11/G50+50
C7		
C8	47.000 pF	A9 999 06/47K
C9	22.000 pF	A9 999 06/22K
C10	10.000 pF	A9 999 06/10K

Radiola

S. A. au Capital de Un Milliard de frs
SIÈGE SOCIAL :
9, Avenue Matignon - PARIS-8°
R. C. SEINE 208.374 B



MALLETTE ÉLECTROPHONE

RA 250

Année de lancement : 1956

RB/JCA 15.03.56

TYPE : RA 250 POUR RESEAU ALTERNATIF

CARACTERISTIQUES GENERALES

PRÉSENTATION :

Mallette portable très élégante avec
intérieur doublé
Couvercle amovible
Logement pour la prise secteur
Poignée de transport

DIMENSIONS :

Largeur..... mm 360
Profondeur..... mm 340/360
Hauteur..... mm 125

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES


Tourne-disque AG 2004
(Documentation N PSI 020 02/00)
Tête de P.U. AG 3010

ALIMENTATION :

Secteur : alternatif 50 Hz
Tension : 110 - 127 - 220 Volts
Consommation : Ampli seul : 19 Watts
T.D. seul : 7 Watts
Changement de tension par Carrousel
Pas d'exécution 25 Hz ni courant
continu

MONTAGE :


Préamplificateur de tension : UF 41,
suivi d'un amplificateur de puissance :
UL 41. Haut-parleur elliptique incorporé.
Redressement monoplaque par UY 42.
Prise pour H.P. extérieur.
Contrôle de tonalité à variation continue.

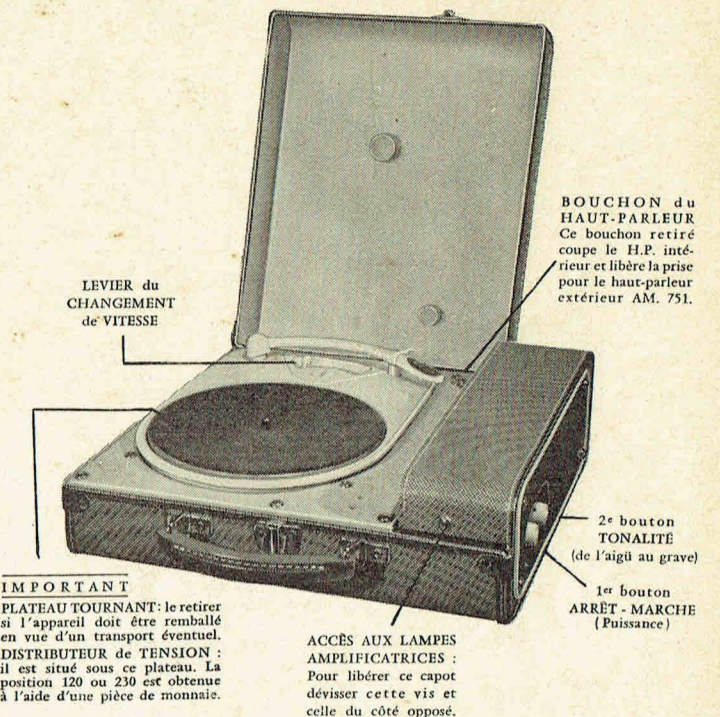

TENSIONS ET INTENSITES

	L 1	L 2	L 3	
	UF 41	UL 41	UY 42	
Va	32	145	150	V
Vg2	20	140		V
Vk	1,1	8		V
Ia	0,34	42		mA
Ig2	0,1	11		mA
Ik	0,44	53		mA
Vf	12,6	45	31	V
If	0,1	0,1	0,1	A

SCHÉMA GÉNÉRAL

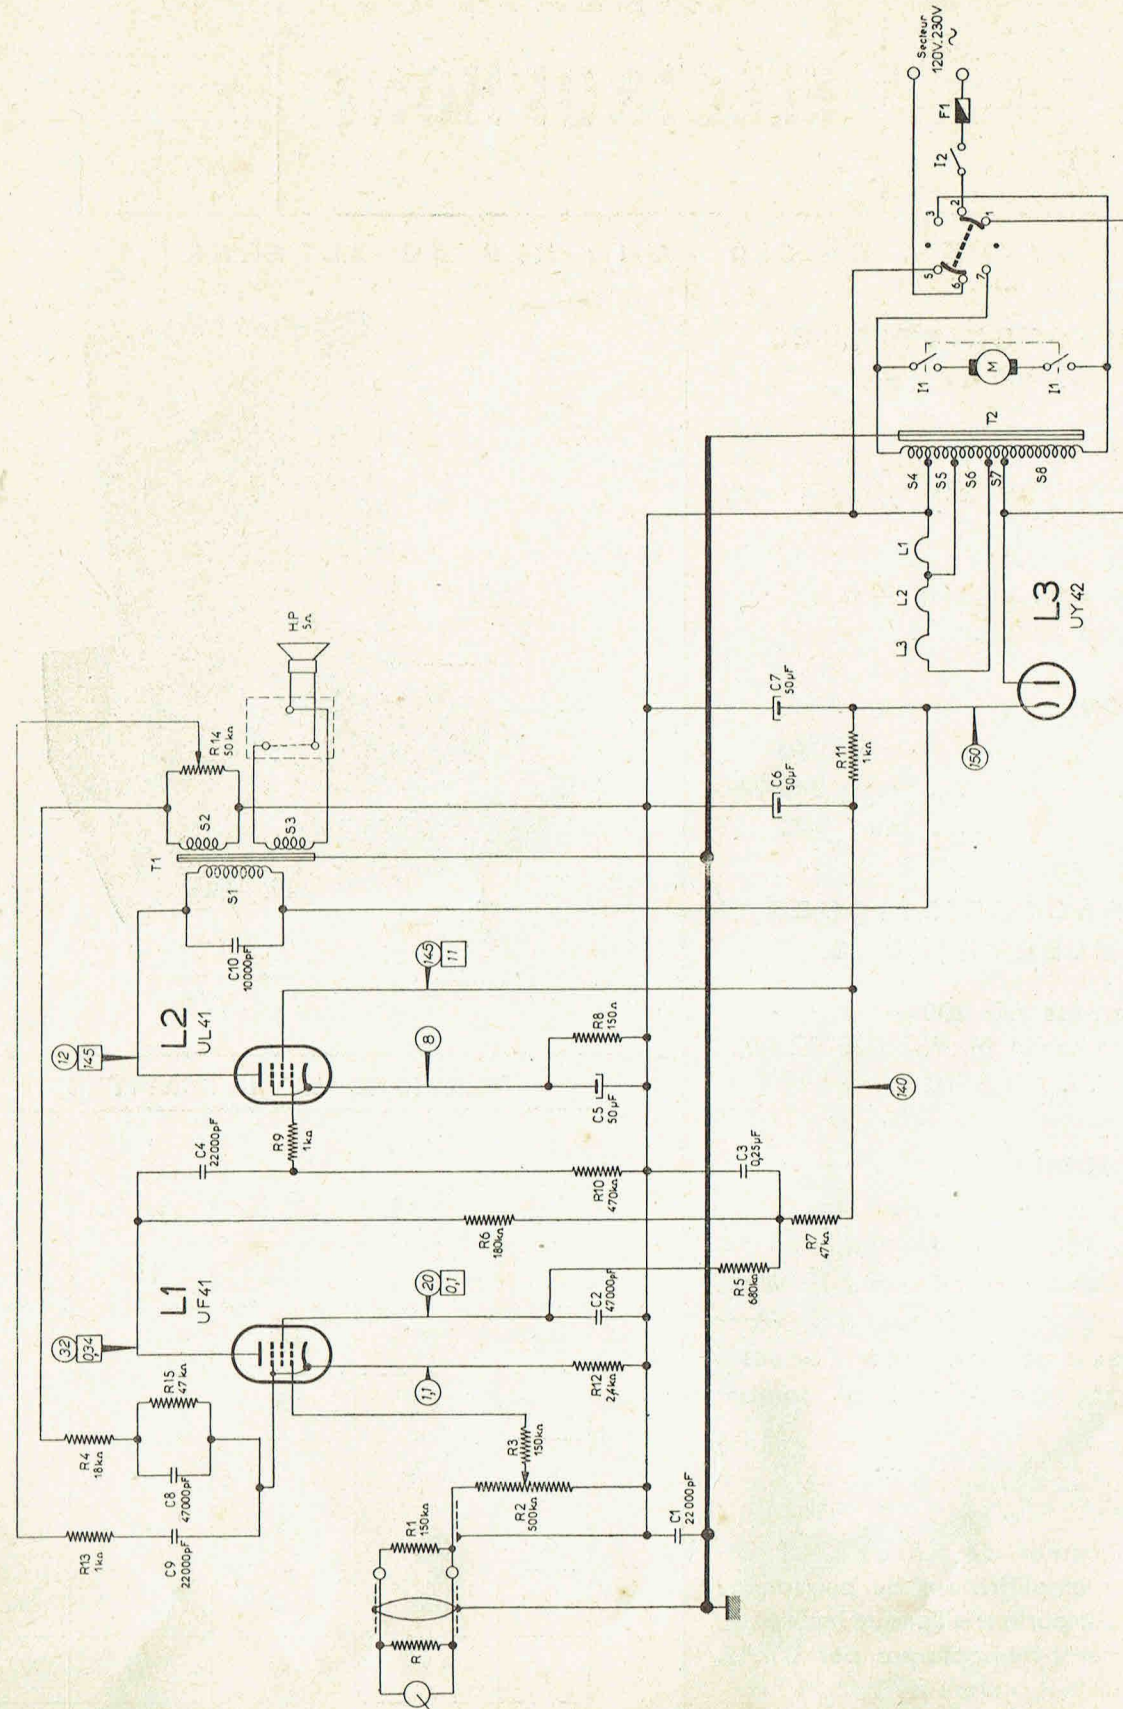

CABLAGE GÉNÉRAL

