


OMEGA - L 234 A & 903 C

Bloc L234A

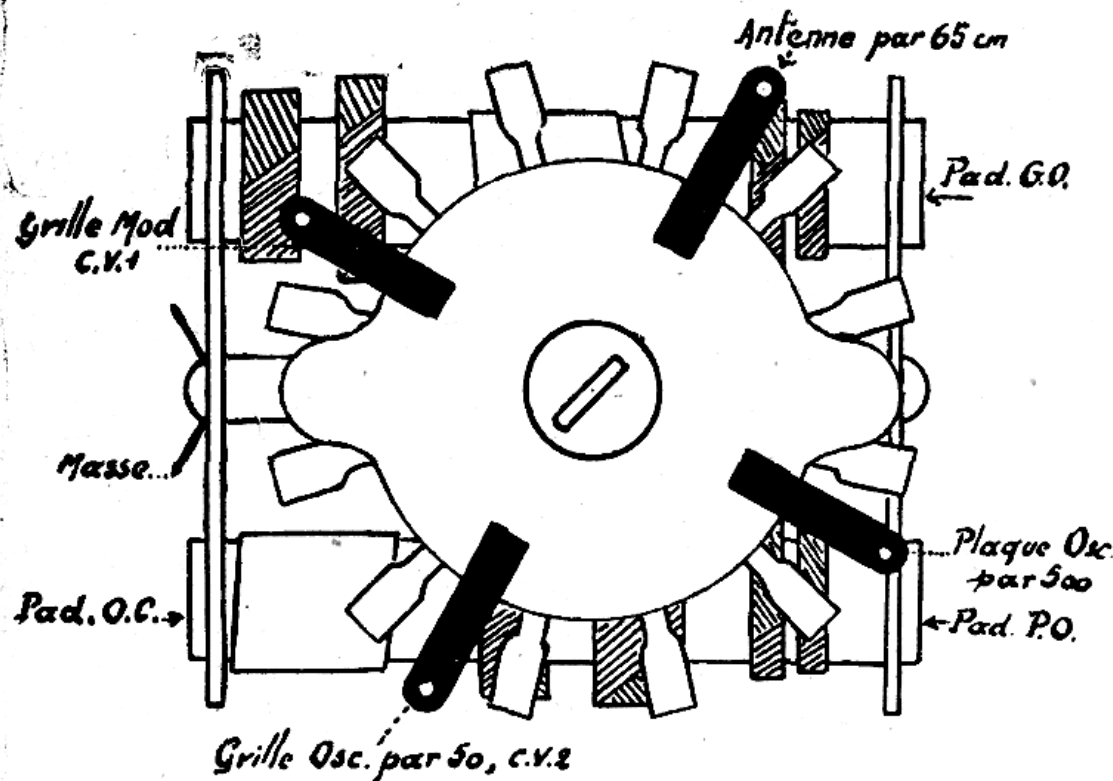


Valeurs des résistances et condensateurs : Voir Isobloc 245 ou L. 303. En tous courants, avec lampes 6A8 et 12A8, utiliser un condensateur de grille oscillatrice de 100 cm au lieu de 50.

Alignements :

P.O. : Trimmers C.V.	1.400 Kc.
Noyau oscillateur	574 Kc.
G.O.	160 Kc.
O.C.	6 Mc

Bloc 903 C

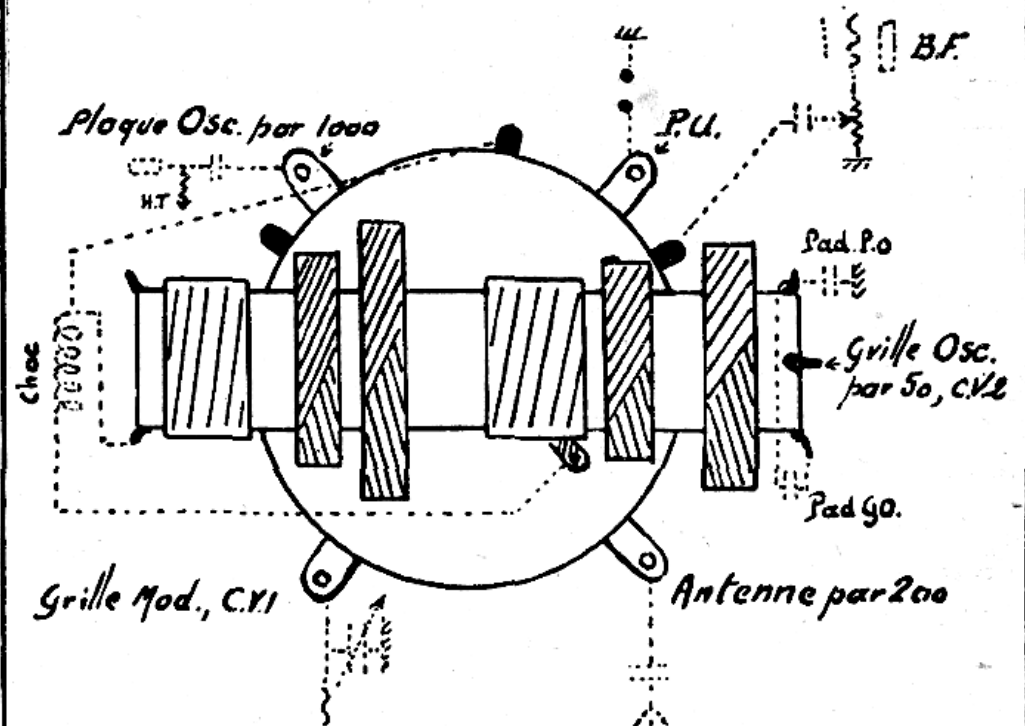


Acc.



Trim. G.O.
Trim. P.O.
Trim. O.C.

Osc.



Pad G.O.
Trim. G.O.
Pad. P.O.
Trim. P.O.