



SECURIT - Bloc 509

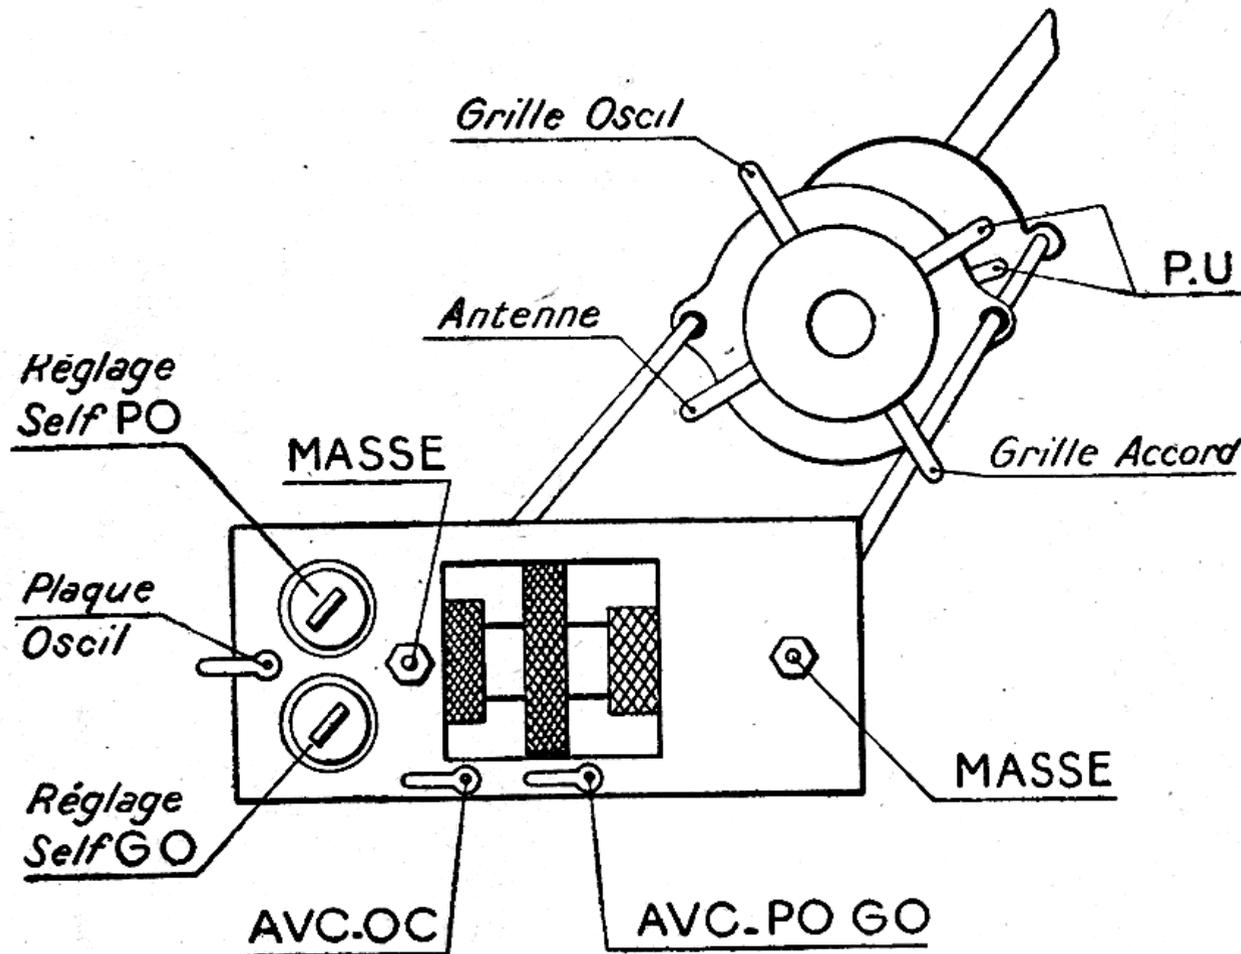

REGLAGES

(Plan du Caire 1940)

- 1° Les trimmers C.V. se règlent sur 1400 Kc/s (P.O.);
- 2° Self oscillatrice P.O. sur..... 574 Kc/s
- 3° Self oscillatrice G.O. sur..... 160 Kc/s
- 4° La cosse A.V.C.-O.C. peut être reliée à la masse pour éviter tout glissement de fréquence.

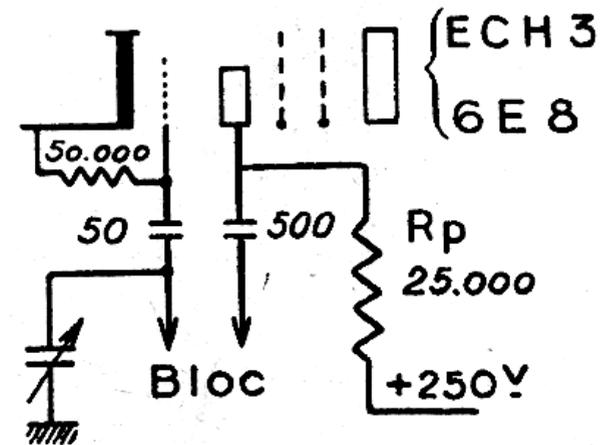

Notes

pour 6A8 Rp 15 à 20.000 Ω
 pour Chassis T.C. remplacer Rp
 par Self de choc (3 mH)