

#### C2.4 POTENTIOMETRE DOUBLE TMP 5325

(Pour UPS 5124-5168-5248)

#### C2.4 TMP 5325 DUAL FADER

(For UPS 5124-5168-5248)

##### Ce module comprend :

- 2 potentiomètres à déplacement rectiligne muni chacun d'un contact de télécommande
- 2 amplificateurs compensant l'affaiblissement nominal (garde) des potentiomètres et assurant une faible impédance de sortie.
- 2 poussoirs "test" permettant d'envoyer en pré-écoute les modulations présentes à l'entrée du module.

##### This module comprises :

- 2 linear faders with remote switch
- 2 amplifiers in order to compensate the nominal potentiometer fading (guard) and permit a low output impedance.
- 2 P.F.L. switches permit the listening of the input channel.

##### PARTICULARITE

L'entrée et la sortie sont asymétriques. Le point bas d'entrée relié extérieurement à la masse électrique (0V de l'alimentation) est sorti sur le connecteur en 11 A. Le point bas de sortie arrive sur le connecteur en 6 A.

##### PARTICULARITY

Input and output are unbalanced. The low point of the input (pin 11 A of the connector) must be connected externally to the electrical earth (0V of the power supply). The low point of the output is connected on pin 6 A of the connector.



TMP 5325

TM 5325

POTENTIOMETRE DOUBLE

DOUBLE FADER


513 989

## NOMENCLATURE ÉLECTRIQUE

## COMPONENT LIST

| Repère<br>Index | Qté<br>Qty | Composant       | Component          | Caractéristiques<br>Spécifications | Référence<br>Reference                         |
|-----------------|------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| R7              | 1          | Résistance      | Resistor           | 100 kΩ                             | C 103                                          |
| R8.R12          | 2          | Résistance      | Resistor           | 1,78 kΩ                            | C 109                                          |
| R9.R13          | 2          | Résistance      | Resistor           | 560 Ω                              | C 103                                          |
| R11.14          | 2          | Résistance      | Resistor           | 150 kΩ                             | C 103                                          |
| R16.17          | 1          | Pot. double     | Double fader       | 2 X 5 kΩ                           | PENNY ET GILES<br>ou DANNER<br>St SP 00389     |
| R18.19          | 2          | Résistance      | Resistor           | 10 kΩ                              | C 109                                          |
| R21             | 1          | Résistance      | Resistor           | 100 kΩ                             | C 103                                          |
| R22.23          | 2          | Résistance      | Resistor           | 3,92 kΩ                            | C 109                                          |
| R24.26          | 2          | Résistance      | Resistor           | 10 kΩ                              | C 109                                          |
| C1.C3           | 2          | Condensateur    | Capacitor          | 47 μF 6,3 V                        | C 205                                          |
| C2              | 1          | Condensateur    | Capacitor          | 0,1 μF 100 V                       | C 241                                          |
| C4.C8           | 2          | Condensateur    | Capacitor          | 470 pF 200 V                       | C 241                                          |
| C6              | 1          | Condensateur    | Capacitor          | 0,1 μF 100 V                       | C 241                                          |
| C7              | 1          | Condensateur    | Capacitor          | 47 μF 6,3 V                        | C 205                                          |
| C9              | 1          | Condensateur    | Capacitor          | 4,7 μF 63 V                        | C 223                                          |
| C11.12          | 2          | Condensateur    | Capacitor          | 47 μF 10 V                         | C 223                                          |
| C13.14          | 2          | Condensateur    | Capacitor          | 4,7 μF 63 V                        | C 223                                          |
| C16.17          | 2          | Condensateur    | Capacitor          | 200 pF 300 V                       | C 231                                          |
| C18.19          | 2          | Condensateur    | Capacitor          | 0,1 μF 100 V                       | C 241                                          |
| C21             | 1          | Condensateur    | Capacitor          | 4,7 μF 63 V                        | C 223                                          |
| C22             | 1          | Condensateur    | Capacitor          | 47 μF 6,3 V                        | C 205 ou                                       |
| IC1.2           | 2          | Circuit intégré | Integrated circuit | 47 μF 10 V                         | FITCO COGECO                                   |
|                 | 1          | Connecteur      | Connector          |                                    | LF 356 N ou                                    |
|                 | 1          | Clavier Schadow | Keyboard           | 812 437                            | μF 356 FAIRCHILD<br>HE 902 E 38Z<br>JEANRENAUD |
| 24 790          |            |                 | Schlumberger       |                                    |                                                |



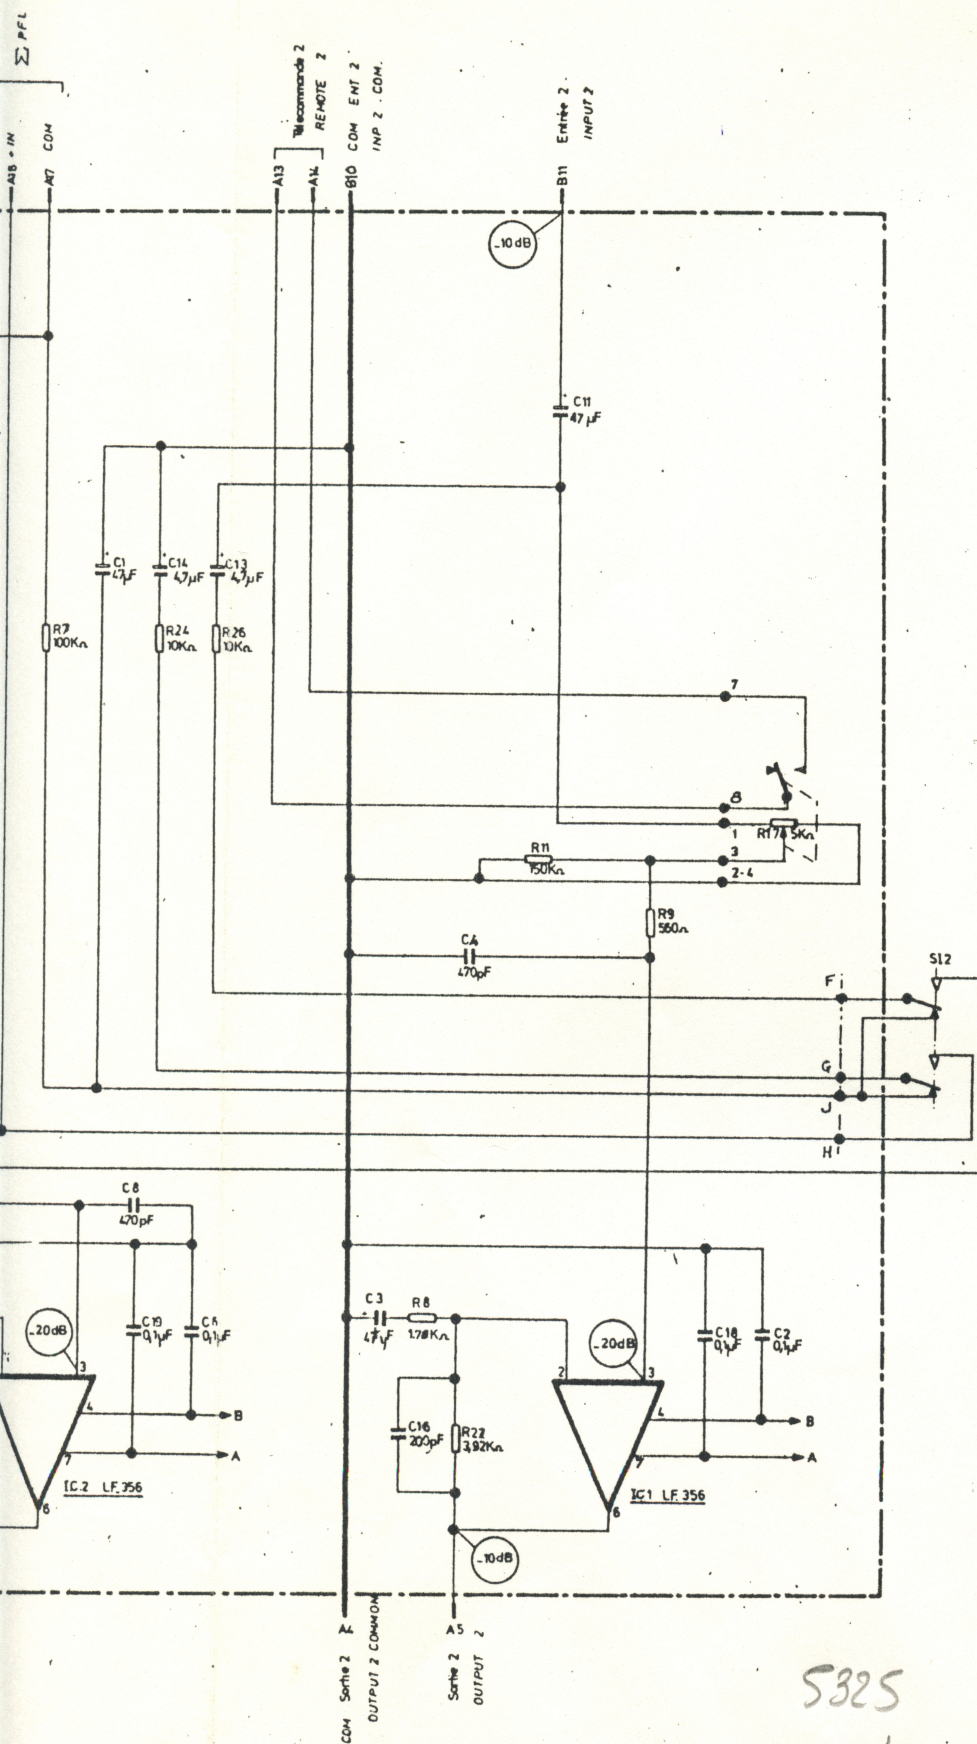

5325  
2/2

30 108

ENERTEC  
Schlumberger

TMP 5325  
POTENTIOMETRE DOUBLE  
DOUBLE FADER



