


RADIO 90 AL 060/51/28

SPÉCIFICATIONS

- 2 gammes d'ondes : GO : 150 - 255 kHz (2000-1177 m)
FM : 87,5 - 104 MHz
- FI : AM : 468 kHz
FM : 10,7 MHz
- Alimentation : 6 V - 4 piles 1,5 V type R6
- Puissance de sortie pour D = 10 % : 200 mW
- Haut-parleur : 8 Ω - \varnothing 5 cm
- Raccordement : prise écouteur
- Dimensions : 145 \times 80 \times 42 mm

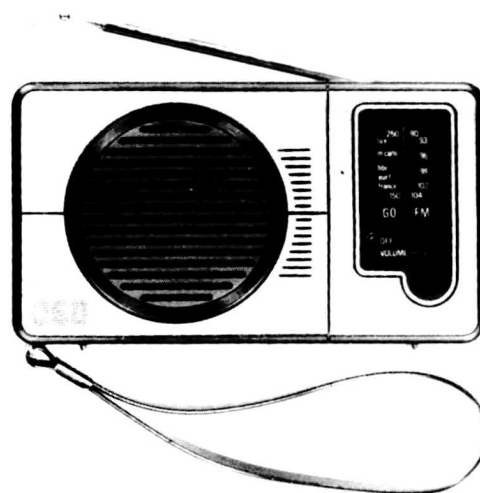

PRÉSENTATION

- Côté droit : molette syntonisation
molette potentiomètre et interrupteur
- Façade : cadran et H.P.
- Sur le dessus : antenne télescopique

PIÈCES SERVICE

Désignation	Code commande
Condensateur variable	4822 125 20196
Haut-parleur 8 Ω	4822 240 30076
Cadre ferrocaptur	4822 158 60393
Antenne télescopique	4822 303 30172
Potentiomètre 10 K Ω avec interrupteur	4822 101 50195
Support piles	4822 256 60205

RA 9-10 A

