


SERVICE
CENTRAL

20, AVENUE HENRI-BARBUSSE
BOBIGNY (Seine)

PHILIPS

BF 403 A

Année de lancement : 1950



S.A. PHILIPS

CAPITAL 1.650 MILLIONS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL :


50, AVENUE MONTAIGNE

PARIS-VIII^e

R. C. SEINE 76.380

STRICTEMENT
CONFIDENTIEL

Exclusivement réservé pour le
"Service" par les Revendeurs
REPRODUCTION INTERDITE

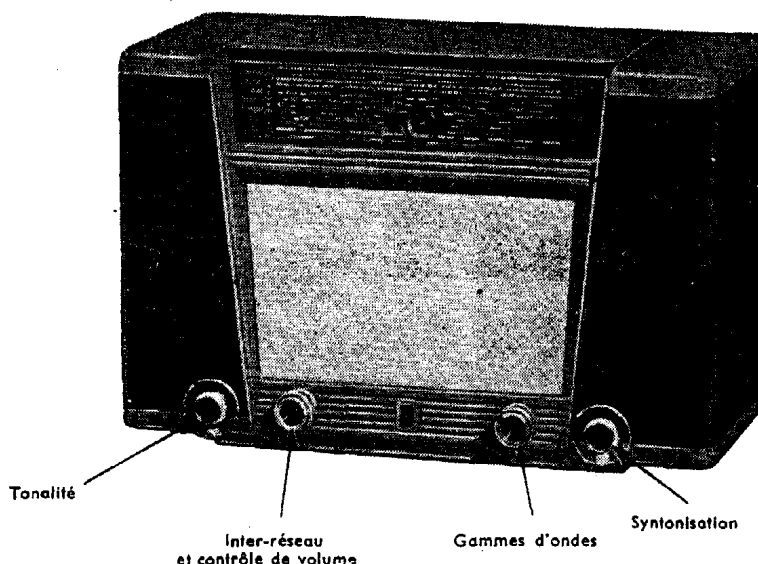

Documentation de base

BF 401 A

GÉNÉRALITÉS

A 1

GAMMES COUVERTES

O.C.1	—	16 à 51 m. (18,75 à 5,88 Mc).
O.C.2 (Chalutier)	—	82 à 188 m. (3,65 à 1,6 Mc).
P.O.	—	185,2 à 575 m. (1.620 à 522 Kc).
G.O.	—	1.100 à 1.950 m. (272,7 à 154 Kc).

RÉGLAGES

C 1


OC 2 — (Chalutier)

Placer l'aiguille sur 176,5 m., signal de 1,7 Mc. à la borne antenne.
Régler S 26 - S 24 au maximum de sortie.


NOMENCLATURE DES PIÈCES MÉCANIQUES

O 1


Dos	FK 408 87
CADRAN	FK 909 81
Galette accord K1'	FK 830 12
Galette oscillatrice K1	FK 830 11
Indicateur de gamme	FK 830 21

BF 403 A**O 4**RM/MMB
20.10.50**Pièces Électriques
(Branchement)****PHILIPS**
SERVICE Central


FK 830 13



FK 830 14



FK 830 12



FK 830 11

O 5**NOMENCLATURE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES****CONDENSATEURS**

C 2 - 78 pF - mica 500 V - FML6 078 0
 C 4 - 27 pF - céram. - 48 406 05/27E
 C 7 - 100 pF - mica 500 V - FML2 001 2
 C17 - 20 pF - céram. - 48 406 05/20E
 C19 - 78 pF - mica 500 V - FML6 078 0

RÉSISTANCES

R 9 - 15.000 Ω - 1/4 W - 48 425 10/15K
 R15 - 275.000
 R15' - +75.000 } pot. - FK 506 39

BOBINAGES

S23 } Bob. accord chalut. FK 830 13
 S24 }
 S25 } Bob. oscil. chalut. FK 830 14
 S26 }

S 1**SCHÉMA**