


DÉPARTEMENT
SERVICE
CENTRAL

20, AVENUE HENRI-BARBUSSE
BOBIGNY (Seine)

PHILIPS

BF 423 A

Année de lancement : 1953



S.A. PHILIPS

CAPITAL 2 MILLIARDS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL :


50, AVENUE MONTAIGNE

PARIS-VIII^e

R. C. SEINE 76.380

STRICTEMENT
CONFIDENTIEL

Exclusivement réservé pour le
" Service " par les Revendeurs
REPRODUCTION INTERDITE

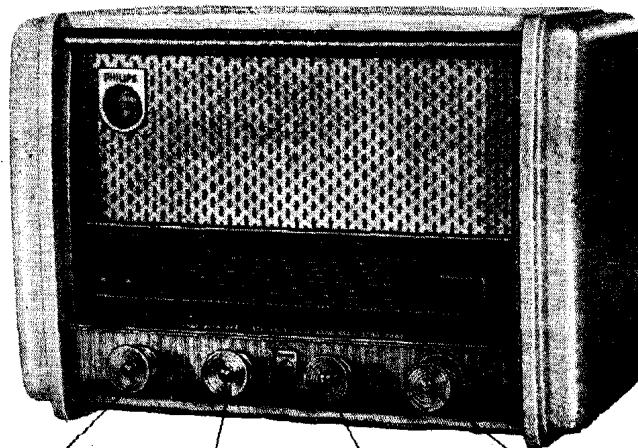

Inter-réseau et
Tonalité

Contrôle de
volume et P.U.

Syntonisation

Gammes d'ondes

Documentation de base

BF 421 A

GÉNÉRALITÉS

A 1

TYPE : BF 423 A, pour courant alternatif 50 Hz ; BF 423 A/25, pour courant alternatif 25 Hz.

DESCRIPTION : Plaque antenne pour récepteur des O.C. Cadre ferroxcube incorporé pour P.O. et G.O.

RÉGLAGES

C 1

- P.O. 1^o à 4^o comme BF 421 A.
- 5^o Placer l'aiguille en fin de gamme (CV fermé).
 - 6^o Appliquer un signal de 524 kHz.
 - 7^o Régler S 9 au maximum de sortie.
 - 8^o Reprendre les points 2 à 7.
 - 9^o Placer l'aiguille sur 484 m.
 - 10^o Appliquer un signal de 1530 kHz.
 - 11^o Régler S 25 au MINIMUM de sortie.
 - 12^o Reprendre ensuite les points 2 à 11.

NOMENCLATURES DES PIÈCES MÉCANIQUES

O 1

Panneau arrière 50 Hz	FK 413 98
Panneau arrière 25 Hz	FK 413 99
Baffle complet	FK 842 18
Cadre décoratif	FK 317 44/01
Cadran	FK 916 57
Enjoliveur pour cadran	FK 708 81
Ressort fixation bobine (filtre P.O. S 25)	A3 652 75
Contact blindage du cadre	FR 801 98
Galette commutateur HF	FK 843 66

NOMENCLATURE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES

O 4

CONDENSATEURS


C 3	3.000 pF	500 V	FM L3 003 3/17 x 28
C 4	22 pF	500 V	48 201 05/22 E
C 5	80 pF	500 V	FM L2 008 1/10 x 20
C 17	27 pF	500 V	48 203 05/27 E
C 18	370 pF	500 V	FM L1 037 1/14 x 28
C 35	370 pF	500 V	FM L1 037 1/14 x 28
C 36	105 pF	500 V	FL L1 105 0/10 x 20
C 37	390 pF	500 V	FL L1 039 1
C 42	40 pF	500 V	FM L1 004 1/10 x 20
C 43	145 pF	500 V	FM L1 145 0

BOBINAGES


S 1	} Bobine accord O.C.	FK 843 67
S 2		
S 3		
S 4		
S 25	Cadre ferroxcube P.O.-G.O.	FK 841 17
	Filtre image P.O.	FK 841 14

PIÈCES ÉLECTRIQUES (Branchement)

O 3



FK 843 67



FK 841 14


BF 423 A

Pièces électriques
(schéma)

PHILIPS
Dép' SERVICE Central


S 1

RM/MC
25.05.53

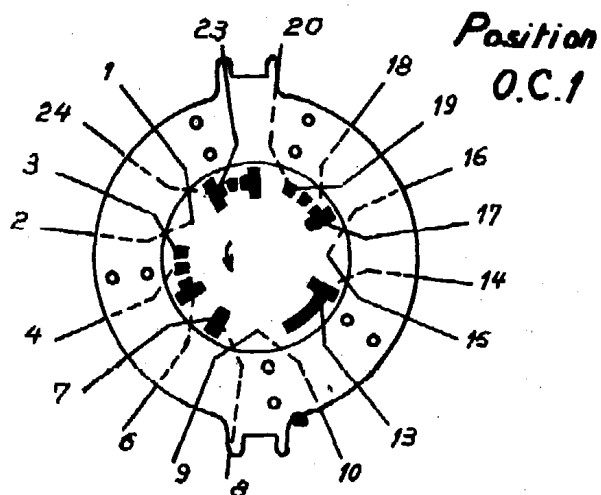

FK 843 66

Cadre P.O.-G.O.

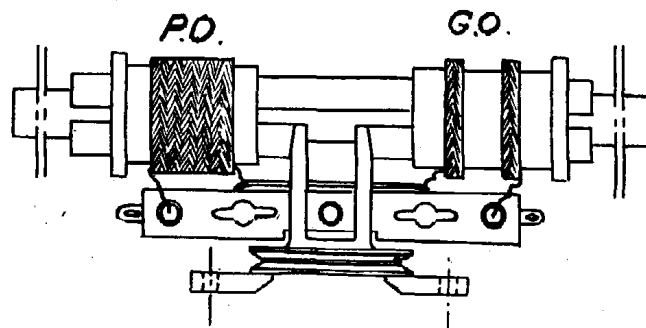

FK 841 17

