



### 22 RL 160 22 RL 170

Département SERVICE Central  
20, Avenue HENRI-BARBUSSE, BOBIGNY (Seine)

Classement { Année 1966-1967  
Classeur : 10

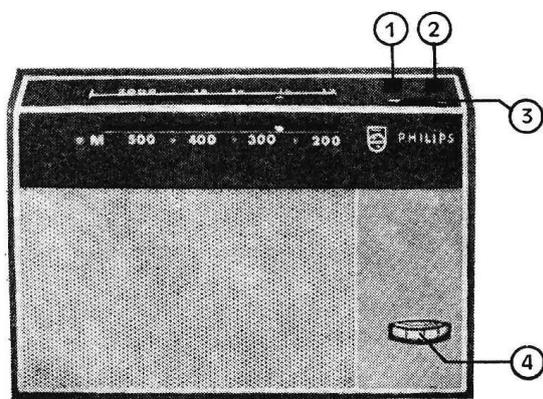

22 RL 160

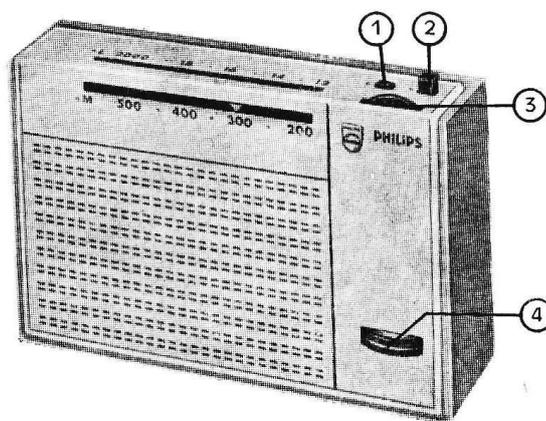

22 RL 170

#### Présentation :

Coffret matière moulée -	Exécution	Couleur
Grille métal.	OOF	Sable
	OOF	Vert
	OOL	Rouge

#### Commandes :

- 1 Commutateur PO.
- 2 Commutateur GO.
- 3 Syntonisation.
- 4 Inter et commande de volume.

#### Généralités :

Alimentation : 6 V continu par 4 piles de 1,5 V (groupe D) en série.  
 Consommation : 12 mA sans signal.  
 HP : Ø 60 mm - Z 25 Ω.  
 Ecouteur incorporé dans le boîtier à piles.  
 Puissance de sortie : 120 mW.

#### Gammes d'ondes :

PO 185 à 571 m (1622 à 525 kHz).  
 GO 1 175 à 2 000 m (250 à 150 kHz).  
 FI 452 kHz.

#### Equipement :

TS1	AF 127	Oscillateur mélangeur
TS2	AF 127	Ampli FI
TS3	AF 127	Ampli FI
TS4	AC 132	Ampli BF
TS5	2xAC 132	Etage de sortie BF
TS6		
GR1	OA 70	Détection


INFORMATIONS SERVICE										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--










**PHILIPS "Eclairage - Radio-Ménager"** — Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs —  
 Siège Social : 50, Avenue Montaigne - PARIS-VIII<sup>e</sup> — Registre du Commerce : Seine 62 B 5173 —  
 Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - Reproduction interdite



Il peut arriver que l'entraînement commence à patiner. On peut remédier à cela en allongeant la ficelle de 15 mm et en la tournant trois fois autour de l'axe du bouton de syntonisation.

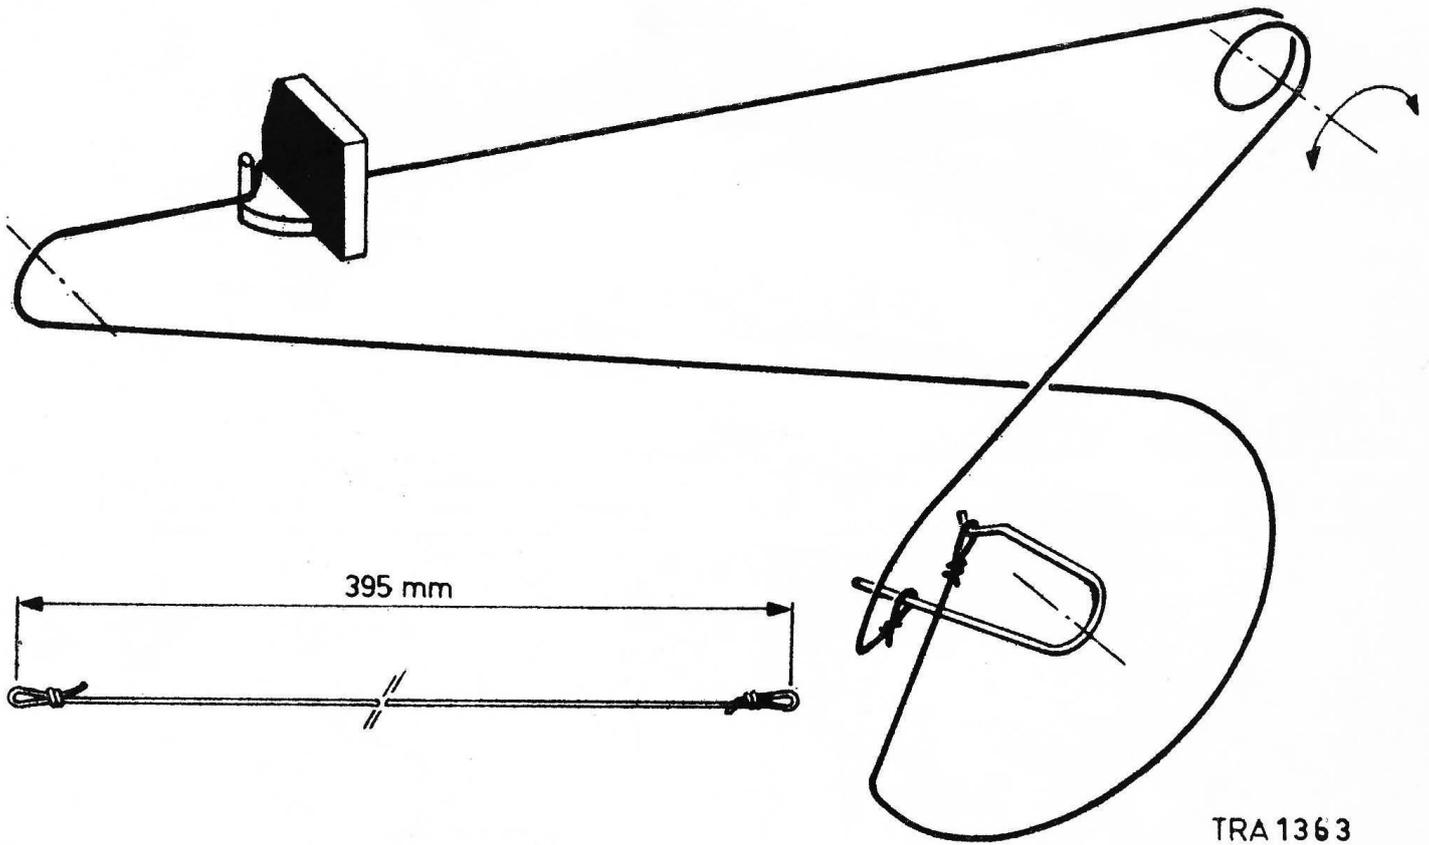


S	15 16 17										B	A C	D												
C	24	23	4	5	3	20	26	2	28	6	21	27	1	8	7	11	25	9	12	13	14	10	18	19	
R	20	19	18	17	16	28	15	23	2	27	3	21	1	14	13	12	7	6	24	11	4	9	10	8	5

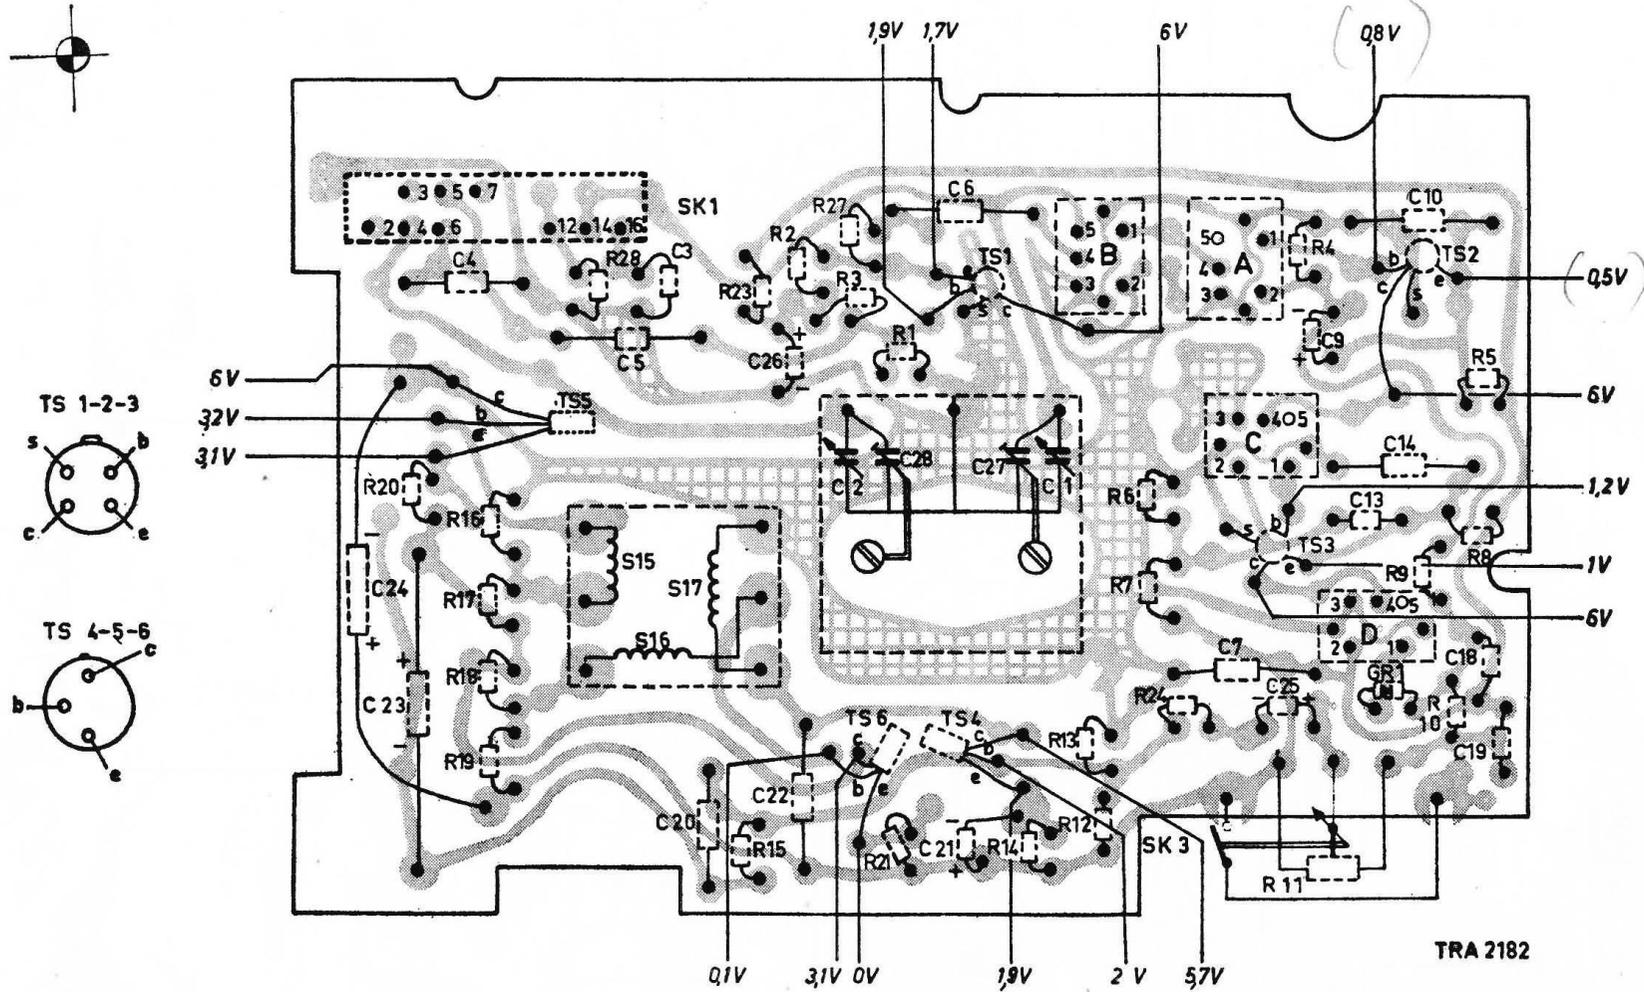

TRA 2037

S	D.	C. A.	B.	2.	1. 17. 16. 15.	3.	14.
C	19.18. 10. 14. 13	9 25 11 7 8	1. 27.	6. 21. 28.	2. 22. 26.	20. 3. 5.	4. 23. 24.
R	5. 8. 10. 9.	4. 11.	24. 6. 7. 12. 13. 14.	12. 1. 3. 27.	2.	23. 15	28 16 17 18 19 20

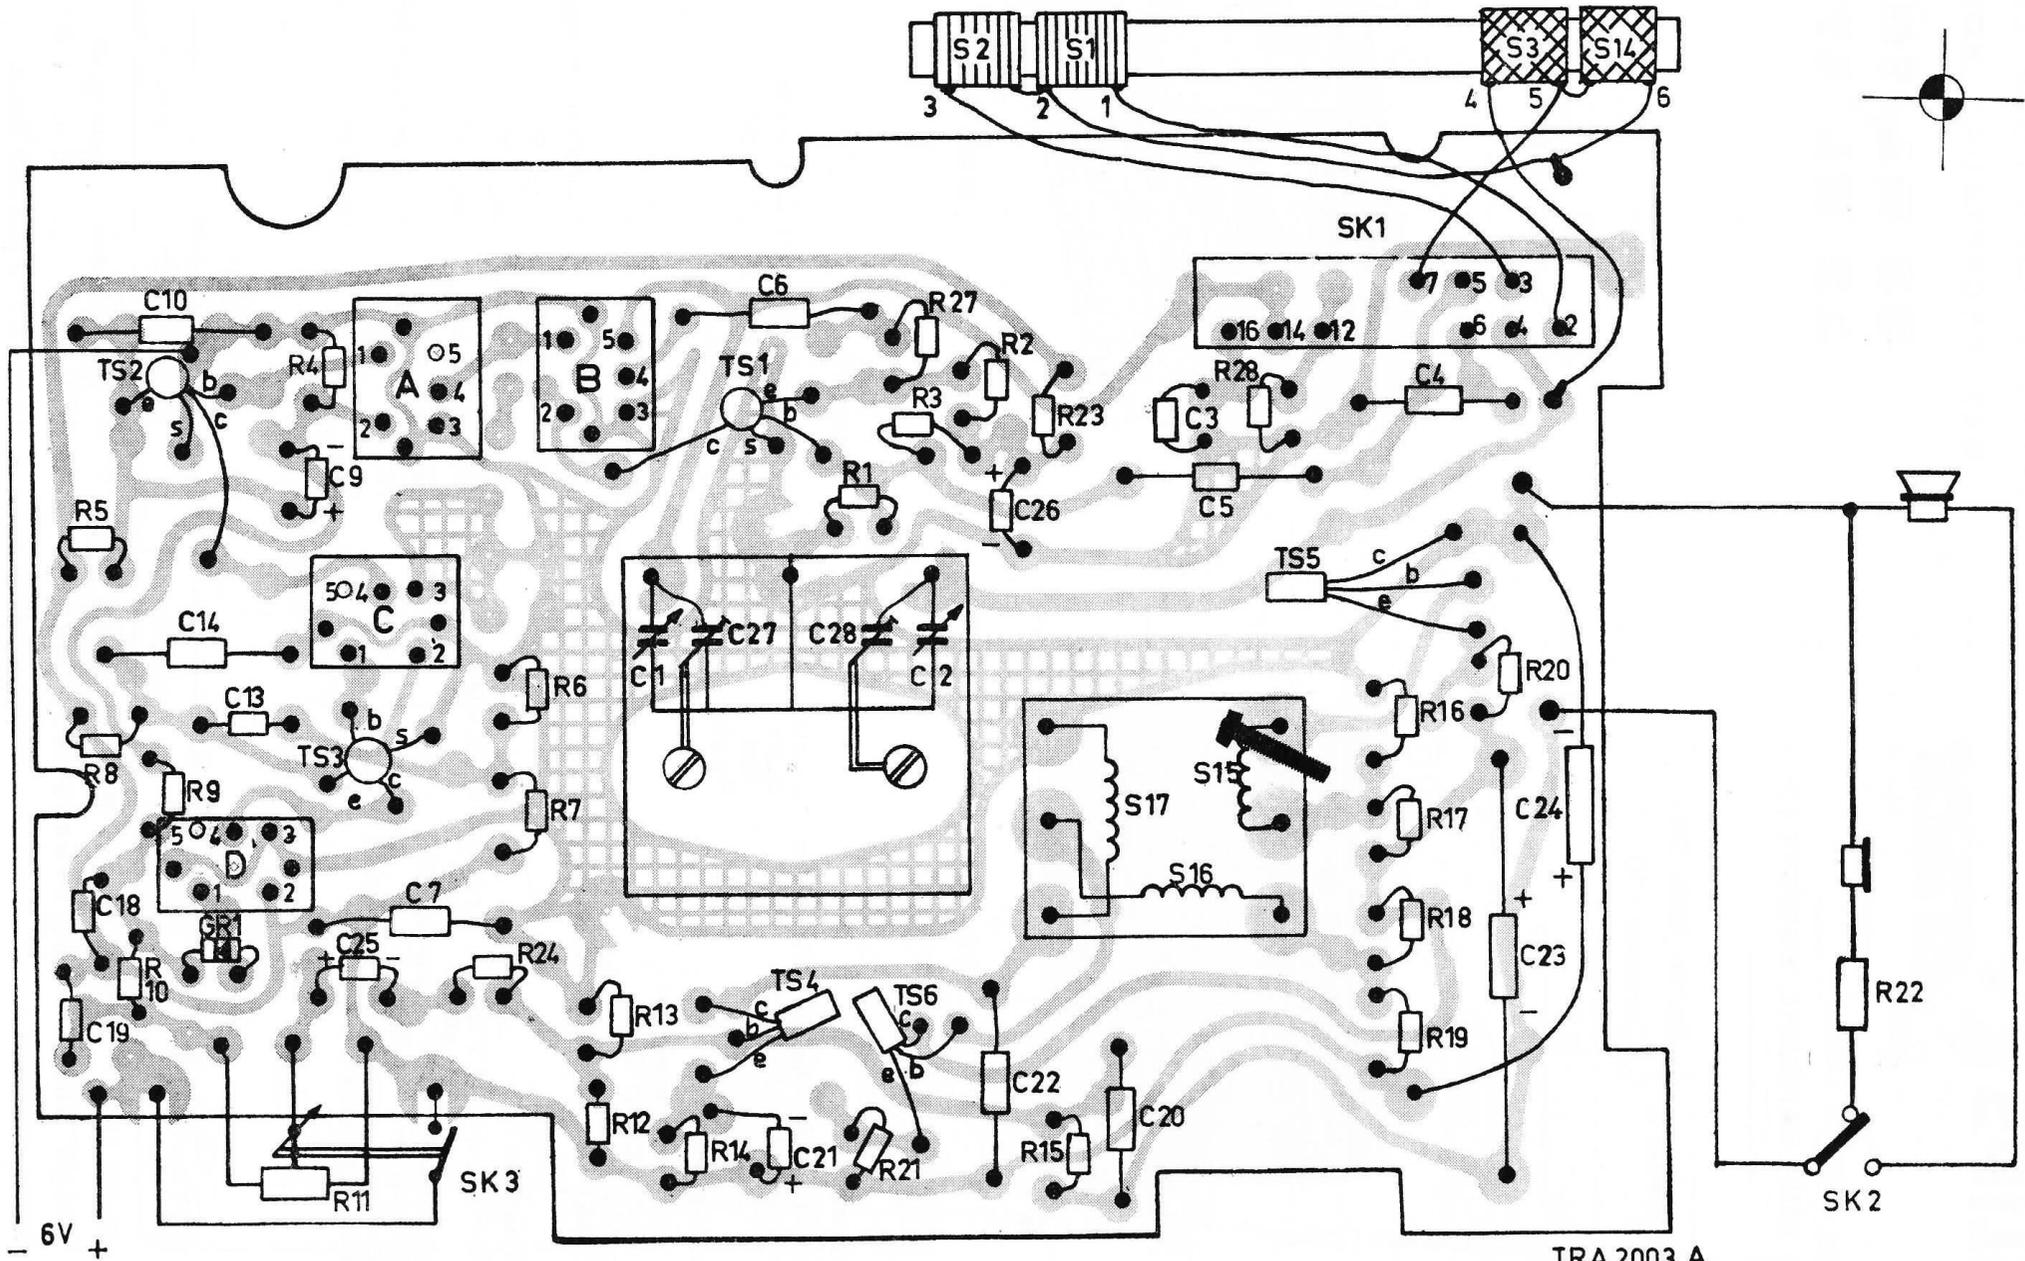

TRA 2003 A

S	14, 3, 2, 1.	4, 4a, 5			6a, 6, 7.			8a, 8, 9.			10a, 10, 11.			17, 15, 16.			
C	4.	2, 28.	1, 5, 27.	6, 3.	8.	9.	10, 11.	13.	14, 15.	18.	19.	25.	21.	22, 20.	23.	26.	7, 24.
R			1, 3.	28.	27, 2.	4, 9.	5.	6, 7.	8.	10.	11.	24.	13, 12.	14.	15, 16, 17, 18, 19.	20, 21.	22, 23.

