

Département SERVICE Central  
20, Avenue HENRI-BARBUSSE, BOBIGNY (Seine)

Classement { Saison 1966-1967  
Classeur 10

INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE  
DU RÉCEPTEUR PORTATIF  
**22 RL 261 T** | OOL Marron  
OOR Noir



## PRÉSENTATION

Coffret matière plastique gainé. Grille métal  
Dimensions : 110 × 175 × 45 mm

## CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : 6 V par 4 piles de 1,5 V en série  
Consommation : sans signal environ 14 mA  
Puissance de sortie : 200 mW  
Haut-parleur : type AD2309 SYD :  $\varnothing$  80 mm Z = 8  $\Omega$   
Gammes d'ondes : PO 185 m à 571 m  
(1 622 kHz à 525 kHz)  
GO 1 175 m à 2 000 m  
(250 kHz à 150 kHz)  
FI 452 kHz

|                                        |   |      |        |                       |
|----------------------------------------|---|------|--------|-----------------------|
| Equipement<br>transistors<br>et diodes | { | TS 1 | AF 127 | Oscillateur-mélangeur |
|                                        |   | TS 2 | AF 127 | Ampli FI              |
|                                        |   | TS 3 | AF 127 | Ampli FI              |
|                                        |   | GR 1 | OA 70  | Détection             |
|                                        |   | TS 4 | AC 132 | Ampli BF              |
|                                        |   | TS 5 | AC 132 | Etage de sortie BF    |
| TS 6                                   |   |      |        |                       |



INFORMATIONS  
SERVICE

**PHILIPS "Éclairage - Radio - Ménager"** — Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs

Siège Social : 50, Avenue Montaigne - PARIS - VIII<sup>e</sup> — Registre du Commerce Seine 62 B 5173

Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - Reproduction interdite

RA 6-25

## RÉGLAGES

### Circuits FI

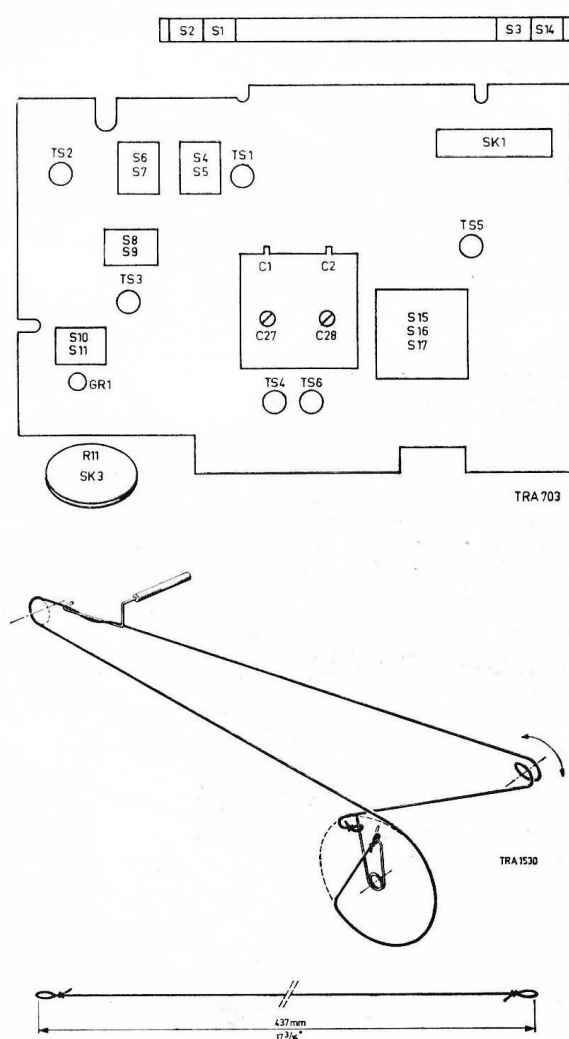
| Gamme | CV      |         | Signal        |           | Régler à la sortie max. |
|-------|---------|---------|---------------|-----------|-------------------------|
| PO    | minimum | 452 kHz | via<br>470 nF | base TS 3 | S 10-S 11               |
|       |         | 451 kHz |               | base TS 2 | S 8 -S 9                |
|       |         | 453 kHz |               | base TS 1 | S 6 -S 7                |

### Circuits HF


| Gamme | CV        | Signal      |                         | Régler à la sortie max. |
|-------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| GO    | maximum   | 148 kHz     | via 470 nF<br>base TS 1 | S 4-S 5                 |
| PO    | minimum   | 1 630 kHz   |                         | C 27                    |
| GO    | 190 kHz   | 190 kHz *   |                         | S 3-S 14                |
| PO    | 525 kHz   | 525 kHz *   |                         | S 1-S 2                 |
|       | 1 300 kHz | 1 300 kHz * |                         | C 28                    |




Répéter ces réglages

\* Signal appliqué sur le cadre au moyen d'une boucle de couplage.



|   |                |  |     |  |          |  |        |     |   |       |               |            |     |    |           |               |          |                    |       |            |              |  |
|---|----------------|--|-----|--|----------|--|--------|-----|---|-------|---------------|------------|-----|----|-----------|---------------|----------|--------------------|-------|------------|--------------|--|
| S | 15. 16. 17.    |  |     |  |          |  |        |     |   |       | B             |            |     |    | A. C.     |               | D.       |                    |       |            |              |  |
| C | 29. 23         |  | 4.  |  | 5. 3. 20 |  |        | 26. |   | 2. 28 |               | 6. 21. 27. |     | 1. |           | 8. 7. 11. 25. |          | 9. 15. 12. 13. 14. |       | 10. 18. 19 |              |  |
| R | 20. 19. 18. 17 |  | 15. |  | 28.      |  | 15. 23 |     | 2 |       | 27. 3. 21. 1. |            | 14. |    | 13. 12. 7 |               | 6. 2. 24 |                    | 11. 4 |            | 9. 10. 8. 5. |  |

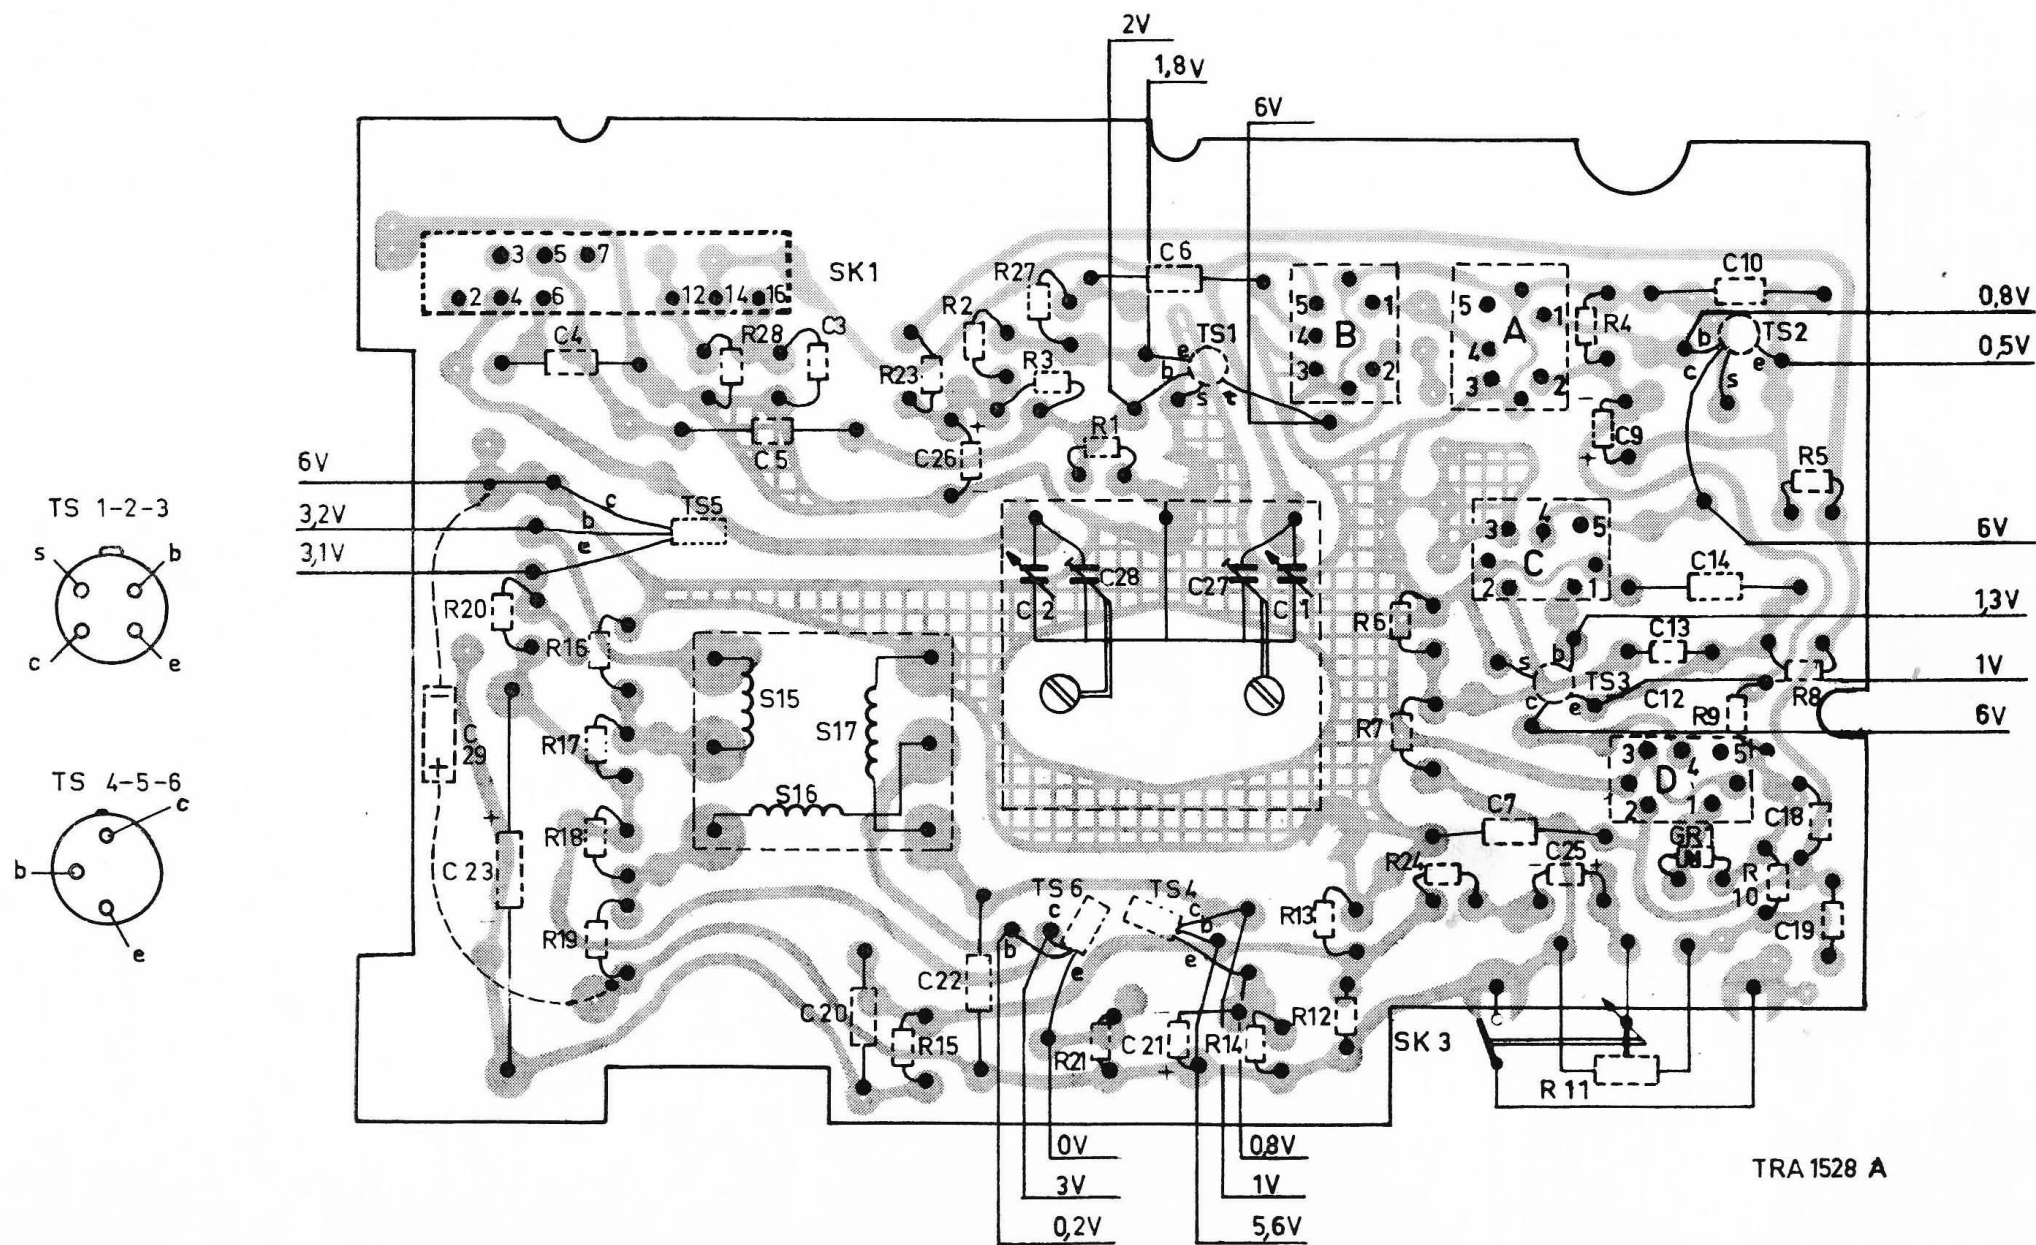

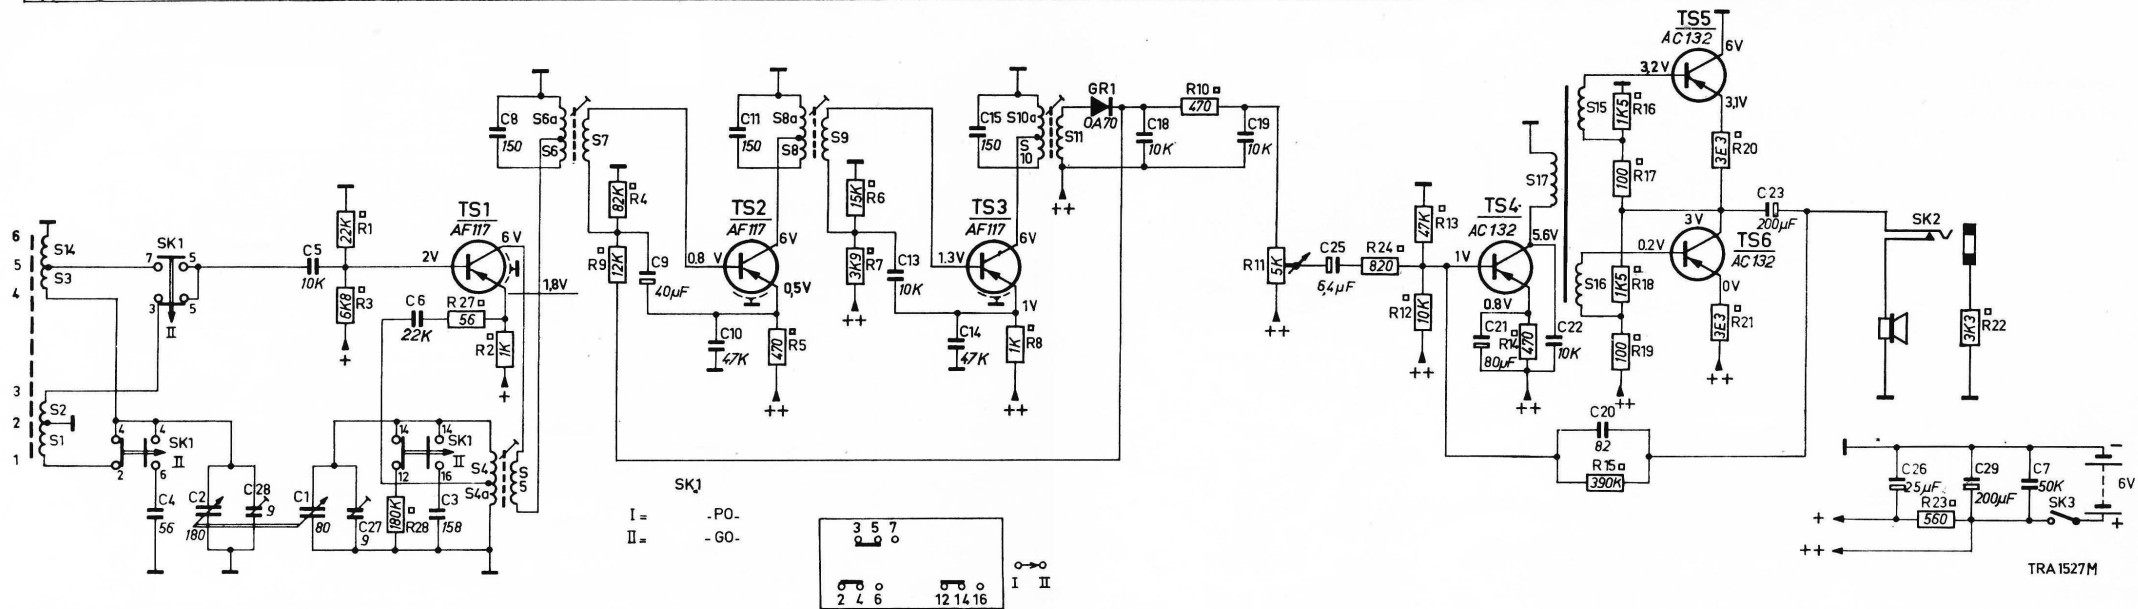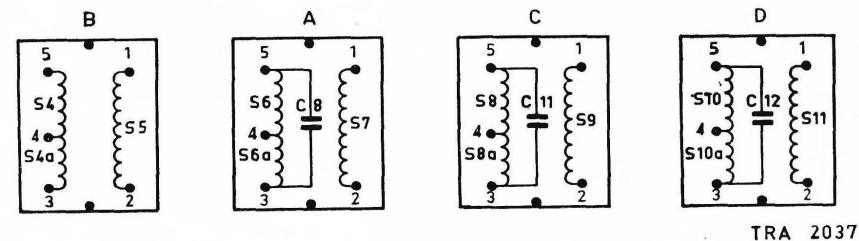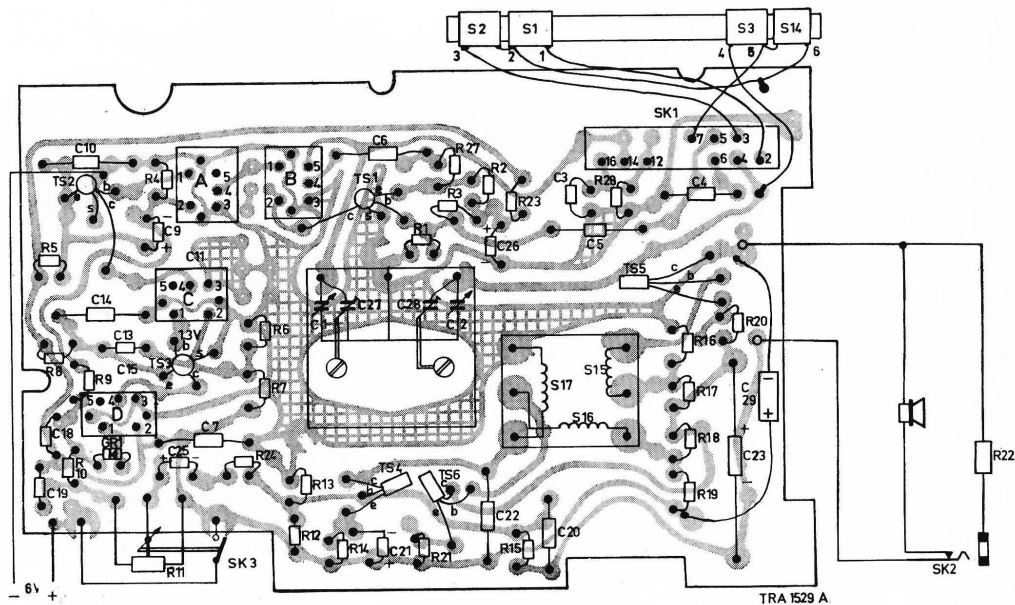[illegible][illegible]

TRA 2037